

Асфальтоукладальник CAT AP600F

Бренд: CAT

Тип: Колісний

Ширина укладки: 5000 мм.

Робоча швидкість: 16 км/год.

Ємкість бункера: 7 т.

Потужність двигуна: 129 кВт.



Продуктивність т/год: 1300 т/год

Експлуатаційна маса: 13845 кг.

Опис : Асфальтоукладальник CAT AP600F — це колісна машина середнього–важкого класу, призначена для рівномірного та високопродуктивного укладання асфальтобетонних сумішей під час будівництва нових доріг, реконструкції та капітального ремонту покриттів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6820х3306х3914 мм. Продуктивність 1300 т/год. експлуатаційна маса 13845 кг. ширина укладки 5000 мм. Ємкість бункера 7,1 м³. Оснащений дизельним двигуном моделі Cat C4.4 ACERT потужністю 205 к.с. / 129 кВт.



Креслення асфальтоукладальника CAT AP600F

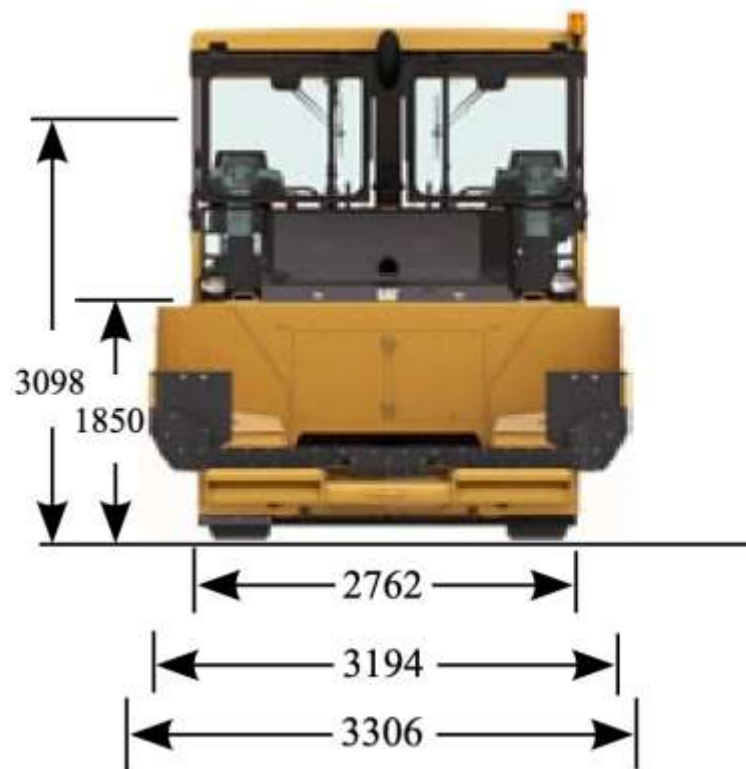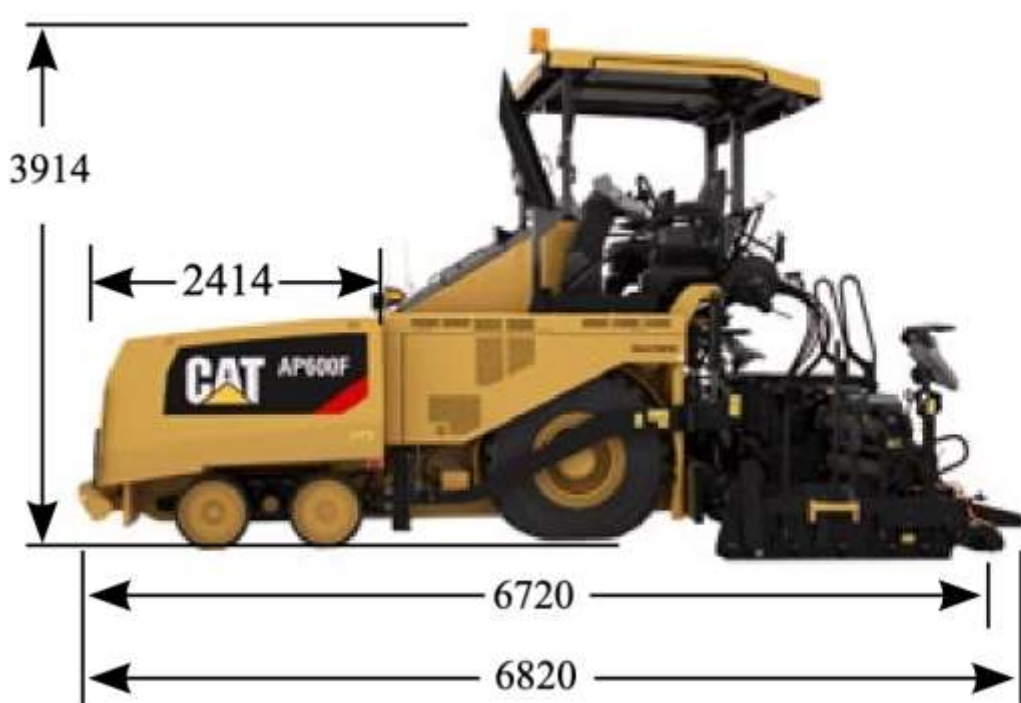

Особливості асфальтоукладальника САТ АР600F

- ✓ Потужність 205 к.с. і пропускна здатність до 1300 т/год
- Дозволяє працювати з великими обсягами асфальтобетонної суміші без втрати темпу та якості.
- ✓ Максимальна ширина укладання до 8,0 м
- Один прохід перекриває широкі смуги руху, скорочуючи час виконання робіт.
- ✓ Глибина укладання до 305 мм
- Підходить для формування як нижніх, так і вирівнюючих шарів дорожнього покриття.
- ✓ Збільшений бункер 7,1 м³
- Менше зупинок на дозавантаження — вища безперервність процесу.
- ✓ Електронний блок управління (ЕБУ)
- Забезпечує постійний контроль ключових систем і стабільну якість укладання.
- ✓ Компактні транспортні габарити для свого класу
- Спрощують логістику та швидке переміщення між об'єктами.

Опис асфальтоукладальника САТ АР600F

Асфальтоукладальник **САТ АР600F** — це колісна машина середнього–важкого класу, призначена для рівномірного та високопродуктивного укладання асфальтобетонних сумішей під час будівництва нових доріг, реконструкції та капітального ремонту покриттів. Модель орієнтована на інтенсивну експлуатацію та великі обсяги робіт, поєднуючи потужність, точність і маневреність.

Машина оснащена дизельним двигуном **Cat C4.4 ACERT™** потужністю **205 к.с. (129 кВт)** з чотирма циліндрами та діапазоном обертів **1000–2200 об/хв**, що забезпечує стабільну тягу та ефективну роботу під навантаженням. Максимальна пропускна здатність асфальтоукладальника досягає **1300 т/год**, що дозволяє працювати на об'єктах з високими темпами укладання.

Експлуатаційна маса машини становить **13 845 кг**, транспортна — **13 558 кг**, що гарантує стійкість під час укладання та зручність транспортування між об'єктами. Швидкість укладання сягає **76 м/хв**, а при роботі з втрамбовуючим вібробрусом — до **25 м/хв**. Максимальна транспортна швидкість — **16 км/год**.

САТ АР600F підтримує широкий діапазон ширини укладання. У стандартній конфігурації — **2,55–5,0 м**, з вібробрусом **SE50 V** — до **6,5 м**, а з **SE50 VT** — до **8,0 м**, що дозволяє перекривати більшість типових дорожніх смуг одним проходом. Максимальна глибина укладання становить **305 мм**, що робить машину придатною як для нижніх, так і для вирівнюючих шарів дорожнього одягу.

Бункер з каналами має місткість **7,1 м³**, забезпечуючи рівномірну подачу суміші та зменшення простоїв. Запас пального **278 л**, значний об'єм гідравлічної системи **219 л** і бак **DEF 19,1 л** дозволяють працювати тривалий час без частих зупинок на дозаправлення.

Продумані габарити та регульована висота приймання матеріалу під кузов самоскида (**466–477 мм**) спрощують взаємодію з різними типами вантажних автомобілів. Всі асфальтоукладальники САТ оснащені електронним блоком управління (ЕБУ), який забезпечує постійний контроль ключових систем і дозволяє оператору зосередитися безпосередньо на якості укладання.

Додаткові фото асфальтоукладальника CAT AP600F











Технічні характеристики асфальтоукладальника САТ АР600F

Параметр	Показник
Загальні характеристики	
Модель	САТ АР600F
Тип	Колісний асфальтоукладальник
Максимальна пропускна здатність	1300 т/год
Двигун	
Модель двигуна	Cat C4.4 ACERT™
Потужність	205 к.с. / 129 кВт
Кількість циліндрів	4
Діапазон обертів	1000–2200 об/хв
Маса	
Експлуатаційна маса	13 845 кг
Транспортна маса	13 558 кг
Маса вібробруса SE50 V	3 284 кг
Маса вібробруса SE50 VT	3 490 кг
Параметри укладання	
Стандартна ширина укладання	2,55–5,0 м
Макс. ширина з SE50 V	6,5 м
Макс. ширина з SE50 VT	8,0 м
Максимальна глибина укладання	305 мм
Швидкості	
Швидкість укладання	до 76 м/хв
Укладання з вібробрусом	до 25 м/хв
Транспортна швидкість	до 16 км/год

Заправні ємності

Паливний бак	278 л
Система охолодження	31 л
Моторне мастило	13,5 л
Гідравлічний бак	219 л
Бак DEF	19,1 л
Місткість бункера	7,1 м³

Габарити

Експлуатаційна довжина	6820 мм
Експлуатаційна ширина	3306 мм
Експлуатаційна висота з навісом	3914 мм
Транспортна довжина	6720 мм
Транспортна ширина	2550–2762 мм
Транспортна висота	2997–3098 мм
Висота приймання під самоскид	466–477 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики