

**Автобетонозмішувач 12 куб.м. CNG 8×4**

**Об'єм барабана: 12 м<sup>3</sup>**


**Виробник: Dongfeng**

**Модель: CNG 8×4**

**Опис :** Модель: автобетонозмішувач з установкою на стисненому природному газі (CNG). Колісна формула: 8x4. Шасі: DFH 3440A80. Об'єм барабана: 12 м<sup>3</sup>. Допустима повна маса (GVW): 44.8 т. Двигун: YUCHAI YC6MK375N-30, потужністю 375/273 к.с./кВт. КПП: FAST 12-ступенева.



## Креслення автобетонозмішувача 12 куб.м. CNG 8×4

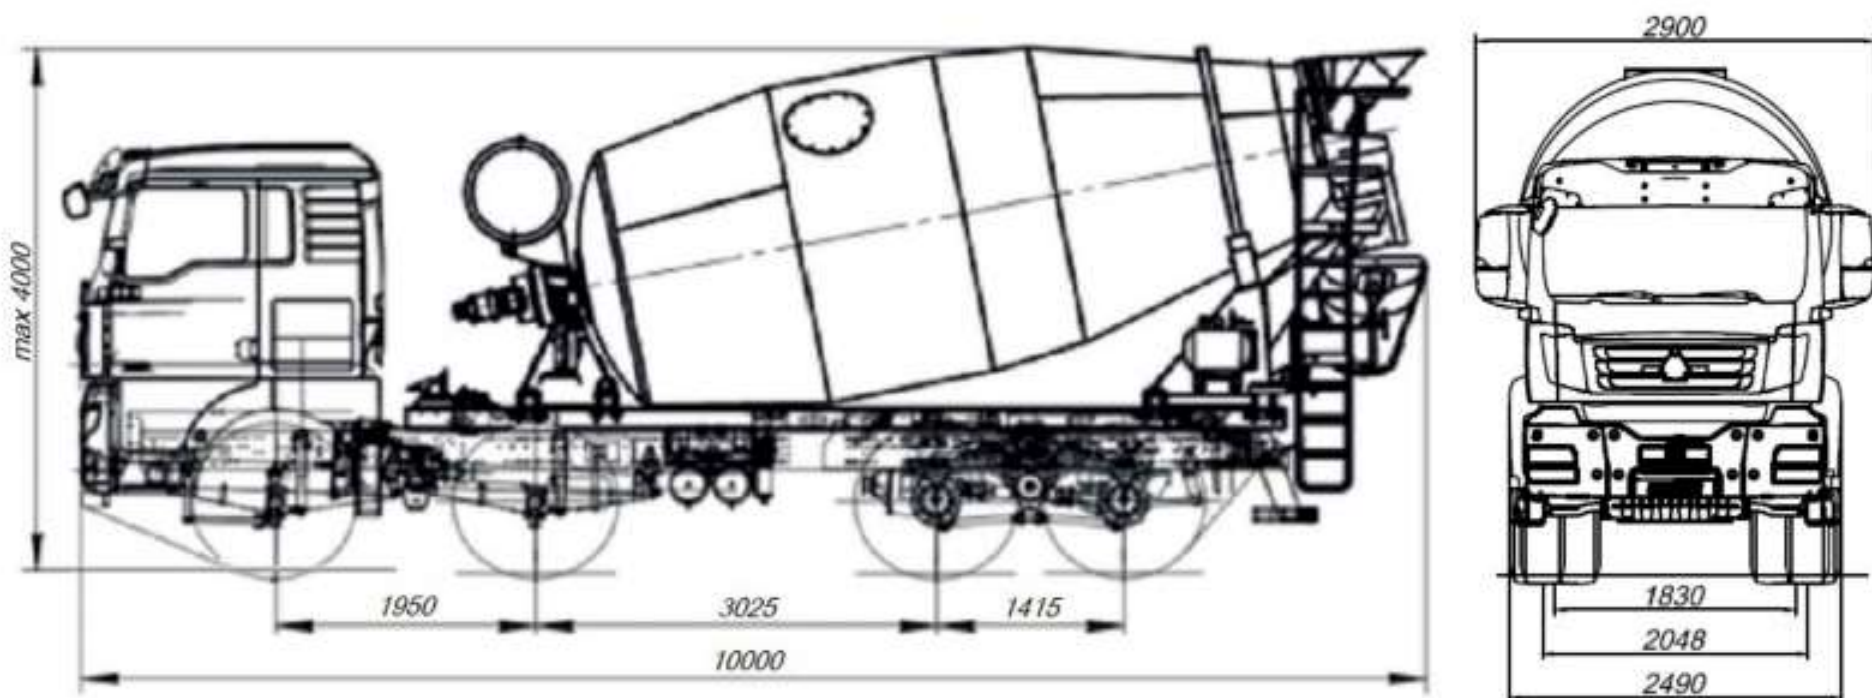

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис автобетонозмішувача 12 куб.м. CNG 8×4

Автобетонозмішувач 12 куб.м на чотиривісних шасі Dongfeng DFH 3440A80 призначений для доставлення бетонної суміші будівельними та транспортними компаніями від заводу до будівельного майданчика. Китайський автоматіксер DFH 3440A80 можна використовувати також для приготування бетону в шляху до місця призначення або безпосередньо на місці заливки.

Привід змішувального барабана китайського автобетонозмішувача здійснюється від двигуна шасі. Така конструкція дозволяє поліпшити економічні та екологічні показники, оскільки знижується витрата палива та шкідливі викиди. Також такий привід зменшує загальну вагу спецтехніки та знижує рівень шуму. Потужності двигуна 380 к.с. більше, ніж достатньо, для забезпечення стабільної роботи і змішувального барабана і самого автобетонозмішувача.

У конструкції ходової частини використовуються мости всесвітньо відомого виробника Dana, міжколісні й міжосьові диференціали мають механізми блокування, підвіска має традиційну, просту в обслуговуванні, конструкцію – багатолистові ресори зі стабілізаторами поперечної стійкості та гідравлічними амортизаторами.

Двигун Dongfeng Cummins потужністю 380 к.с. відповідає екологічним стандартам Євро-5, оснащений системою безпосереднього вприскування палива Common Rail, працює в парі з синхронізованою 12-ти східчастою коробкою передач і забезпечує плавність ходу і чіткість перемикання передач при будь-якому завантаженні.

Кабіна самоскида Dongfeng КС простора і має відмінну оглядовість. Комплект дзеркал заднього виду і широке вітрове скло дозволяють водієві завжди контролювати ситуацію. Всі елементи інтер'єру виконані з урахуванням ергономіки, у всіх комплектаціях є такі опції комфорту, як магнітола з USB і кондиціонер.

Завдяки своїй надійності, доступному сервісному обслуговуванню та одним з найнижчих експлуатаційних витрат у своєму класі, цей автомобіль забезпечує високу продуктивність та довготривалість експлуатації.

**Додаткові фото автобетонозмішувача 12 куб.м. CNG 8×4**

---



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

---

## Технічні характеристики автобетонозмішувача 12 куб.м. CNG 8×4

### Загальні характеристики

Колісна формула	8x4
Споряджена маса шасі з надбудовою	18 000 кг
Повна маса автомобіля	44 800 кг
Повна дозволена маса	32 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/г
Бак	400 л
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	280 мм
Мінімальний радіус поворотання	8м
Максимальний підйом	32%

### Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови

Номінальна місткість	12 куб.м
Привід	від двигуна шасі
Геометричний об'єм	17,448 куб.м
Місткість води	11,241 куб.м
Швидкість барабану	0-14 об/хв
Швидкість завантаження	≥3 куб.м/хвилину
Швидкість розвантаження	≥2 куб.м/хвилину
Кут нахилу барабану	10 градусів

### Габаритні розміри

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Довжина	11350 мм
Ширина	2500 мм
Висота	3899 мм
База	3800 + 1450 мм
Коля колес 1-й/2-й/3-й вісей	2045/1860 /1860 мм

### Рульове управління

Тип	з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

### Двигун

Модель двигуна	YUCHAI YC6MK375N-30, CNG(150L*8)
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	375/273/2100 кс/кВт/об-хвилин
Крутний момент	1482Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8.9 л
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

### Коробка передач

Марка	FAST GEAR 12JSD60T
Тип	механічна, 12 – ступенева
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передаточне число головної передачі	5,92

### Гальмівна система

Робоча	Двоконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх коліс
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

### Зчеплення

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове

### Підвіска

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя осі	Залежна, балансірна на 2-х напівеліптичних ресорах

### Шини

Розмірність	12.00 R20, 315/80R22.5
-------------	------------------------

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».