

Автобетонозмішувач 12 куб.м. на шасі Dongfeng DFH 3440A80

Об'єм барабана: 12 м³

Виробник: Dongfeng

Модель: Dongfeng DFH 3440A80

Опис : Модель: автобетонозмішувач на шасі DFH 3440A80 (Євро-5). Колісна формула: 8х4. Допустима повна маса (GVW): 44,8 т. Двигун: Cummins, ISL 380.50 потужністю 380/275 кс/кВт. КПП: FAST 12JS180Т 12-ступенева. Об'єм барабана: 10 (12) м³




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення автобетонозмішувача 12 куб.м. на шасі

Dongfeng DFH 3440A80

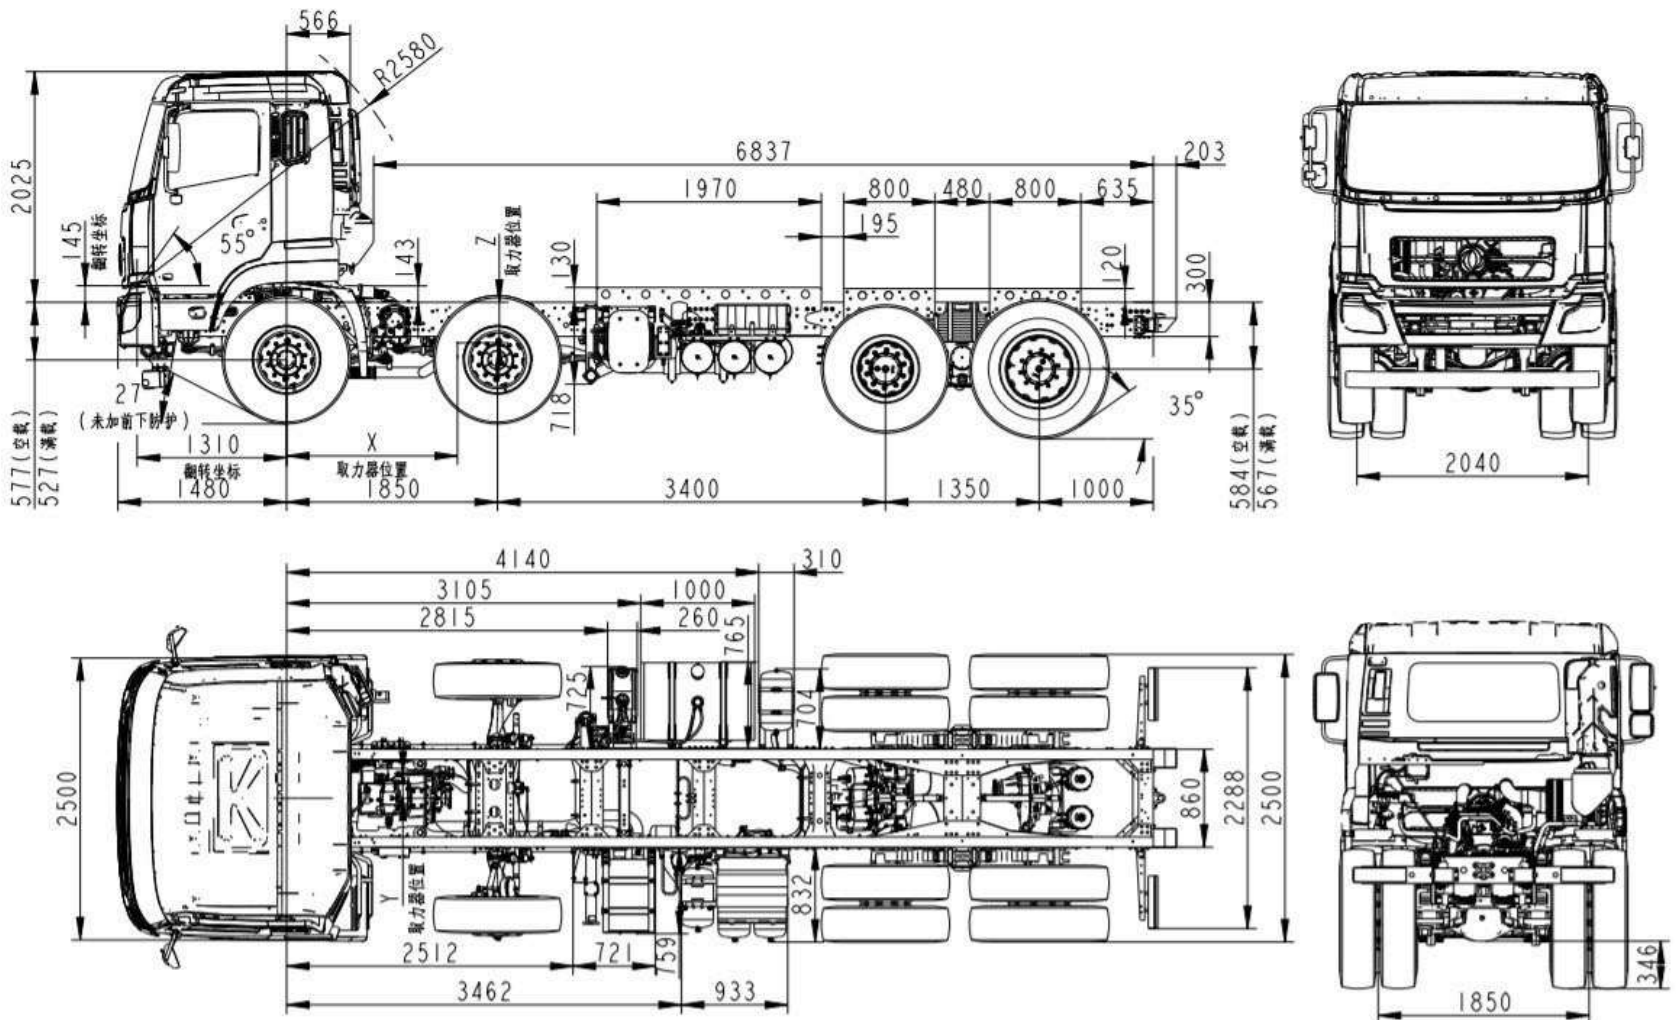

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис автобетонозмішувача 12 куб.м. на шасі

Dongfeng DFH 3440A80

Автобетонозмішувач 12 куб.м на чотиривісних шасі Dongfeng DFH 3440A80 призначений для доставлення бетонної суміші будівельними та транспортними компаніями від заводу до будівельного майданчика. Китайський автоміксер DFH 3440A80 можна використовувати також для приготування бетону в шляху до місця призначення або безпосередньо на місці заливки.

Привід змішувального барабана китайського автобетонозмішувача здійснюється від двигуна шасі. Така конструкція дозволяє поліпшити економічні та екологічні показники, оскільки знижується витрата палива та шкідливі викиди. Також такий привід зменшує загальну вагу спецтехніки та знижує рівень шуму. Потужності двигуна 380 к.с. більше, ніж достатньо, для забезпечення стабільної роботи і змішувального барабана і самого автобетонозмішувача.

У конструкції ходової частини використовуються мости всесвітньо відомого виробника Dana, міжколісні й міжосьові диференціали мають механізми блокування, підвіска має традиційну, просту в обслуговуванні, конструкцію – багатолістові ресори зі стабілізаторами поперечної стійкості та гідравлічними амортизаторами.

Двигун Dongfeng Cummins потужністю 380 к.с. відповідає екологічним стандартам Євро-5, оснащений системою безпосереднього вприскування палива Common Rail, працює в парі з синхронізованою 12-ти східчастою коробкою передач і забезпечує плавність ходу і чіткість перемикання передач при будь-якому завантаженні.

Кабіна самоскида Dongfeng КС простора і має відмінну оглядовість. Комплект дзеркал заднього виду і широке вітрове скло дозволяють водієві завжди контролювати ситуацію. Всі елементи інтер'єру виконані з урахуванням ергономіки, у всіх комплектаціях є такі опції комфорту, як магнітола з USB і кондиціонер.

Завдяки своїй надійності, доступному сервісному обслуговуванню та одним з найнижчих експлуатаційних витрат у своєму класі, цей автомобіль забезпечує високу продуктивність та довготривалість експлуатації.

Додаткові фото автобетонозмішувача 12 куб.м. на шасі

Dongfeng DFH 3440A80



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики автобетонозмішувача 12 куб.м. на шасі**Dongfeng DFH 3440A80****Загальні характеристики**

Колісна формула	8x4
Споряджена маса шасі	11 500 кг
Вага надбудови	4 400 кг
Повна маса автомобіля	44 000 кг
Повна дозволена маса	32 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/г
Бак	400 л
Система вентиляції кабіни	примусове включення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	280 мм
Максимальний підйом	32%

Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови

Номінальна місткість	10 (12) куб.м
Привід	від двигуна шасі
Геометричний об'єм	17,448 куб.м
Місткість води	11,241 куб.м
Швидкість барабану	0-14 об/хв
Резервуар для води	650 л
Лічильник води	0-500 (з нульовою індикацією)

Габаритні розміри

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Довжина	10250 мм
Ширина	2500 мм
Висота	3990 мм
База	1850 + 3400 + 1350 мм
Колія колес 1-й/2-й/3-й/4-й вісей	2040/2040/1850 /1850 мм

Рульове управління

Тип	з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

Двигун

Модель двигуна	Cummins, ISL 380 50
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	380/275/2100 кс/кВт/об-хвилину
Крутний момент	1682Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8.9 л
Ступінь стискання	16.6
Середній розхід палива	32 л/100 км
Система живлення	впорскування палива під тиском
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

Коробка передач

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Марка	FAST 12JS180T
Тип	механічна, 12 – ступенева
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передаточне число головної передачі	5,92

Гальмівна система

Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

Зчеплення

Марка	SACHS, F430
Тип	Сухе, однодискове

Підвіска

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя осі	Залежна, балансірна на 2-х напівеліптичних ресорах

Шини

Розмірність	12.00 R20, 315/80R22.5
-------------	------------------------

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».