

## Автобетонозмішувач 5 куб.м на шасі Dongfeng DFH 5160A80

**Об'єм барабана: 5 м<sup>3</sup>**

**Виробник: Dongfeng**

**Модель: Dongfeng DFH 5160A80**

**Опис :** Китайський автобетонозмішувач 5 куб.м на двовісних шасі Dongfeng DFH 5160A80 (4x2) призначений для доставлення будівельними та транспортними компаніями готової бетонної суміші від виробника до покупця. А також приготування бетону в дорозі до місця вивантаження або за місцем призначення безпосередньо на будівельному майданчику. Автоміксер для бетону обладнаний резервуаром для води, об'ємом 650 л – достатнім для приготування бетону.





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення автобетонозмішувача 5 куб.м на шасі Dongfeng DFH 5160A80

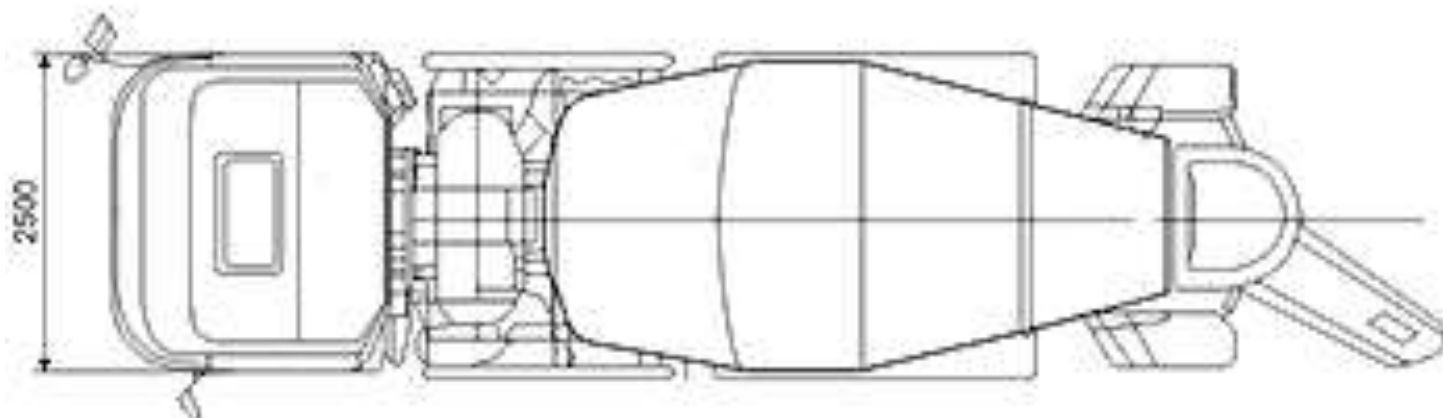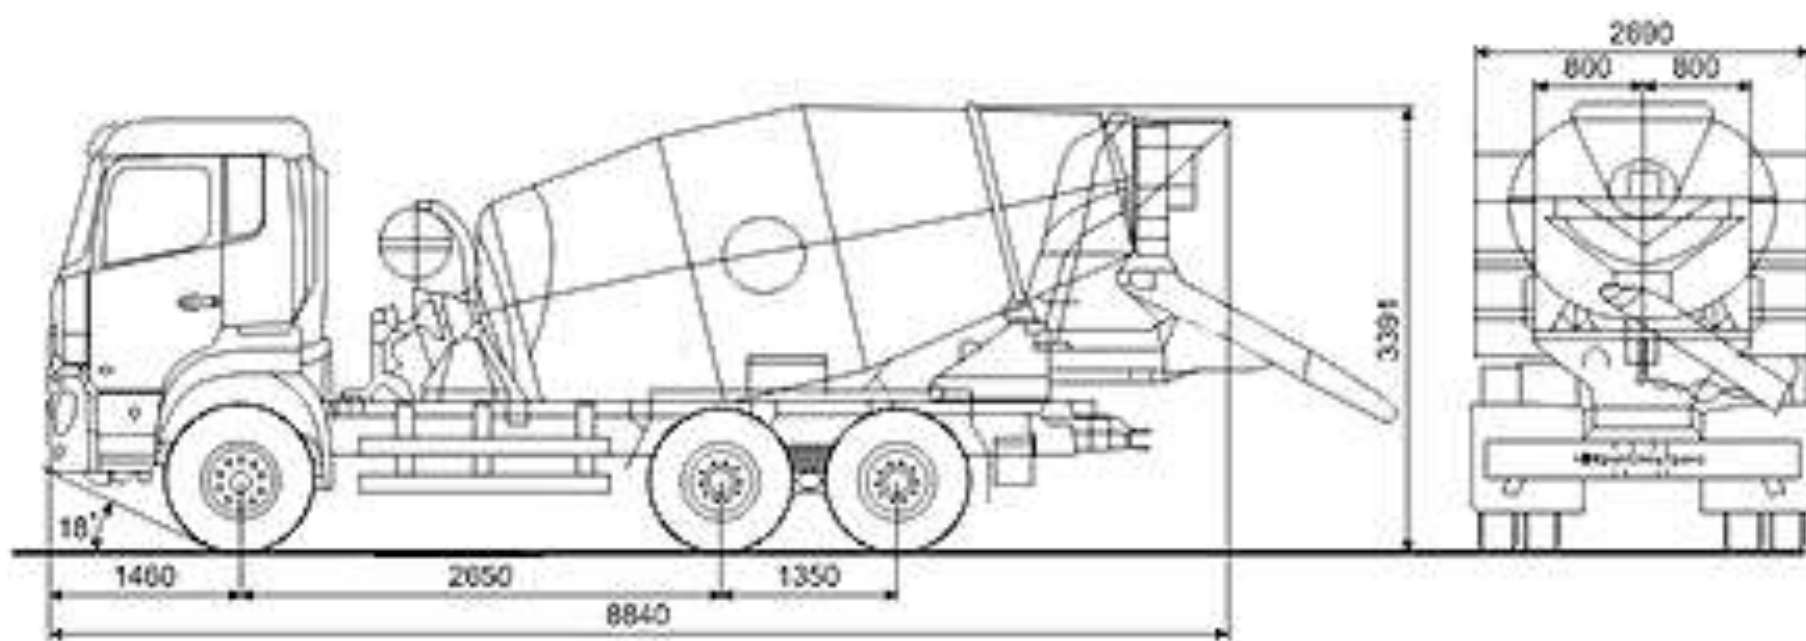

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Опис автобетонозмішувача 5 куб.м на шасі Dongfeng DFH 5160A80

**Модель:** автобетонозмішувач на шасі DFH 5160A80 (Євро-5)

**Колісна формула:** 4x2

**Допустима повна маса (GVW):** 18 т

**Двигун:** Cummins ISB 210.50, потужністю 210/155 к.с./кВт

**КПП:** DF 8JS85E 8-ступенева

**Об'єм барабана:** 5 м<sup>3</sup>

Китайський автобетонозмішувач 5 куб.м на двовісних шасі Dongfeng DFH 5160A80 (4x2) призначений для доставлення будівельними та транспортними компаніями готової бетонної суміші від виробника до покупця. А також приготування бетону в дорозі до місця вивантаження або за місцем призначення безпосередньо на будівельному майданчику. Автоміксер для бетону обладнаний резервуаром для води, об'ємом 650 л – достатнім для приготування бетону.

Міксер автобетонозмішувача обертається за рахунок приводу від двигуна шасі – Cummins 210 к.с. Це забезпечує зниження рівня шуму і загальної ваги автомобіля. Потужності двигуна повністю вистачає для забезпечення стабільної роботи автоміксера, зі швидкістю обертання барабана до 14 об / хв. Китайський бетоновоз Dongfeng має просту та надійну конструкцію, що забезпечує високу продуктивність і тривалу експлуатацію. Мішалка 5 куб.м. ефективна для доставлення малої кількості бетону безпосередньо до місця заливки, без використання додаткової техніки – бетононасоса. Бетоновоз має високу маневровість та зручний для доставлення бетону до об'єктів, розташованих на вузьких сільських вулицях або в котеджних селищах. Висока прохідність бетоновоза дозволяє впоратися з ґрунтовими дорогами незалежно від погодних умов.

Автобетонозмішувач (5 куб.м) Dongfeng DFH 5160A80 обладнаний комфортабельною кабіною з ергономічним інтер'єром і зручним розташуванням всіх елементів управління. Прекрасний огляд, завдяки широкому вітровому склу й бічних дзеркалах дозволяє водієві завжди повністю контролювати рух і роботу автобетонозмішувача. Регульоване анатомічне сидіння водія знижує втому і підвищує продуктивність. Китайський бетоновоз укомплектований супутниковою системою GPS, кондиціонером, цифровим тахографом.

Додаткові фото автобетонозмішувача 5 куб.м на шасі

**Dongfeng DFH 5160A80**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики автобетонозмішувача 5 куб.м****на шасі Dongfeng DFH 5160A80****Загальні характеристики**

Колісна формула	4x2
Споряджена маса шасі	6 800 кг
Вага надбудови	2 900
Повна дозволена маса	18 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/Г
Бак	280 л

**Основні характеристики бетонозмішувальної надбудови**

Номінальна місткість	5 куб.м
Привід	від двигуна шасі
Геометричний об'єм	9,440 куб.м
Місткість води	5,568 куб.м
Швидкість барабану	0-14 об/хв
Резервуар для води	650 л
Лічильник води	0-500 (з нульовою індикацією)

**Габаритні розміри**

Довжина	7943 мм
Ширина кабіни	2500 мм
Висота	3620 мм
Колісна база	3800 мм
Передній звис	1430 мм



Задній звис	1620 мм
Ширина рами	860 мм
Висота рамного профіля	250 мм
Ширина рамного профіля	80 мм

### Рульове управління

Тип	з гідропідсилювачем, «ГВИНТ-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

### Двигун

Модель двигуна	Cummins, ISB 210.50
Тип	шестициліндровий дизель з інтеркулером та турбонаддувом, система Common Rail
Потужність двигуна	210/155/2500 кс/кВт/об-хвилину
Крутний момент	750Нм/1300-1700 об-хвилину
Об'єм	5.9 л
Діаметр циліндра	120 мм
Хід поршня	102 мм
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

### Коробка передач

Марка	DONGFENG 8JS85E
Тип	механічна, 8 – ступенева
Кількість передач	8 вперед / 1 назад
Передаточний ряд	10.38,6.4,4.3,3.43,2.41,1.49,1.00,0.80,10.54R1,2.45R2

### Гальмівна система

Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес, одноциліндровий компресор з підігріваним осушувачем
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

### Зчеплення

Тип	Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом та пневмоуправлінням
-----	--

### Підвіска

Перша вісь	Тип Еліот, максимальне навантаження 4.5 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори
Ведуча вісь	Максимальне навантаження 9.0 т, параболічні ресори та гідравлічні амортизатори, головна передача – гіпоїдна 4.56

### Електросистема

Генератор	70 А
Батареї	2 x 180 А/ч, напруга 24 В

### Колеса та шини

Переднє/заднє колесо	Шини 11.00 R20, 255/70R22.5
Марка	Aeolus
Диски	Стальні 7.5 x 22.5, чорного кольору

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycckerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».