

Комерційна пропозиція

Автоцистерна АЦПВ-16 на шасі IVECO T-WAY 6x4



Фото для прикладу

Об'єм цистерни: 16 м3

Потужність двигуна: 410 к.с

Колісна формула: 6x4

Опис:

Автоцистерна для перевезення питної води АЦПВ-16 на шасі IVECO T-WAY 6x4, призначена для транспортування питної води та інших рідин щільністю не більше 1,03 кг/см³ з місць забору до місця призначення.

Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеною продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом. Злив здійснюється приблизно так само.


У комплект входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, автоцистерна оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.

Самі люки добре теплоізовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.


Базове шасі : IVECO T-WAY AD380T41

- Колісна формула 6x4
- Повна вага 33 т: навантаження на передню вісь 9 т, на задні осі — 26 т (13 т + 13 т)
- Двигун Євро-5 CURSOR 13 (F3BE3681D): 410 к.с., 1900 об/хв, робочий об'єм 12882 см³
- КПП ZF16S 2220 TO механіка, синхронізована, із сервоприводом, передачі 16/2 (13,8-0,84)
- Паливний бак 300 л
- Кабіна HI-LAND денна, дах низький (AD - Active Day), центральний замок з пультом ДУ, 2 місця (пасажир + водій).

Креслення:

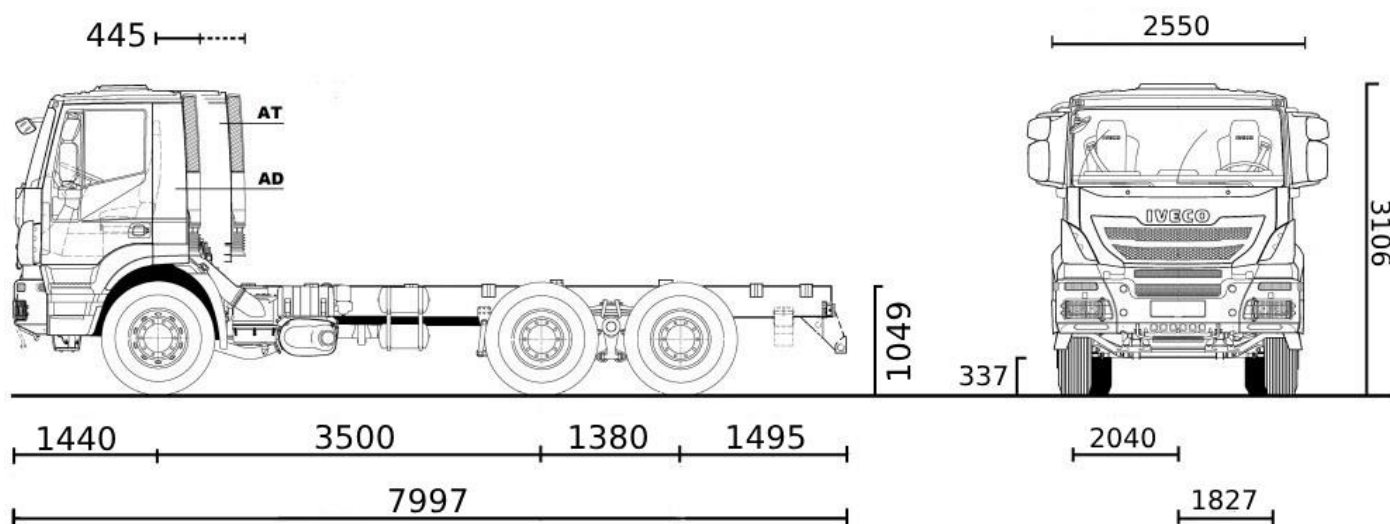

КАБІНА

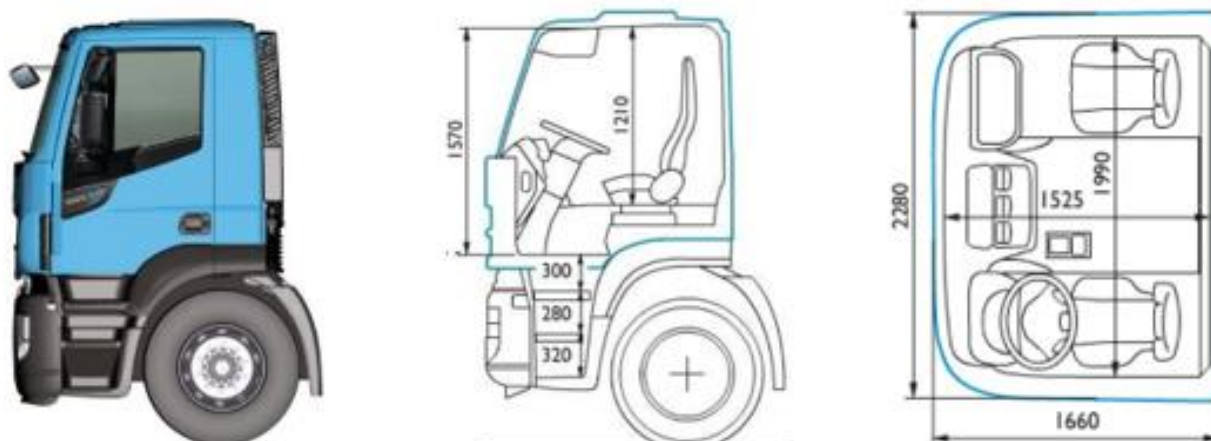

A	КОЛІСНА БАЗА, мм	3 500
A1	Міжосьова відстань задніх осей	1 380
B	Габаритна довжина (L1)	7 997
C	Передній звис	1 440
D	Задній звис (L5)	1 495
E	Ширина кабіни	2 550
	Ширина по заднім шинам (U)	2 498
F	Відстань від 1-ї осі до задньої стінки кабіни	300
H	Відстань від 1-ї осі до початку надбудови	445
	Довжина рами позаду кабіни	6 109
K	Висота кабіни AD, порожній стан (H)	3 106
K	Висота кабіни AD, з вантажем (H1)	3 016
L	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 100
L	Висота рами, позаду шасі, з вантажем (T1)	1 049
	Висота рами, поруч передньої осі (C+cv)	1 139
	Висота рами, поруч задньої осі (D+dv)	1 110
P	Кліренс попереду (P)	337
Q	Кліренс позаду (Q)	310
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	15 500
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	16 650
M	Колія передня (C1)	2 040
N	Колія задня (C2)	1 827
α	Кут переднього звису	26°
γ	Кут рампи (переїзду)	20°
β	Кут заднього звису	23°
	РАМА	
	Висота лонжеронів, мм	309
	Ширина лонжеронів, мм	80
	Товщина лонжеронів, мм	10
	Ширина рами позаду, мм	776
	МАСА НЕТТО	
	Споряджене шасі, кг	9 550
	Передня вісь (1), кг	4 855
	Задні вісі (2+3), кг	4 695
	ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ	
	Передня вісь (1), кг	9 000
	Задні вісі (2+3), кг	26 000
	Корисна вантажність шасі, кг	23 450
GVW	Повна маса шасі, кг	33 000
	ТЕХНІЧНО-ДОПУСТИМІ НАВАНТАЖЕННЯ	
	Передня вісь (1), кг	9 000
	Задні вісі (2+3), кг	29 200
	Корисна вантажність шасі, кг	27 650
	Повна маса шасі, кг	37 200
	Повна маса автопоїзду, кг	70 000

ФОТО






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

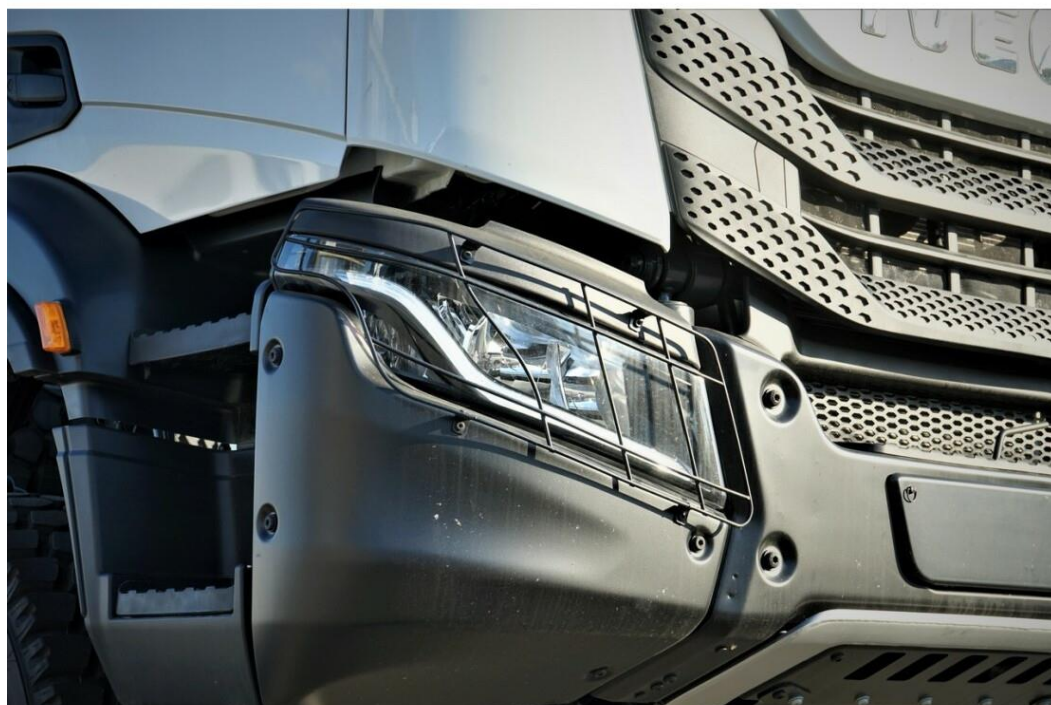



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики:

Обладнання

Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Об'єм цистерни	16	м3
Базове шасі	IVECO T-WAY	
Кількість відсіків	1	
Кількість внутрішніх перегородок(хвилерізів)	3	
Матеріал цистерни	Харчова нержавіюча сталь, товщина	
Товщина металу	4	мм
Теплоізоляційний матеріал	ФПП-1	
Комплектація рукавами	2	шт

Характеристики шасі IVECO T-WAY AD380T41:

ДВИГУН	CURSOR 13 (F3BE3681D)
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндрів
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування

Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	302 кВт (410 к.с.) при 1 900 об/хв.
Максимальний обертовий момент	2 100 Нм при 1 000 об/хв.
Зелена зона обертів двигуна	1 000 – 1 400 об/хв.
Робочий об'єм	12 882 см ³
Маса двигуна	1 117 кг.
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро 5
Система впорскування	насос-форсунка
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	295 кВт Нм при 2 400 об/хв.
Маркування відповідності EURO 5 (2007)	

Лого CURSOR на двигуні

Оберти двигуна 1900 RPM

Електронний обмежувач швидкості 90 км/год

Підготовка для помірних кліматичних умов

Повітряний фільтр Heavy Duty, вертикальний

Повітряний забірник стандартного типу

Радіатор оптимального охолодження

Паливний фільтр з підігрівом та водним сепаратором

Металевий захист радіатора та піддону двигуна

Глушник бокового типу

КЗП

КЗП

Механічна синхронізована, із сервоприводом,
16+2 ст. / 16S 2220 TO / ZF Ecosplit

ЗЧЕПЛЕННЯ

Сухе
однодискове

натискного типу із діафрагменними пружинами

Сервопривід

автоматичне регулювання, зовнішній діаметр 17”
(432 мм)

МЕХАНІЗМИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ

Підготовка в кабіні для керуванням ВВП (РТО)

Вал відбору потужності (РТО) на кінці КПП - ZF NH/4C (N71/2C) - /
Насос / 430 Нм

Expansion Module (Модуль для взаємодії шасі із надбудовою та/або
навісним обладнанням)

ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ

Вісь передня (01), керована, не приводна, IVECO 5886/D (дискові
гальма)

Посилена передня підвіска, параболічні ресори, 9 т.

Передній стабілізатор поперечної стійкості, Ø 40 мм

ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ

Вісь задня (02), приводна, не керована, IVECO 453291/2D

Вісь задня (03), приводна, не керована, IVECO 453291/2D

Задня підвіска механічного типу, напівеліптичні ресори, 32 т.

Задній стабілізатор поперечної стійкості, Ø 50 мм

Передаточне число головної пари 4.23

Блокування диференціалу

ШИНИ ТА ДИСКИ

Шини передні односкатні 385/65 R22.5. Протектор для регіональних перевезень Шини задні двоскатні 315/80 R22.5. Протектор для регіональних перевезень

Запасне колесо

+

Колісні диски
сталеві

+

РОБОЧІ ЄМНОСТІ

Паливний бак
сталевий

300 л.

Бак AdBlue
пластиковий

40 л.

Підігрів баку
AdBlue

+

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Група МХП



One group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
поліція України



ПФ «ПРАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МігаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



ВМДА



Київпатріархат



ASMAP




Київпатріархат



BUDDHAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
Українське



Автомобіль KIA
Ворскла Моторс



Телевізор CTS



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швейцарії



Dyckerhoff



КУЕ



Київський
любецький
інститут ім.
Сковороди



ХНКУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССУ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідроекології



Інститут Соціальних
Аналізів