

Автогідропідіймач COMET 22 на базі MAN TGM 18.250 4x4



Висота підйому: 22 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 15 м.

Кут повороту стріли: 360 °

Опис

Автогідропідіймач COMET 22 на базі MAN TGM 18.250 4x4 від компанії "Київспецтех" - гідравлічний, телескопічний, повноповоротний підйомник призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 22 м для виробництва будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт. Вантажопідйомність льки становить 300 кг. Бічний виліт 15 м. Кут повороту стріли становить 360°

Автогідропідіймач СОМЕТ 22 на повнопривідному шасі MAN TGM 18.250 4x4 — це втілення максимальної потужності та збільшених висотних можливостей для роботи у найскладніших експедиційних умовах. Ця спецтехніка розроблена для професіоналів, яким недостатньо стандартних параметрів і потрібен запас витривалості для бездоріжжя.

Потужність шасі MAN TGM 18.250 4x4

Використання 18-тонного шасі замість легших аналогів забезпечує техніці колосальну стійкість та ресурс:

- Повний привід 4x4: Система з блокуванням міжвісьових та міжколісних диференціалів перетворює вантажівку на справжній всюдихід, здатний долати круті підйоми, пісок та глибоке багнюку.

- Двигун: Надійний 250-сильний агрегат MAN забезпечує необхідний крутний момент для роботи гідравліки та впевненого руху з повним завантаженням.

- Посилена рама та підвіска: Шасі серії TGM 18.250 розраховане на високі динамічні навантаження, що важливо при роботі на нерівних майданчиках.

- Ергономіка кабіни: Комфортне робоче місце для екіпажу, що важливо при тривалих виїздах на віддалені об'єкти.

Можливість мотнажу на шасі



Технічні переваги підйомника СОМЕТ 22


Модель СОМЕТ 22 — це крок вперед у лінійці італійських підйомників, що пропонує розширену робочу зону:

- Робоча висота: 22 метри — дозволяє вільно працювати з високовольтними лініями, верхівками дерев та фасадами 7-поверхових будівель.
- Горизонтальний виліт: до 13 метрів, що дає змогу охоплювати велику площу без переміщення самого автомобіля.
- Конструкція стріли: Комбінована (пантограф + телескоп). Така архітектура дозволяє піднімати стрілу «над» перешкодами (парканами, дахами) і працювати впритул до об'єктів.
- Вантажопідйомність люльки: Стандартні 250 кг, що дозволяє двом працівникам вільно розмістити важке обладнання, зварювальні апарати або запчастини.


Чому СОМЕТ 22 на MAN TGM 18.250 — це топове рішення?

1. Стабільність на висоті: Завдяки більшій масі шасі (18 тонн) та широкому контуру опор, розгойдування люльки на висоті 22 метри зведено до мінімуму.
2. Автономність: Велика вантажопідйомність шасі дозволяє додатково доукомплектувати машину інструментальними скринями, генераторами або запасом матеріалів.
3. Безпека класу "А": Система автоматичного обмеження робочої зони залежить від навантаження в кошику та положення аутригерів, що виключає ризик перекидання.
4. Ізоляція та захист: Можливість встановлення люльки з електроізоляцією до 1000В для безпечної роботи під напругою.

Креслення

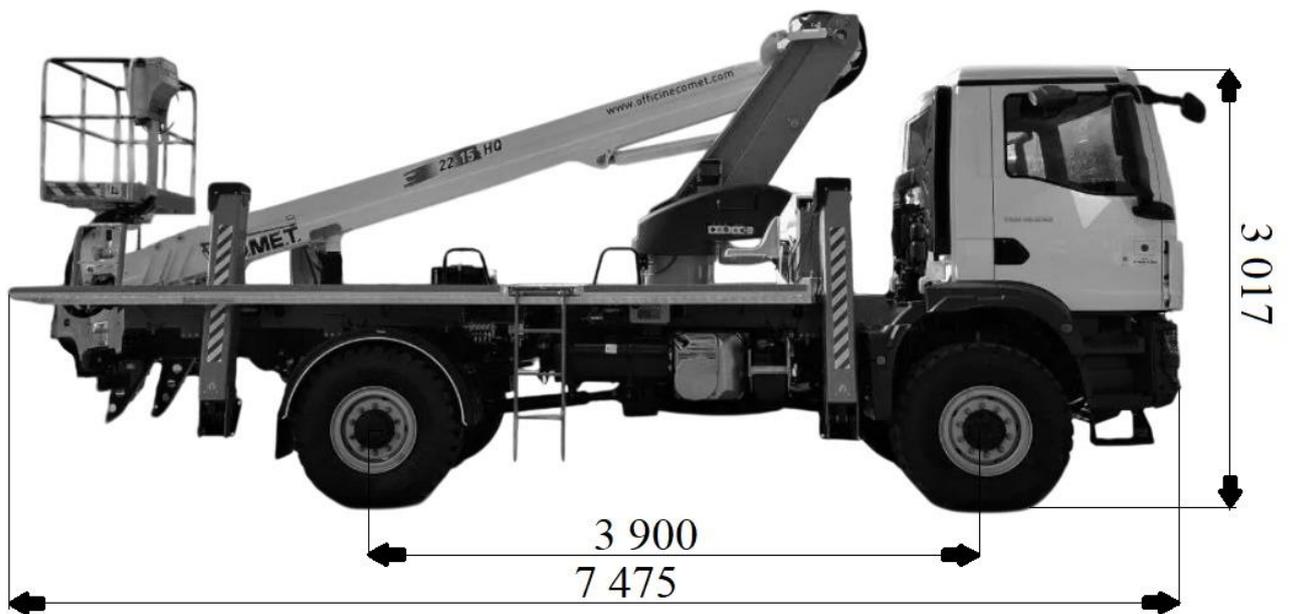

Вантажовисотні характеристики

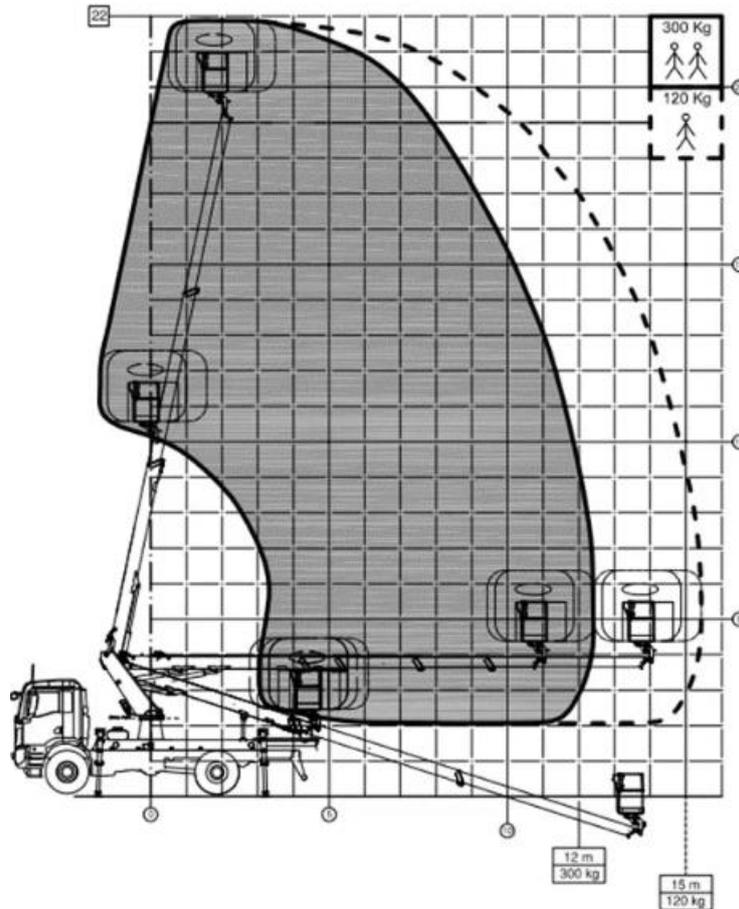

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Характеристика	Показник
Вантажність робочої платформи (люльки), кг	300
Максимальний бічний виліт, м	15
Максимальна робоча висота, м	22
Кут нахилу стріли, (відносно горизонту), градус	від -17 до 79
Розміри робочої платформи, мм - висота - довжина - ширина	1100 1900 830
Клас шасі	Легкий/середній
Основна колісна база	3900 мм
Звис рами ззаду	1925 мм.
Товщина лонжерона основної рами	8 мм
Задня частина транспортного засобу	прямий кінець рами
Глушник звуку вихлопу	збоку, справа
Випускна труба для вихлопних газів	відносно середини рами
Повітрозабірник	за кабіною водія, піднято вгору

НАШІ КЛІЄНТИ



Агриндустриальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



КАРПАТСЬКА
ДЖЕРЕЛЬНА



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики