

Автогідропідйомник STEIGER T 400



Висота підйому: 38 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 31 м.

Кут повороту стріли : 180 град.

Опис

Автогідропідйомник STEIGER T 400 оснащений дизельним двигуном. Робоча висота АГП становить 40 м. Максимальна висота підйому становить 38 м. Вантажопідйомність люльки 300 кг. Бічний виліт стріли 31 м. Кут повороту стріли становить 180°.


Можливість монтажу на шасі



Автовишки багато в чому спрощують життя при виконанні різних завдань, куди важко дістатись за допомогою драбини, чи взагалі недоступні для роботи. Можна додати, що робота на АГП є набагато безпечніше, ніж альпінізм.

Завжди потрібно враховувати будь-які деталі в автовишку, адже правильно куплений автогідропідйомник АГП завжди залишатиметься надійним помічником. Робота в його виконанні буде відбуватися швидко, чітко і зовсім непомітно. Витрати на амортизацію незначні, але в той же час великим плюсом є те, що економічна робота мінімізує витрати на паливо.

Вантажовисотні характеристики

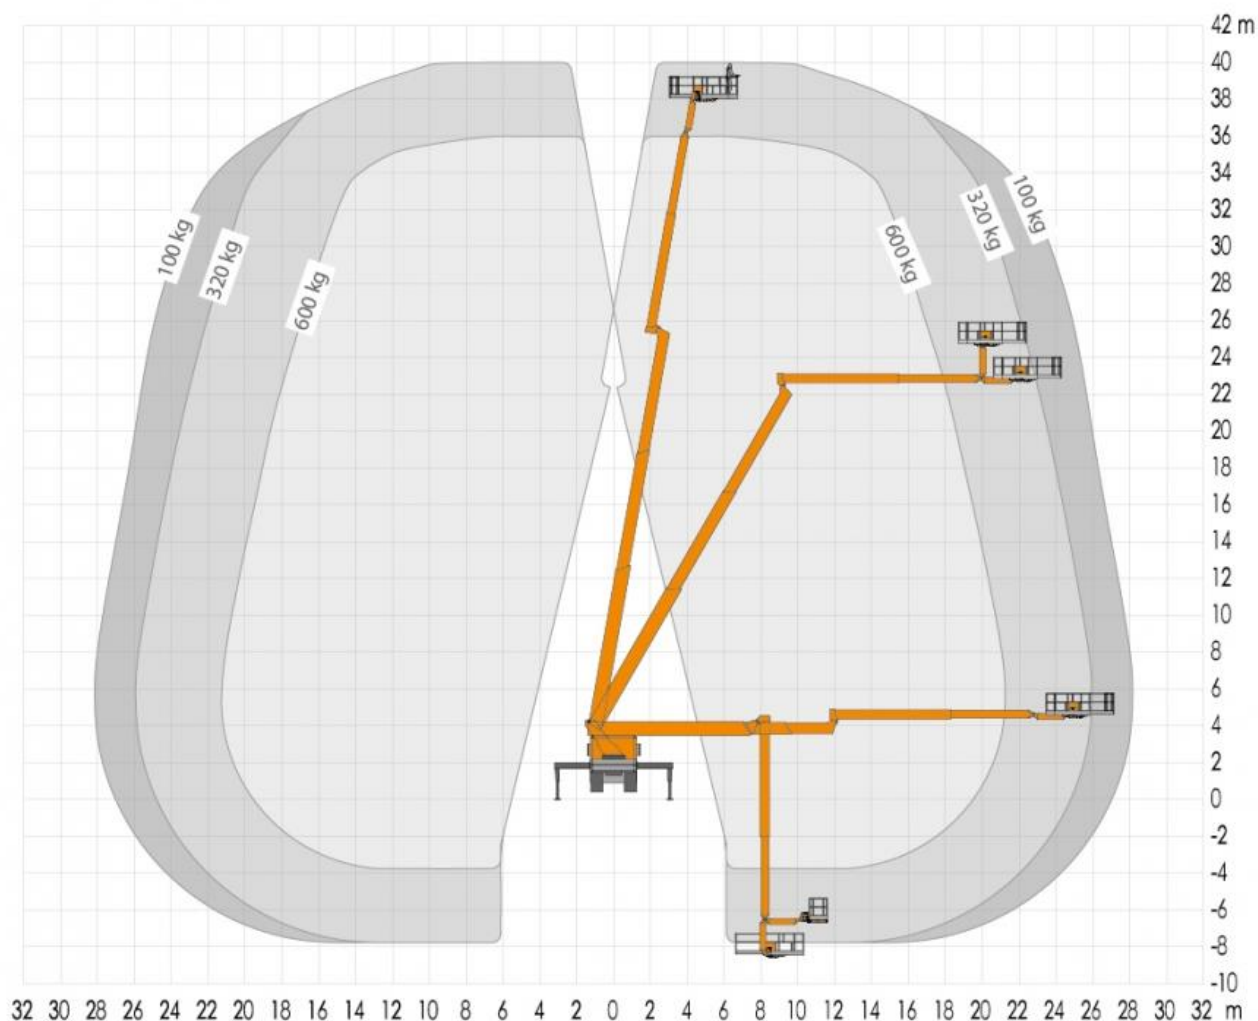

Переваги

- Найвищі показники продуктивності завдяки технології штанги з кількома скосами.
- Працюйте «за» об'єктами з допомогою рухомий стріли (RÜSSEL ®).
- Велика вантажопідйомність робочої корзини 600 кг.
- Можлива робота під землею.
- Увійти, завантажити робочу клітку на рівні землі з допомогою системи «Lift-Up-System».
- Алюмінієва робоча кошик може висуватися гідравлічно.
- Зручна в обслуговуванні стрілова система.

Особливості

- 40 м робочої висоти.
- 31 м бічного охоплення.
- Загальна довжина транспортного засобу 9,75 м (залежить від типу транспортного засобу).
- Дані про найвищі показники завдяки технології з багатогранною стрілою.
- Працюйте «позаду» об'єктів за допомогою рухомої рукоятки.
- 600 кг робоча вантажопідйомність.
- Можлива робота під землею.
- Введіть та завантажте робочу клітку на рівні землі за допомогою "Підйомної системи".
- Механізм автоматичного налаштування / втягування одним натисканням кнопки.
- Алюмінієву робочу клітку можна подовжувати гідравлічно.
- Зручна система обслуговування стріли.

Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Технічні характеристики	
Характеристика	Показник
Робоча висота	40,00 м
Висота підйому	38,00 м
Просвіти	31,00 м
Допустимий нахил	2 °
Загальна довжина	9,75 м
Кут повороту стріли	180 °
Допустима загальна вага	18.000 кг
Розмір робочого кошика	2,42 х 0,97 м
Ємність робочого кошика	600 кг
Загальна висота	<3,95 м
Діапазон обертання	500 °

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеца



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики