

Автогідропідйомник STEIGER TB 270 Hybrid



Висота підйому: 27 м.

Вантажопідйомність люльки: 230 кг.

Бічний виліт: 16 м.

Кут повороту стріли : 180 град.

Опис

Автогідропідйомник STEIGER TB 270 Hybrid від компанії "Київспецтех" має максимальну робочу висоту 27 м. Гібридна версія АГП має можливість працювати без вихлопу CO₂. Бічний виліт становить 16 м. Кут повороту стріли 180°. Вантажопідйомність люльки 230 кг.

Можливість монтажу на шасі




Автогідропідйомник STEIGER TB 270 Hybrid від компанії "Київспецтех" практично безшумний, гнучкий та дуже потужний - ось ознаки нашого гібриду STEIGER®, TB 270 Hybrid. За допомогою цієї версії STEIGER® ми відповідаємо на зростаючий попит на ринку транспортних платформ, встановлених на вантажівках, з альтернативними (без викидів) приводами.

В АГП 270 Hybrid майже безшумно, а також без CO₂ і без викидів можна експлуатувати на місці застосування. Таким чином, можна виконувати завдання у внутрішніх містах, пішохідних зонах чи житлових районах у некритичний час, наприклад, рано вранці чи ввечері, не турбуючи перехожих та місцевих жителів. Більше того, беземісійні операції у закритих залах взагалі не представляють жодної проблеми.

Окрім згаданих вище особливостей, гібридна версія також відрізняється незмінними хорошими експлуатаційними характеристиками TB 270, тобто робочою висотою 27 м, боковим досяганням 16,4 м та вантажопідйомністю у верхній кошик 230 кг. Все це робить TB 270 Hybrid ідеальним екологічно чистим інструментом для широкого спектру ручних застосувань, таких як фарбування та прибирання будівель.

Вантажовисотні характеристики

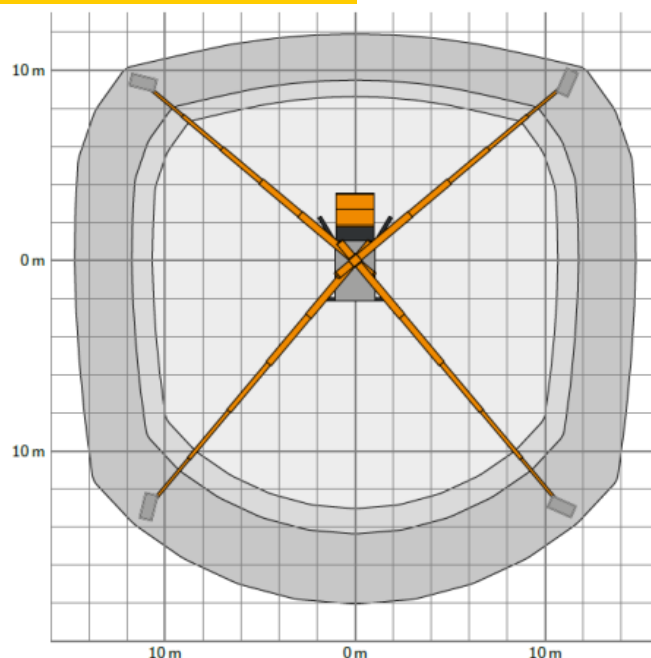

Переваги

- Можливість 3 рухів одночасно (підйом, поворот, телескопіювання) + обертовий кошик.
- Покращена робоча швидкість.
- Технологія преміум-класу з максимальною стабільністю та простотою експлуатації.
- Високоміцна дрібнозерниста сталь для максимальної стабільності.
- Покращений кошик у новому дизайні.
- Пристрій повороту кошика 2х 85° за допомогою електричного циліндра.
- Майже безшумна робота.
- Робота без вихлопів і CO₂.
- Робота в закритих приміщеннях.

Технічні характеристики

Технічні характеристики	
Характеристика	Показник
Робоча висота	27,00 м
Висота підйому	25,00 м
Просвіти	16,40 м
Допустимий нахил	5 °
Загальна довжина	6,86 м
Кут повороту стріли	180 °
Допустима загальна вага	3,500 кг
Розмір робочого кошика	1,40 х 0,70 м
Ємність робочого кошика	230 кг
Загальна висота	2,99 м
Діапазон обертання	450 °

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики