

Автогідропідйомник ВПО 15 на шасі ГАЗ



Висота підйому: 15 м.

Вантажопідйомність люльки: 220 кг.

Бічний виліт: 10.5 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО 15 на шасі ГАЗ (4х2) від компанії "Київспецтех" спеціально розроблений для роботи в обмежених умовах приміщеннях, будівель виробничих цехів, вулиць з електричними мережами та освітленням. Максимальна вантажопідйомність люльки становить 250 кг. Висота підйому 15 м. Бічний виліт 10.5 м. Кут повороту стріли становить 360 градусів.

Можливість монтажу на шасі



Конструкція виготовлена з високоміцної сталі «Domex» з граничною плинністю 700мПа, що забезпечує максимальні Вантажовисотні характеристики і знижує вагу конструкції на 40% (маса обладнання становить 1,3 т.)

Підйомник оснащений гідроаппаратурой провідної італійської компанії «Walvoil», полупропорціональная гідравлічна система забезпечує управління всіма механізмами в широкому діапазоні регулювання швидкості і плавності виконання робочих операцій.


Підйомник обладнаний усіма необхідними приладами безпеки:

- обмежувач граничного вантажу;
- обмежувач зони обслуговування;
- пристрій аварійного опускання;
- пристрій блокування виносних опор.

Рекомендується використовувати для підприємств:

- міськвітло;
- зовнішньої реклами;
- електромереж;
- будівництва.

Вантажо висотні характеристики

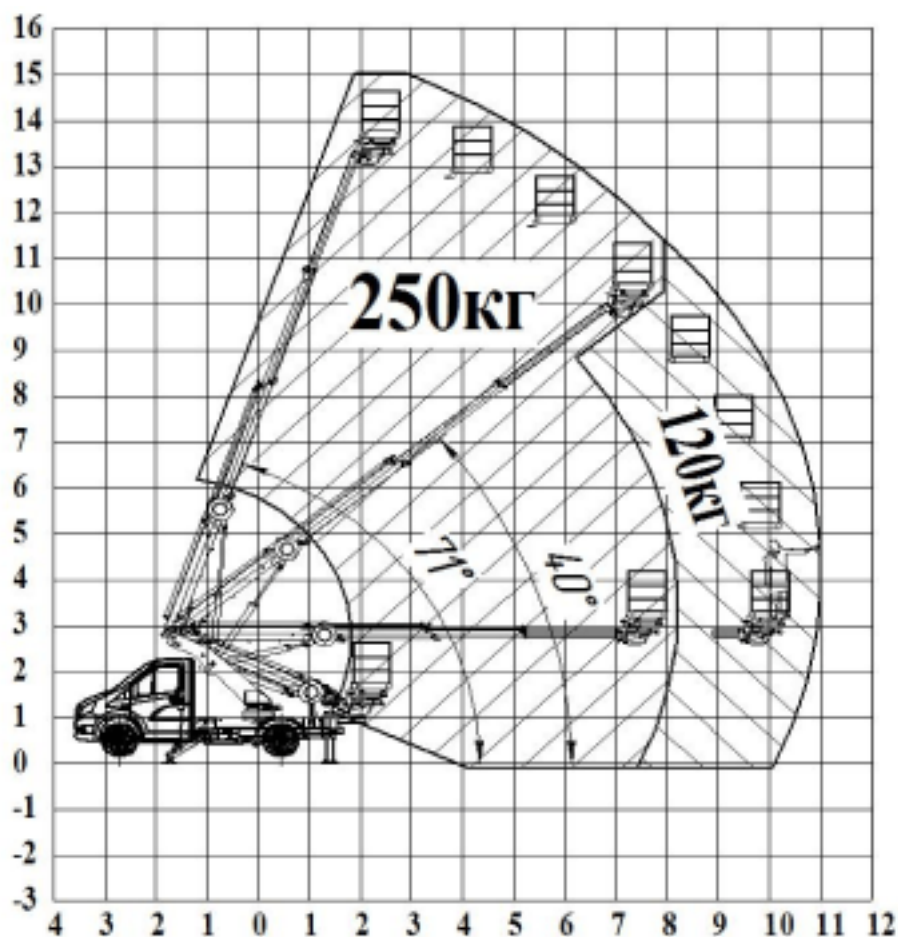

При вылете до 8 метров грузоподъемность 250 кг

При вылете свыше 8 метров грузоподъемность 120 кг

Фото







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводовим або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Тип автомобіля	Автогідропідіймач
Шасі	ГАЗ
Колісна формула	4х2
Повна маса автомобіля, кг	3500
Габарити, мм (довжина / ширина / висота)	6 970\2 400\2830
Розподіл повної маси на передню вісь, кг	1130
Розподіл повної маси на задню вісь, кг	2370
Розмір шин	185 / 75R16C
Тип КПП	Механічна
Число передач КПП	5
Двигун виконання	EURO - 5
Паливний бак, л	64
КАБІНА	7 місць
АВТОГІДРОПІДЙОМНИК	
Максимальна вантажопідйомність люльки, кг	250
Площа люльки, м2	1 ± 0,1
Максимальна кількість людей в колісці, чел.	2
Висота підйому, м	15
Виліт стріли, мм, не більше	10,5
Максимальна швидкість підйому люльки, м / с	0,5
Максимальна транспортна швидкість пересування,	км / год70
Опорний контур, мм, не менше	3400\3900
Коефіцієнт статичної стійкості	1,34
Кут повороту стріли	360°
Спосіб управління	дистанційний
Спосіб токопідводу до підйомника	від електрообладнання шасі

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеці



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики