

Автогідропідійомник ВПО-24 ГАЗ С41



Висота підйому: 24 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 14 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідійомник ВПО-24 на шасі ГАЗ С41 від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту для будівельних, монтажних, ремонтних і інших видів робіт в умовах обмеженого простору. Максимальна висота підйому становить 24 м. Вантажопідйомність люльки 300 кг. Бічний виліт 14 м. Кут повороту стріли становить 360 градусів.

Можливість монтажу на шасі




Автогідропідйомник ВІПО-24 на шасі ГАЗ С41 від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24 м при максимальній вантажопідйомності 300 кг., а також для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт в умовах обмеженого простору.


При виробництві робочого обладнання використовуються матеріали і комплектуючі провідних європейських виробників Oleo Meccanica Industriale Componenti S.r.l (Італія), Comer Industries S.p.A. (Італія), Sandern Schneid-und Umformatechnik (Німеччина), BADESTNOST (Болгарія), GALLI ERIO SRL (Італія), MP Filtri (Італія), Hydraulfunktion AB (Швеція), що забезпечують надійну роботу підйомника в будь-яких кліматичних умовах.

Креслення

Шасі

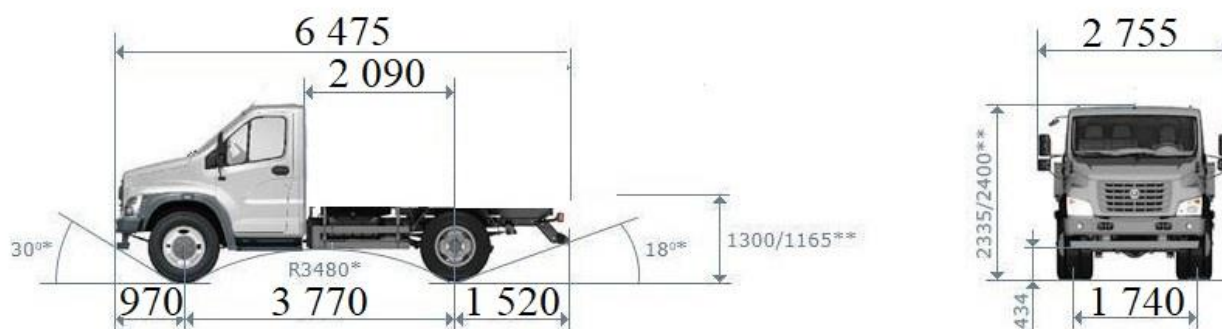

Вантажовисотні характеристики

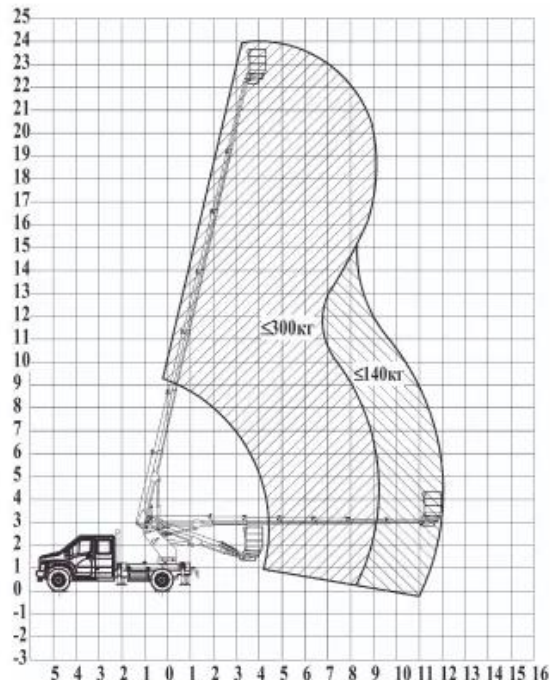

При вылете до 9 метров грузоподъемность 300 кг
При вылете свыше 9 метров грузоподъемность 140 кг

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводним або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Базове шасі	ГАЗ С41 R13	
Вантажопідйомність люльки	не більше 300	кг
Площа кошика	1,0±0,1	м2
Максимальна кількість людей в люльці	2	чол
Робоча висота підйому, не більше	24	м
Виліт стріли, мм, не більше	14000	
Максимальна швидкість підйому люльки	0,5	м/с
Опорний контур не менше	4200'3600	мм
Максимальна транспортна швидкість	70	км / год
Максимальна реакція опори на лапи	116	кН
Коефіцієнт статичної стійкості	1,34	
Кут повороту стріли, град, не більше	360°	град
Робочий тиск в гідросистемі	16	МПа
Повна маса підйомника, не більше	8180	кг
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні,	7170x2550x2950	мм

Шасі

Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Колісна формула	4×2	
Кількість місць	3	
Тип приводу	задній	
Повна маса	8 700	кг
Маса спорядженого автомобіля	3930/4205	кг
База	3770	мм
Колія коліс:		
передніх	1740	мм
задніх (між серединами здвоєних шин)	1690	мм
Дорожній просвіт (під картером заднього моста при повній масі)	253/189*	мм
Мінімальний радіус розвороту по колії зовнішнього переднього колеса	7,3/6,8*	м
Максимальна швидкість автомобіля на горизонтальній ділянці рівного шосе	105	км / год
Кут звису (з навантаженням)		
передній	30	град.
задній	18	град
Максимальний подоланий підйом на основному паливі з повним навантаженням	26	%
Навантажувальна висота	1300/1165*	мм
Модель двигуна	ЯМЗ-53445	
Екологічний клас	Євро 5	
Робочий об'єм циліндрів	4,43	л
Ступінь стиснення	17,5	
Максимальна потужність	124 (168,9)	кВт (к. с.)
(при частоті обертання колінчастого вала	2300	об / хв)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики