

Автогідропідйомник ВІПО-24 ГАЗ С42-01 (4х2)



Висота підйому: 24 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 12 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

ВІПО-24 ГАЗ С42-01 (4х2) від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24 м при максимальній вантажопідйомності 300 кг., а також для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт в умовах обмеженого простору. Бічний виліт АГП становить 12 м. Кут повороту стріли 360 градусів.

Можливість монтажу на шасі




Підйомник автомобільний ВІПО-24 ГАЗ С42-01 (4х2) від компанії "Київспецтех" гідравлічний з робочою платформою «ВІПО-24-01». Телескопічна 7-ми секційна стріла поєднана з поворотною рамою або ричажна система з поворотною рамою. Повноповоротний підйомник, виконаний на автошасі ГАЗ.


При виробництві робочого обладнання використовуються матеріали і комплектуючі провідних європейських виробників Oleo Meccanica Industriale Componenti S.r.l (Італія), Comer Industries S.p.A. (Італія), Sandern Schneid-und Umformatechnik (Німеччина), BADESTNOST (Болгарія), GALLI ERIO SRL (Італія), MP Filtri (Італія), Hydraulfunktion AB (Швеція), що забезпечують надійну роботу підйомника в будь-яких кліматичних умовах.

Використання високоміцної конструкційної сталі DOMEX з межею текучості 700 мПа при виготовленні металоконструкцій стріли, дозволяє значно зменшити металоємність конструкції при збереженні вантажовисотних характеристик.

Креслення

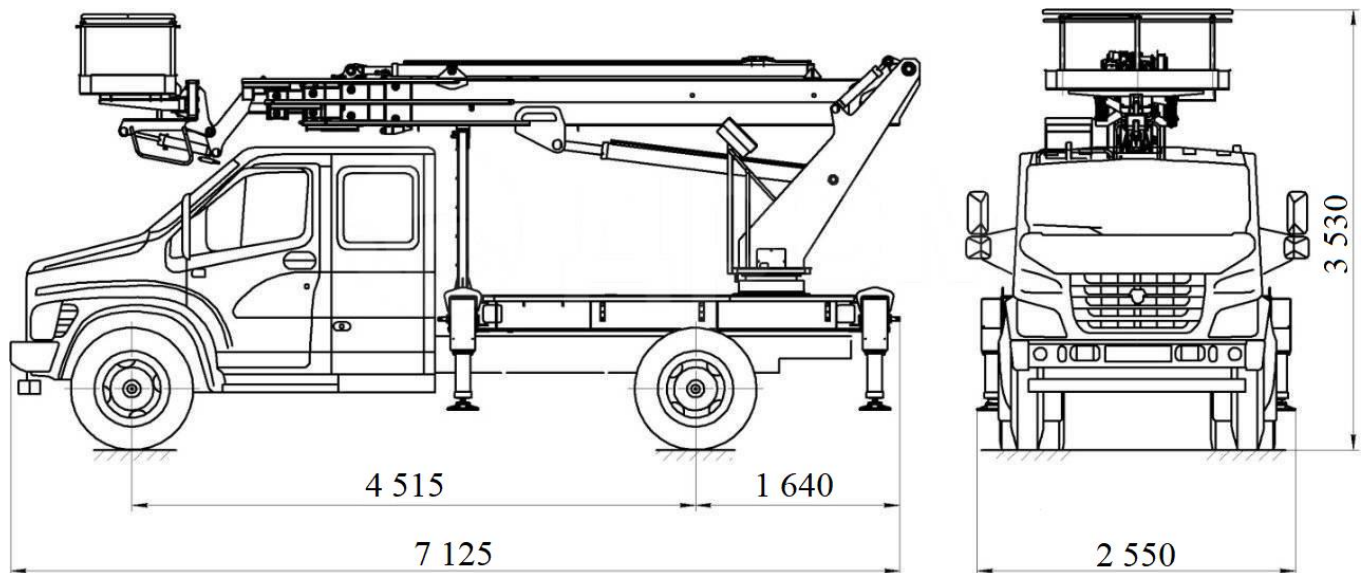

Вантажовисотні характеристики

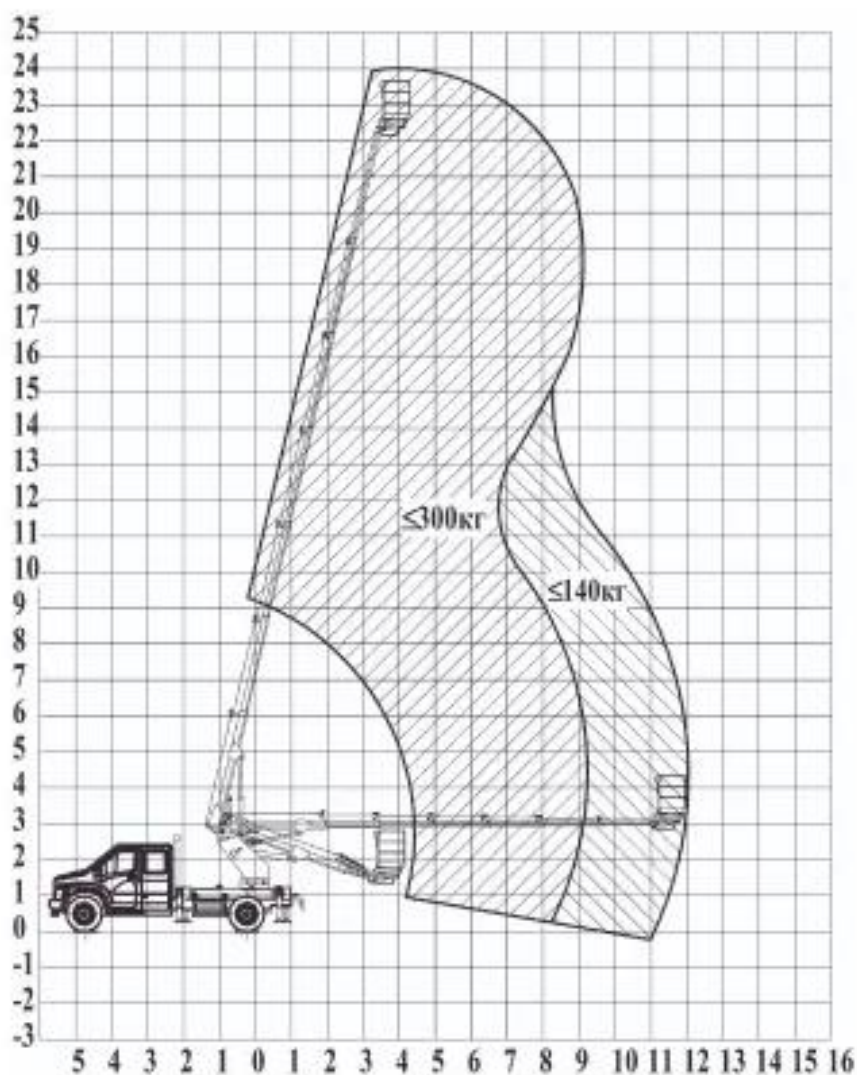

При вылете до 9 метров грузоподъемность 300 кг

При вылете свыше 9 метров грузоподъемность 140 кг

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводним або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Базове шасі	ГАЗ С41 R33	
Вантажопідйомність люльки, не більше	300	кг
Площа кошика	1,0±0,1	м ²
Максимальна кількість людей в люльці	2	чол
Робоча висота підйому, не більше	24	м
Виліт стріли, не більше	12	м
Максимальна швидкість підйому люльки	0,5	м/с
Опорний контур не менше	4200'3600	мм
Максимальна транспортна швидкість	70	км / год
Максимальна реакція опори на лапи	116	кН
Коефіцієнт статичної стійкості	1,34	
Кут повороту стріли, град	360°	град
Спосіб управління	електрогідравлічний, релейний	
Робочий тиск в гідросистемі	16	МПа
Спосіб струмопідводу до підйомника	від електрообладнання базового шасі	
Повна маса підйомника, не більше	8180	кг
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні	7170x2550x2950	мм

Шасі

Характеристика	Показник
модифікація шасі	C42R33 - дворядний
колісна формула	4x2
Вантажопідйомність (кг.)	5 000
двигун	ЯМЗ-53441, 4.43л., 148,9 к.с.
КПП	5-ти ступінчаста, з синхронізатором
колеса	8,25R20 камерні
Міжколісне база (мм.)	3770 або 4515
Гарантія	36 місяців або 150 000 км.
додатково	ГУР, ABS

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеці



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики