

Автогідропідйомник ВПО-24 КАМАЗ-43502 (4x4)



Висота підйому: 24 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 14 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-24 КАМАЗ-43502 (4x4) від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24 м при максимальній вантажопідйомності 300 кг., а також для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт в умовах обмеженого простору. Кут повороту стріли становить 360 градусів. Бічний виліт АГП 14 м.

Можливість монтажу на шасі



Автогідропідійомник ВІПО-24 КАМАЗ-43502 (4х4) від компанії "Київспецтех" гідравлічний з робочою платформою «ВІПО-24». Телескопічна 7-ми секційна стріла поєднана з поворотною рамою або ричажна система з поворотною рамою.

При виробництві робочого обладнання використовуються матеріали і комплектуючі провідних європейських виробників Oleo Meccanica Industriale Componenti S.r.l (Італія), Comer Industries S.p.A. (Італія), Sandern Schneid-und Umformatechnik (Німеччина), BADESTNOST (Болгарія), GALLI ERIO SRL (Італія), MP Filtri (Італія), Hydraulfunktion AB (Швеція), що забезпечують надійну роботу підійомника в будь-яких кліматичних умовах.

Використання високоміцної конструкційної сталі DOMEX з межею текучості 700 мПа при виготовленні металоконструкцій стріли, дозволяє значно зменшити металоємність конструкції при збереженні вантажовисотних характеристик.


При виготовленні підійомника враховуються вимоги і побажання Замовника, які не суперечать вимогам безпеки.

Робоче обладнання даного підійомника застосовується при виготовленні різної спецтехніки для гірничо-видобувної промисловості та залізничного транспорту.



Повнопривідне двовісне шасі з колісною формулою 4х4. Відрізняється невеликими габаритами і високою мобільністю, відмінно підходить для експлуатації в міських умовах.

Креслення


Автовишка

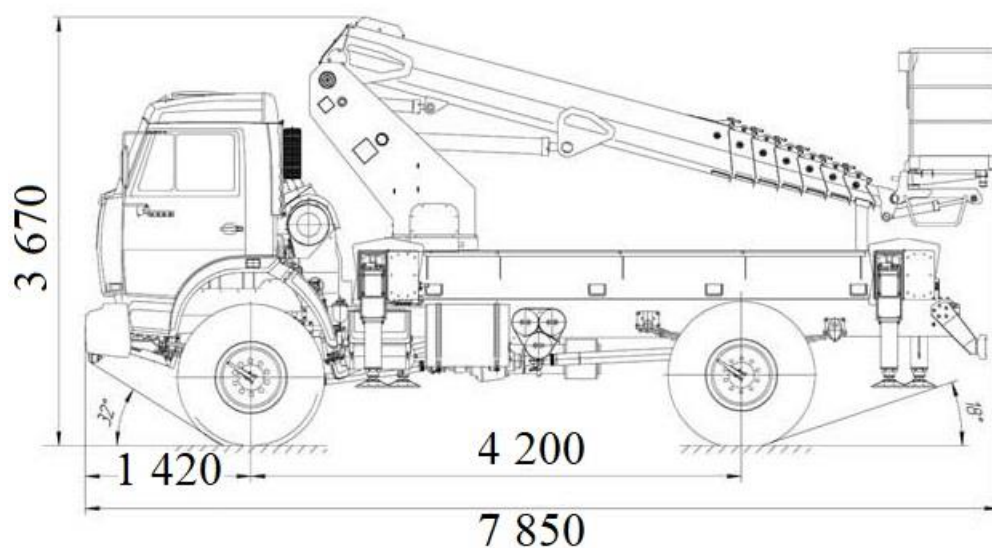

Шасі

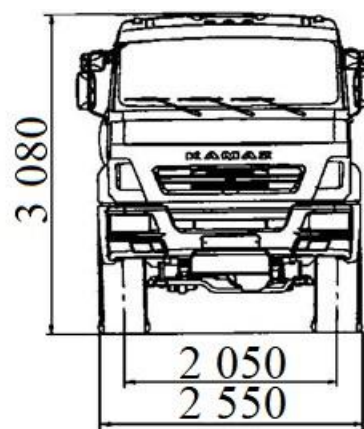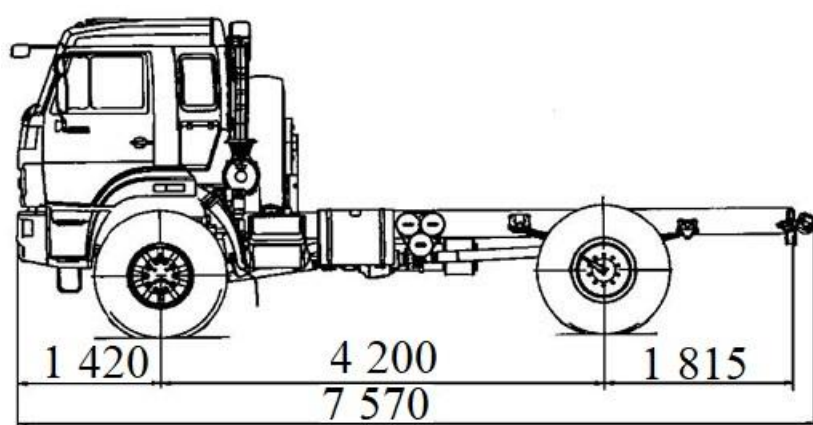

Вантажовисотні характеристики

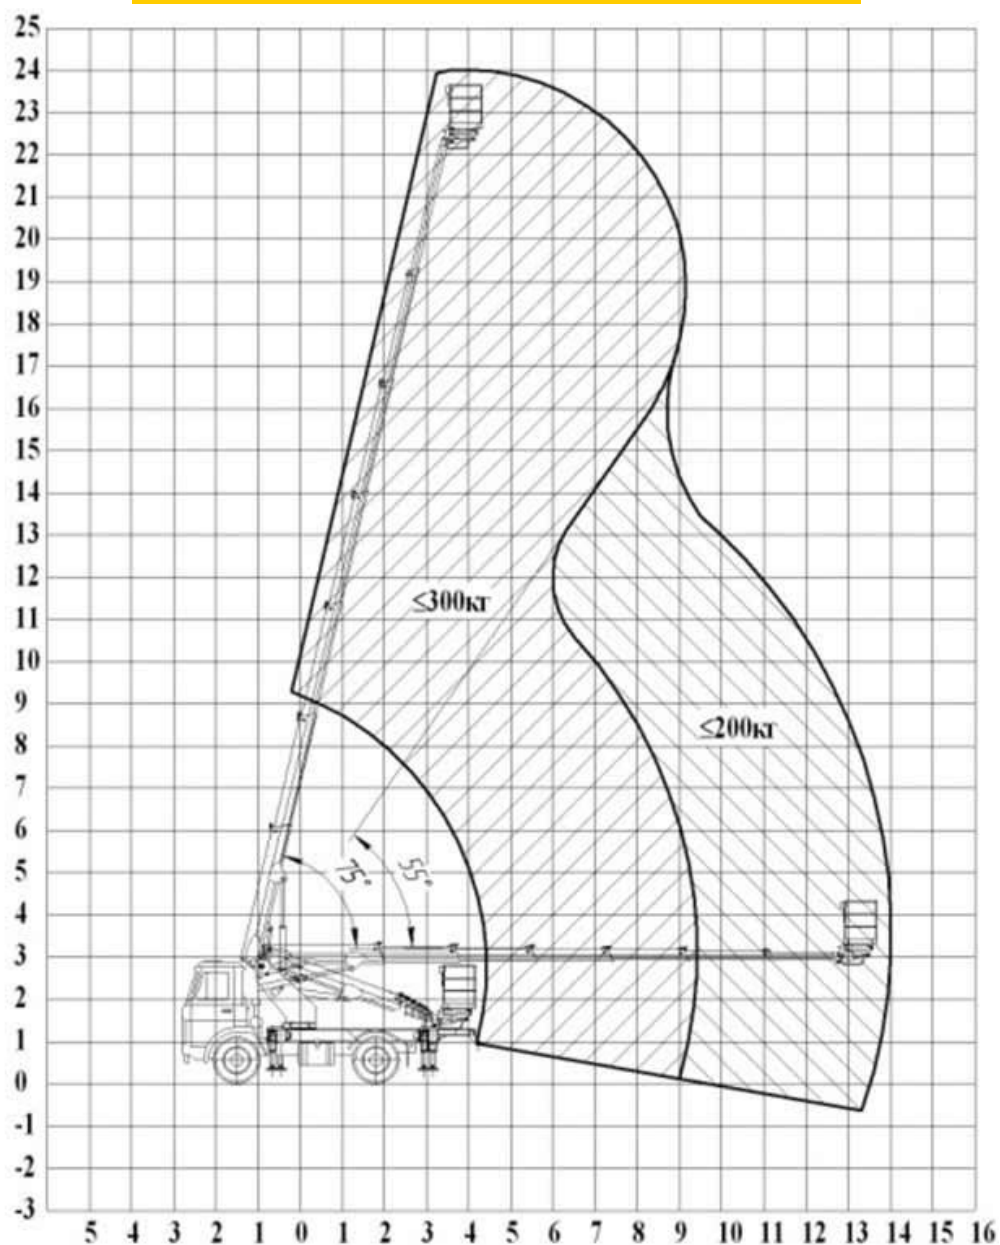

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводовим або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	КАМАЗ 43502 (4x4)Євро 4
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	300
Площа люльки, м2	1,0±0,1
Максимальна кількість людей в люльці, чел..	2
Максимально допустиме ручне зусилля (створене двома людьми в люльці), Н	400
Робоча висота підйому, м, не більше	24
Виліт стріли, мм, не більше	14
Максимальна швидкість підйому люльки, м/с	0,5
Час підйому люльки на найбільшу висоту, сек	120
Максимальна частота обертання поворотної частини об/хв	0,5
Максимальна транспортна швидкість, км/год	70
Опорний контур, мм, не менше	5060´5600
Максимальна реакція опори на лапи, кН	116
Коефіцієнт статичної стійкості	1,34
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Спосіб керування	Електрогідравлічний
Робочий тиск в гідросистемі, МПа	16
Спосіб струмопідводу до підйомника	Від електрообладнання базового шасі
Повна маса підйомника, кг, не більше	11720
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні (рисунок 3), мм, не більше	
- довжина	7850
- ширина	2550
- висота	3670

Шасі

Характеристика	Показник
Колісна формула	4x4
Маса надбудови з вантажем 1) 2) , кг	5300-5700
Технічно допустима максимальна маса транспортного засобу 2) , кг	12700
Технічно допустима максимальна маса причепа на буксирі, кг	7000
Технічно допустима максимальна маса автопоїзда, кг	19700
Максимальний підйом, який може здолати, %, не менше:	
автомобілем	60 (31°)
автопоїздом	36 (20°)
колеса дискові	310-533 або 254-508
Шини	425/85 R21 або 390 / 95R20

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики