

Автогідропідйомник ВПО-24 МАЗ 5434 (4x4)



Висота підйому: 24 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 14 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-24 МАЗ 5434 (4x4) від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24 м при максимальній вантажопідйомності 300 кг., а також для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт в умовах обмеженого простору. Бічний виліт АГП становить 14 м. Кут повороту стріли 360 градусів. АГП оснащений дизельним двигуном ЯМЗ-65651 потужністю 270 к.с.

Можливість монтажу на шасі




Підйомник автомобільний МАЗ 5434 (4x4) від компанії "Київспецтех" гідравлічний з робочою платформою «ВІПО-24». Телескопічна 7-ми секційна стріла поєднана з поворотною рамою або ричажна система з поворотною рамою.


При виробництві робочого обладнання використовуються матеріали і комплектуючі провідних європейських виробників Oleo Meccanica Industriale Componenti S.r.l (Італія), Comer Industries S.p.A. (Італія), Sandern Schneid-und Umformatechnik (Німеччина), BADESTNOST (Болгарія), GALLI ERIO SRL (Італія), MP Filtri (Італія), Hydraulfunktion AB (Швеція), що забезпечують надійну роботу підйомника в будь-яких кліматичних умовах.

Використання високоміцної конструкційної сталі DOMEX з межею текучості 700 мПа при виготовленні металоконструкцій стріли, дозволяє значно зменшити металоємність конструкції при збереженні вантажовисотних характеристик.

Креслення

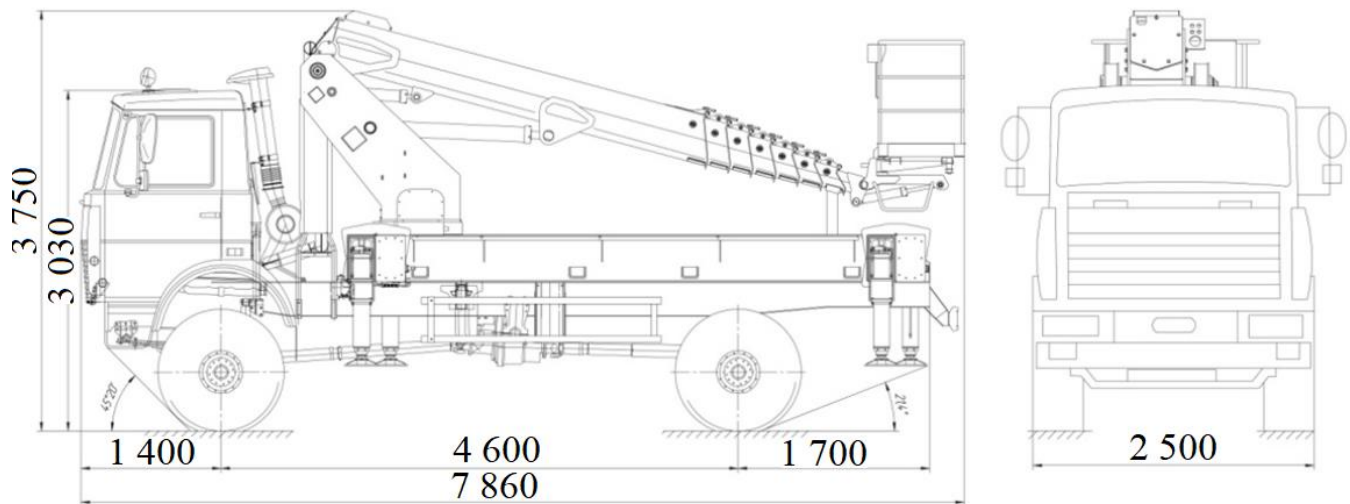

Вантажовисотні характеристики

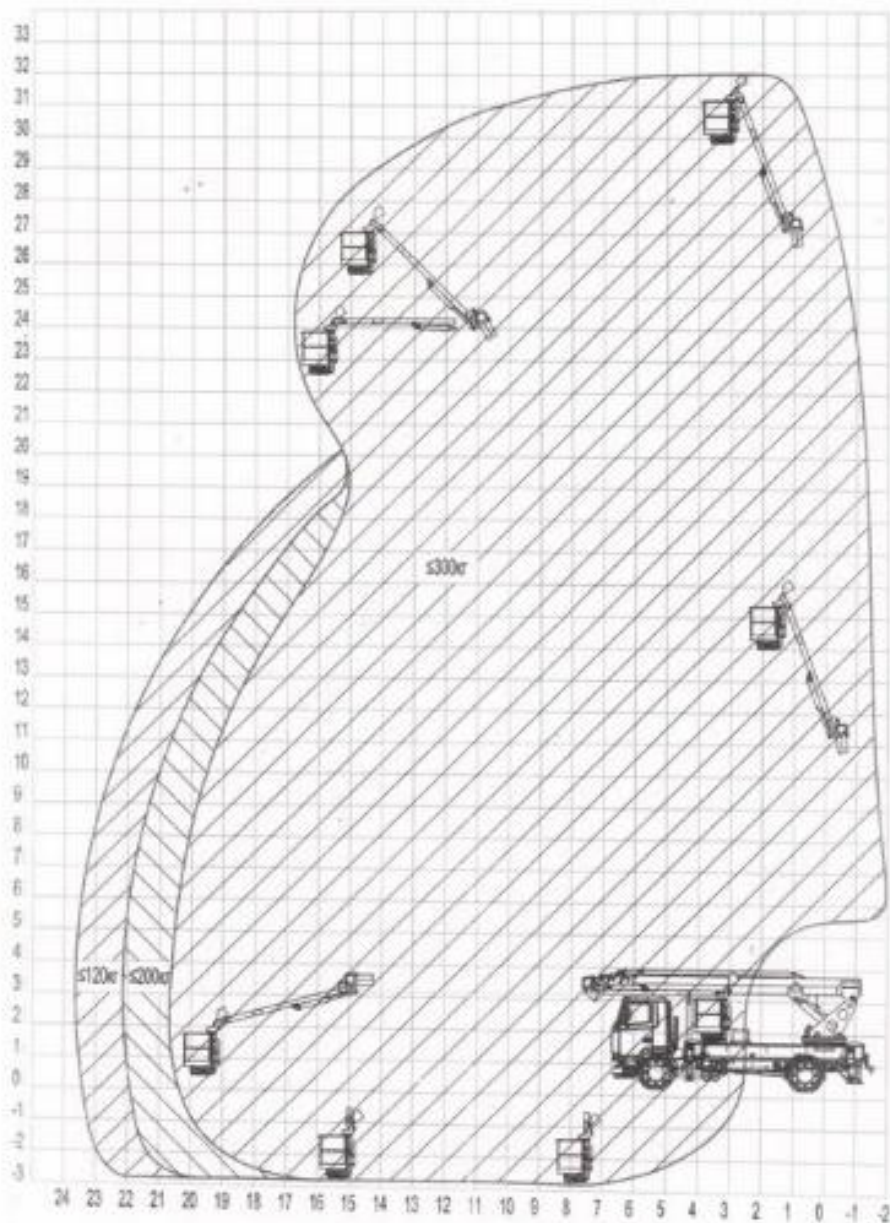

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводовим або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Найменування параметру	Значення параметра підйомника на шасі		
	МАЗ 5434	МАЗ 24 4471	МАЗ 5551
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	300	300	300
Площа люльки, м2	1,0±0,1	1,0±0,1	1,0±0,1
Максимальна кількість людей в люльці, чел.	2	2	2
Робоча висота підйому, м, не більше	24	24	24
Виліт стріли, мм, не більше	14000	14000	14000
Максимальна швидкість підйому люльки, м/с	0,5	0,5	0,5
Максимальна транспортна швидкість, км/год	70	70	70
Кут повороту стріли, град, не більше	360°	360°	360°
Повна маса підйомника, кг, не більше	8180	8180	8180
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні мм, не більше	7865x2550x3750	85000x2550x3300	7560x2550x3410

Шасі

Характеристика	Показник
Максимальна швидкість, км / год.	81
Тип кабіни	Мала
Обсяг паливного бака, л.	350
Коробка передач (число передач)	ЯМЗ-2381-06 (8)
Розмір шин	14.00R20
Потужність двигуна, кВт / к.с.	198,6 / 270
Модель двигуна	ЯМЗ-65651 / Євро-4
Розподіл маси і навантажень	
Маса спорядженого автомобіля, кг.	8000
Технічно допустима вантажопідйомність, кг	7850
Технічно допустима повна маса автомобіля, кг	16000
на задній міст, кг	9000
на передню вісь, кг г	7000

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНПУ ім. Кузеца



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики