

Автогідропідйомник ВПО-24 XINO-300 (4x2)



Висота підйому: 24 м.

Вантажопідйомність люльки: 250 кг.

Бічний виліт: 12 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-24 XINO-300 (4x2) від компанії "Київспецтех" призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 24 м при максимальній вантажопідйомності 250 кг., а також для виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт в умовах обмеженого простору. Максимальна швидкість підйому люльки, 0.5 м/с. кут повороту стріли АГП становить 360 градусів. Бічний виліт 12 м.

Можливість монтажу на шасі



Автогідропідйомник XINO-300 (4x2) від компанії "Київспецтех" гідравлічний з робочою платформою «ВІПО-24-01».


Телескопічна 7-ми секційна стріла поєднана з поворотною рамою або ричажна система з поворотною рамою. Повноповоротний підйомник, виконаний на шасі XINO-300.

При виробництві робочого обладнання використовуються матеріали і комплектуючі провідних європейських виробників Oleo Meccanica Industriale Componenti S.r.l (Італія), Comer Industries S.p.A. (Італія), Sandern Schneid-und Umformatechnik (Німеччина), BADESTNOST (Болгарія), GALLI ERIO SRL (Італія), MP Filtri (Італія), Hydraulfunktion AB (Швеція), що забезпечують надійну роботу підйомника в будь-яких кліматичних умовах.


Використання високоміцної конструкційної сталі DOMEX з межею текучості 700 мПа при виготовленні металоконструкцій стріли, дозволяє значно зменшити металоємність конструкції при збереженні вантажовисотних характеристик.

Креслення


Автовишка

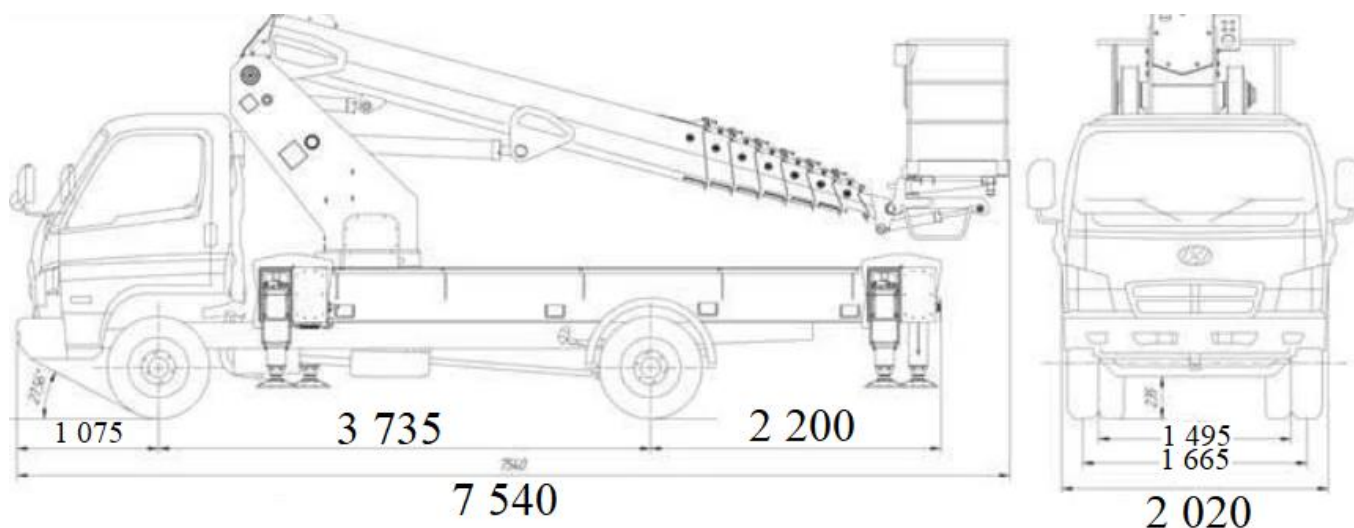

Шасі

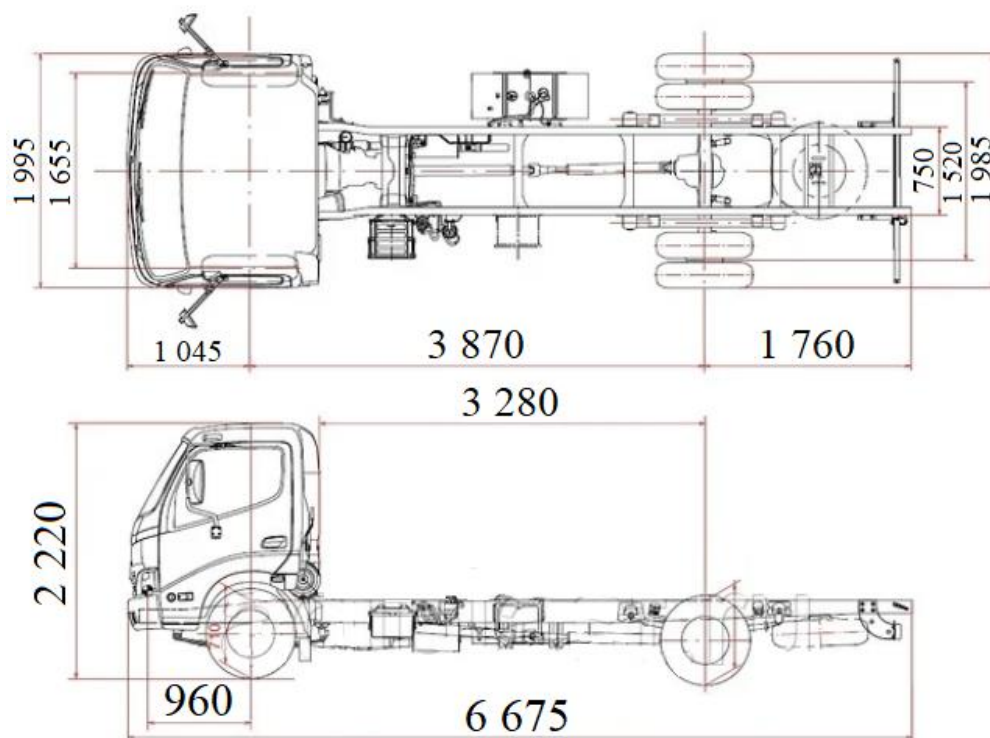

Вантажовисотні характеристики

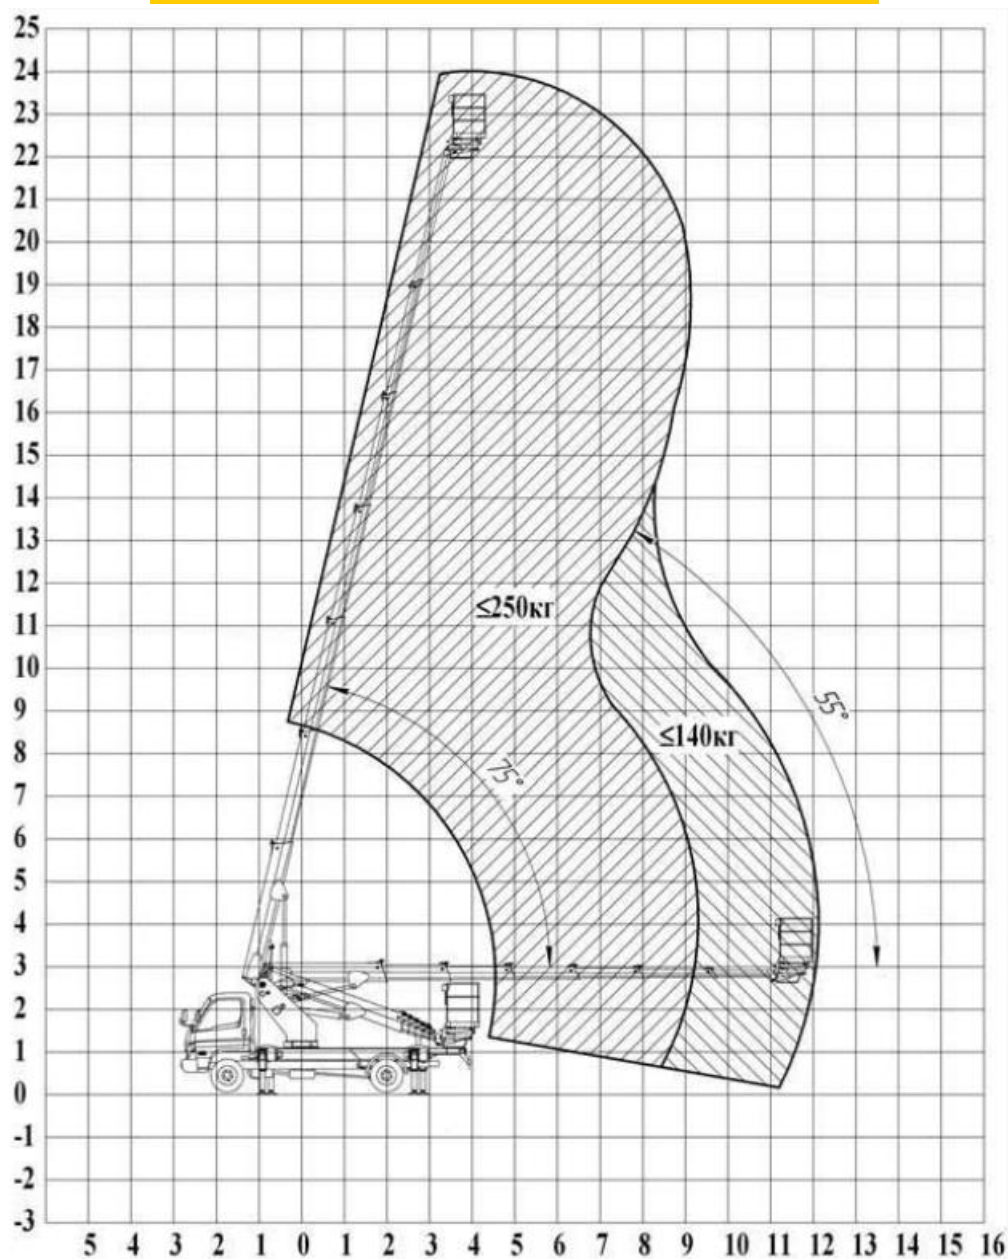

Особливості шасі

Hino 300 - експортний варіант праворульного Hino Dutro. Перше покоління цих машин на внутрішньому ринку Японії представили в 1999 році, але коріння моделі йдуть в більш далеке минуле - до розвозять Toyota Dyna, що випускається з 1956 року по теперішній час.

Той же самий автомобіль в різні роки і в різних країнах продавали під іменами Daihatsu Delta і Toyota Toyoace. Позначаються числами, серії Hino (зокрема, «трёхсот») призначені для зовнішніх ринків - Азії, Америки та Австралії. В Європі марка Hino представлена лише в «лівосторонніх» країнах: Великобританії, Ірландії і на Мальті.

Двигун - чотирициліндровий дизель з турбонаддувом, робочий об'єм 4009 кубиків. Гільзи циліндрів змінні, головка блоку чавунна 16-клапанна, привід клапанів - штангами, распредвал обертають шестерні переднього розташування. Паливна апаратура - Common Rail від фірми Denso.

Рециркуляція відпрацьованих газів дозволяє досягати чистоти вихлопу по нормам Євро-4 без вприскування розчину сечовини. Зчеплення з діафрагмальною кошиком діаметром 325 мм і гідроприводом виключення, регулювання зазору - автоматична. Коробки передач машин легкого і важкого сімейств відрізняються: на 3,5-тонник застосовують 5-ступінчасту M550 фірми Aisin Seiki, а на 7,5-тонною машині - 6-ступінчасту MYY6S від Isuzu.

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводовим або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	XINO - 300
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	250
Площа люльки, м ²	1,0±0,1
Максимальна кількість людей в люльці, чел..	2
Максимально допустиме ручне зусилля (створене двома людьми в люльці), Н	400
Робоча висота підйому, м, не більше	24
Виліт стріли, мм, не більше	12
Максимальна швидкість підйому люльки, м/с	0,5
Час підйому люльки на найбільшу висоту, сек	120
Максимальна частота обертання поворотної частини об/хв	0,5
Максимальна транспортна швидкість, км/год	70
Опорний контур, мм, не менше	5060×5600
Максимальна реакція опори на лапи, кН	116
Коефіцієнт статичної стійкості	1,34
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Спосіб керування	Електрогідравлічний, релейний
Робочий тиск в гідросистемі, МПа	16
Спосіб струмопідводу до підйомника	Від електрообладнання базового шасі
Повна маса підйомника, кг, не більше	11720
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні (рисунок 3), мм, не більше	
- довжина	7540
- ширина	2550
- висота	3150
Термін експлуатації, р.	12

Шасі

Характеристика	Показник
модифікація	XZU710L-HKFRPW3
Категорія	3
колісна формула	4x2
Тип кабіни	широка
Кількість рядів	1
Кількість місць для сидіння	3
Маса, кг	
Максимальна допустима маса транспортного засобу	7 500
Споряджена маса шасі	2 615
Вантажопідйомність шасі	4 885
Технічно допустиме навантаження на передню вісь	2 690
Технічно допустиме навантаження на задню вісь	4 810
Габаритні розміри, мм	
довжина	6 105
Ширина	1 995
Висота	2 215
Колісна база	3 430
задній звис	1 560
Висота шасі спереду	705
Висота шасі ззаду	795
Дорожній просвіт по задньому мосту	190
Колія передніх коліс	1 655
Колія задніх коліс	1 520
Радіус розвороту по колесах	5 739
Радіус розвороту від стінки до стінки	6 440

Трансмiсія	
Модель	МYY6S
Тип	Механічна, 6-ступінчаста, повністю синхронізована
1-а передача	5,979
2-а передача	3,434
3-тя передача	1,862
4-а передача	1,297
5-а передача	1,000
6-а передача	0,759
Задня передача	5,701
Передавальне число головної передачі	4,625

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНПУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики