

Автогідропідйомник ВПО-32 КАМАЗ 43118 (6х6)



Висота підйому: 32 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 21 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-32 КАМАЗ 43118 з колісною формулою (6х6) оснащений дизельним двигуном Cummins ISBe6,7 E5 потужністю 300 к.с. Вантажопідйомність люльки, 300 кг, не більше. Робоча висота підйому, 32 м, не більше. Бічний виліт стріли становить 21 м. Кут повороту стріли, 360 град, не більше.

Можливість монтажу на шасі



Підйомник автомобільний гідравлічний з робочою платформою ВПО-32-01 на базовому шасі КАМАЗ 43118 6x6 від компанії "Київспецтех" - гідравлічний, телескопічний, повноповоротний підйомник призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 32 м для виробництва будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт.

Конструкція робочого органу підйомника - телескопічна 4-х секційна стріла поєднана з поворотною рамою і додатковим коліном. Максимальна вантажопідйомність становить 300 кг і виліт 21 м. Гідравлічна система забезпечує управління всіма механізмами з широким діапазоном регулювання швидкістю робочої операції і виконання декількох операцій одночасно.

При розробці конструкторської документації та виготовленні даного підйомника використовувалися матеріали і комплектуючі вузли провідних європейських виробників DOMEX, Moeller, IMPOL, CRAFT-bearings, WBF, Walvoil Hydraulic control system, Nimmert, BPE, Marchesini.

Металоконструкція стріли виготовлена з високоміцної конструкційної сталі фірми «DOMEX» (Швеція) з межею плинності 700 мПа.


Система орієнтації люльки в горизонтальному положенні включає в себе гідравлічну станцію HF 1830-4,0-SW (Швеція) і блок управління БУГ45.1 виробництва ТОВ НВП «Резонанс».

Особливості

- Перевезення нафтопродуктів і харчових рідин;
- транспортування вантажів в будівельній, сільськогосподарській, лісозаготівельній та інших сферах діяльності;
- проведення відновлювальних робіт зі спецтехнікою в польових умовах;
- обслуговування і ремонт нафто-, газодобувного обладнання;
- обслуговування побутових комунікацій, спецтехніки і технологічного обладнання при низьких температурах;
- проведення будівельних робіт;
- доставка робочих бригад на віддалені ділянки в умовах важкодоступній місцевості та ін.

Креслення

Шасі

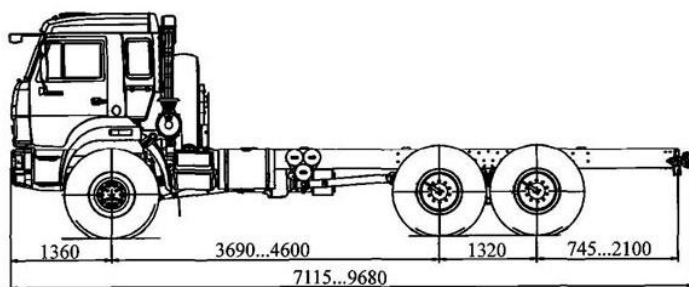

Вариант кабины без спального места

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводним або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	КАМАЗ 43118
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	300
Площа люльки, м ²	1,2±0,1
Максимальна кількість людей в люльці	2
Робоча висота підйому, м, не більше	32
Виліт стріли, мм, не більше	21000
Максимальна транспортна швидкість, км/год	70
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Повна маса підйомника, кг, не більше	21600
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні, мм, не більше:	
- довжина	9400
- ширина	2550
- висота	3800

Шасі

Характеристика	Показник
колісна формула	6х6
Вагові параметри та навантаження	
Повна маса автомобіля, кг	21600
Споряджена маса автомобіля, кг	8365
Вантажопідйомність, кг	13235
Допустиме навантаження на передню вісь, кг	4720
Допустиме навантаження на задню вісь, кг	16880
Габаритні розміри	
Довжина, мм	9145
Ширина, мм	2500
Висота, мм	3080
Міжосьова відстань, мм	4400
Передній звис, мм	1360
Задній звис, мм	1870
Розмір шин	425/85 R21
Двигун	
Екологічний стандарт	ЄВРО-5
Модель двигуна	Cummins ISBe6,7 E5
Потужність к.с.	300
Обсяг паливного бака, л	210
Трансмісія	
модель КПП	КПZF 9
підвіска	ресорна
Міжколісне блокування	є
Передавальне відношення головної передачі	7,22

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНПУ ім. Кузецького



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики