

Автогідропідйомник ВПО-32 на шасі УРАЛ



Висота підйому: 32 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 21 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-32 на шасі УРАЛ з колісною формулою 6х6 оснащений дизельним двигуном ЯМЗ-53623-10 потужністю 273 к.с. Вантажопідйомність люльки становить 300 кг. Робоча висота підйому, 32 м, не більше. Бічний виліт стріли 21 м. Максимальна швидкість підйому люльки, 0.5 м/с. Кут повороту стріли, 360 град, не більше.

Можливість монтажу на шасі



Особливості

- Підйомник автомобільний гідравлічний з робочою платформою ВПО-32-01 на базовому шасі УРАЛ від компанії "Київ-спецтех" - гідравлічний, телескопічний, повноповоротний підйомник призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту до 32 м для виробництва будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт. Конструкція робочого органу підйомника - телескопічна 4-х секційна стріла поєднана з поворотною рамою і додатковим коліном.

- При розробці конструкторської документації та виготовленні даного підйомника використовувалися матеріали і комплектуючі вузли провідних європейських виробників DOMEX, Moeller, IMPOL, CRAFT-bearings, WBF, Walvoil Hydraulic control system, Nimmet, BPE, Marchesini, а так же російських виробників НПП Резонанс.


- Металоконструкція стріли виготовлена з високоміцної конструкційної сталі фірми «DOMEX» (Швеція) з межею текучості 700 мПа.

- Система орієнтації люльки в горизонтальному положенні включає в себе гідравлічну станцію HF 1830-4,0-SW (Швеція) і блок управління БУГ45.1 виробництва ТОВ НВП «Резонанс».

- Система безпеки управління і контролю СБУК310.20-20.51 виробництва ТОВ НВП «Резонанс».

Креслення

Автовишка

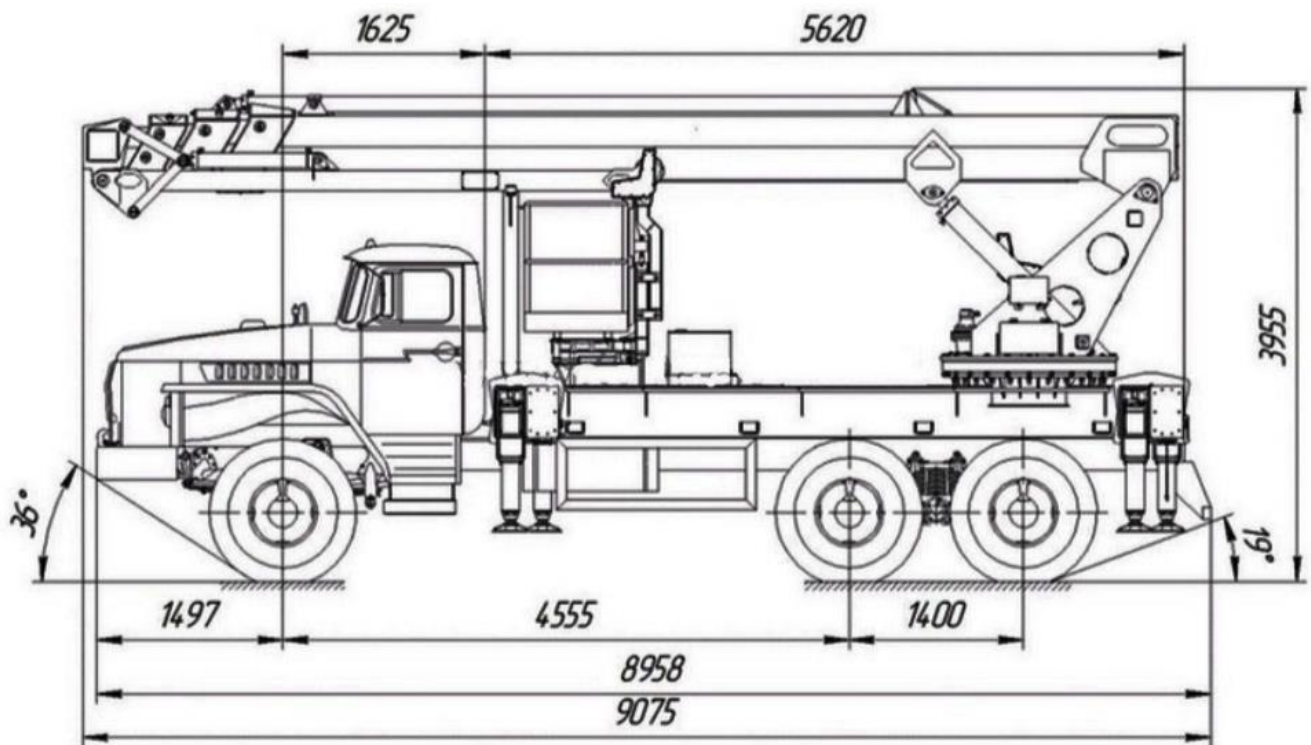

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Фото



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводовим або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	УРАЛ 4320-1951
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	300
Площа люльки, м ²	1,2±0,1
Максимальна кількість людей в люльці	2
Робоча висота підйому, м, не більше	32
Виліт стріли, мм, не більше	21000
Максимальна швидкість підйому люльки, м /с	0,5
Максимальна транспортна швидкість, км/год	70
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Повна маса підйомника, кг, не більше	17300
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні , мм, не більше:	
- довжина	9075
- ширина	2550
- висота	3955

Шасі

Характеристика	Показник
Колісна формула	6x6
Вантажопідйомність, кг	12500/13700
Споряджена маса, кг	8225
Повна маса, кг	21300
Розподіл повної маси, на передній міст, кг	5300
Розподіл повної маси, на задній міст, кг	16000
Тип кабіни	4320, за двигуном, тримісна
Тип шасі	Довгобазова шасі / довгобазова шасі для кранових установок
Колісна база, мм	4555
Монтажна довжина, мм	5620
двигун	ЯМЗ-53623-10
Корисна потужність к.с.	273
Максимальна частота обертання, хв-1	2300
Максимальний крутний момент, кгс * м	120
Частота обертання при максимальному моменті, що крутить, хв-1	1300-1600
Коробка передач	ЯМЗ-1105, механічна, 5 ст.
Роздавальна коробка	АТ «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. з міжосьовим диференціалом (вища передача 1,04; нижча передача 2,15)
провідні мости	АТ «АЗ» УРАЛ », передавальне число 7,49
Привід гальмівної системи	пневматичний
Ємність паливного бака, л	300/300 + 210
Шини	425/85 R21
Габаритні розміри автомобіля, мм	9000x2820x2805

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
СХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики