

Автогідропідйомник ВПО-56 на шасі МАЗ-6516С9 (8х4)



Висота підйому: 56 м.

Вантажопідйомність люльки: 300 кг.

Бічний виліт: 39 м.

Кут повороту стріли : 360 град.

Опис

Автогідропідйомник ВПО-56 на шасі МАЗ-6516С9 з колісною формулою 8х4 оснащений дизельним двигуном ЯМЗ-653.10 потужністю 420 к.с. Кут повороту люльки 150°. Робоча висота підйому, 56 м, не більше. Бічний виліт стріли становить 39 м. Коефіцієнт статичної стійкості 1.34.

Можливість монтажу на шасі



Підйомник автомобільний гідравлічний з робочою платформою «ВІПО-56-01». Гідравлічний повноповоротний підйомник, виконаний на автошасі МАЗ-6516С9 (8х4) від компанії "Київспецтех".


Конструкція робочого обладнання органу підйомника- телескопічна 4-х секційна стріла, поєднана з поворотною рамою і додатковим телескопічним трисекційним коліном. Призначений для підйому робітників з інструментами і матеріалами на висоту підйому до 56 метрів і максимальною вантажопідйомністю 450 кг.

При розробці конструкторської документації та виготовленні даного підйомника використовувалися матеріали і комплектуючі вузли провідних європейських виробників DOMEX, Moellr, IMPOL, CRAFT-bearings, WBF, Walvoil Hydraulic control system, Nimmet, BPE, Marchesini.


Металоконструкція стріли виготовлена з високоміцної конструкційної сталі фірми «DOMEX» (Швеція) з межею текучості 700 МПа.

Креслення


Автовишка

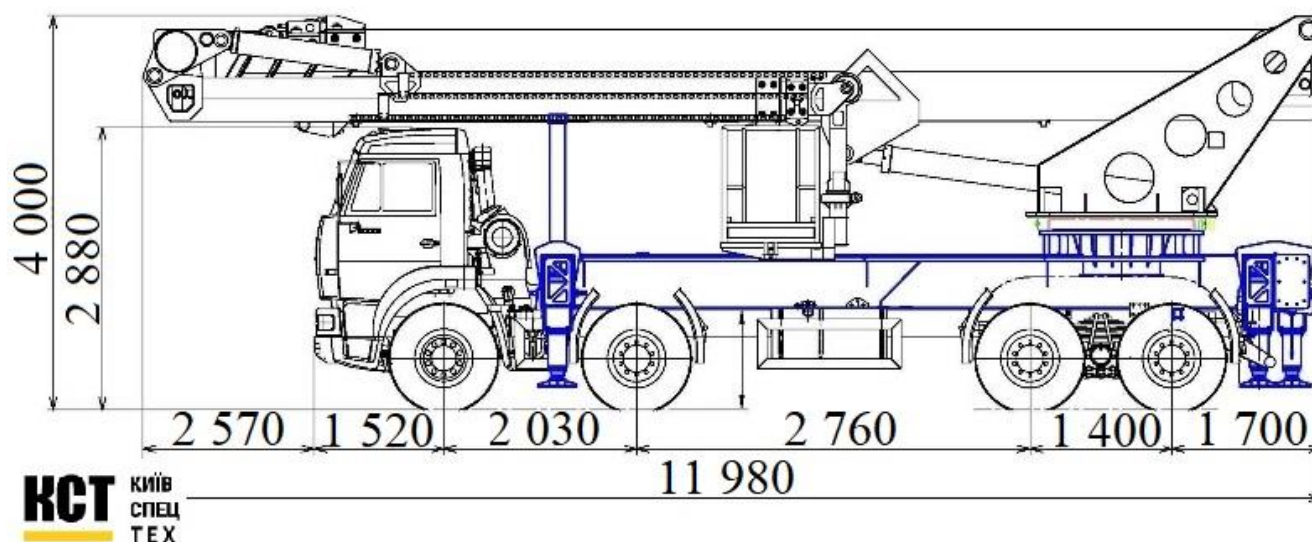

Шасі

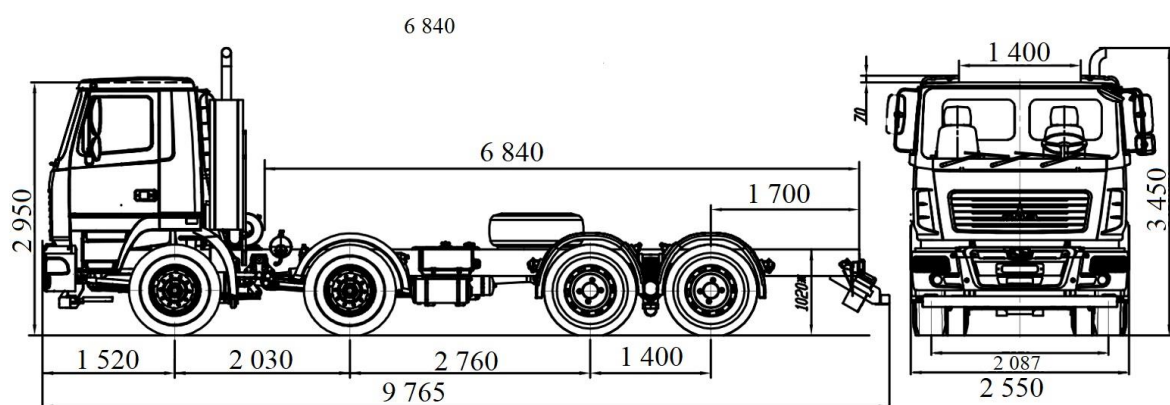

Вантажовисотні характеристики

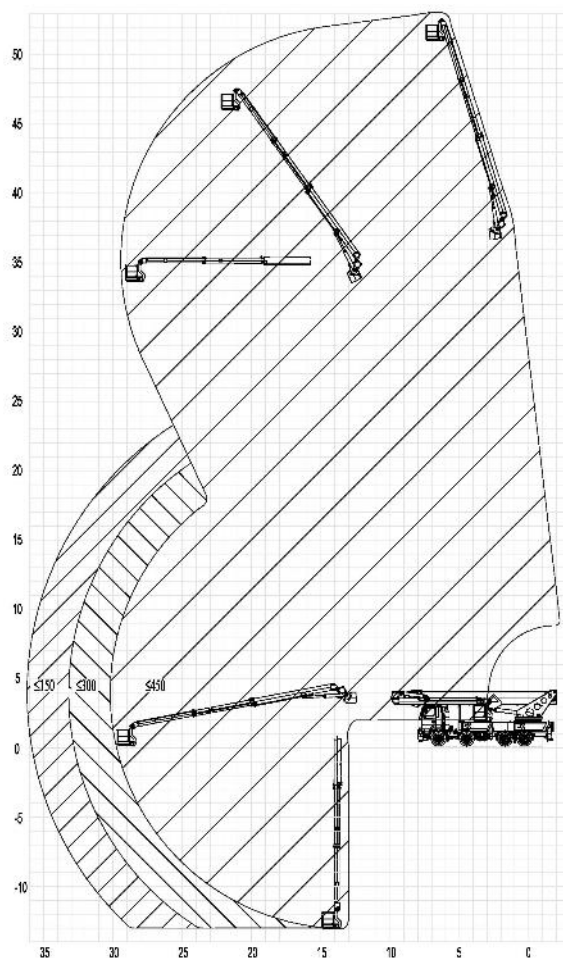

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Люлька

Варіанти виконання люльки:

- алюмінієва люлька
- сталева люлька
- Поворотна люлька $\pm 45^\circ$
- Складна люлька (базова комплектація для стріли над кабіною)



Майданчик

Варіанти виконання майданчиків:

- алюмінієвий настил
- сталевий настил
- огорожа майданчика



Маячок

Проблискові маячки:

- Підйомник може бути укомплектований проблисковими маячками



Фара шукач

- Підйомник може бути укомплектований фара шукачем



Розетки

- Люлька підйомника може бути укомплектована розеткою



Ящики для інструментів

- Підйомник може бути укомплектований ящиками для інструментів різних видів




Інвентарні підкладки

- Підйомник може бути укомплектований інвентарними підкладками різних видів



Пульт

- Підйомник може бути укомплектований виносним проводним або дистанційним пультами



Ізоляція

- На підйомнику може бути виконана ізоляція до 10 000В



Антикреш

Підйомник може бути укомплектований системою Антикреш (система, яка відстежує стан стріли, щодо кабіни автомобіля. Блокує роботу підйомника над кабіною, сигналізуючи оператору звуковою і світловою індикацією)




Бар'єр

- Підйомник може бути укомплектований приладом захисту підйомника від небезпечного наближення до ліній електропередач "Бар'єр"



Кольорове виконання

- Підйомник може бути виконаний в різній колірній гаммі



Електричний аварійний насос

- Підйомник може бути укомплектований електричним аварійним насосом



Технічні характеристики

Автовишка

Характеристика	Показник
Базове шасі	МАЗ 6516
Вантажопідйомність люльки, кг, не більше	450 до 30м
	300 до 32м
	150 до 35м
Площа люльки, м ²	2,1±0,1
Максимальна кількість людей в люльці	3
Кут повороту люльки, град, не більше	150°
Робоча висота підйому, м, не більше	56
Виліт стріли, мм, не більше	39000
Максимальна швидкість підйому люльки, м /с	0,5
Максимальна транспортна швидкість , км/год	70
Опорний контур, мм, не менше	6600*8600
Максимальна реакція опори на лапи, кН	116
Коефіцієнт статичної стійкості	1,34
Кут повороту стріли, град, не більше	360°
Спосіб керування	Електрогідравлічний
Робочий тиск в гідросистемі, МПа	20
Спосіб струмопідводу до підйомника	Від електрообладнання базового шасі
Габаритні розміри підйомника в транспортному положенні, мм, не більше:	
- довжина	11980
- ширина	2550
- висота	4000

Шасі

Характеристика	Показник
Модель	MA3-6516C9-560-001
Колісна формула	8x4
Повна маса автомобіля, кг	44000
Розподіл повної маси на передні осі, кг	9000 + 9000
Розподіл повної маси на задню вісь, кг	26000
База, мм	2030 + 2760 + 1400
Монтажний розмір, мм	6840
Задній звис, мм	1700
Технічно допустима вантажопідйомність автомобіля, кг	32550
Маса спорядженого автомобіля, кг	11500
Модель двигуна	ЯМЗ-653.10 за ліцензією Renault (Рено)
екологічна норма	Euro-5
Тип двигуна	дизель, турбо
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	310 (420)
Максимальний крутний момент, Нм (кгс.м)	2000 (204)
Коробка передач	ZF 16S2520TO
Тип коробки передач	механічна
Число передач переднього ходу	16
установка КОМ	немає
Передавальне число ведучого моста	4,59
Тип коліс	дискові
Розмір шин	315 / 80R22,5
Паливний бак, л	300
Максимальна швидкість, км / год	85 (з обмежувачем швидкості)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеці



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики