

Автогрейдер Volvo G960

Марка : Volvo




Стан : новий

Власна вага : 17550 кг.

Опис : Ця серія автогрейдерів Volvo включала три високоефективні та універсальні моделі з тандемним приводом: G930, G940 та G960, а також машину G946 із провідним у галузі повним приводом (AWD) Volvo та оригінальним гідростатичним приводом лише на передні колеса «Creeper Mode». Результатом став вибір грейдерів із надзвичайною потужністю, крутним моментом і паливною ефективністю для найширшого спектру застосування грейдерів.



Креслення автогрейдера Volvo G960

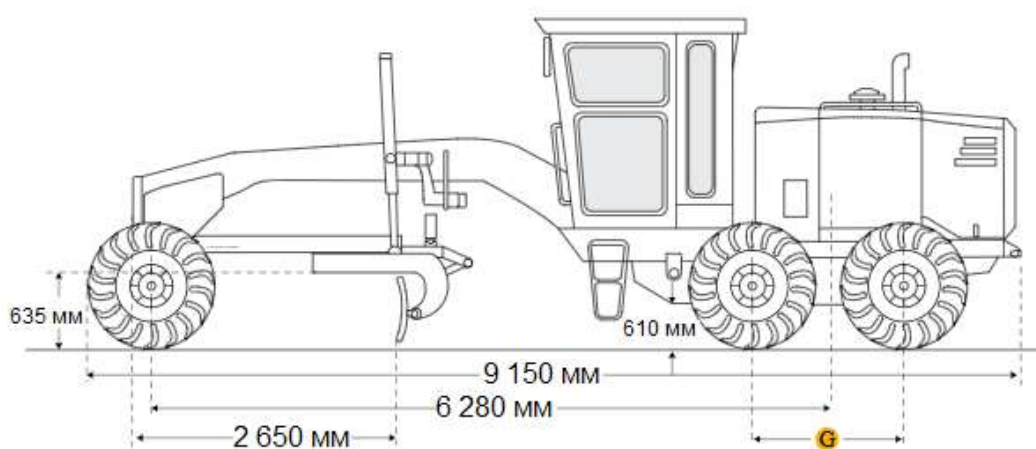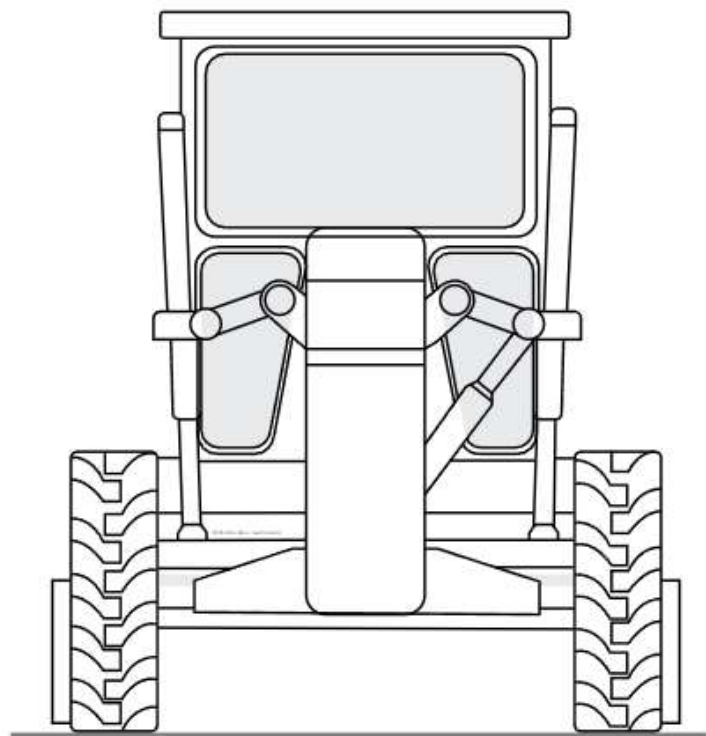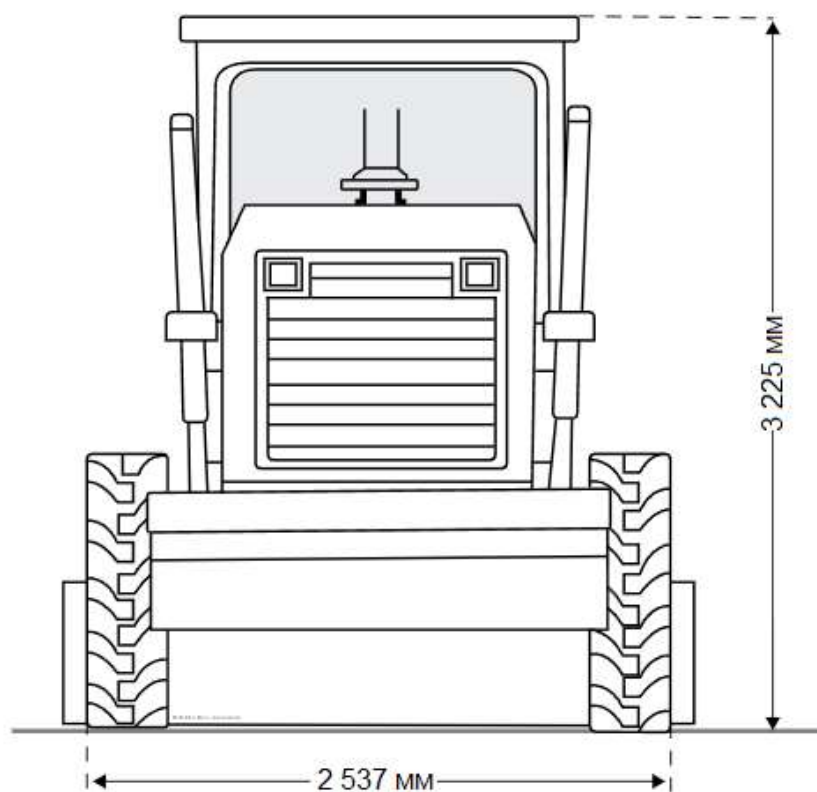

Опис автогрейдера Volvo G960

Volvo Care Cab

- Елементи керування за галузевим стандартом
- Ергономічні важелі з невеликим зусиллям і коротким ходом; регульований
- Закритий відсік ROPS/FOPS виправдовує всі очікування щодо найкращого в галузі комфорту, безпеки та ефективності
- Широкий кут огляду зменшує втому оператора, підвищує продуктивність і максимізує безпеку
- Внутрішні та зовнішні дзеркала забезпечують чіткий ширококутний огляд в сторони та ззаду

Volvo Circle Turn

- Подвійна система кругового повороту з прямим приводом
- Вирізані зубці по зовнішньому колу забезпечують можливість плавно утримувати або повертати відвал під час руху під повним навантаженням
- Два гідравлічні циліндри прямої дії, зміщені по фазі на 90°
- Максимальна міцність навантаження з меншою кількістю рухомих частин

Контроль леза

- Ширококорозташовані підйомні циліндри для точної стабільності при плануванні
- Широкий діапазон положень відвалу для нахилу або ривання
- Легко замінні підшипники ковзання відвала
- Додаткова ширина леза доступна з подовжувачами та ріжучими кромками

PDF Гідравліка

- «Пропорційний потік попиту» інтелектуальний закритий центр, система вимірювання навантаження
- Аксиально-поршневий насос зі змінною продуктивністю для чудового багатфункціонального керування
- Мінімум підключень для високої надійності, низькі вимоги до обслуговування
- Окремий гідравлічний привід вентилятора підвищує ефективність, зменшуючи споживання палива

Баланс сил

- Вага та потужність збалансовані для оптимального притискання леза та значень тяги дишла
- Спеціально сконструйована передня вісь з високим центральним кліренсом і малим радіусом повороту

Додаткові фото автогрейдера Volvo G960







Технічні характеристики автогрейдера Volvo G960

Параметр	Показник
Двигун	
Кількість циліндрів	6
Марка двигуна	2244
Модель двигуна	D7E
Номінальна потужність	1 800 об/хв
Крутний момент	1 500 об/хв
Максимальна потужність	180,5 кВт
Передачі чистої потужності 7-8	180,5 кВт
Чистий крутний момент Шестерні	1 073 Нм
Об'єм	7.2 л
Турбонаддув, додаткове охолодження	+
Робочі характеристики	
Стандартна робоча вага - передня вісь	5 100 кг
Ємність рідини гідравлічної системи	91 л
Стандартна робоча вага - задня вісь	12 450 кг
Стандартна робоча вага - передня вісь	17 550 кг
Максимальна робоча вага - передня вісь	7 570 кг
Максимальна робоча вага задній міст	14 290 кг
Максимальна робоча вага - загальна	21 860 кг
Ємності	
Ємність рідини масляної системи	21,5 л
Ємність паливного бака	404 л

Ємність рідини системи охолодження	34 л
Ємність трансмісійної рідини	61 л
Місткість рідини в танDEMному корпусі (кожен)	100 л
Розмір шин	14:00 x 24, G-2
Робоча напруга	24 В
Сила струму, що подається від генератора	80 А
Рульове керування	
Кут зчеплення	23 градуси
Радіус повороту	7265 м.
Трансмісія	
Тип трансмісії	НТЕ 840, повністю послідовний, прямий привід, коробка передач Volvo Powershift
Кількість передач - вперед	8
Кількість передач - назад	4
Максимальна швидкість назад	45,4 км/год
Максимальна швидкість вперед	32 км/год
Передня вісь	
Нахил колес	18 градусів
Коливання разом	16 градусів
Дорожній просвіт	610 мм
Відвал	
Ширина відвала	3 657,6 мм
Висота відвала	635 мм
Товщина відвала	22 мм
Максимальна глибина різання	790 мм
Бічний зсув вліво	673 мм
Бічний зсув вправо	673 мм

Тяга відвалу при максимальній вазі	12 861 кг
Тиск на відвалі	8 823 кг
Гідравлічна система	
Тип насоса	Аксіально-поршневий насос
Потік насоса	208 л/хв
Тиск запобіжного клапана	20 684,3 кПа
Інші	
Зовнішні шини максимального радіусу дії - ліворуч	2 020 мм
Зовнішні шини максимального радіусу дії - справа	2 010 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики