

Автокран КС-55729-5В

Виробник: Галичанин

Модель: КС-55729-5В

Вантажопідйомність : 32 т.

Довжина стріли : 30 м.

Кількість секцій стріли : 2

Опис : виробник: Галичанин. Максимальна висота підйому: з основною стрілою і гуськом 30 м. Вантажопідйомність: 32 тонн. Кількість секцій стріли 2.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото автокрана КС-55729-5В



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Опис автокрана КС-55729-5В

Кран КС-55729-5В вантажопідйомністю 32 тонни змонтований на чотиривісному шасі автомобіля КамАЗ-63501 з колісною формулою 8x8. Потужний двигун шасі, односклилі широкопрофільні шини, система підкачки шин, що дозволяє на ходу міняти в них тиск в залежності від дорожнього покриття, наявність у шасі міжосьових і міжколісних блокувань робить даний кран незамінним при використанні в важкодоступних місцях з поганими дорожніми умовами, в тому числі на будівництві нафто- і газопроводів, розробках родовищ.

Привід кранової установки здійснюється за допомогою двох аксіально-поршневих гідронасосів, які приводяться в обертання двигуном базового автомобіля через коробку передач і додаткову коробку відбору потужності. Кранові механізми мають індивідуальний привід з незалежним управлінням від гідромоторів і гідроциліндрів. Гідравлічна система кранової установки забезпечує плавне керування всіма механізмами з широким діапазоном регулювання швидкостей робочих операцій. Можливо одночасне поєднання до трьох робочих операцій.

При виготовленні несучих металоконструкцій кранової установки і чотирьохсекційним.

Креслення автокрана КС-55729-5В

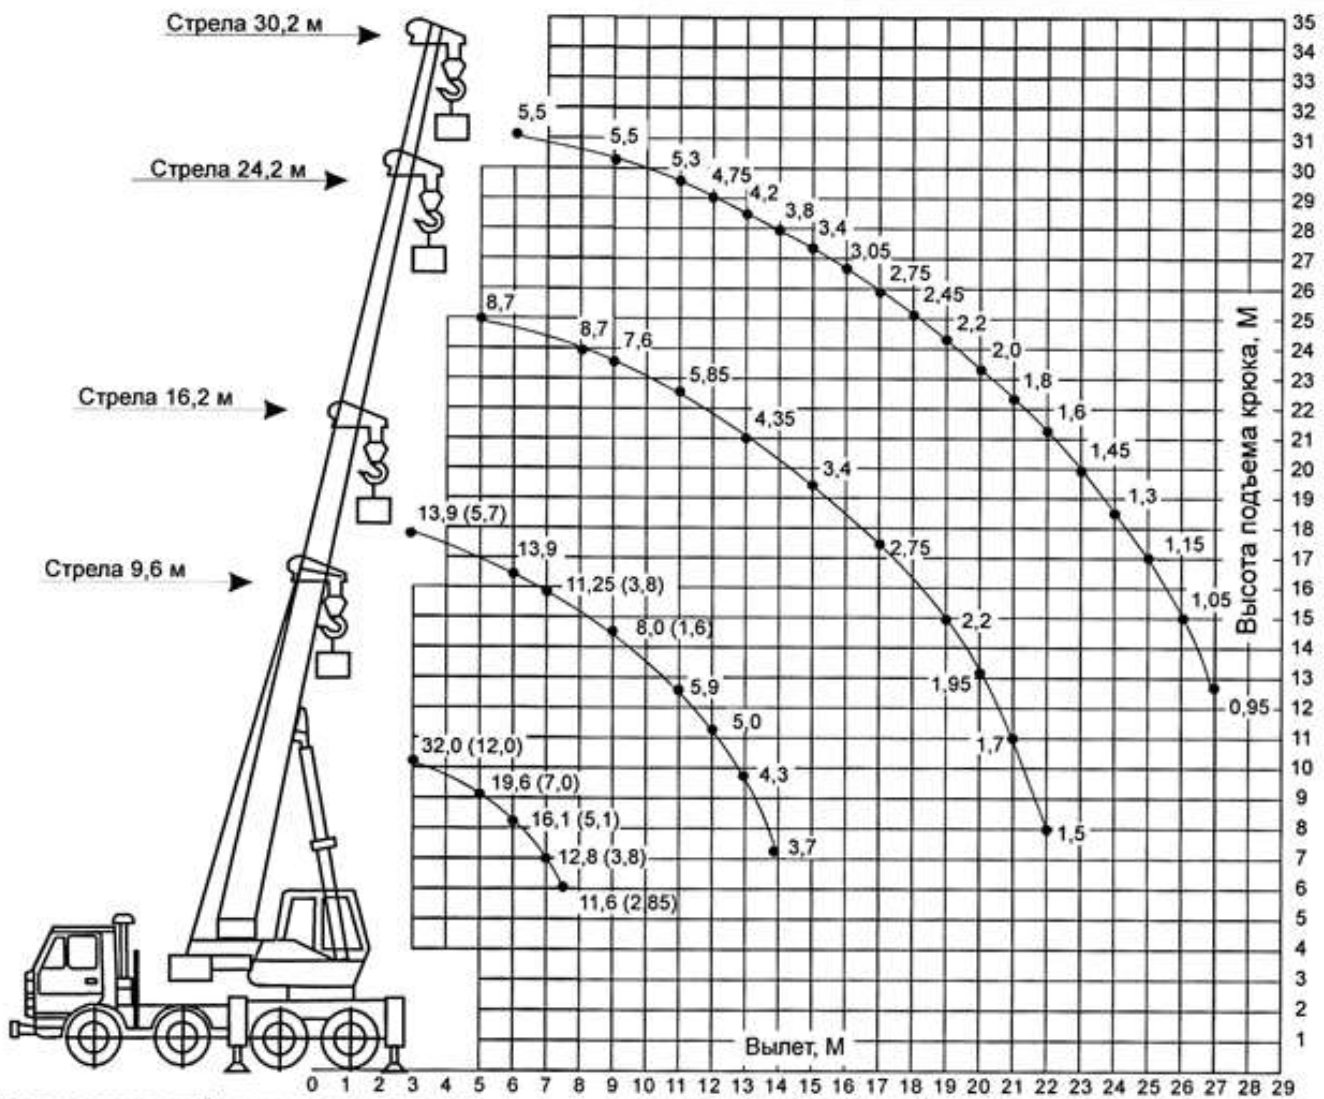

В скобках указана грузоподъемность при работе крана с установкой на опоры при втянутых балках выносных опор.

Технічні характеристики автокрана КС-55729-5В

Параметр	Одиниці вимірювання
Максимальний вантажний момент	98 т.м.
Вантажопідйомність максимальна	32/3 т / виліт, м.
Довжина стріли	9,6 – 30,2 м.
Максимальна висота підйому гака	
- з основною стрілою 30,2	31,1 м.
Макс. глибина опускання гака стрілою 9,6 м на вильоті 6,0 м	7 м.
Маса вантажу, при якій допускається висунення секцій стріли	4,3 т.
Швидкість підйому - опускання вантажу	
- номінальна (з вантажем до 32 т)	5,1 м / хв
- збільшення (з вантажем масою до 10 т)	10,2 м / хв
Швидкість посадки вантажу	не більше 0,2 м / хв
Частота обертання поворотної частини	0,2 – 1,4 об. / Хв
Швидкість пересування крана своїм ходом	до 60 т.
Маса крана в транспортному положенні	27,9 т.
Маса стаціонарного противаги	1,9 т.
Маса додаткового знімного противаги	2,9 т.
Размер опорного контура вдоль x поперек осі шаси	
- при висунутих балках виносних опор	4,75 x 5,8 м.
- при втягнутих балках виносних опор	4,75 x 2,27 м.
Колісна формула базової машини	8x8
Двигун базового автомобіля	КамАЗ-740
-потужність	280 к.с
Габарити крана в транспортному положенні довжина ширина висота	12x2,5x3,95 м.
Температура експлуатації	От -40 до +40 град С

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ




ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я
МОЗ України



Національна наукова медична
Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут
ім. Сікорського



Nestle



Okko



Київська стоматологія КН
Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної
служби України



Інститут спеціального зв'язку та
захисту інформації



Національна Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролс



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Selitix



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».