

Комерційна пропозиція

Автокран ХСТ25L4-У



Автокран ХСТ25L4_У широко використовується для підйомних робіт в загальних інженерних проектах, таких як будівництво майданчиків, оновлення міст, зв'язок і транспорт, порти, мости, нафтові родовища і шахти, а також складні робочі середовища

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ОПИС

СТРІЛА: 4-х секційна телескопічна U-подібна з високоміцної сталі, довжиною від 10.5 м до 34.0 м.

ПОДОВЖУВАЧ: Решітчатий 8.3 м

ОБМЕЖУВАЧ ВАНТАЖНОГО МОМЕНТУ: Hirschmann з автоматичним відключенням механізму підйому з цифровим індикатором для відображення фактичної і допустимого навантаження, радіуса, телескопування та інших робочих параметрів.

ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ: Кінцеві вимикачі (обмежувачі) підймання та опускання гака, клапани перевірки на циліндрі підйому стріли, перепускні клапани.

ШАСІ: 6х6

ДВИГУН: 6-ти циліндровий дизельний SC9DF340.Q5 з турбонаддувом, потужністю 245 кВт. Циркуляційна система водяного охолодження; лічильник мотогодин. Паливний бак 260 л.

ТРАНСМІСІЯ: Коробка передач Fast, механічна з синхронізатором, 8 швидкостей вперед і 2 назад.

КАБІНА: Двомісна, з лівим розташуванням керма. Сидіння водія обладнано пневмопідвіскою, триточковими ремнями безпеки. Безпечне ламіноване лобове скло зі склоочисниками і омивачами, залежний від двигуна обігрівач кабіни, обдув скла, одометр, панель приладів та управління. Вогнегасник, кондиціонер.

Переваги та особливості:

1. Використовується 4-секційна стріла 34 м з U-подібним профілем; макс. вантажопідйомність 25 т; макс. висота підйому 43,2 м; макс. робочий радіус 30 м; всі потужності займають провідне місце у своєму класі.
2. Велика кількість конфігурацій, що підходять для різних умов роботи,

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

відповідають більш різноманітним персоналізованим вимогам;

3. Підходить для застосування в умовах дощу, високої температури та вологості та може працювати безперервно без простоїв при температурі навколишнього середовища 50°C.

4. Велика кількість конфігурацій методів роботи та типів стріли може задовольнити вимоги різних клієнтів.

Технічні характеристики

Параметр	Од.вимірювання	Показник
Загальна довжина	мм	1 2535
Загальна ширина	мм	2 550
Загальна висота	мм	3 420
Вага		
Загальна вага в подорожі	кг	27 500
Навантаження на 1 вісь	кг	5 900
Навантаження на 2 вісь	кг	10 800
Навантаження на 3 вісь	кг	10 800
Потужність двигуна		
Модель двигуна		SC 7H26 0Q 5
Номінальна потужність двигуна	кВт/(об/хв)	192 /2 300
Номінальний крутний момент двигуна	Нм/(об/хв)	1 000 /1 200

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».


Технічні характеристики в Travel		
Макс. швидкість пересування	км/год	85
Діаметр повороту	м	20
Дорожній просвіт	мм	261
Кут підходу	°	16.5
Кут вильоту	°	13
Макс. оцінка здатності	%	42
Витрата палива на 100 км	л	≈30
Основне виконання		
Макс. номінальна загальна вантажопідйомність	т	25
Номінальний робочий радіус	мм	3 000
Радіус повороту на хвостовій частині поворотної платформи	м	3. 425
Макс. підйомний момент	кН.м	965
Базова стріла	м	10. 9
Повністю висунута стріла	м	34.5
Повністю висунута стріла + подовжувач	м	43.2
Поздовжній розмах виносних опор	м	5.23

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Бічний розмах виносних опор	м	6.4
Швидкість роботи		
Час підйому стріли	с	35
Час повного розширення стріли	с	53
Макс. швидкість розмаху	об/хв	3
Макс. швидкість головної лебідки (одна мотузка) (без навантаження)	м/хв	135
Макс. швидкість дод. лебідка (одна мотузка) (без навантаження)	м/хв	135

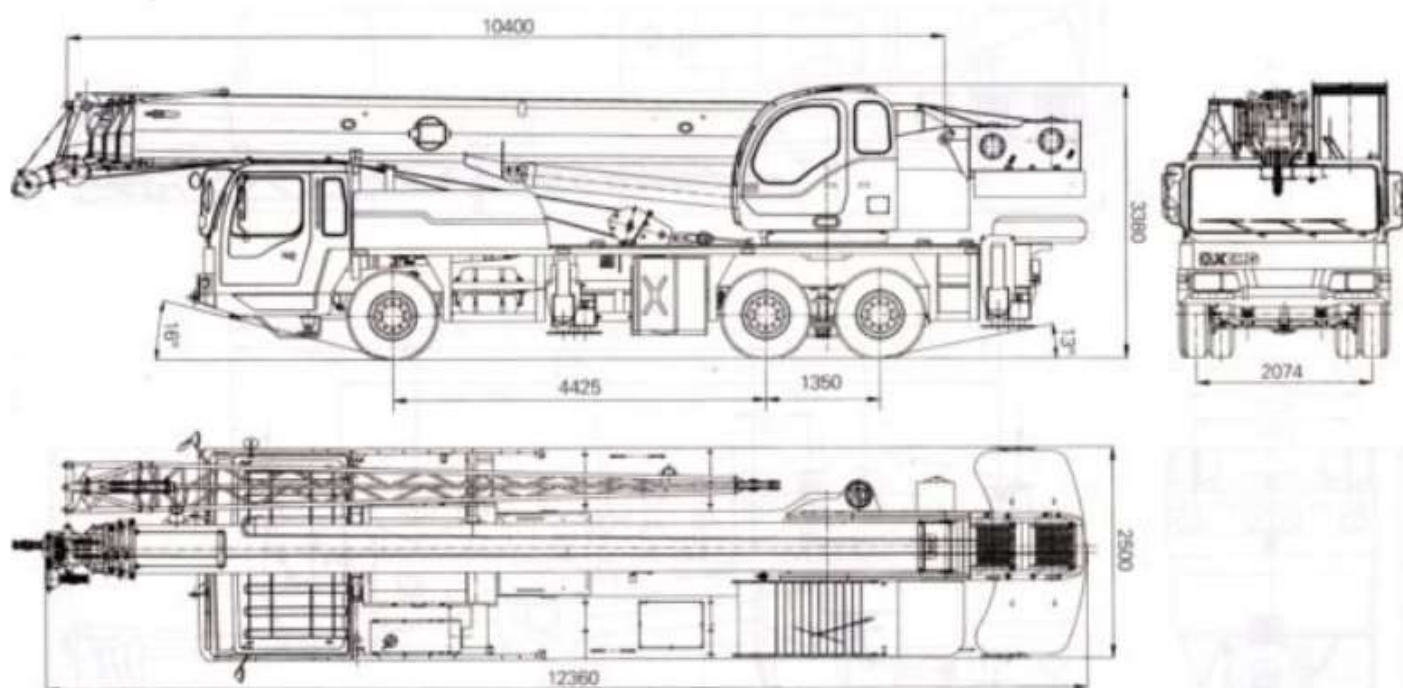


Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Вантажовисотні характеристики

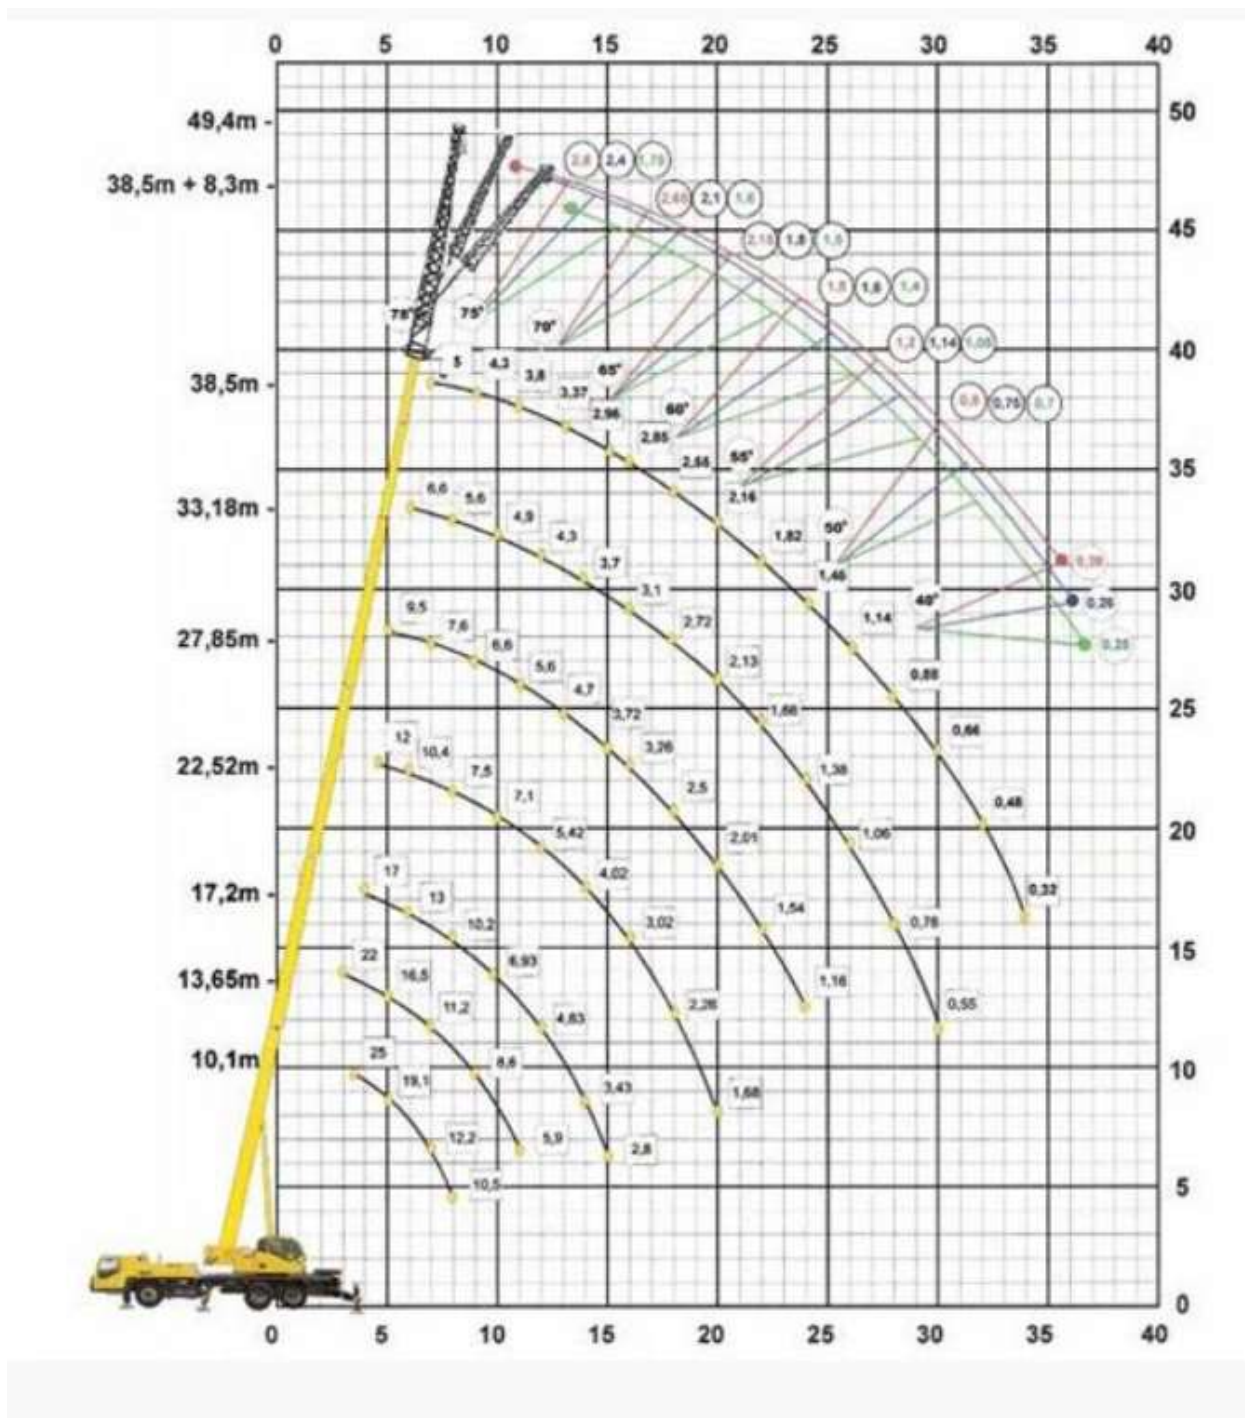

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ДЕТАЛЬНІ ФОТО



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».