

Автопаливозаправник на базі IVECO EuroCargo 70



Об'єм цистерни: 4 м³.

Колісна формула: 4x2

Кількість секцій: 2 шт.

Кількість точок видачі : 2 шт.

Матеріал цистерни: сталь 09Г2С.

Опис

Автопаливозаправник АПЗ-4 на базі IVECO EuroCargo 70 з колісною формулою 4x2 - унікальний та сучасний автопаливозаправник спеціально призначений для перевезення рідких нафтопродуктів щільністю до 860 кг/м³, цистерна 4 м³, яка має 2 секції та трап у верхній частині цистерни має 2 рукава 1-10 м.

Можливість монтажу на шасі




Конструкція цистерни спроектована таким чином, щоб витримувати необхідні навантаження. При виготовленні застосовується автоматична роботизована дугова зварка. Цистерна має холоднокатані денця торосферичні або напівсферичної форми. Цистерна має додатковий захист від пошкоджень, що викликаються ударами збоку або перекиданням.


Неруйнівний контроль зварних швів ультразвуковим методом виконується атестованим фахівцем. Цистерна кріпиться до ложементів рами за допомогою стяжних стрічок, частина з яких обладнана пружинними компенсаторами. Між цистерною і ложементами встановлюються гумові прокладки.

Креслення

Автопаливозаправник

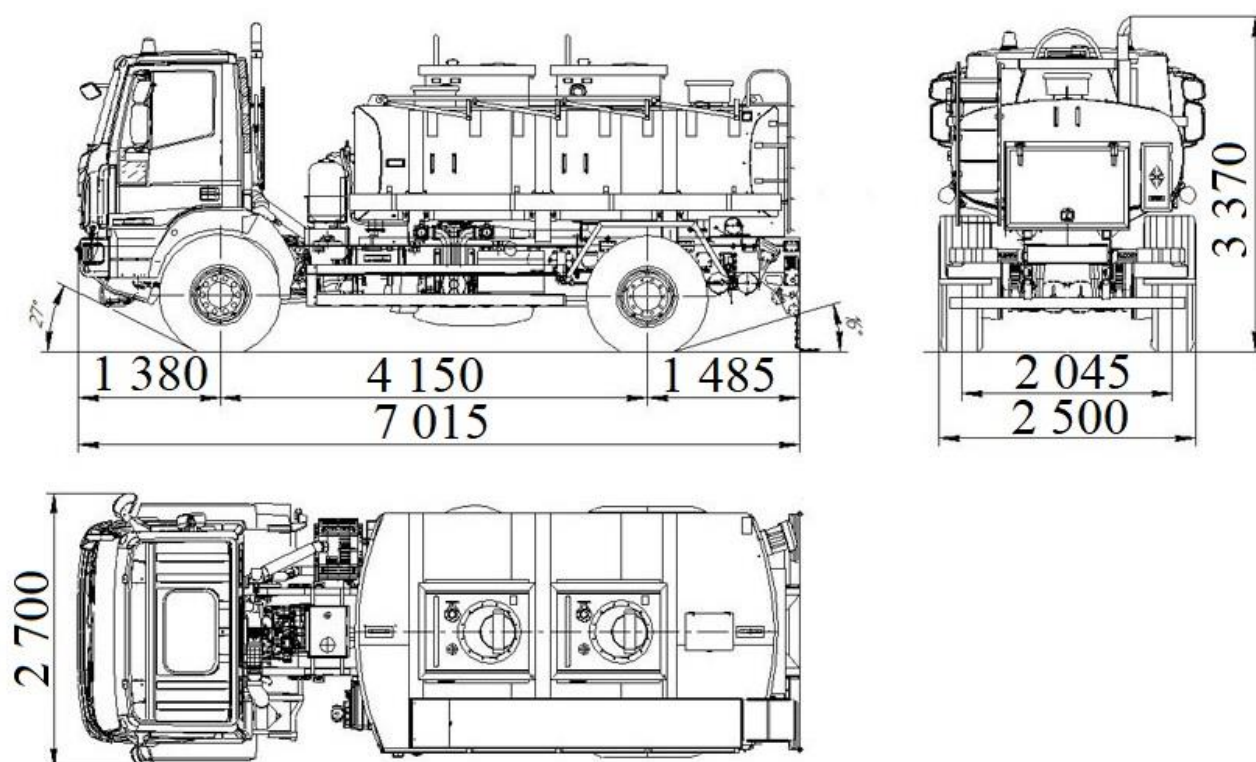

Шасі

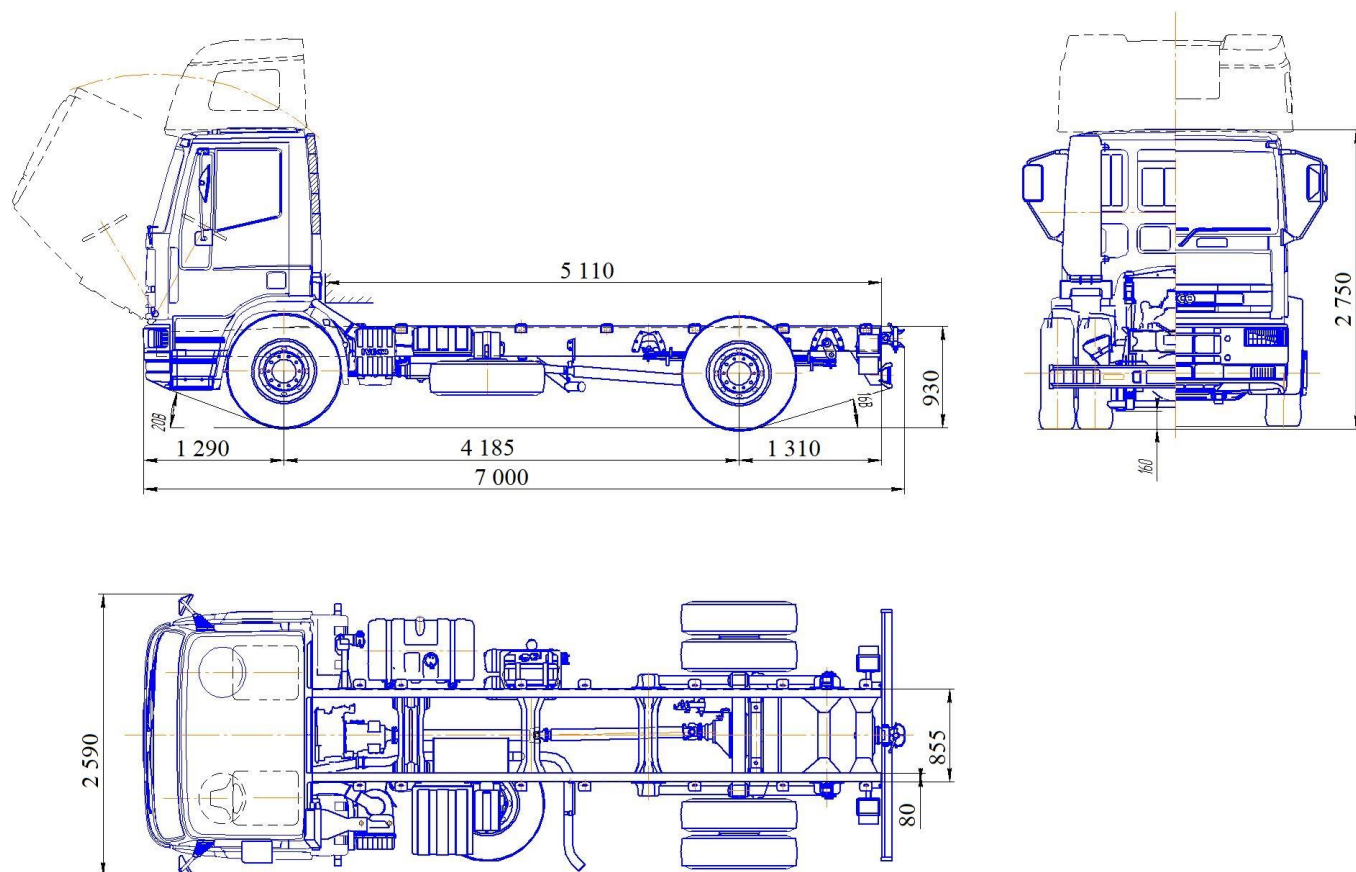

Комплектація

- зливний рукав – 2 шт.;
- лічильник механічний – 1 шт;
- заправний пістолет – 1 шт;
- пенал зливної рукава – 2 шт.;
- стаціонарна драбина;
- насос ВС-80
- трап у верхній частині цистерни;
- захисний короб заливної горловини;
- дренажний трубопровід для відводу води;
- вогнегасник ВП-6 – 2шт;
- контур заземлення (трос 10м, 4 точки заземлення по корпусу);
- інструментальна скриня – 1 шт.;
- скриня для піску – 1 шт.
- башмак противідкатний - 2 шт;
- надпис на цистерні «ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО» (з трьох сторін);
- бічні світло відбивальні пристрої

Заливна горловина:

- кришка горловини
- клапан дихальний;
- вимірювальна планка в секції;
- можливість пломбування люка.

Запірна арматура:

- трубопровід – 3’’;
- злив роздільний;
- зворотній клапан
- донний клапан Normes;
- зливний шиберний кран;

Додатковий опис

Двигун IVECO Tector – 252 к.с. 160 kW

6-циліндровий, рядний, 24-клапанний. 4-тактний дизельний з безпосереднім приском, турбонадув з проміжним охолодженням. Система впорску BOSH Common Rail. Охолодження водяне, вентильоване з електромагнітною муфтою. Відповідає директиві CEE, EURO 5.

- Загальний робочий об'єм, 5880 см³.
- Діаметр циліндра x хід поршня 102 x 120 мм.
- Максимальна потужність (CEE) 252 к.с. при 2700 об/хв.
- Максимальний крутячий момент (CEE) 850 Нм при 1250 об/хв.

Кабіна

Кабіна короткого типу, низька, денна (водій + 2 пасажирів).

Ручне управління опалювачем, прикурювач, проводка для службової радіостанції, проводка для магнітоли, речові відсіки, підстаканники. Важіль перемикачів передач в консолі панелі. Термічне скло, двері з оббивкою з тканини або пластику, речові ящики.

Антикорозійний захист. На центральній консолі – невеликий речовий відсік, регульовані вентиляційні дефлектори, попілниця. Передній бампер металевий з сходишками, захист передньої оптики, передні брызговики, додаткова кнопка запуску двигуна (з перевернутою кабіною) з запобіжним пристроєм. Електропривод, підігрів дзеркал заднього огляду. Дзеркало бардюрного огляду. Додаткове бічне бордюрне дзеркало. Електропривод вікон.

Ремені безпеки. Цифровий тахограф. Основний колір кабіни автомобіля – білий.

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Базове шасі	IVECO EuroCargo 70
Колісна формула	4x2
Параметри мас	
Споряджена маса	8 200 кг.
Повна маса	15 150 кг.
Розподіл навантаження від АТЗ повної маси	
На передній міст	5 730 кг.
На задній візок	9 420 кг.
Цистерна	
Місткість цистерни	4 м ³
Кількість секцій	2 шт.
Форма поперечного перерізу цистерни	валіза
матеріал цистерни	сталь 09Г2С, 4 мм.
конструкція цистерни	Автоматичне зварювання денця напівсферичної форми фланжовані холоднокатані. Посилені накладки з боків цистерни та в зоні ложементів (бронелісти). УЗД контроль зварювальних швів.
хвилерізи	Півсферичні форми фланжовані холоднокатані, зміщені від зварних швів обичайок, з інспекційними люками-лазами, зміщеними від осі цистерни, площа перекриття не менше 70%
кріплення цистерни	Цистерна встановлена в ложементах на хиткій опорі та опорах з жорстким кріпленням до надрамника.
горловина цистерни	з екологічним коробом
Кришка люка	алюмінієва
Обмежувач рівня наливу	є
пристрій дихальний	УД2-80 (фланцеве)

Донний клапан	Ду 100, ручне управління, пневмоуправління мм.
Фільтр регулятор	є
Манометр-регулятор тиску в системі пневмоуправління донними клапанами	є
Сходи на майданчик обслуговування заливних горловин	заднє розташування
Насосна установка	
Модель	1CBH-80A
привід	гідропривід від КОМ
Подача	32 ... 38 м ³ /година
Натиск	26 м.
Висота самоусмоктування, не менше	6,5 м.
Вузол видачі палива (УВТ)	
скринька УВТ	розташований ліворуч за кабіною
ліхтар підсвічування	розташований у ящику УВТ
Котушка видачі палива	з ручною смочкою під рукав ДУ25
Рукав роздавальний	10 м.
«Пістолет» роздавальний	Ду 25 мм.
Фільтр очищення палива	Ду 80 мм.
Лічильник рідини	СЖ ППО-25
Система роздачі палива (СРТ)	
Трубопровід цистерни	Ду 65 мм.
Кран кульовий	Ду 65 мм.
З'єднання швидко (КРС)	Ду 65
Пенал для рукава	пластиковий, 2 шт., L = 3250 мм.
рукав напірний	типу Gassoflex (Газофлекс)
Довжина напірно-всмоктувального рукава м.	4 м.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеца



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики