

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі JAC N120 4x4 2 секції (АЗС позаду)



Об'єм цистерни: 5 м³.
Кількість секцій: 2 шт.
Кількість точок видачі: 2 шт.
Колісна формула: 4x4
Матеріал цистерни АПЗ: СТЗ

Опис

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі JAC N120 з колісною формулою 4x4 має 2 секції (АЗС позаду) та оснащений дизельним двигуном потужністю 166 к.с. Колісна база становить 3845 мм. Сталь з якої виготовлена цистерна це сталь СТЗ. Об'єм цистерни становить 5 м³. Габаритні розміри автопаливозаправника (ДхШхВ) 7445×2345×2450 мм.

Автопаливозаправник АПЗ-5 на базі JAC N120 4x4 — це високопрохідна мобільна АЗС, створена для транспортування, обліку та заправки техніки світлими нафтопродуктами у важкодоступних зонах. Повнопривідне шасі дозволяє доставляти пальне безпосередньо в польові умови, на будівельні майданчики чи кар'єри.

Конструкція цистерни та технологічний блок

- Дві незалежні секції: Сталева цистерна загальним об'ємом 5 куб. м розділена на дві герметичні частини. Це дозволяє одночасно перевозити два різні види пального (наприклад, дизель та бензин) без їх змішування.
- Розташування АЗС позаду: Модуль видачі та обліку нафтопродуктів (паливороздавальний блок з лічильником, пістолетом та рукавом) змонтовано в захисному ящику за цистерною. Таке компонування спрощує під'їзд техніки для заправки та захищає обладнання від бруду з-під коліс.
- Продуктивна система: Заправник комплектується самовсмоктувальним насосом (наприклад, ВС-80) та системою фільтрації для очищення пального перед видачею.


Повнопривідне шасі JAC N120 4x4

- Прохідність всюдихода: Колісна формула 4x4 з високим дорожнім просвітом гарантує стабільний рух по глибокій колії, піску, болоту та засніжених дорогах.
- Потужний двигун: Надійний турбодизель Cummins об'ємом 3.8 л (170 к.с.) стандарту Євро-5 забезпечує високу тягу при низьких обертах.
- Вантажний потенціал: Повна маса автомобіля становить 12 000 кг, що забезпечує значний запас міцності рами та підвіски при повному завантаженні цистерни.

Безпека та ергономіка

- Протипожежний захист: Автомобіль повністю адаптований під суворі вимоги безпеки перевезення небезпечних вантажів (ADR): встановлено дублюючу кнопку вимкнення маси з кабіни, пробліскові маячки, іскрогасник та заземлення.
- Зручність обслуговування: Нагорі цистерни облаштовано майданчик з протиковзним трапом і складаними поручнями для безпечного доступу до заливних горловин.
- Комфортна кабіна: Робоче місце водія оснащено кондиціонером, круїз-контролем, електропакетом та спальним місцем, що знижує втому під час тривалих виїздів.

Креслення

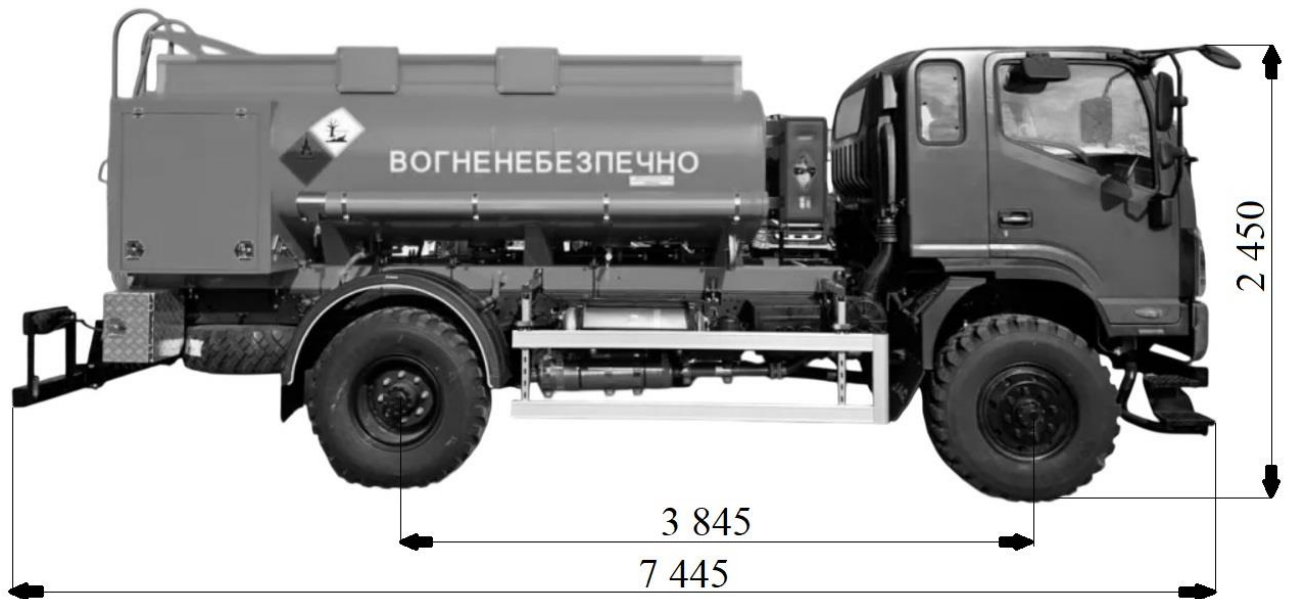

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Модель	Найменування	N120
Кабіна	Спальне місце	стандарт
Двигун	Модель	ISF3.8S5168(Євро-5)
	Об'єм, куб.см.	3760
	Максимальна потужність (к.с.)	166/2600 (122kw/2600)
	Максимальний крутний момент (н/м)	592/1300-1700
КПП	Тип	механічна
	Кількість ступеней	6-ти ступінчаста
Основні параметри	Габаритні розміри шасі (мм)	7445×2345×2450
	Монтажна довжина (мм)	5345
	Колісна база (мм)	3845
	Колія (мм)	1800/1927
	Споряджена маса шасі (кг)	3950
	Вантажопідйомність шасі (кг)	8030
	Повна маса (кг)	11980
	Максимально допустиме навантаження на передню вісь	3500
	Максимально допустиме навантаження на задню вісь	9000
	Максимальна швидкість (км/год)	110
	Шини	245/70R19.5
	Паливний бак	210L
	Гальмівна система	пневматична

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onix group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київавіастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозалчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики