

Бортова вантажівка IVECO T-WAY AD190T34W P з КМУ Fassi

F 175 A.0.23 4x4



Колісна формула: 4x4

Потужність двигуна: 340 к.с.

Об'єм кузова: 7 куб.

Опис

Пропонує вам бортовий автомобіль IVECO модельного ряду T-WAY моделі AD190T34W/P з краном-маніпулятором загальною вантажопідйомністю 7 680 кг., з колісною формулою 4x4. З дизельним двигуном Cursor. Середньотоннажне шасі IVECO - зразок поєднання надійності комфорту та сучасного дизайну. Об'єм кузова автомобіля складає 7 куб., борти платформи відкидні. Навантаження на передню вісь становить 8 т. на задню вісь 13 т.

Надійний великоваговий вантажний автомобіль, який здатен виконувати найскладніші завдання в найважчих умовах — краще за Iveco T-WAY не знайти. У цій машині поєднуються міць, продуктивність, вантажопідйомність, комфорт та надійність. Це ідеальний автомобіль для бездоріжжя: надійна база шасі,

загальна маса до 40 т в коремих моделях (найкращий показник на ринку) та міцність усіх компонентів.

Машина гарантує стабільну роботу завдяки встановленій системі HI-TRACTION, удосконаленим технічним та конструктивним рішенням.

Розробники подбали про комфорт водія, задовольнивши всі потреби в новій кабіні T-WAY. Гарантовані безпечні умови та досконалі комунікаційні можливості, які дають змогу отримувати цілу низку послуг безпосередньо в дорозі. Це максимально покращує тривалість використання вантажівки та зменшує необхідність сервісного обслуговування та простоїв у роботі.

Маніпулятор FASSI F175A 0.23 обладнаний компактною зовнішньою стрілою, яка дозволяє здійснювати підйом вантажів під гаком на велику висоту та вертикально


піднімати об'ємні вантажі. Вантажний момент складає – 15,39 т.м; вантажопідйомність на мінімальному вильоті стріли 2,00 м – 7680 кг, на максимальному вильоті стріли 10,10 м – 1415 кг. В експлуатації крана за безпеку відповідає інноваційна та одна із найсучасніших систем захисту від перевантаження FX100, яка автоматично контролює вантажопідйомність крана маніпулятора та регулює співвідношення підйомного моменту з умовами стійкості вантажного автомобіля.


Максимальний гідравлічний виліт КМУ FASSI F175A 0.23 - 10,10м.

Модель КМУ FASSI F175A.0.23 вже в базовій комплектації оснащена потужним пропорційним розподільником Danfoss S800 та гідравлічним розсуванням опор. Даний розподільник плавно подає тиск у робочі секції крана-маніпулятора, зусилля на ручках управління не залежить від навантаження на кран.

Стандартні опори КМУ F175A мають розмах 5980 мм і гідравлічне висування, що прискорює процес підготовки крана до роботи. Штатне управління КМУ здійснюється за допомогою важелів з двох сторін.

Креслення

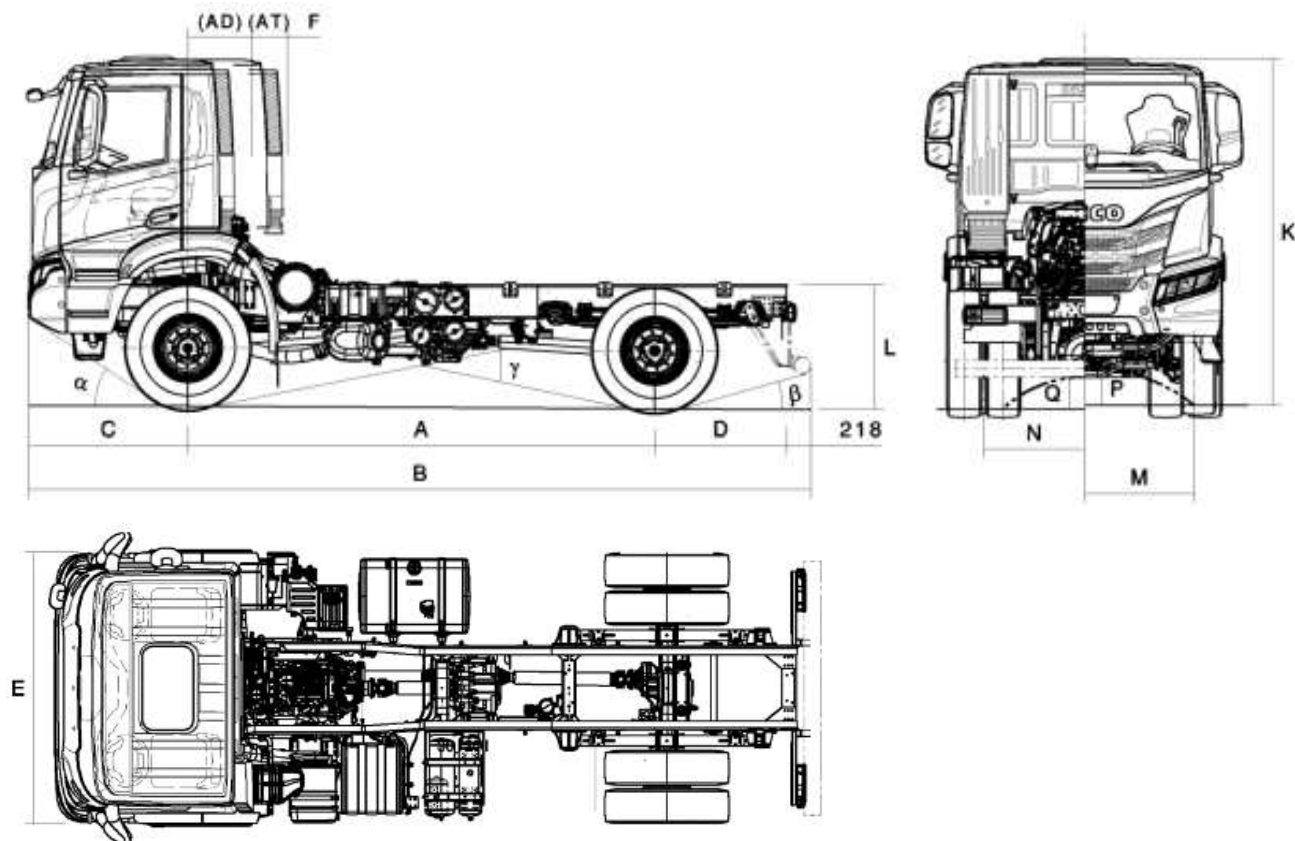

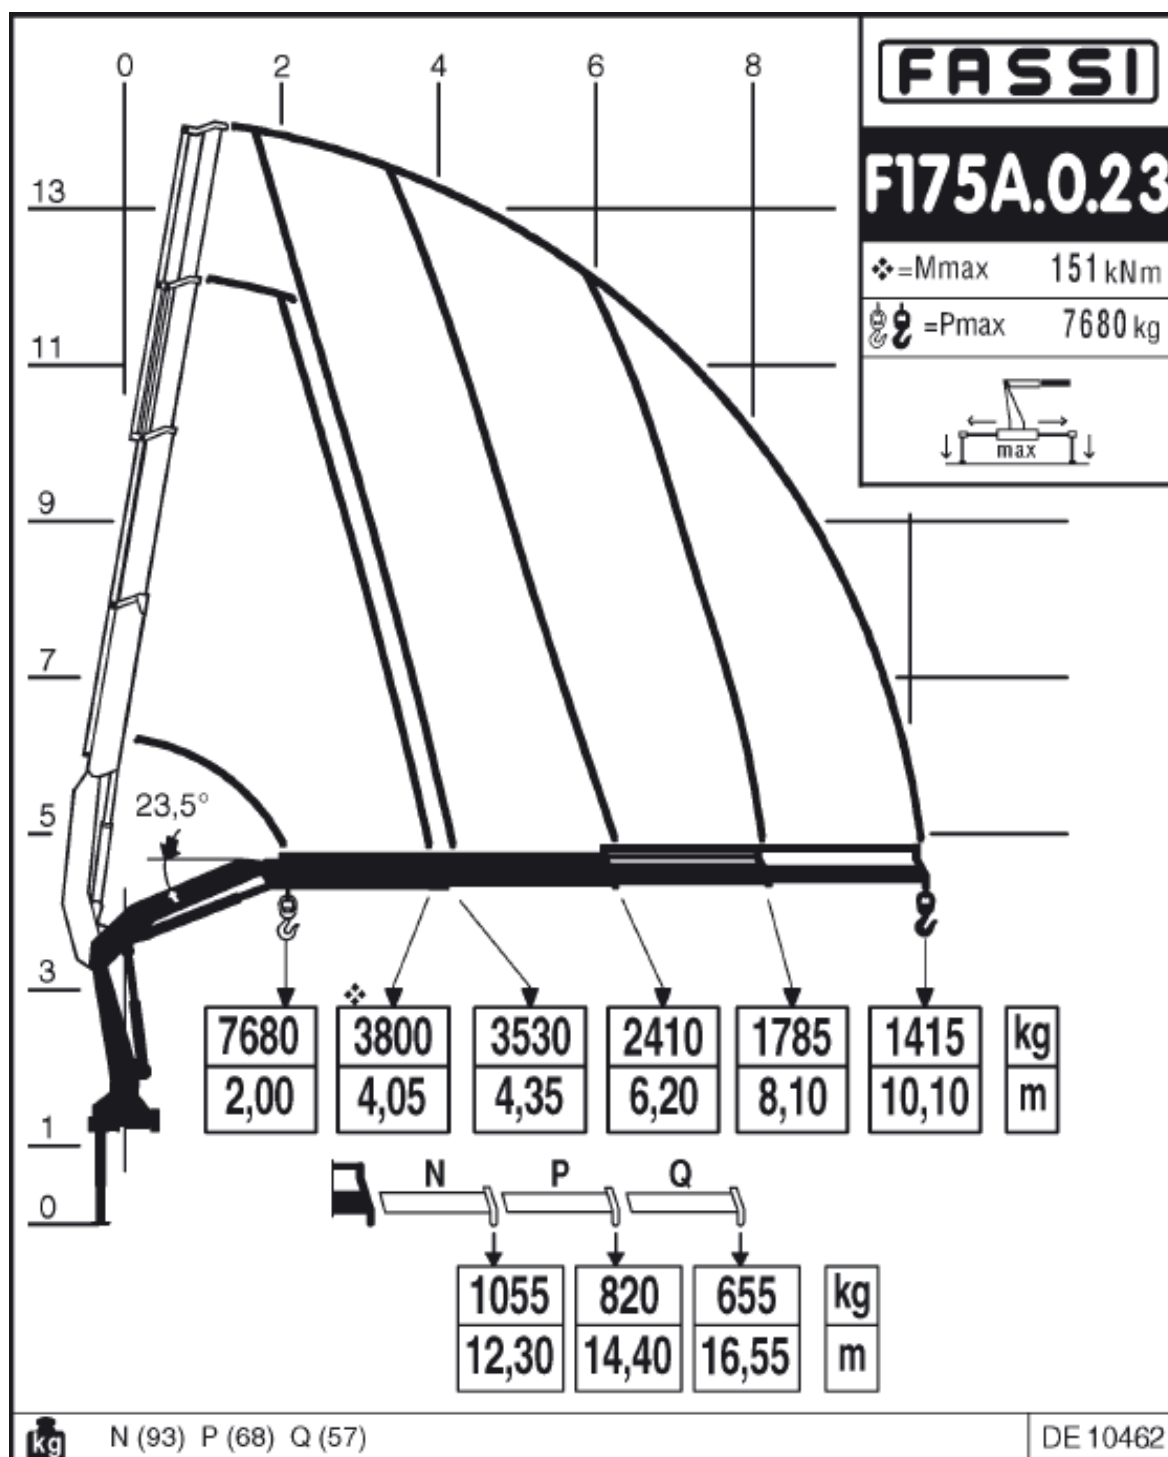

Характеристики на кран-маніпулятор Fassl F175A

Вантажний момент (тм)	15,39
Стандартний виліт (м)	10,4
Гідравлічне телескопування (м)	5,75
Кут повороту (°)	400
Обертальний момент (kNm)	27,3
Робочий тиск (МПа)	29,5
Робочий потік (л/хв.)	40
Ємність гідробака (л.)	120
Маса КМУ (кг.)	2320
Ширина КМУ (мм.)	2460
Довжина КМУ (мм.)	870
Висота КМУ (мм.)	2255

Характеристики кузова:

Висота	600 мм.
Ширина	2270 мм.
Довжина	5050 мм.
Об'єм	7 куб.
Борти	прямобортний з заднім і бічними бортами, що відкидаються

Замки	європейського виробника
Матеріал бортів	сталь, (можливе використання алюмінію)
Маса що перевозиться	11 000 кг.

Характеристики шасі:

КОЛІСНА ФОРМУЛА	4x4
КАБІНА	T-WAY / Active Day / Денна
ДВИГУН	CURSOR 9 / 340 к.с. / 2 100 Нм / Євро 6
КПП	Механічна КПП, 16-ступенева, ZF 16S 1820 TO
ПОВНА МАСА	20 500 кг / 40 000 кг
ТИП ЗАДНЬОЇ ВІСІ	Бортові редуктори (Hub Reduction)
ПІДВІСКА	Передня механічна / Задня пневматична
ГАЛЬМА	Передні барабанні / Задні барабанні
КОЛІСНА БАЗА	4 500 мм

Габаритні розміри

	КОЛІСНА БАЗА	4 500
A	Колісна база, мм	4 494
B	Габаритна довжина (L1)	7 932
C	Передній звис	1 440
D	Задній звис (L5)	1 780
E	Ширина кабіни	2 550
F	Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	580
	Довжина рами позаду кабіни	5 694
	Монтажна довжина рами	6012
K	Висота кабіни AD (H)	3 245
	Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 173
	Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 214
L	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 231
	Кліренс поруч переднього бампера (P1)	663
P	Кліренс поруч передньої вісі (P)	390

Q	Кліренс поруч задньої вісі (Q)	330
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	19 300
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	20 900
M	Колія передня (C1)	1 981
N	Колія задня (C2)	1 831
α	Кут переднього звису	33°
γ	Кут рампи (переїзду)	22°
β	Кут заднього звису	11°
	РАМА	
	Висота лонжеронів, мм	304,4
	Ширина лонжеронів, мм	80
	Товщина лонжеронів, мм	7,7
	Ширина рами позаду, мм	771,4
	МАСА НЕТТО	
	Споряджене шасі, кг	7 021
	ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ	
	Передня вісь (1), кг	8 000
	Задня вісь (2), кг	13 000
	Корисна вантажність шасі, кг	13 479
GVW	Повна маса шасі, кг	20 500
GCW	Повна маса автопоїзду, кг	40 000

ОСНАЩЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ ТЗ

ШАСІ

Блокування переднього диференціалу
Паспортні навантаження на осі 8000 - 13000 кг (Модифікація для повної односкатної ошиновки)
Посилена передня підвіска механічного типу, параболічні ресори, 8 т
Задня підвіска механічного типу, параболічні ресори, 13 т
Задній стабілізатор поперечної стійкості
Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом
Підігрів паливного баку
АКБ 2x 225 Аг / Стартер 5.5 кВт / Напруга 24В
EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі,
Rocking Mode (Функція «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс)
Електричний роз'єм для підключення надбудови до електроживлення
15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1x15pin)
Посилена задня поперечина рами D=20 (для буксирувального пристрою)
Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
Захист заднього звису
Шланг для накачування повітря в колесах
Односкатні колеса на задніх осях
Розмір шин привідної вісі 385/65R22,5
Шини передні односкатні та задні дводноскатні 385/65R22,5. Протектор для бездоріжжя

КАБІНА

Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB)
Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія

Передні стійки kabіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності
Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
Захисні металеві решітки на фарах головного світла
Протитуманні фари

ДВИГУН	CURSOR 9	
Тип	дизельний, рядний, 6	
Система охолодження	рідинного типу, електронне	
Тип турбіни	із перепускним клапаном +	
Максимальна потужність	251 кВт (340 к.с.) при 2200 об/хв	
Максимальний обертовий	2 100 Нм при 1100 - 1650	
Робочий об'єм	8 709 см ³	
Маса двигуна	1 230 кг	
Керування двигуном	EDC	
Система очищення	SCR	
Стандарт екологічності	Євро 6	
Система впорскування	Common Rail	
Моторне гальмо IVECO Turbo	306 кВт	
Відповідність рівню екологічності Euro 6		
Підготовка для помірних кліматичних умов		
Оберти двигуна 1900 RPM		
Табличка на двигуні		
Глушник бокового типу, занижена вихлопна труба		
Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом		
Повітряний фільтр Heavy Duty для важких умов роботи		
Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)		
Металевий захист радіатора та піддону двигуна		
КПП		
Механічна КПП, 16-ступенева, ZF 16S 1820 TO		
Стандартний режим роботи КПП		

РОЗДАВАЛЬНА КОРОБКА

Роздавальна коробка, модель TC 2200 для двигуна Cursor 9 / Передаточне число 1.6 – 1.0

ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ

Вісь передня (01), керована, привідна, IVECO 5985/2D (Бортові редуктори)
Посилена передня підвіска механічного типу, параболічні ресори, 9 т
Передній стабілізатор поперечної стійкості
Блокування переднього диференціалу

ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ

ШИНИ ТА ДИСКИ

Шини передні односкатні та задні дводноскатні 385/65R22,5. Протектор для бездоріжжя, Індекс навантаження 168 (5 600 кг). Індекс швидкості J (100 км/год). Статичний радіус 540
Запасне колесо без кронштейну кріплення запаски до шасі
Колісні диски сталеві

РОБОЧІ ЄМНОСТІ

Паливний бак, ємністю 390 л, розміщений з правої сторони
Підігрів паливного баку
Бак AdBlue пластиковий, 60 л

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Гідравлічний підсилювач ZF 8098, діаметр керма 470 мм
Рульова колонка для правостороннього руху, з пневматичним регулюванням по нахилу та

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

АКБ 2х 225 Аг / Стартер 5.5 кВт / Напруга 24В
Розміщення відсіку АКБ горизонтальне, бокове
Генератор 90А (24V)
Механічний вимикач маси
15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1х15pin)
Електричний роз'єм для підключення надбудови до електроживлення

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Пневматичного типу
Передні гальма барабанні, типу «DuoDuplex»
Задні гальма барабанні, типу «DuoDuplex»
Осушувач повітря пневмосистеми з підігрівом
Декомпресійне моторне гальмо IVECO Turbo Brake
EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі,
Блок підготовки повітря стандартного типу
Повітряний компресор двокамерний | 630 см3
Сталеві повітряні ресивери
Заводське маркування на повітряних ресиверах
Підготовка пневматична для причіпного обладнання

БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОННІ АСИСТЕНТИ

Електричний звуковий сигнал (клаксон)
Звуковий сигнал попередження про рух заднім ходом
Електронний обмежувач швидкості 90 км/год
Обмеження максимальної швидкості встановлюється на круїз-контролі
Круїз контроль (Темпомат)
2 ключа із іммобілайзером
Hill Holder (Асистент допомоги при початку руху на підйомі)
Rocking Mode (Функція «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс)
Стандартний пакет технічних рішень та технологій економії пального

Ізоляція кабіни для нормальних умов експлуатації

Підвіска кабіни механічного типу

Механічний підйом кабіни

ЕКСТЕР'ЄР КАБІНИ

Сталевий передній бампер, 3-х секційний

Зовнішні пластикові деталі кабіни в темно-сірому кольорі (без фарбування)

Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом

Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності

Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями

Дах кабіни в стандартному (білому) кольорі

Фірмове лого на дверях

ІНТЕР'ЄР КАБІНИ

Сидіння водія на пневматичній підвісці, тканинне, 3 регулювання
Сидіння пасажирів на механічній підвісці, тканинне, 2 регулювання
Мультикермо із матеріалу Soft Touch, керування бортовим комп'ютером та аудіосистемою
Кондиціонер кабіни, обігрів та вентиляція
Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB)
Цифровий тахограф на 2 картки
Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія
Документальна полиця на задній стінці кабіни (кабіна AD)

ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Галогенні фари головного світла
Протитуманні фари
Задні ліхтарі стандартного типу
Захисні металеві решітки на фарах головного світла

ІНШЕ ОСНАЩЕННЯ

Інструкція з експлуатації IVECO T-WAY класу Євро 6 українською мовою
Керівництво з експлуатації згідно вимог ЕМЕА-APAC маркету
Знак аварійної зупинки (трикутник безпеки)
Противідкатні башмаки, 2 шт.
Аптечка первинної допомоги
Домкрат
Кронштейн для встановлення вогнегасника
Шланг для накачування повітря в колесах

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



WOG



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сквородського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики