

Бортовий автомобіль на шасі IVECO Trakker AD380T36

6x4 КМУ РМ 15.5

Марка : IVECO

Вантажопідйомність : 33000 кг.

Колісна формула : 6x4

Опис : Бортовий тентований вантажний автомобіль на базі IVECO Trakker AD380T36 6x4 із крано-маніпуляторною установкою РМ 15.5 Classic (модифікація РМ 15522) є універсальним рішенням для транспортування вантажів, Повна маса автомобіля 33 000 кг. Габаритні розміри автомобіля становить (ДШВ) 9 526 х 2 550 х 3 147 мм. двигун дизельний Cursor 8, 6 циліндрів, 7.79 л, 360 к.с. (265 кВт), 1500 Н·м.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення бортового автомобіля на шасі IVECO Trakker

AD380T36 6x4 КМУ РМ 15.5

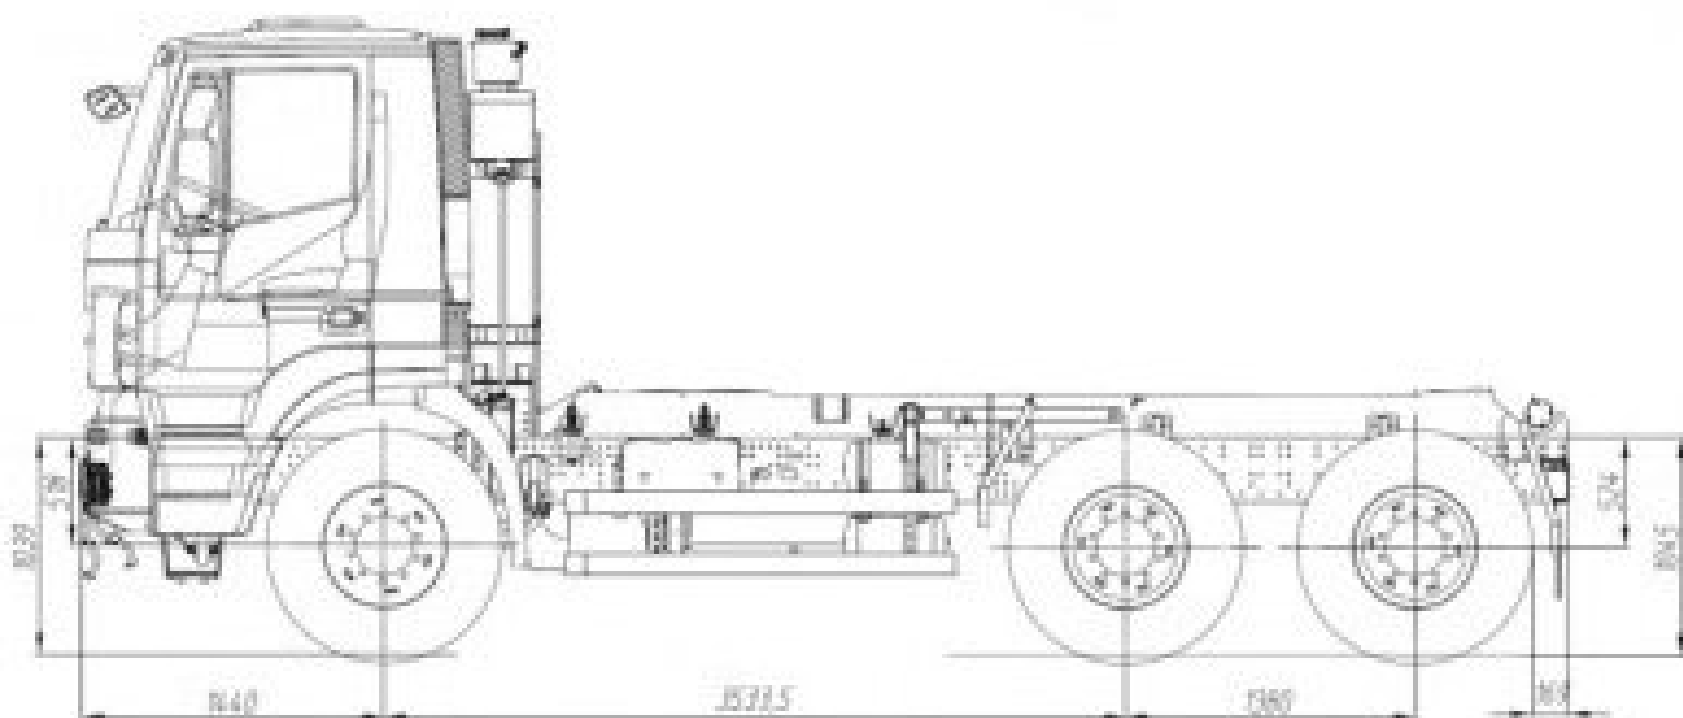

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості бортового автомобіля на шасі IVECO Trakker

AD380T36 6x4 КМУ РМ 15.5

1. Міцна конструкція та висока вантажопідйомність

- Повна маса 33 000 кг дозволяє транспортувати великі вантажі
- Посилена сталева рама з «С»-подібними профілями забезпечує міцність та довговічність

2. Потужний та економічний двигун

- Дизельний IVECO Cursor 8 (Євро-5) з потужністю 360 к.с.
- Крутний момент 1 500 Н·м забезпечує високу тягову потужність
- Оптимальна робота в «зеленій зоні» 1 000 – 1 400 об/хв для економії пального

3. Крано-маніпуляторна установка РМ 15.5 Classic

- Максимальна вантажопідйомність 7 250 кг.
- Виліт стріли 8,25 м, максимальна висота підйому 11,9 м.
- Кут обертання 400° забезпечує широкий діапазон роботи
- Вантажопідйомність на максимальному вильоті 1 720 кг.
- Вбудована система захисту від перевантаження

4. Надійна трансмісія та підвіска

- Механічна КПП ZF 16S1620 TO із 16 передачами
- Посилені осі: передня Iveco 5985 / 2D Spiral hub reduction, задня Iveco 452191
- Передня та задня підвіска з параболічними ресорами та стабілізаторами поперечної стійкості

5. Комфортна кабіна для екіпажу

- Тримісна кабіна з ергономічним інтер'єром
- Хороша шумоізоляція та система клімат-контролю
- Зручне розташування органів керування

6. Збільшений запас ходу

- Паливний бак на 300 літрів дозволяє здійснювати дальні рейси без частих дозаправок

7. Захищена бортова платформа

- Тентований кузов захищає вантаж від погодних умов
- Оптимальні габарити платформи для зручного розміщення вантажу

8. Додаткові посилення для надійності

- Посилені стабілізатори поперечної стійкості на передній і задній осях
- Посилені передні параболічні ресори для підвищеної витривалості

Опис бортового автомобіля на шасі IVECO Trakker

AD380T36 6x4 КМУ РМ 15.5

Бортовий тентований вантажний автомобіль на базі IVECO Trakker AD380T36 6x4 із крано-маніпуляторною установкою РМ 15.5 Classic (модифікація РМ 15522) є універсальним рішенням для транспортування вантажів із можливістю оперативного завантаження та розвантаження. Завдяки своїй міцній конструкції, потужному двигуну та надійній вантажній платформі цей автомобіль відповідає високим вимогам сучасної логістики та будівельних робіт.

Базове шасі IVECO Trakker AD380T36 6x4 має повну масу 33 000 кг, з яких на передню вісь припадає 9 000 кг, а на задні осі — по 13 000 кг кожна. Навантаження на передню вісь складає 4 450 кг, на задню — 4 650 кг, а загальна маса нетто автомобіля досягає 9 100 кг при повній масі шасі 23 900 кг. Габаритні розміри транспортного засобу забезпечують оптимальне поєднання вантажопідйомності та маневреності. Колісна база становить 4 500 + 1 380 мм, загальна довжина машини — 9 526 мм, передній звис — 1 440 мм, задній звис — 2 080 мм. Кабіна має ширину 2 550 мм, висоту у ненавантаженому стані — 3 147 мм, а висота рами при цьому — 1 100 мм. Конструкція рами є надзвичайно міцною, оскільки вона складається зі сталевих «С»-подібних профілів з висотою 309 мм, шириною 80 мм і товщиною 10 мм, що забезпечує витривалість навіть при інтенсивній експлуатації.

Автомобіль оснащений двигуном IVECO Cursor 8, який має шість циліндрів, робочий об'єм 7,79 літра та відповідає екологічному стандарту Євро-5. Він розвиває потужність у 360 к.с. (265 кВт) при 1 690 об/хв та забезпечує крутний момент у 1 500 Н·м в діапазоні 1 125-1 690 об/хв. Оптимальний режим роботи двигуна знаходиться в «зеленій зоні» від 1 000 до 1 400 об/хв. Коробка передач механічна, модель ZF 16S1620 TO, з передаточним числом 4,23. Передбачено можливість встановлення додаткового обладнання через блок CAN OPEN INTERFACE. Підвіска автомобіля складається з передніх параболічних ресор зі стабілізаторами поперечної стійкості та телескопічними амортизаторами, а також задніх параболічних ресор із додатковими стабілізаторами й променевими тягами, що покращує ходові характеристики та стійкість при перевезенні вантажів. Машина оснащена двомісною кабіною із додатковим пасажирським місцем, що дозволяє комфортно розмістити екіпаж. Паливний бак об'ємом 300 літрів забезпечує достатній запас ходу для тривалих рейсів.

Ключовою особливістю цього автомобіля є крано-маніпуляторна установка РМ 15.5 Classic (модифікація РМ 15522), яка розташована за кабіною. Вона має вантажний момент щонайменше 14,30 тм і забезпечує широкий функціонал для виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Кут обертання КМУ становить 400°, що дозволяє маніпулювати вантажем у великому радіусі. Максимальний виліт стріли — 8,25 м, що забезпечує достатню дальність роботи, а максимальна висота підйому вантажу — 11,9 м. При мінімальному вильоті установка може підіймати до 7 250 кг, тоді як на максимальному вильоті її вантажопідйомність складає 1 720 кг. Додатково передбачена система захисту від перевантаження, що підвищує безпеку експлуатації. У комплектації передбачено посилені стабілізатори поперечної стійкості як на передній, так і на задній осях, передні посилені параболічні ресори та посилену конструкцію осей. Передня вісь представлена моделлю Ivesco 5985 / 2D Spiral hub reduction, а задні осі — Ivesco 452191, що забезпечує витривалість навіть у складних дорожніх умовах.

Бортова платформа автомобіля захищена тентом, що дозволяє зберігати вантаж у сухому стані та забезпечує додаткову безпеку при транспортуванні. Всі технічні рішення спрямовані на підвищення ефективності, довговічності та зручності експлуатації, що робить цей автомобіль надійним помічником у будь-яких вантажоперевезеннях.

Додаткові фото бортового автомобіля на шасі IVECO Trakker


AD380T36 6x4 КМУ РМ 15.5



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

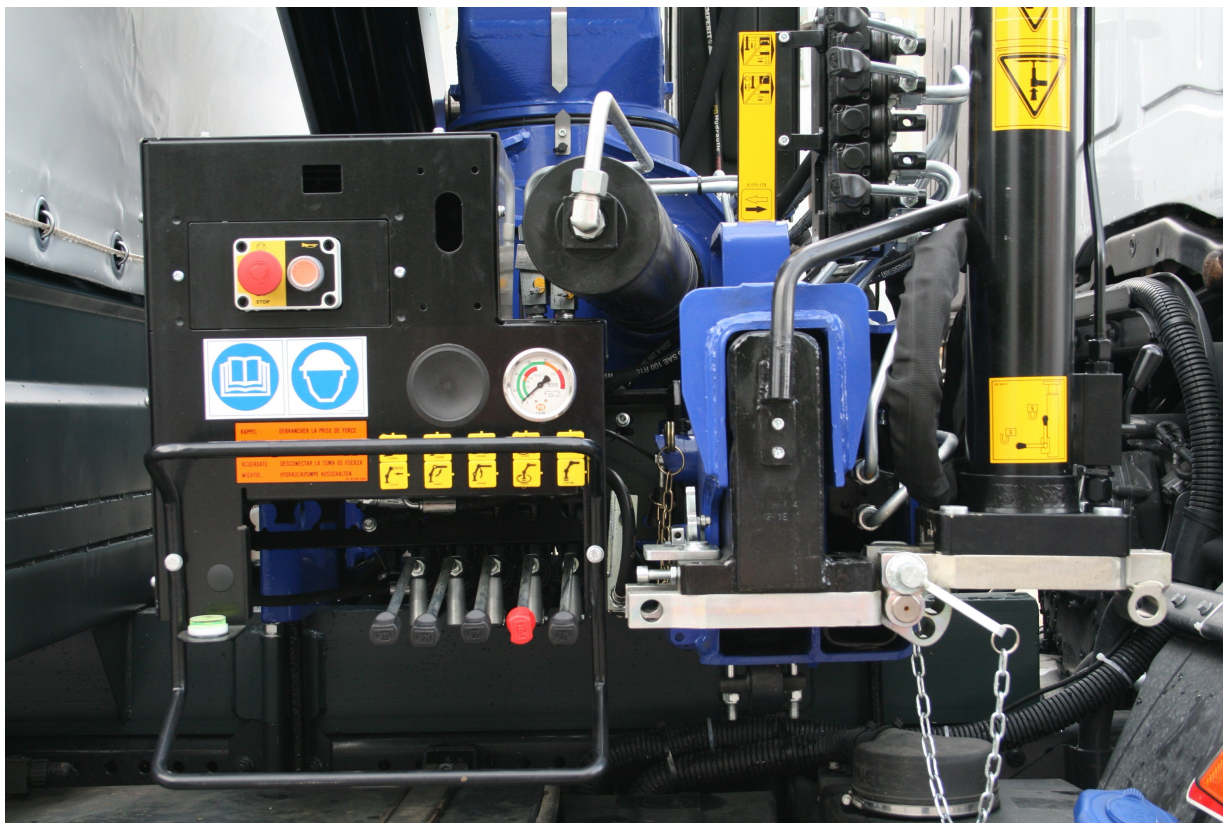

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики бортового автомобіля на шасі IVECO**Trakker AD380T36 6x4 КМУ РМ 15.5**

Характеристики	Параметр
Базове шасі	IVECO Trakker AD380T36 6x4
Повна маса автомобіля	33 000 кг.
Навантаження на осі	Передня – 9 000 кг, Задні – 13 000 кг + 13 000 кг.
Габаритні розміри (мм)	Довжина – 9 526, Ширина кабіни – 2 550, Висота кабіни – 3 147
Колісна база	4500 + 1380 мм.
Розмір шин	Передні – 385/65R22.5, Задні – 315/80R22.5
Двигун	IVECO Cursor 8, 6 циліндрів, 7.79 л, 360 к.с. (265 кВт), 1500 Н·м
Норма екологічності	Євро-5
Трансмісія	Механічна КПП ZF 16S1620 TO (16 передач)
Підвіска	Передня – параболічні ресори, задня – параболічні ресори, стабілізатори
Кількість місць у кабіні	3 (2+1)
Паливний бак	300 л.

Крано-маніпуляторна установка	PM 15.5 Classic (модифікація PM 15522)
Вантажний момент	14,30 тм.
Місце встановлення КМУ	За кабіною
Кут обертання	400°
Виліт стріли	8,25 м.
Максимальна висота підйому	11,9 м.
Максимальна вантажопідйомність	7 250 кг.
Вантажопідйомність на кінці стріли	1 720 кг.
Система захисту від перевантаження	Є

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Кисо-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».