

**Бортовий автомобіль ТК-ІV-КМ-365 на базі IVECO TRAKKER AD380T41**

**Марка : IVECO**

**Вантажопідйомність : 33000 кг.**

**Колісна формула : 6x4**

**Опис :** Бортовий автомобіль **ТК-ІV-КМ-365** на базі **IVECO TRAKKER AD380T41** поєднує потужність, витривалість та високу функціональність, колісна формула 6×4, його повна маса 33 000 кг., а його розміри вантажної платформи становить 6000 x 2500 x 600 мм. Двигун CURSOR 13, 410 к.с., 2100 Нм.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Креслення бортового автомобіля ТК-ІV-КМ-365 на базі**

**IVECO TRAKKER AD380T41**

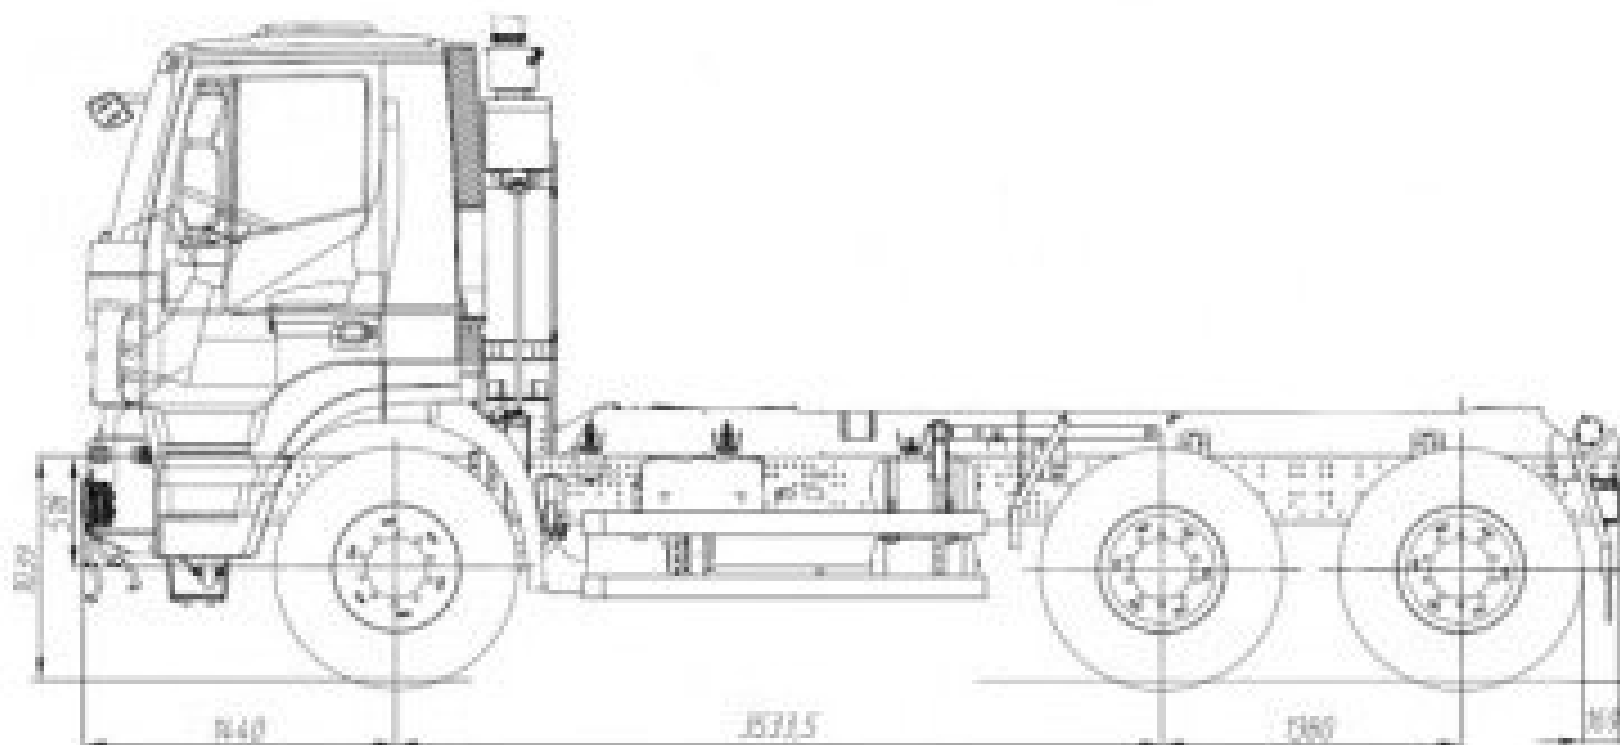

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості бортового автомобіля ТК-IV-КМ-365 на базі

### IVECO TRAKKER AD380T41

#### 1. Висока вантажопідйомність та міцна конструкція

- Повна маса автомобіля **33 000 кг**, що дозволяє перевозити важкі та великогабаритні вантажі.
- Паспортні навантаження на осі: **9000-13000-13000 кг**, що гарантує рівномірний розподіл ваги та стабільність руху.
- Вантажна платформа має габарити **6000 x 2500 x 600 мм**, що забезпечує достатній простір для транспортування матеріалів різного типу.
- Основу підлоги виконано з **рифленої сталі**, що запобігає ковзанню вантажу та підвищує його стійкість під час перевезення.

#### 2. Універсальна бортова платформа

- Металевий **прямобортний кузов** із можливістю **трьохстороннього розвантаження**, що значно спрощує процес завантаження та розвантаження.
- Відкидні борти** дозволяють швидко змінювати конфігурацію платформи, адаптуючи її під різні типи вантажів.
- Легкознімні бічні стійки** підвищують зручність експлуатації та забезпечують швидкий доступ до вантажу.
- Використані **європейські замки**, що гарантують надійність фіксації та довговічність роботи конструкції.

#### 3. Потужний кран-маніпулятор

- Встановлено **італійський КМУ** за кабіною, що дозволяє здійснювати навантажувальні роботи без додаткової спецтехніки.
- Максимальна вантажопідйомність **11,5 т на мінімальному вильоті 2,45 м**.
- Чотирисекційна стріла** має максимальний виліт **12,25 м**, при цьому здатна підіймати вантаж **2,48 т**.
- Вантажний момент **32,82 тм**, що дозволяє працювати з важкими об'єктами на великій висоті.
- Висота підйому до **15,6 м**, що розширює можливості застосування.
- Загальна вага обладнання **3,725 т**, що забезпечує стійкість та безпечну експлуатацію.

#### 4. Надійне шасі та ходова частина

- Колісна формула 6×4** гарантує високу прохідність на різних типах покриття та витримує значні навантаження.
- Колісна база **4500 мм** (мінімальна довжина 3600 мм) забезпечує маневреність і стійкість на дорозі.

- Надійна підвіска та посилена рама адаптовані для роботи у важких умовах.

### 5. Потужний і економічний двигун

- **CURSOR 13**, потужністю **410 к.с.**, забезпечує високу продуктивність навіть при максимальному завантаженні.
- Крутний момент **2 100 Нм**, що дозволяє працювати в складних умовах без втрати ефективності.
- Відповідає екологічному стандарту **Євро-5**, що зменшує викиди та підвищує паливну ефективність.
- Робочий об'єм двигуна **12 882 см<sup>3</sup>**, що забезпечує необхідну потужність для важких перевезень.

### 6. Надійна трансмісія

- **Механічна 16-ступенева КПП ZF Ecosplit**, що забезпечує плавне перемикання передач і високу зносостійкість.
- Оптимізовані передавальні числа дозволяють ефективно використовувати потужність двигуна при різних навантаженнях.

### 7. Комфортна та функціональна кабіна

- Кабіна **HI-LAND / Active Day (денна)** має ергономічний інтер'єр із зручним доступом до органів управління.
- Висока шумоізоляція зменшує рівень вібрацій та покращує комфорт водія під час тривалих поїздок.
- Широкий огляд забезпечує безпечне керування навіть у складних умовах.

### 8. Широкі можливості застосування

- Автомобіль ідеально підходить для роботи в **будівництві, логістиці, комунальному господарстві, монтажних роботах та перевезенні негабаритних вантажів.**
- Завдяки **поєднанню вантажної платформи з КМУ** може використовуватися як універсальний транспортний засіб для автономного навантаження та перевезення матеріалів.



## Опис бортового автомобіля ТК-ІV-КМ-365 на базі ІVECO

### TRAKKER AD380T41

Бортовий автомобіль **ТК-ІV-КМ-365** на базі **ІVECO TRAKKER AD380T41** поєднує потужність, витривалість та високу функціональність, що робить його ідеальним рішенням для транспортування важких вантажів із можливістю автономного завантаження та розвантаження. Конструкція з трьохстороннім розвантаженням бортів дозволяє максимально ефективно використовувати платформу, спрощуючи маніпуляції з вантажем у будь-яких умовах експлуатації. Міцний металевий кузов оснащений відкидними задніми та бічними бортами, що дозволяє здійснювати швидке завантаження та розвантаження незалежно від простору навколо автомобіля. Габарити бортової платформи становлять **6000 x 2500 x 600 мм**, що забезпечує достатньо місця для транспортування великих та габаритних вантажів. Завдяки легкознімним бічним стійкам кузов можна адаптувати до різних умов перевезень, а європейські замкові механізми гарантують надійність та безпеку фіксації бортів. Основа підлоги виконана з рифленої сталі, що забезпечує додаткове зчеплення та запобігає ковзанню вантажу під час транспортування. Відкидні борти виготовлені з алюмінію та оснащені зручними замками, що полегшує експлуатацію.

Автомобіль оснащений **італійським краном-маніпулятором**, який розташований за кабіною. Це дозволяє здійснювати завантаження без необхідності залучення додаткової спецтехніки, що значно прискорює робочий процес. КМУ має **вантажопідйомність до 11,5 тонн на мінімальному вильоті 2,45 м**. Чотирисекційна стріла забезпечує максимальний виліт **12,25 м**, при цьому на такій відстані вона здатна піднімати **2,48 тонни**. Вантажний момент складає **32,82 тм**, а максимальна висота підйому становить **15,6 м**, що дозволяє працювати навіть з нестандартними вантажами. Вага крано-маніпуляторного обладнання — **3,725 тонни**, що забезпечує стабільність конструкції при експлуатації. В основі автомобіля **ІVECO TRAKKER AD380T41** — потужне шасі з **колісною формулою 6×4** та надійною конструкцією, що дозволяє впевнено почуватися навіть у складних дорожніх умовах. Колісна база **4500 мм**, що відповідає оптимальним параметрам для балансу між стійкістю та маневреністю. Кабіна виконана в конфігурації **HI-LAND / Active Day** (денна кабіна), що забезпечує комфорт водія під час робочих змін.

Силовий агрегат представлений двигуном **CURSOR 13** з потужністю **410 к.с.** та обертовим моментом **2 100 Нм**, що відповідає екологічному стандарту **Євро-5**. Завдяки **робочому об'єму 12 882 см<sup>3</sup>**, автомобіль демонструє високий рівень тягової потужності та ефективності витрати пального. Трансмсія оснащена **механічною 16-ступеневою КПП ZF Ecosplit**, що забезпечує плавне перемикання передач та оптимальне використання потужності двигуна. Загальна повна маса автомобіля складає **33 000 кг**, що дозволяє транспортувати важкі та великогабаритні вантажі без зниження продуктивності. Паспортні навантаження на осі розподілені у співвідношенні **9000–13000–13000 кг**, що забезпечує рівномірне навантаження на ходову частину та стабільність під час руху.

Завдяки поєднанню міцної конструкції, потужного двигуна, вантажопідйомної КМУ та зручної бортової платформи, **ТК-IV-КМ-365** стане надійним помічником у виконанні різноманітних вантажоперевезень, включаючи будівельні роботи, монтаж важких конструкцій та транспортування матеріалів на значні відстані.



Додаткові фото бортового автомобіля ТК-ІV-КМ-365 на базі ІVECO

**TRAKKER AD380T41**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».





Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Технічні характеристики бортового автомобіля ТК-ІV-КМ-365 на базі IVECO TRAKKER AD380T41

Характеристика	Значення
Модель	ТК-ІV-КМ-365
Базове шасі	IVECO TRAKKER AD380T41
Колісна формула	6×4
Повна маса	33 000 кг.
Паспортні навантаження на осі	9000-13000-13000 кг
Колісна база	4500 мм.
Двигун	CURSOR 13, 410 к.с., 2100 Нм
Робочий об'єм двигуна	12 882 см <sup>3</sup>
Екологічний стандарт	Євро-5
КПП	Механічна, 16-ступенева, ZF Ecosplit
Тип кабіни	HI-LAND / Active Day (денна)
Розміри вантажної платформи	6000 x 2500 x 600 мм.
Матеріал бортів	Алюміній, відкидні борти з замками
Основа підлоги	Рифлена сталь
Кран-маніпулятор	Італійський КМУ
Максимальна вантажопідйомність КМУ	11,5 т. (на вильоті 2,45 м)
Максимальний виліт стріли	12,25 м. (вантажопідйомність 2,48 т)
Вантажний момент	32,82 тм.
Максимальна висота підйому	15,6 м.
Вага КМУ	3725 кг.



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Кисво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».