

Бортовий автомобіль ТК-RT-KM-3500 + КМУ COMET тент

Марка : RENAULT

Вантажопідйомність : 10800 кг.

Колісна формула : 6х6

Опис : Бортовий тентований вантажний автомобіль із краном-маніпулятором на базі RENAULT TRUCKS K P6X6 MEDIUM 13L E5 — це високопродуктивна універсальна техніка. Бортова платформа: Довжина: 6200 мм, Ширина: 2500 мм, Висота: 600 мм, Тент: 1950 мм. Колісна формула 6х6, Вантажопідйомність 10800 кг. Двигун: DXi13, 353 кВт, рядний 6-циліндровий, об'єм 12,8 л, EURO 5.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення бортового автомобіля ТК-РТ-КМ-3500 + КМУ СОМЕТ тент

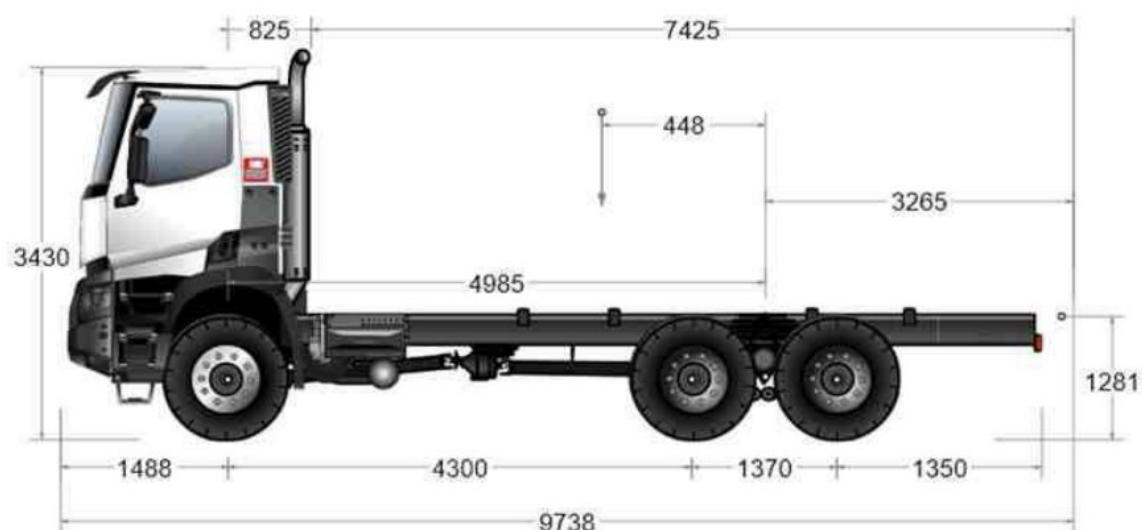

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості бортового автомобіля ТК-RT-КМ-3500 + КМУ СОМЕТ тент

- Кран-маніпулятор СОМЕТ:** КМУ СОМЕТ є потужним гідравлічним краном-маніпулятором, що забезпечує високу вантажопідйомність і маневреність при роботі в обмежених умовах. Він оснащений гнучким механізмом для легкого та безпечного завантаження та вивантаження вантажів.
- Тент:** Тент на автомобілі забезпечує захист вантажу від погодних умов, таких як дощ, сніг чи пил, що робить транспорт надійним навіть у складних погодних умовах. Це дозволяє перевозити різноманітні вантажі, зокрема чутливі до впливу навколишнього середовища.
- Міцна та надійна конструкція:** Каркас автомобіля та кузов мають високу міцність, що забезпечує тривалу експлуатацію і можливість перевезення важких і громіздких вантажів.
- Маневреність:** Завдяки спеціальним механізмам і гідравлічній системі, автомобіль здатен здійснювати точні маневри, що важливо при перевезенні вантажів у обмежених або важкодоступних місцях.
- Універсальність застосування:** Цей автомобіль підходить для перевезення різних типів вантажів, включаючи будівельні матеріали, техніку, палети та інші товари, що потребують підйому та переміщення на різних висотах.
- Комфорт та безпека:** Зручні умови для водія та оператора КМУ, зокрема сучасна кабіна та ергономічні елементи управління, забезпечують безпечне й комфортне використання техніки.

Опис бортового автомобіля ТК-RT-KM-3500 + КМУ СОМЕТ тент

Бортовий тентований вантажний автомобіль із краном-маніпулятором на базі RENAULT TRUCKS K P6X6 MEDIUM 13L E5 — це високопродуктивна універсальна техніка, розроблена для перевезення вантажів, а також виконання навантажувально-розвантажувальних робіт у найскладніших умовах. Оснащений потужним 6-циліндровим дизельним двигуном DXi13 об'ємом 12,8 л, цей автомобіль розвиває потужність 353 кВт в діапазоні 1400–1900 об/хв із максимальним крутним моментом 2400 Нм при 1050–1400 об/хв, що відповідає стандарту екологічної безпеки EURO 5. У поєднанні з автоматичною коробкою передач Optidriver AT 2612, яка має 12 передніх і 3 задніх передач, забезпечується оптимальна маневровість і ефективність навіть під великим навантаженням. Колісна формула 6х6 гарантує високу прохідність у важкодоступних місцевостях, а неспарені колеса розміром 395/85 R20 на сталевих дисках забезпечують надійне зчеплення з поверхнею. Автомобіль має повну масу 26 000 кг, з можливістю буксирування автопоїзда масою до 40 000 кг. Споряджена маса становить 15 200 кг, а вантажопідйомність — 10 800 кг. Навантаження на передню вісь становить 5800 кг, на кожну з задніх осей — по 5000 кг. Паливний бак вміщує 415 літрів дизеля, а система AdBlue — ще 48 літрів.

Бортова платформа автомобіля має довжину 6200 мм, ширину 2500 мм і висоту борта 600 мм, що у поєднанні з тентованим накриттям заввишки 1950 мм забезпечує зручне транспортування габаритних і чутливих до погодних умов вантажів. Металеве покриття платформи з нековзкою поверхнею підвищує безпеку робіт, а алюмінієві борти з легкими у користуванні замками дозволяють швидко здійснювати навантаження і розвантаження.

Особливу ефективність комплексу забезпечує шарнірно-зчленований гідравлічний кран-маніпулятор СОМЕТ ХС 3500 АЗ, встановлений безпосередньо за кабіною. Італійська установка характеризується вантажним моментом 30,6 тм, кутом обертання 400° і трьома телескопічними секціями стріли, що дозволяють досягати вильоту до 10,34 м. Максимальна вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,7 м становить 11 300 кг, а на повністю висунутій стрілі — 2900 кг. Висота підйому при цьому досягає 13,57 м. Загальна маса кранового обладнання становить 4000 кг. Кабіна денного типу розрахована на двох осіб і забезпечує зручність для екіпажу під час тривалих робіт.

Цей багатофункціональний транспортний засіб поєднує в собі високу прохідність, надійність, автономність і потужну кранову систему, що робить його ідеальним рішенням для будівництва, енергетики, лісового господарства, рятувальних і аварійних служб.

Додаткові фото бортового автомобіля ТК-РТ-КМ-3500

КМУ СОМЕТ тент



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики бортового автомобіля ТК-РТ-КМ-3500

КМУ СОМЕТ тент

Параметр	Показник
Вантажний автомобіль	RENAULT TRUCKS K P6X6 MEDIUM 13L E5 з тентом
Бортова платформа:	Довжина: 6200 мм, Ширина: 2500 мм, Висота: 600 мм, Тент: 1950 мм
Покриття платформ:	Металеве із нековзким покриттям
Борти:	Алюмінієві, відкриваються за допомогою замків
КМУ СОМЕТ ХС 3500 АЗ:	Встановлено за кабіною (Італія)
Додаткове обладнання	
Гідроманіпулятор СОМЕТ ХС 3500 АЗ:	3 висувними секціями стріли (Італія)
Вантажний момент:	30,6 тм.
Місце встановлення:	За кабіною
Кут обертання:	400°
Виліт стріли:	10,34 м.
Максимальна вантажопідйомність на мінімальному вильоті (2,7 м):	11300 кг.
Вантажопідйомність на кінці стріли при максимальному вильоті:	2900 кг.
Максимальна висота підйому:	13,57 м.
Кількість секцій:	3
Маса обладнання:	4000 кг.

Базове шасі

Модель шасі:	RENAULT TRUCKS K P6X6 MEDIUM 13L E5
Колісна формула:	6 x 6
Повна маса автомобіля/автопоїзда:	26000/40000 кг.
Споряджена маса автомобіля:	15200 кг.
Вантажопідйомність:	10800 кг.
Навантаження на передню/задні вісі:	5800/5000 кг.
Бак:	415 л.
Бак AdBlue:	48 л.
База:	4600 мм.
Двигун:	DXi13, 353 кВт, рядний 6-циліндровий, об'єм 12,8 л, EURO 5
Максимальний крутний момент:	2400 Нм (за 1050—1400 об/хв)
Коробка передач:	Optidriver AT 2612 (14,94 - 1), автоматичне зчеплення, 12 передач для руху вперед та 3 задніх передачі
Розмір шин:	395/85 R20, неспарені колеса, сталеві колеса
Кабіна:	Денна, 2-місна

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАО Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».