

Бортовий автомобіль з КМУ Fassi F155 A 0.23 на шасі

FOTON AUMAN BJ 1186 4x2

Марка : Fassi

Стан : новий

Вантажопідйомність : 6 т.


Максимальна довжина стріли : 10 м.


Опис : Шасі FOTON AUMAN BJ 1186 GVW 18 т - це потужний і надійний комерційний транспортний засіб із колісною формулою 4x2 та екологічним стандартом Euro-5. Він оснащений дизельним двигуном Cummins ISD 270.50, об'ємом 6,7 л, що розвиває 270 к.с. і крутний момент 970 Нм. Трансмісія механічна, 8-ступінчаста, модель Fast Gear 8JS118TA. Повна маса шасі становить 18000 кг, а власна вага - 5520 кг.



Креслення бортового автомобіля з КМУ Fassi F155 A 0.23

на шасі FOTON AUMAN BJ 1186 4x2

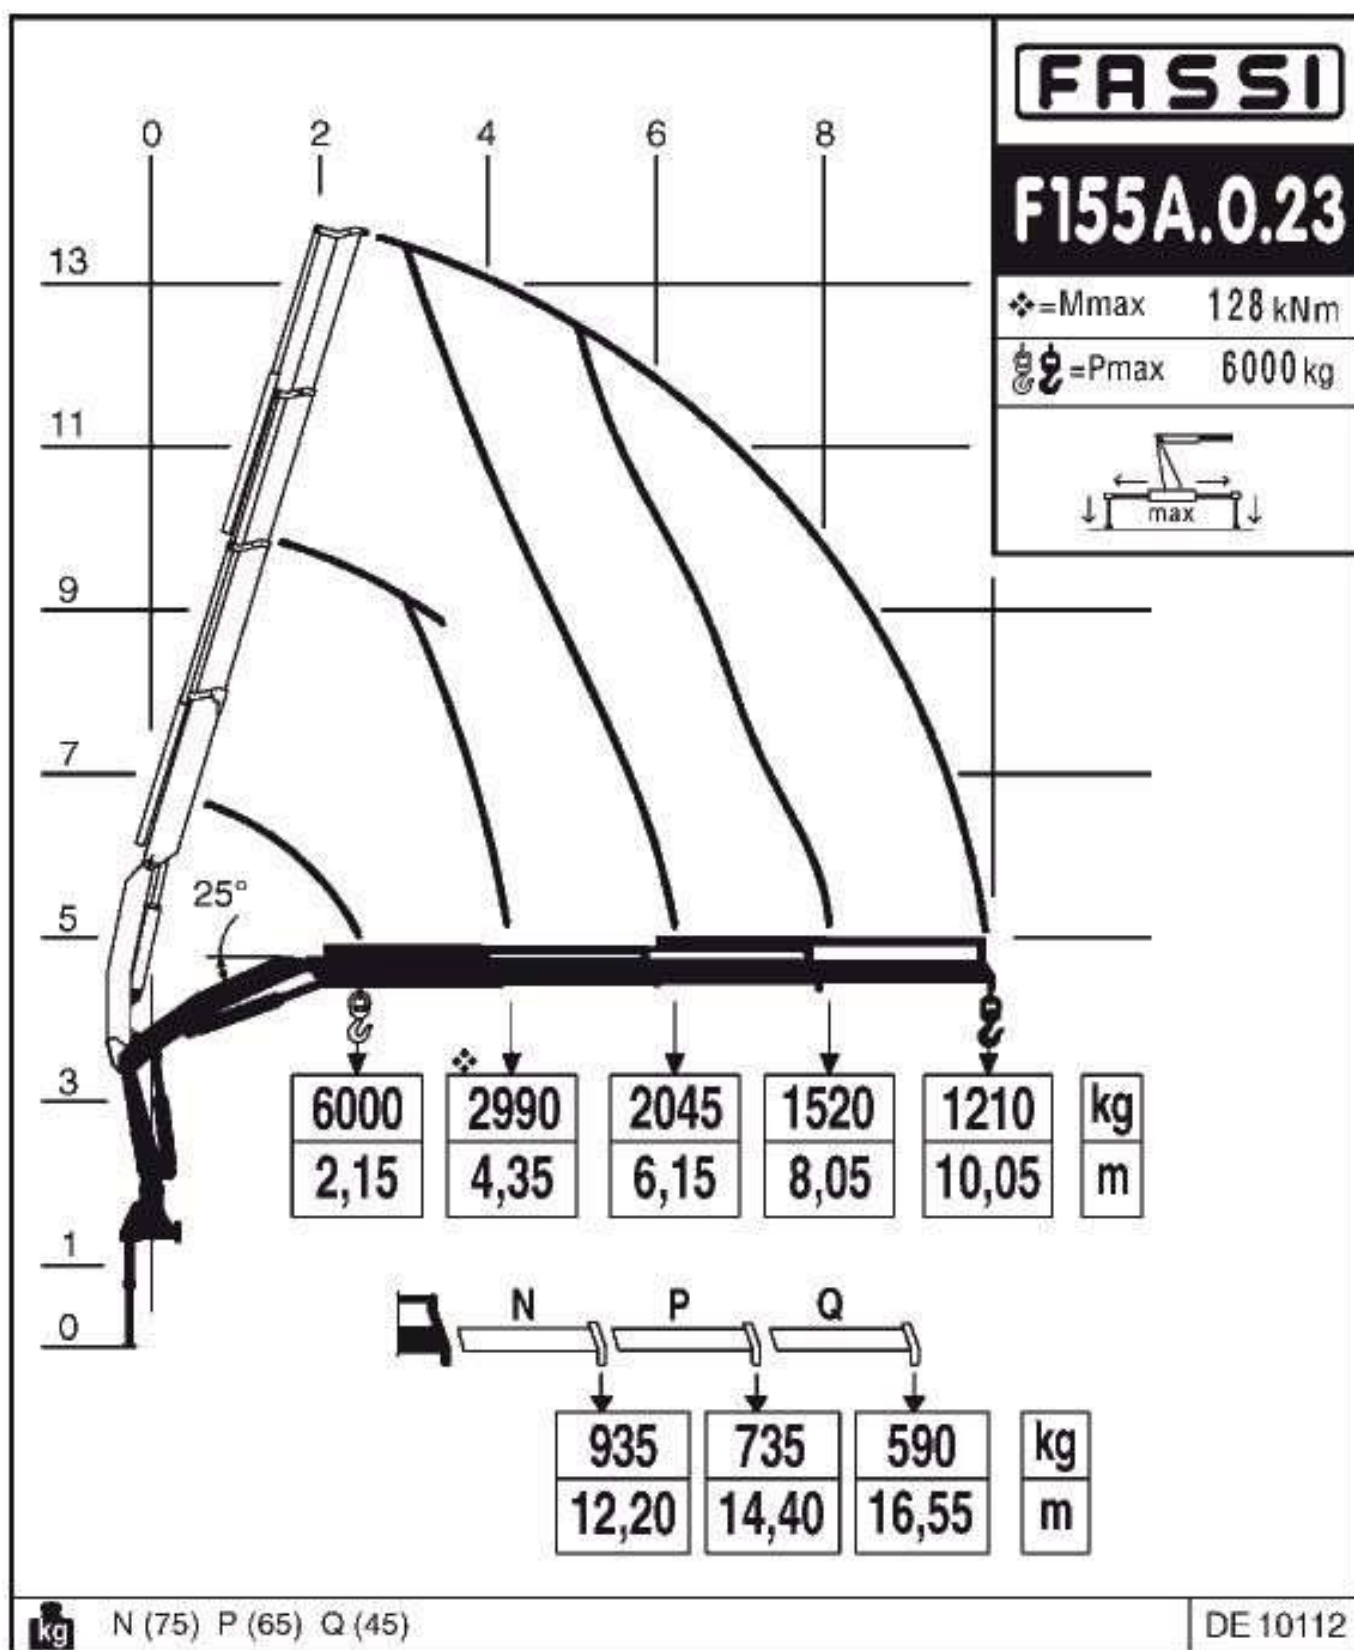

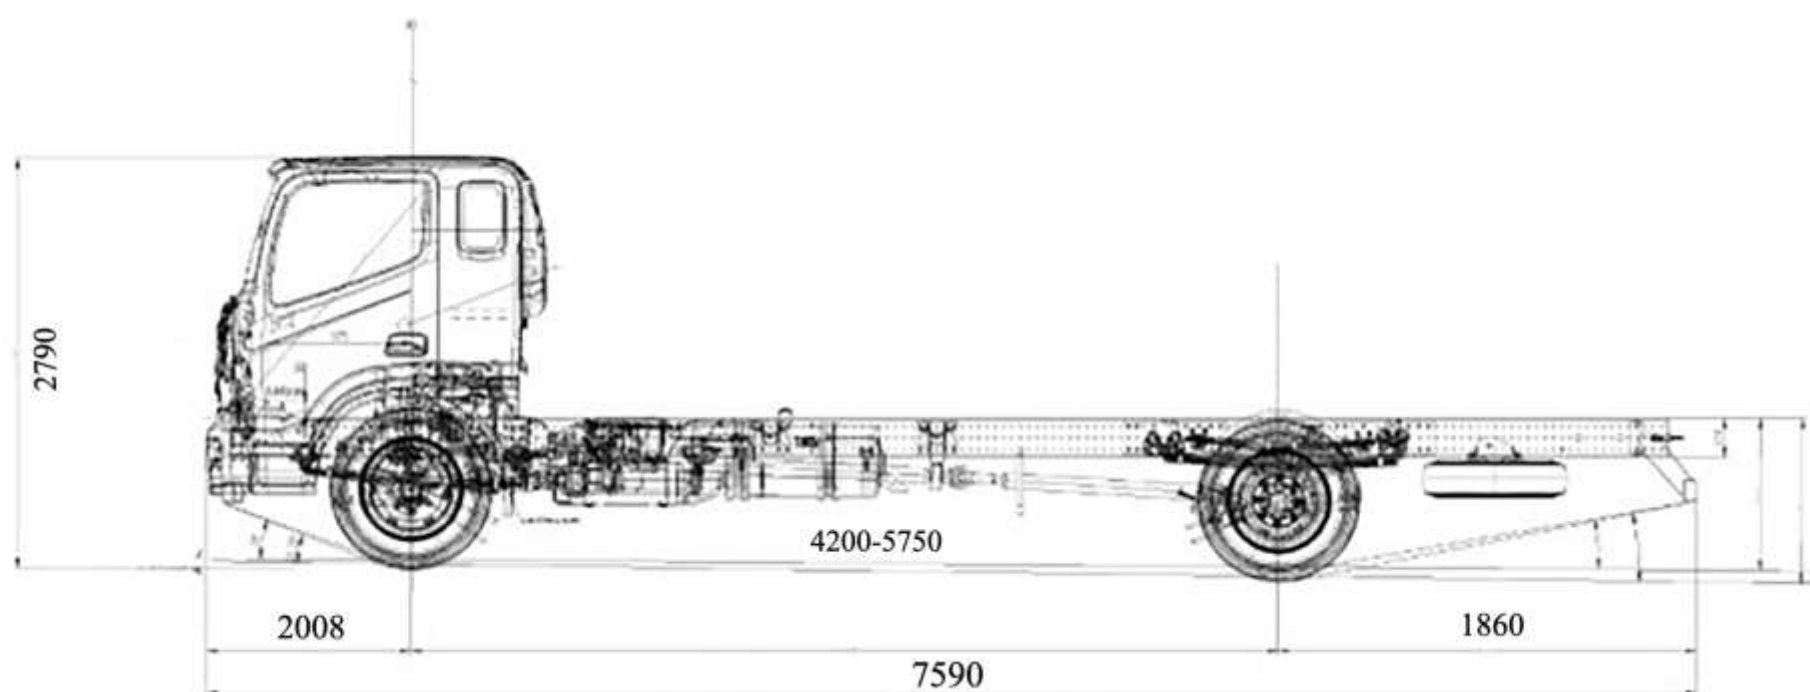

Особливості бортового автомобіля з КМУ Fassі F155 A 0.23

на шасі FOTON AUMAN BJ 1186 4x2

Потужне шасі:

•FOTON AUMAN BJ 1186, колісна формула 4×2, повна маса 18 000 кг, власна вага 5 520 кг, екологічний стандарт Euro-5.

Надійний двигун:

•дизель Cummins ISD 270.50, об'єм 6,7 л, потужність 270 к.с., крутний момент 970 Нм, оптимальний для важких вантажів і тривалих рейсів.

Міцна трансмісія:

•8-ступінчаста механічна Fast Gear 8JS118TA, забезпечує плавну та ефективну передачу потужності.

Бортова платформа:

•металевий прямобортний кузов з алюмінієвими відкидними бортами, рифлена сталева підлога, розміри 7 000×2 500×600 мм, легкозйомні бічні стійки.

Кран-маніпулятор Fassі F155 A 0.23:

•три гідравлічні секції, максимальний виліт 10,05 м, висота підйому 13,5 м, вантажопідйомність до 6 000 кг на мінімальному вильоті, точне керування з землі та з обох сторін, кут повороту 390°.

Гідравлічні стабілізатори:

•два аутригери для безпечної роботи крана, висування ручне, захист від перенавантаження.

Комфорт та безпека:

•кабіна зі спальним місцем, кондиціонер, радіо/MP3, центральний замок, протитуманні фари, електросклопідйомники, підігрів дзеркал, ABS + ESC.

Гальмівна система:

•пневматична, передні дискові, задні барабанні гальма, забезпечує надійне гальмування під вантажем.

Високі експлуатаційні характеристики:

•максимальна швидкість 100 км/год, паливний бак 260 л, шини 295/80R22.5, надійність та довговічність у різних умовах.

Універсальність у роботі:

•комбінація шасі та КМУ дозволяє транспортувати, завантажувати та розвантажувати великі вантажі без додаткової техніки.

Опис бортового автомобіля з КМУ Fassi F155 A 0.23

на шасі FOTON AUMAN BJ 1186 4x2

Бортовий автомобіль на шасі **FOTON AUMAN BJ 1186** створений для ефективної перевезення вантажів з можливістю самостійного завантаження та розвантаження завдяки крану-маніпулятору **Fassi F155 A 0.23**. Шасі має повну масу 18 000 кг і власну вагу 5 520 кг, колісну формулу 4×2 та відповідає екологічному стандарту Euro-5. Двигун **Cummins ISD 270.50**, дизельний об'ємом 6,7 л, розвиває 198 кВт (270 к.с.) при 2600 об/хв та крутний момент 970 Нм. Трансмісія механічна, 8-ступінчаста, **Fast Gear 8JS118TA**, забезпечує надійну передачу потужності. Максимальна швидкість шасі – 100 км/год, паливний бак вміщує 260 л. Гальмівна система пневматична з дисковими передніми та барабанными задніми гальмами, шини розміром 295/80R22.5, колія передніх/задніх коліс – 1945/1800 мм. Кабіна зі спальним місцем забезпечує комфорт водія, додатково оснащена кондиціонером, радіо/MP3, центральним замком, протитуманними фарами, електросклопідйомниками, підігрівом дзеркал та системами ABS і ESC.

Бортова платформа виготовлена з металу, прямобортна, з алюмінієвими відкидними бортами, довжина 7 000 мм, ширина 2 500 мм, висота 600 мм. Підлога – рифлена сталь, легкозйомні бічні стійки забезпечують універсальність використання.

Кран-маніпулятор Fassi F155 A 0.23 (Італія, 2024 рік) має три гідравлічні секції та максимальний виліт стріли 10,05 м. Висота підйому – до 13,5 м. Максимальний вантажний момент – 14,05 тм, вантажопідйомність залежно від вильоту: 6 000 кг на 2,15 м, 2 990 кг на 4,35 м, 2 045 кг на 6,15 м, 1 520 кг на 8,05 м та 1 210 кг на максимальному вильоті 10,05 м. КМУ оснащений гаком, керування можливе з землі та з обох сторін, кут повороту 390°, вага установки – 1 960 кг. Стабілізатори (аутригери) гідравлічні, висування ручне, гідравлічний бак – 120 л, робочий тиск системи – 290 бар, рекомендований потік масла – 40 л/хв. Монтаж на рамі – 1 000–1 200 мм, передбачений захист від перенавантаження та кнопка аварійної зупинки.

Ця комбінація шасі **FOTON AUMAN BJ 1186** та КМУ **Fassi F155 A 0.23** дозволяє ефективно виконувати роботи з транспортування, завантаження та розвантаження важких вантажів, забезпечуючи високу вантажопідйомність, точність керування краном та надійність у будь-яких умовах експлуатації.

**Додаткові фото бортового автомобіля з КМУ Fassi F155 A 0.23
на шасі FOTON AUMAN BJ 1186 4x2**












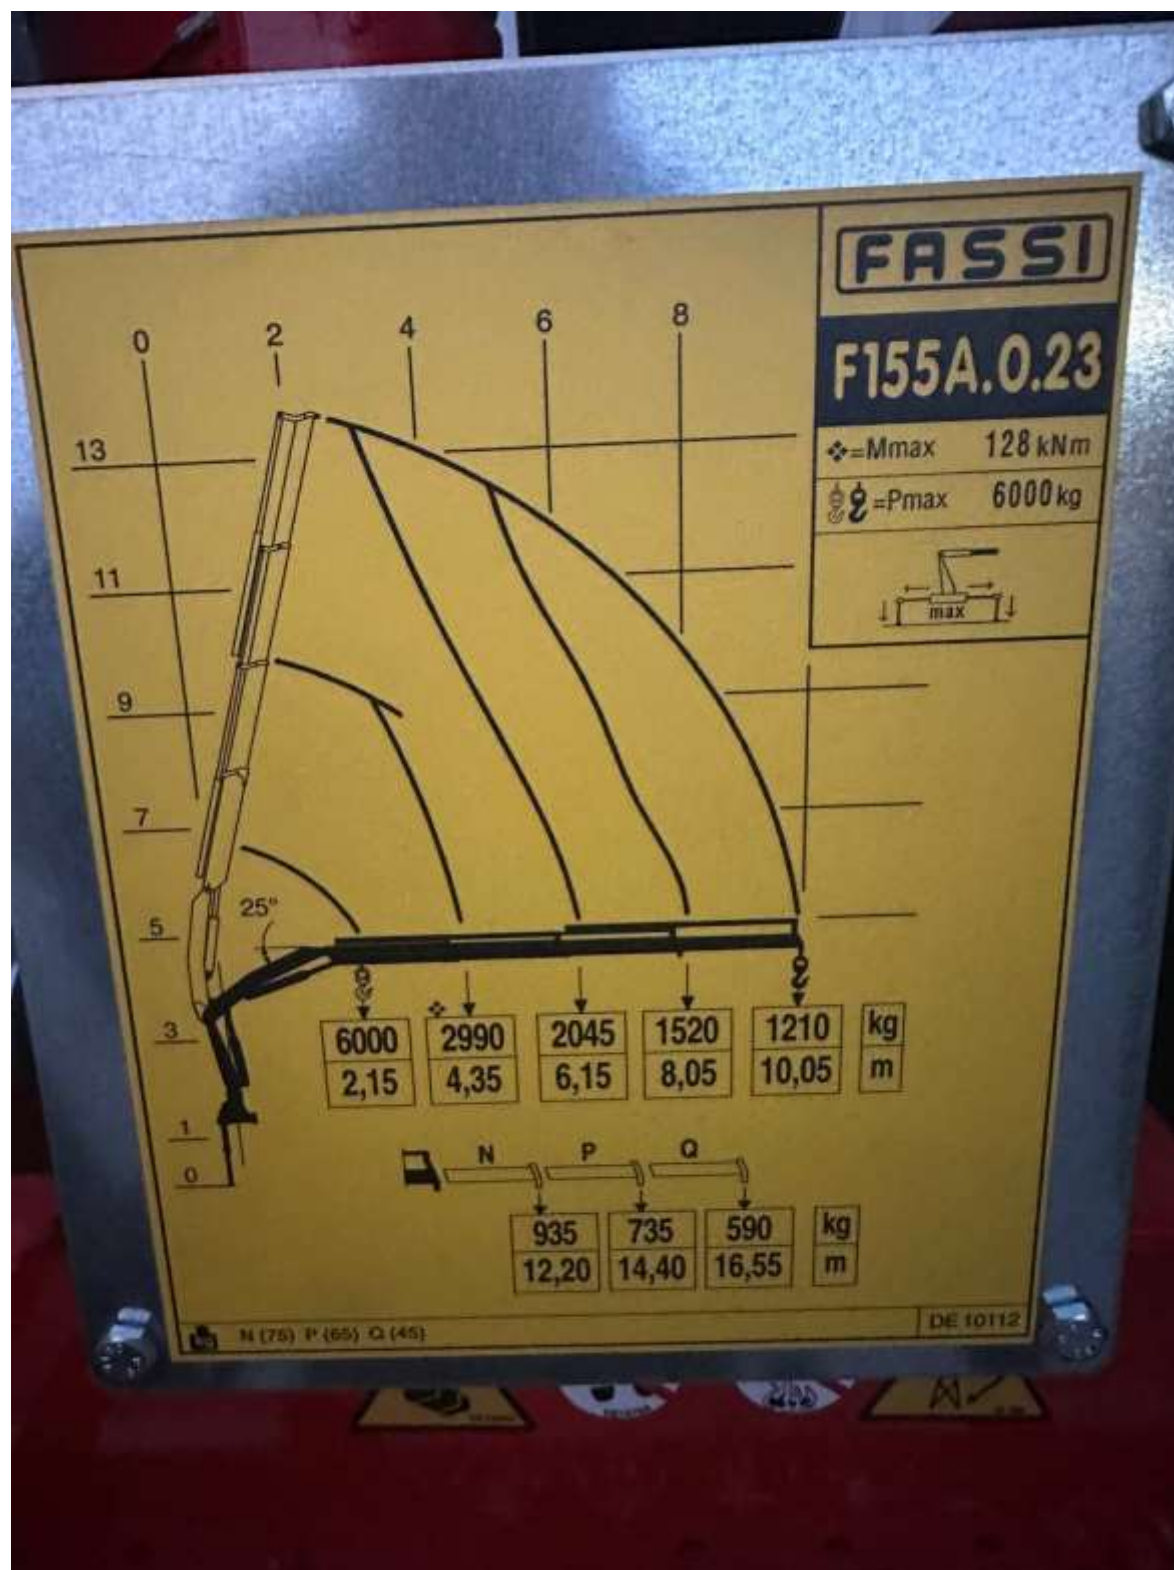

Технічні характеристики бортового автомобіля з КМУ Fassì F155

А 0.23 на шасі FOTON AUMAN BJ 1186 4x2

Параметр	Показник
Кузов металевий прямобортний з відкидними заднім і бічними бортами	
Розміри бортової платформи, мм	
Довжина	7 000 мм.
Ширина	2 500 мм.
Висота	600 мм.
Легкозйомні бічні стійки	
Основа підлоги – Рифлена сатль	
Борти – алюміній що відкриваються з замками	

Маніпулятор Fassì F155A.023		Характеристики
Виробник КМУ:		(Італія) 2024 рік випуску.
Кількість секцій (гідравлічні)	3 шт	
Максимальний виліт стріли гідравлічний	10,05 м	
Максимальна висота підйому	13.50 м	
Вантажопідйомні характеристики:		
Максимальний вантажний момент	14,05 тм	
Вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,15 м	6 000 кг	
Вантажопідйомність при вильоті стріли 4,35 м	2 990 кг	

Вантажопідйомність при вильоті стріли 6,15 м	2 045 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 8,05 м	1 520 кг
Вантажопідйомність при вильоті стріли 10,05 м	1 210 кг
Специфікація:	
Гак	В наявності
Керування	З землі, з двох сторін
Кут повороту	390°
Вага маніпуляторної установки	1 960 кг
Стабілізатори гідравлічні (аутригери)	2 шт
Висування стабілізаторів (аутригерів)	Ручне
Ємність гідравлічного бака	120 л
Рекомендований потік масла	40 л/хв
Номінальний робочий тиск гідросистеми	290 бар
Монтажне місце на рамі	1000 - 1200 мм
Гідравлічна система захисту від перенавантаження	В наявності
Кнопка аварійної зупинки	В наявності
Фарбування (можливе виконання різними кольорами)	Червоний
Розташування:	За кабіною водія,

Колісна формула	4x2
Екологічна норма	Euro-5
Тип кабіни	зі спальним місцем
Колісна база	5750 мм
Тип двигуна	дизельний
Модель двигуна	Cummins ISD 270.50
Модель двигуна	198 кВт/270 л.с. при 2600 об/хв
Трансмісія	механічна, 8-ступінчаста, синхронізована (Fast Gear 8JS118TA)
Повна маса	18 000 кг
Габарити (довжина/ширина/висота)	9860×2483×2820 мм
Колія передніх (задніх) коліс	1945/1800 мм
Навантаження на передню вісь	6500 кг
Навантаження на задню вісь	11300 кг
Гальмівна система	пневматична
Гальма/гальма причепа	дискові / барабанні
Максимальна швидкість	100 км/год
Паливний бак	200 л
Розмір шин	295/80R22.5

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики