

Сміттєвоз НІДРО-МАК на шасі FORD TRUCKS 2533 DC

Об'єм бункера: 22 м³

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Сміттєвоз НІДРО-МАК, 18.0м³-22.0м³ на шасі FORD TRUCKS 2533 DC оснащений контейнером для механічного вивантаження сміття з контейнера об'ємом 120, 240, 360 літрів, баків 0,75 і 0,8 куб. м. і євроконтейнерів 1,1 куб. м. в приймальний бункер сміттєвоза.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення НІДРО-МАК на шасі FORD TRUCKS 2533 DC

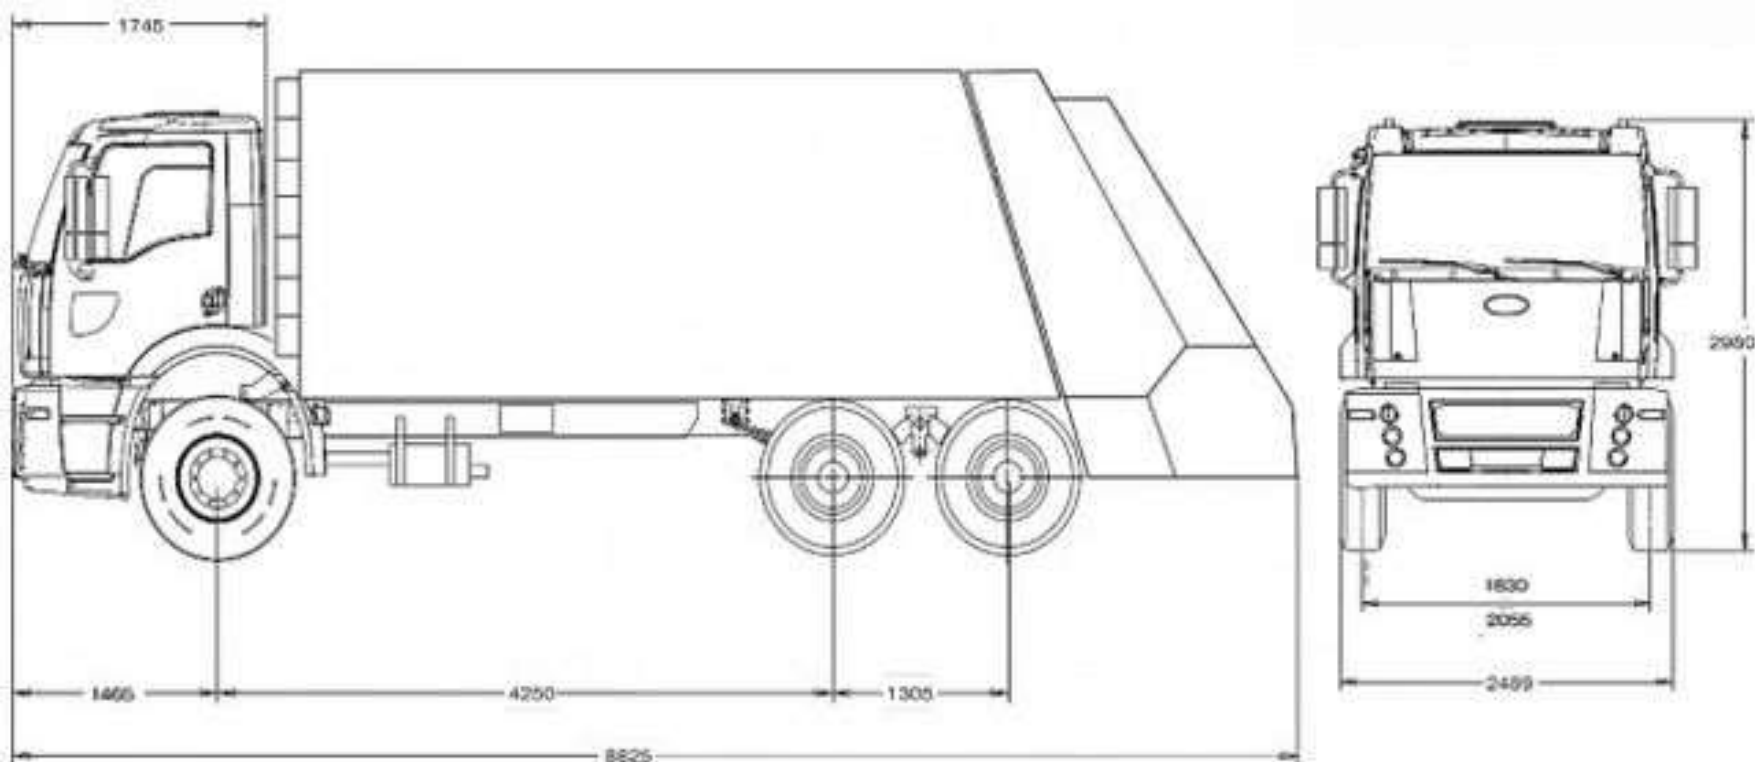

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза **HIDRO-MAK** на шасі **FORD TRUCKS 2533 DC**

Сміттєвоз **HIDRO-MAK**, який вирушає на місію на шасі **FORD TRUCKS 2533 DC**, - це символ ефективності та інновацій у сфері управління відходами. Його контейнер для механічного вивантаження сміття легко пристосовується до різних об'ємів - від 120 до 360 літрів, а також євроконтейнерів об'ємом 1,1 куб. м, забезпечуючи надійний та швидкий процес завантаження.

Цей сміттєвоз вражає своєю функціональністю - пресуюча плита з високоміцної сталі здатна оптимально ущільнювати відходи відносно щільності, навіть до коефіцієнта 1:6. Автоматична зупинка пресуючої плити при повному завантаженні основного бункера гарантує безпеку та ефективність роботи.

Завдяки інтегрованій системі відводу рідини, яка утворюється в процесі пресування, цей сміттєвоз забезпечує безперебійну роботу та допомагає зберігати робоче середовище чистим та безпечним. Така рішуча комбінація технологій та інженерної майстерності робить **HIDRO-MAK** на шасі **FORD TRUCKS 2533 DC** незамінним помічником у будь-яких умовах, де потрібна ефективна обробка відходів.

Стандартне оснащення

- АМ / FM / Aux In / USB / Bluetooth (радіо з Bluetooth)
- Стандартна 2-точкова підвіска кабіни для денної кабіни
- Круїз контроль
- Дискові гальма
- Моторний і гірський гальмо
- Системи EBS і ABS
- Система стабілізації ESP
- Електронний контроль гальмівного зусилля

- Датчик зносу гальмівних накладок
- Допомога при рушанні на підйомі
- Блокування диференціала
- Електросклопідйомники
- Зовнішні дзеркала з електроприводом і обігрівом
- Електрокоректор фар
- Рульова колонка регулюється по вильоту і куту нахилу
- Сидіння водія з підігрівом на пневмопідвісці і фіксоване пасажирське сидіння
- Поперекова опора
- Передній і задній стабілізатори поперечної стійкості
- Імобілайзер
- Ключ, поєднаний з брелоком центрального замку
- Світлове супровід
- Автоматичне управління світлом
- Подвійні габаритні вогні даху
- Передні протитуманні фари
- Запасне колесо
- Підйомний міст
- Бампер середньої довжини
- Горизонталь

Додаткове обладнання

- Кондиціонер
- Холодний пакет (включаючи рідинної обігрівач і батарею 225 Ач)
- Пакет опцій "Сміттєвоз"
- Пакет опцій "Пожежна машина"
- Пакет ADR
- КОМ з приводом від КПП зі зміщенням
- КОМ з приводом від КПП зі зміщенням і з фланцем
- КОМ з приводом від двигуна і управлінням з кабіни

- Люк в даху
- Короткий бампер
- Додатковий обігрівач кабіни (мокрого типу)
- Електропривод підйому кабіни
- Забарвлення металік / спец. колір
- Кабіна з низьким дахом і з одним спальним місцем
- Колісна база 4750 мм
- Задня механічна підвіска з 12 R 22,5 і передавальним числом 4,63
- Боковий захист
- Подвійне пасажирське сидіння

Можливість монтажу на шасі марки:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото сміттєвоза НІДРО-МАК на шасі

FORD TRUCKS 2533 DC



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза НІДРО-МАК
на шасі FORD TRUCKS 2533 DC

Характеристики	Показники
Коефіцієнт пресування	від 4:1 до 6:1
Обсяг кузова	18-22 м ³
Обсяг завантажувального бункера	2,2 м ³
Споряджена маса	8000 кг.
Вантажопідйомність	18000 кг.
Максимально допустима маса	26000 кг.
Довжина сміттєвоза	8825 мм.
Ширина сміттєвоза	2489 мм.
Висота сміттєвоза	2980 мм.

Характеристики	Показники
Високоякісне Шасі:	FORD TRUCKS 2533 DC
Колісна формула	6x2
Екологічний клас	Euro 5
Тип кабіни	трьохмісна кабіна
Колісна база (mm)	4250 мм.
Тип двигуна	Ecotorq 9 л.
Обсяг двигуна	8974
Діаметр і хід поршня	115 x 144 мм.
Потужність	330 к.с

Момент	1200-1700 об/хв.
Коефіцієнт стиснення	17,6:1
Кількість масла	30 л.
Кількість антифризу	35 л.
Зчеплення Однодисковое 430 мм	Однодисковое 430 мм.
Передавальне число механічної трансмісії (1-9 передач)	9 + 1 передача (9,40 -0,75)
Рульове управління	Одноконтурний з підсилювачем
Товщина рами	7 мм.
Міцність шасі	355 МПа.
Підвіска передня	Параболічна ресора
Підвіска задня	Ресорна підвіска з балансирним важелем
Задній міст	Стандартний одиночне зниження
Передавальне число головної передачі	4,63
Шини	315/80 R 22.5
Колісний диск	Сталеві 22.5x9
Гальма	Дискові - 430 x 45 мм.
Гальмівна система	Пневматичні Двоконтурні з вбудованим осушувачем і підігрівом
Потужність моторного гальма	максимальна 180 (на двигуні) кВт.
Генератор	130 А / 6.5 кВт.
Паливний бак	350 л. Алюмінієвий

Бак Сечовини	55 л.
Повна довжина	8850 мм.
Відстань між 2 і 3 осями	1320 мм.
Довжина кабіни	1820 мм.
Висота автомобіля	3130 мм.
Ширина автомобіля	2540 мм.
Ширина шасі	770 мм.
Корисна довжина шасі	6580 мм.
Висота шасі спереду	225 мм.
Висота шасі ззаду	285 мм.
Дорожній просвіт спереду	395 мм.
Радіус повороту	9360 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеви



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».