

Смітєвєз із заднім завантаженням СВ 3021 на шасі MAN 18.250

Об`єм бункера: 16 м³

Тип завантаження: Заднє

Система завантаження: Механічна

Опис : Смітєвєз із заднім завантаженням СВ 302.1 на шасі MAN 18.250 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування та вивантаження твердих побутових відходів.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення смієвоза із заднім завантаженням СВ 3021

на шасі MAN 18.250

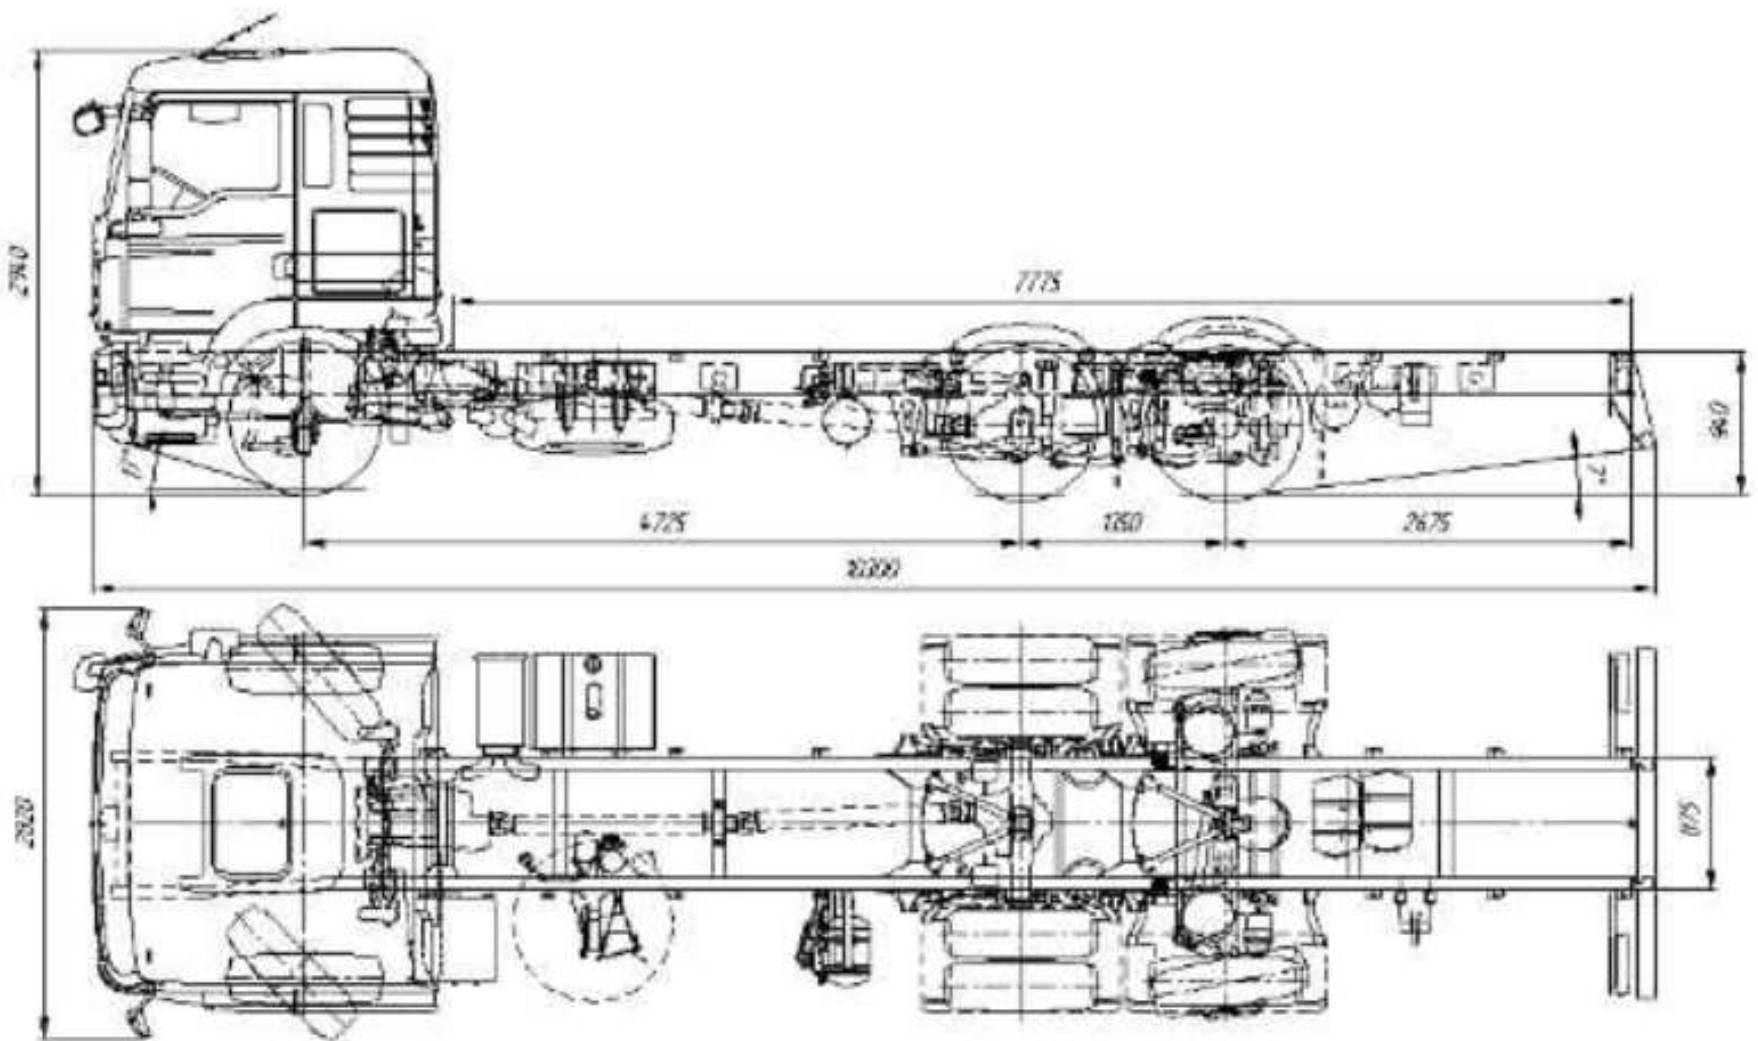

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза із заднім завантаженням СВ 3021 на шасі MAN 18.250

Сміттєвоз СВ 302.1, який має вигляд на шасі MAN 18.250, це втілення інженерної винахідливості для механізованого керування побутовими відходами. Його головна мета - ефективно завантажувати, ущільнювати, транспортувати та вивантажувати тверді побутові відходи, спрощуючи процес і забезпечуючи максимальну компактність.

Унікальна конструкція пресуючого механізму дозволяє використовувати передпресування у приймальному ковші, підвищуючи ступінь ущільнення до 3, перш ніж сміття потрапить у кузов, де подальше ущільнення забезпечує загальний коефіцієнт ущільнення до 6. Міцний суцільнометалевий кузов з підсиленням по периметру забезпечує велику міцність та довговічність, а використання сучасних антифрикційних полімерних матеріалів забезпечує плавний рух та полегшує технічне обслуговування.

Додатковий пульт керування в кабіні сприяє зручному управлінню світловими приладами та спецобладнанням, а якісне лакофарбове покриття забезпечує надійний захист від корозії. Вільний доступ до гідравлічних елементів покращує умови обслуговування під час експлуатації, роблячи цей сміттєвоз надійним та ефективним рішенням для управління відходами.

Пресуючий механізм сміттєвозу може працювати у трьох режимах:

- Ручний.
- Напівавтоматичне.
- Автоматично.

Управління механізмами сміттєвозу здійснюється:

- З пульта керування з кабіни водія.
- З пульта у передній лівій частині кузова (вивантаження сміття).
- З пульта управління, розташованого на лівій (або правій) боковині заднього борта.

Додаткові фото сміттєвоза із заднім завантаженням

СВ 3021 на шасі MAN 18.250



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза із заднім завантаженням**СВ 3021 на шасі MAN 18.250**

Параметр	Показник
Базове шасі	MAN-18.250
Місткість бункера для сміття, не менше	16 м ³
Система завантаження	Механізована
Тип приводу робочих органів	Гідравлічний
Вантажопідйомність маніпулятора не менше	700 кг.
Коефіцієнт ущільнення	1:6
Вивантаження ТПВ	Тлумачною плитою

Параметр	Показник
Колісна база між задньою віссю та підтримуючою віссю	1 350 мм.
Задній смс рами	1 550 мм.
Відстань від першої передньої осі до кузова	465 мм.
Ширина із дзеркалами заднього виду	2 981 мм.
Ширина над кабіною	2 240 мм.
Ширина рами з переда	940 мм.
Ширина рами позаду	760 мм.

Профіль рами	270x85x8 мм
Максимальна зовнішня висота без навантаження	3 152 мм.
Максимальна транспортна висота без навантаження	3 152 мм.
Максимальна зовнішня висота під навантаженням	3 076 мм.
Діаметр розвороту	15,3 м.
Маса шасі з кабіною	8 254 кг.
Євро норма	Євро 6
Тип палива	дизель

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».