

Сміттєвоз з боковим завантаженням на шасі FOTON DAIMLER

Об'єм бункера: 11 м³

Тип завантаження: Бічний

Система завантаження: Механічна

Опис : Сміттєвоз з боковим завантаженням з об'ємом бункера 11.0 м³ середнього класу, на шасі FOTON DAIMLER, серії AUMARK СТХ призначений для завантаження ТПВ, пресування, транспортування і вивантаження його на полігонах. Конструкція бункера надійна і герметична.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення сміттєвоза з боковим завантаженням на шасі

FOTON DAIMLER

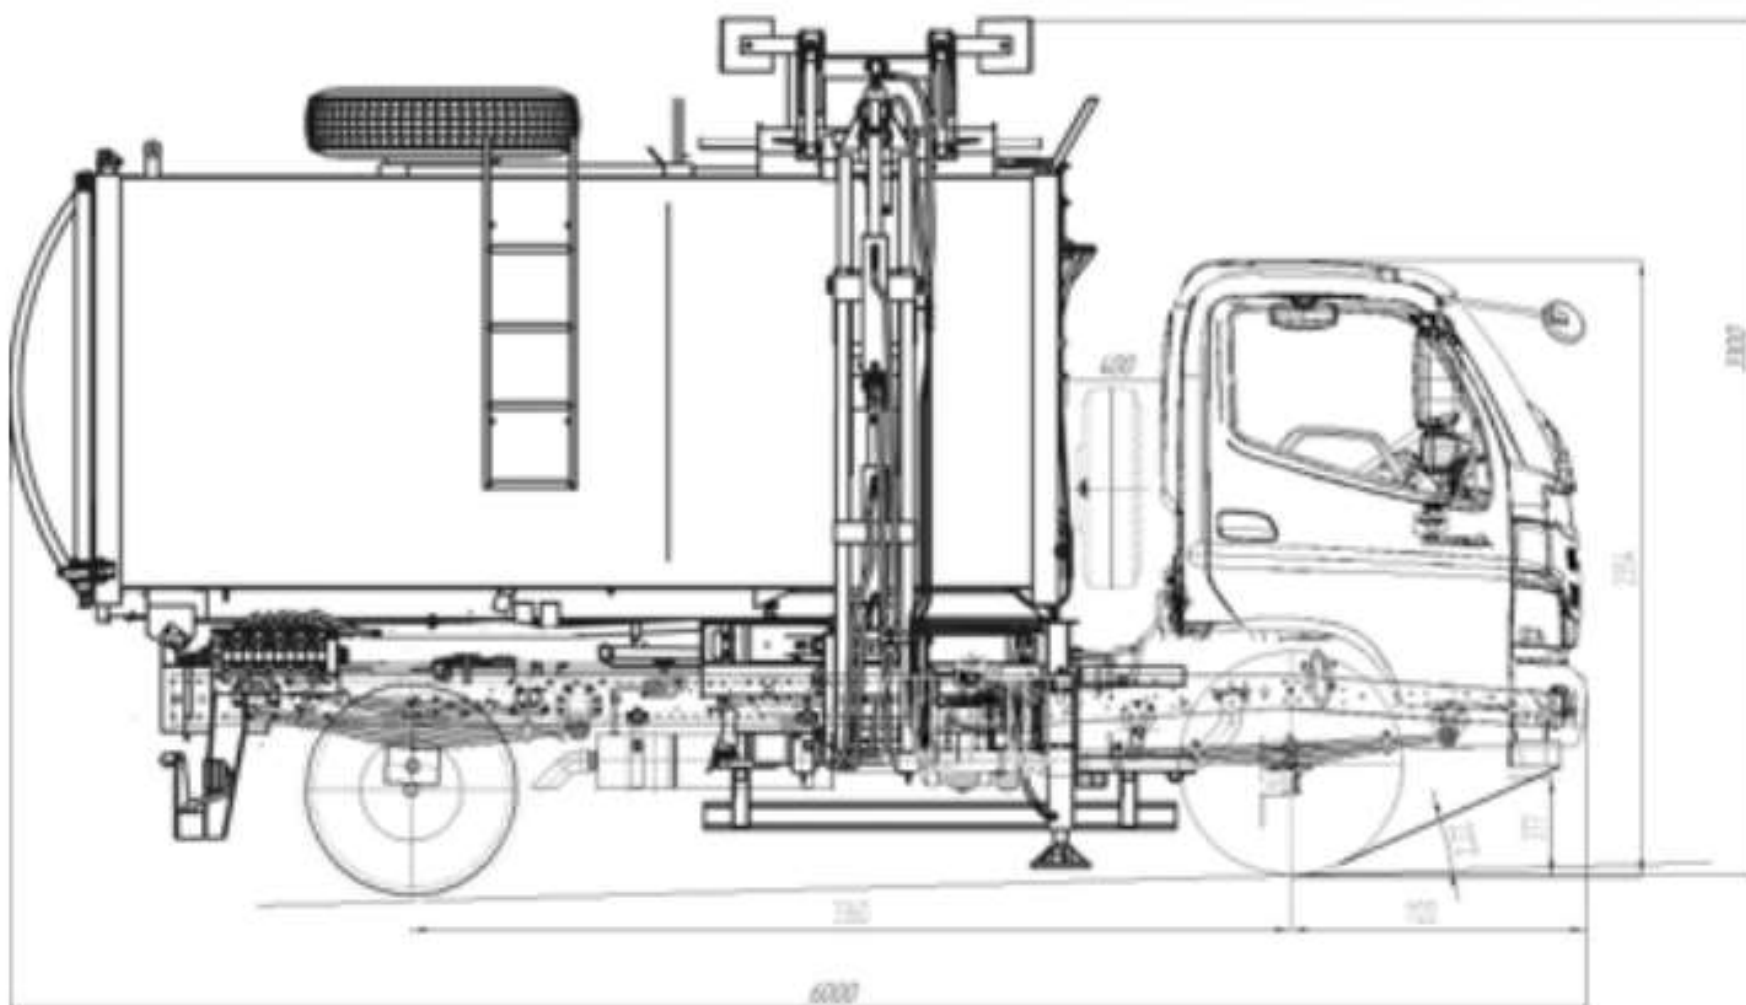

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис сміттєвоза з боковим завантаженням на шасі FOTON DAIMLER

Універсальний маніпулятор підходить для стандартних контейнерів об'ємом - контейнерів 0,12-1,1 м³.

Завдяки новітній системі ущільнення ТПВ, сміттєвоз здатний завантажити в себе більше 30 шт. євроконтейнерів об'ємом 1.1 м³. При масі ТПВ ± 200 кг/ 1м³ Загальна маса ТПВ не менше 6.0 тон що є найкращим показником для сміттєвозів даного класу.

Вивантаження ТПВ на полігоні проводиться самоскидним методом. Сміттєвоз укомплектований надійною європейською гідравлічною системою.

Сміттєвоз має найкращі габарити, на 500 мм коротше і на 500 мм нижче своїх найближчих конкурентів, що дозволяє йому добре маневрувати як у приватному секторі, так і в щільній міській забудові.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

Комунальне господарство: ідеально підходить для центральних міських кварталів і приватного сектору. Компактні габарити, відмінна маневреність, хороша швидкість завантаження і вивантаження, високий коефіцієнт ущільнення ТПВ до 1:4, низька витрата палива і прекрасна прохідність при максимальному завантаженні до 6.5 тон роблять його незамінним помічником у низці міжрайонних перевезень.

НАДІЙНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНІСТЬ:

Сміттєвоз KGB-110SU «КОБАЛЬТ» являє собою сучасну високоякісну продукцію, що відповідає самим передовим міжнародним технологіям, що поєднують в собі розробки компаній Mercedes-Benz (Німеччина) і LOTUS (Англія) і т. д. Це дозволило досягти високої міри безпеки при експлуатації, значно знизити витрату палива на 25% від конкурентів, збільшити вантажопідйомність і при цьому скоротити витрати на технічне обслуговування і ремонти.

МІЦЬ, ЩО ЗАСЛУГОВУЄ ДОВІРИ

Сміттєвоз оснащений найсучаснішим дизельним двигуном Cummins ISF 3.8, потужністю 150-160л.с. з високим крутним моментом 500Нм/1200-1, при цьому витрата палива складає 16л/100км. Двигун оснащується паливним обладнанням з Common Rail, стартером і генератором фірми BOSCH, доповнює трансмісію механічна шестиступінчаста КПП ZF GEAR BOX, що забезпечує велику передачу потужності, плавність зачеплення шестерень, тривалий термін експлуатації і значну економію палива.

ХОДОВА ЧАСТИНА:

Приводний міст STEYR спеціальний посилений в литому корпусі має корисне навантаження до 8 тонн. Рама, посилена катана від DAIMLER з робочим профілем 800x215x65x7мм, виготовлена за допомогою 3D моделювання, витримує високі навантаження і має великий опір на скручування.

КАБІНА:

AUMARK Безкапотної конструкції шириною 1995мм на три посадочних місця забезпечує машині хорошу маневреність, чудову оглядовість і комфорт водієві під час водіння. Кабіна серії СТХ обладнана регульованими сидіннями, регульованою по висоті і нахилу рульовою колонкою, ремнями безпеки, кондиціонером, круїз-контролем і аудіосистемою з колонками.

БЕЗПЕКА І КОМФОРТ:

Передні блок-фари з тривимірним ефектом, гідропідсилювач зчеплення, німецька двоконтурна гальмівна система WABCO з ABS/ASR, гірський гальмо-сповільнювач, камера заднього виду забезпечують безпеку і комфорт під час водіння.

Додаткові фото сміттєвоза з боковим завантаженням на шасі

FOTON DAIMLER



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики сміттєвоза з боковим завантаженням на шасі

FOTON DAIMLER

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ		
Модель ТЗ	КОВАЛТ KGB-110SU виконання	
Тип ТЗ	Сміттєвоз з бічним завантаженням	
Бренд шасі	FOTON DAIMLER	
Суббренд шасі	AUMARK	
Тип кабіни	СТХ А1995, однорядна, 3місця, відкидається вперед на 600	
Головні параметри і величини	Габарити ТЗ	6000×2300×3300 мм.
	Габарити бункера	4000x2100x2000, товщина днища 5 мм, борта 4 мм
	Об'єм кузова	11.8 м ³
	Гідравлічна система	Механічна система ЕС
	Швидкість завантаження/вивантаження	25-35с //35-50 с.
	Колісна формула	4×2
	Колісна База	3360 мм.
	Колія Передня/Задня	1710/1620 мм.
Кліренс	≥235 мм.	

Вагові параметри	Споряджена маса ТЗ	6450 кг з кантувачем кг.
	Вантажопідйомність ТЗ	6500, в/п кантувача 500 кг.
	Місце	3
	Повна маса	13 000 кг.
Головні параметри і характеристики	Макс. швидкість	125 км/год.
	Кут підйому, не менше	≥30%
	Витрата палива лінійна	16 л/100км.
	Мінімальний радіус повороту	7,0 м.
	Модель	Cummins ISF3.8s з електронним модулем керування ЕМК
	Тип	Дизельний, рядний, чотирьохтактний, чотирьохциліндровий з турбонаддувом і проміжним охолодженням надувного повітря
	Робочий об'єм	3,76 л.
	Номінальна потужність	115/2600 кВт 1.
	Макс. Момент	500/ (1200 ~ 2200) Нм/-1.

Двигун	Модель	ZF651B Механічна
	Передавальне число	I:5.513 II:3.417 III:2.115 IV:1.381 V:1.000 VI:0.795 R:5.128
	Модель	Діафрагменна пружина φ350 φ200
	Тип	Типу банджо, Передаточне число: 4.875
	Передня	Залежна, на двох напівеліптичних ресорах по 9 аркушів в ресорі з гідравлічними амортизаторами
	Задня	На двох напівеліптичних ресорах по 13 + 8 аркушів в ресорі
КПП	Тип	Гвинт-гайка на циркулюючих кульках – рейка – зубчастий сектор
	Метод посилення	Повністю гідравлічний
Зчеплення	Регулювання	З регульованим кутом нахилу вперед/назад, а також вгору/вниз

Задній міст	Робочий	Пневматична, двохконтурна WABCO з ABS, ASR
		Пневматичне барабанне гальмо Ф310 * 170/150
		Використовуються енергоаккумулятори на задній підвісці, встановлені над чулком заднього моста
	Гальмо стоянки	Гальмо-сповільнювач на вихлопній системі двигуна, web крилоподібного типу (Гірське гальмо)
Кількість коліс і розмір шин		6/8.25R20
Електроживлення	Напруга, В	24V
	Акумулятори	100AH*2 В / А годину.
Бак паливний	Алюмінієвий, 80л, з кришкою під ключ	Алюмінієвий, 80л, з кришкою під ключ
Базова комплектація		Кондиціонер, Гідропідсилювач зчеплення, ГУР, Регулювання рульової колонки по висоті і нахилу, ABS, ASR;

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скородового



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».