

ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР HIMOINSA HSY-20 T5 15.9 кВт



Виробник: HIMOINSA

Потужність номінальна: **14 кВт**

Потужність максимальна: **15.9 кВт**

Опис:

Електростанція Himoinsa HSY-20 T5 - обладнання, яке відмінно підходить для вирішення питань енергонезалежності підприємств (виробництва, військово підрозділу, домогосподарства) особливо під час військового стану. Високий рівень надійності в сукупності з високою потужністю та продуктивністю забезпечують великий попит на ці моделі.

Генератор має досить місткий вбудований паливний бак. Електростанція Himoinsa відноситься до дизельного типу з електричним способом запуску. При експлуатації генератора відзначається незначна витрата палива. Механізм показує оптимальні робочі параметри, вражає оригінальністю дизайну.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Переваги стаціонарного генератора HIMOINSA HSY-20 T5

- Всепогодна експлуатація: завдяки захищеному корпусу, генератор можна експлуатувати в дощ та снігопад, а також за низької або високої температури навколишнього повітря.
- Незалежність від міського електропостачання: цей генератор можна експлуатувати постійно як основне джерело електроживлення. Відключати тільки для заправки паливом та для проведення ТО.
- Простота керування: Панель керування має простий інтерфейс. Генератор легко запустить навіть недосвідчений користувач.
- Економія палива: дизельний мотор відрізняє більш економні витрати палива на відміну від бензинових двигунів. Витрата всього 4,25 л/год.
- Довговічність: складання на виробничій лінії, що відповідає світовим стандартам якості. Захисне покриття від корозії. Рідинне охолодження двигуна продовжує його ресурс.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості дизельного генератора HIMOINSA HSY-20 T5

Дизельний генератор Himoinsa HSY-20 T5 характеризується значною максимальною потужністю в 16 кВт, що стосується номінального значення, то воно не перевищує 14 кВт. Модель працює практично безшумно, автономно працює протягом тривалого часу. Як рушійна сила виступає двигун нового покоління Yanmar, розрахований на інтенсивне застосування. Складові компоненти механізму витримують значні навантаження, у процесі охолоджуються потоками повітряних мас. Витрата палива є мінімальною і становить 4,25 л/год, так що бак об'ємом 115 л гарантує тривалу автономну роботу пристрою.

Двигун



Генератор має чотиритактний двигун виробництва HIMOINSA. Він працює на дизпаливі. YANMAR - дизельний генератор HIMOINSA HSY-20 T5, працює на японському, низько оборотистому, економічному та надійному дизельному двигуні Yanmar 4TNV88HSPU, який був спеціально розроблений для цієї лінійки ДГУ. Як приклад, витрата палива становить не більше 3,2 літри на годину, при 75% навантаженні, що дає можливість, в середньому, працювати автономно без дозаправки більше 37 годин.

Корпус

Корпус генератора HIMOINSA HSY-20 T5 виготовлений із сталі. Завдяки спеціальному антикорозійному покриттю корпус захищений від корозії. Корпус надійно ізольований та знешумлений, ефективно захищає від пошкоджень, вологи та пилу вузли генератора. Завдяки захисному кожуху, генератор можна встановлювати на вулиці та експлуатувати за будь-якої погоди. За наявності підігріву рідини, що охолоджує, генератор буде легко запускатися навіть при температурі повітря -30С.

Альтернатор

У цьому генераторі встановлено синхронний альтернатор. Діапазон коливань напруги не перевищує 1 відсотка на обидві сторони. При цьому альтернатору не страшні навантаження із великою амплітудою (пускові струми). Обмотка генератора виготовлена на 100 відсотків із міді, забезпечуючи довговічність та надійність роботи.

Панель управління

Стаціонарний генератор HIMOINSA HSY-20 T5 оснащений електронною панеллю керування. Її електронний екран легко читається. На дисплей виводяться всі основні показники роботи генератора: частота, обороти двигуна, температура двигуна, напруга, споживане навантаження, помилки, кількість запусків, сумарне напрацювання мотогодин.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

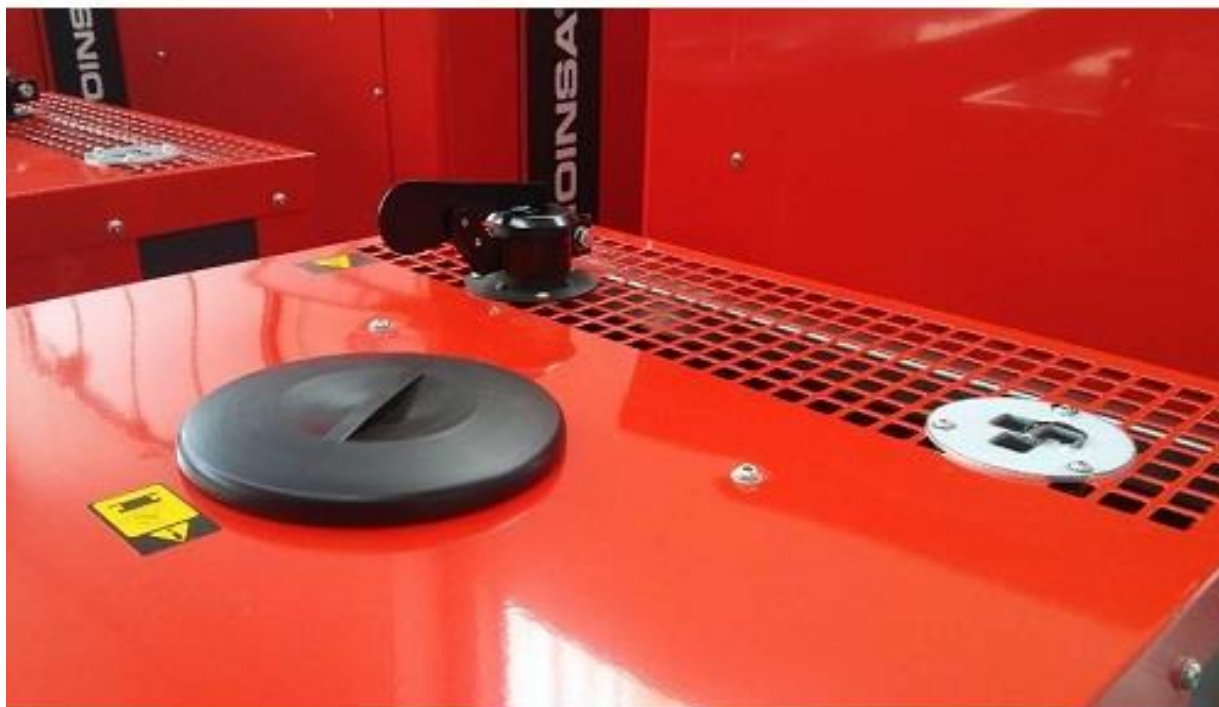

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspetch.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення

ДГУ

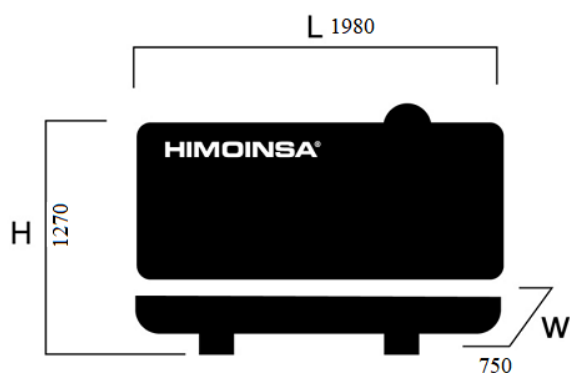

ДВИГУН

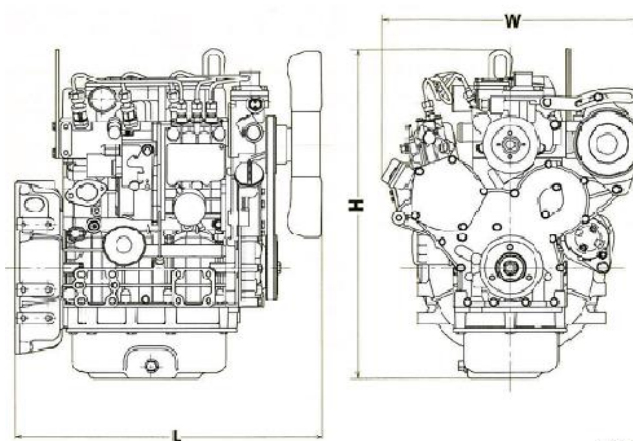

Unit: mm

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики ДГУ

Характеристика	Показник
Виробник	НІМОІNSA (Іспанія)
Вид палива	Дизель
Номінальна потужність	14 (кВт) 17,5(кВА)
Максимальна потужність	16 (кВт) 20(кВА)
Коефіцієнт потужності	0,8
Кількість фаз	3
Напруга	380 В
Частота	50 Гц
Виконання	У шумопоглинаючому корпусі
Вигляд запуску	Електростартер
Система охолодження	Рідкісне
Об'єм паливного бака	115 л
Витрата палива	4,25 л/год
Частота обертання двигуна	1500 об/хв
Час безперервної роботи	23,5 год
Наявність лічильника мотогодин	ні
Ступінь захисту	IP23
Вихід 12 В	є
Наявність АКБ	є
Тип установки	Стаціонарна
Висота	1270 мм
Ширина	750 мм
Довжина	1980 мм
Маса	640 кг

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики ДВИГУНА Yanmar 3TNV88

Характеристики	Показник
Модель двигуна	3TNV88
Дизельний двигун 4 тактний	пряме упорскування
Кількість циліндрів та їх розташування	3 в один ряд
Регулятор частоти обертання	механічний
Об'єм двигуна	1.6 літра
Діаметр циліндра x Хід поршня	88x90 мм
Овердрайв	ні
Система охолодження	вода
Кожух маховика/ Маховик	SAE 7 1/2"
Сорт олії	API CD/CF
Тип палива	дизель
Періодичність заміни олії та фільтрів	250 годин
Витрата палива при 100% навантаженні л/год	1500 об/хв = 4.25
Витрата палива при 80% навантаженні л/год	1500 об/хв = 3,4
Витрата палива при 50% навантаженні л/год	1500 об/хв = 1,3
Місткість системи охолодження	2,0 літра
Повна ємність системи мастила, включаючи труби, фільтри і т.д.	6,7 літрів
Електроенергетична система	12 в.
Холодний запуск без попереднього прогріву	-15 °C
Холодний запуск із попереднім прогріванням	-30 °C
Суха вага двигуна	158 кг
Габарити (LxWxH), мм	589x486x622

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group




McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозалчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycserhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».