

Дизельний генератор HIMOINSA HSY-50 T5 37 KBT

Виробник: HIMOINSA

Модель: HIMOINSA HSY-50 T5

Тип палива : Дизель

Витрати пального (л/год) : 9,16 л.

Потужність основна : 33 кВт.

Потужність резервна : 37 кВт.

Опис : Електростанція Himoinsa HSY-50 T5 - обладнання, яке відмінно підходить для вирішення питань енергозбереження в побутовій сфері та багатьох промислових областях. Генератор має досить місткий вбудований паливний бак. Електростанція Himoinsa відноситься до дизельного типу з електричним способом запуску. При експлуатації генератора відзначається незначна витрата палива.



Додаткові фото дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

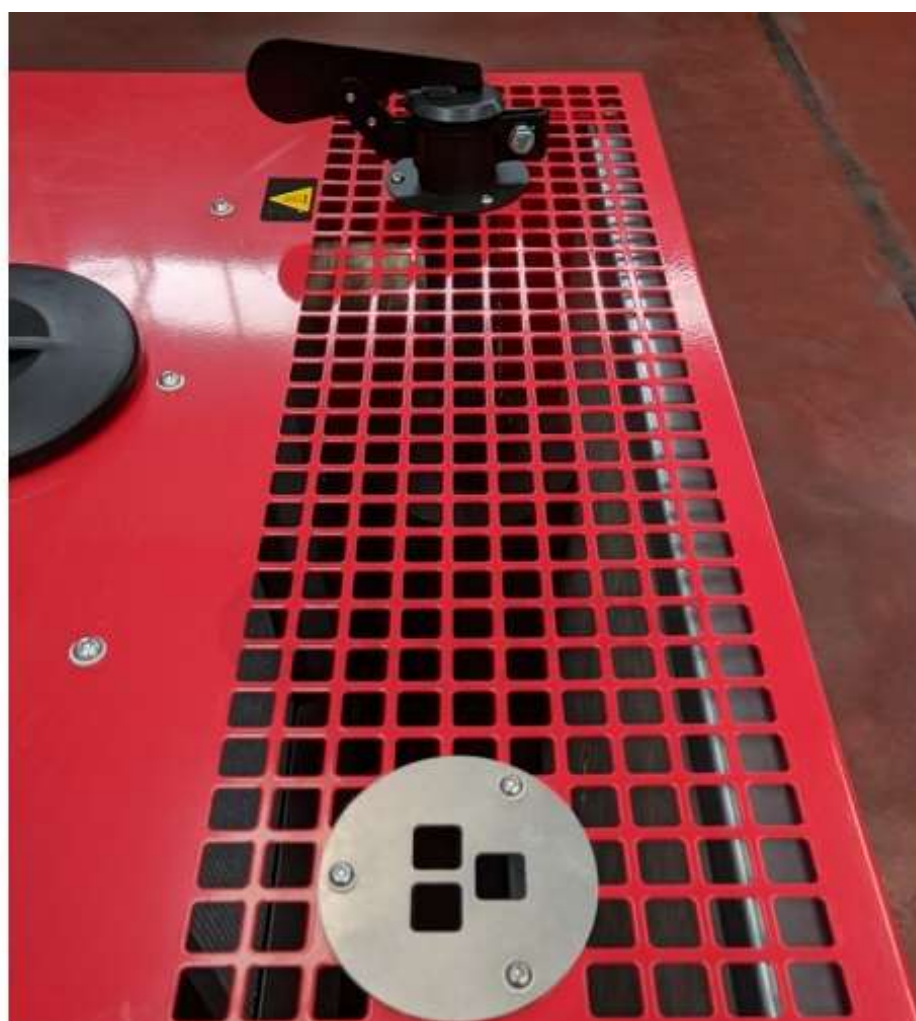

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5



Модель Himoinsa HSY-50 T5 INS сконструйована на базі першокласного, економічного та надійного чотиритактного двигуна Yanmar. Ресурсів даного двигуна достатньо забезпечення безвідмовної і безперервної роботи об'єктів чи джерел енергоспоживання будь-якої складності. Ефективна система охолодження та відведення тепла не допускає перегріву дизельного генератора при тривалій експлуатації.

Даний двигун при підборі оптимальної кількості робочих тактів може здійснювати до 1500 оборотів за хвилину. Двигун базової моделі електростанції Himoinsa HSY-50 T5 обладнаний системами подачі палива, охолодження та масляною системою, кожна з яких оснащена відповідним фільтром (паливним, повітряним та масляним).

КОРПУС ДГУ – зробив HSY-50 найтихішою електростанцією у світі, залишивши далеко позаду всіх своїх конкурентів. Зсередини кожух покритий вогнестійким звукопоглинаючим матеріалом із чудовими акустичними властивостями, що класифікується як матеріал М-0, що робить звукоізоляційні генераторні установки HIMOINSA одними з найкращих на ринку. Корозійностійкі елементи забезпечують безпеку зовнішнього вигляду без здуття фарби та гниття корпусу на кілька десятиліть.

Шумозахисний кожух забезпечує поглинання шуму, що видається ДГУ, що дозволить встановити станцію в приватному секторі.

Двигун

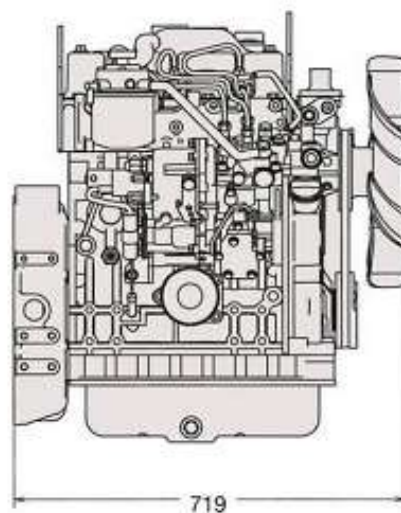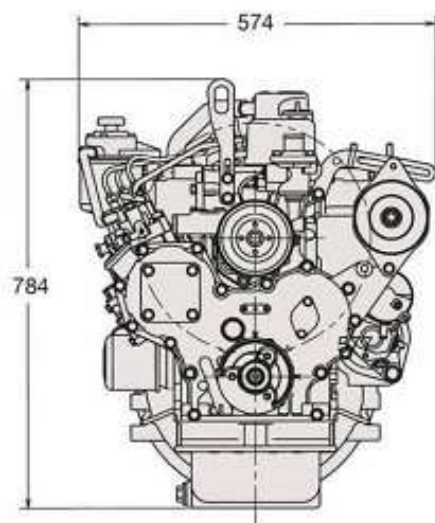

4TNV98T



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

У стандартну комплектацію входить:


- підігрів ОЖ;
- підзарядка АКБ;
- ручний насос відкачування олії.

Для забезпечення автоматичного перемикання об'єкта або джерела споживання на дизельну електростанцію при відключенні від основного джерела мережі електропостачання є можливість встановити блок АВР. Якщо проблема відключення об'єкта від основної електромережі регулярна, установка блоку АВР є обов'язковим рішенням.

Переваги дизельної електростанції Himoinsa HSY-50 T5 INS

- все обладнання збирається на заводі в Європі;
- тільки оригінальні комплектуючі провідних виробників;
- економічний та надійний японський двигун Yanmar з високим моторесурсом;
- зарядний пристрій акумулятора, 12В;
- стабільна вихідна напруга;
- автоматичне відключення при зниженні рівня масла та перегріві двигуна;
- захист від перевантажень та короткого замикання;
- низький рівень шуму та вібрації;
- насос для відкачування масла двигуна;
- високоякісні низькошумні кожухи з утепленням.

Креслення дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5

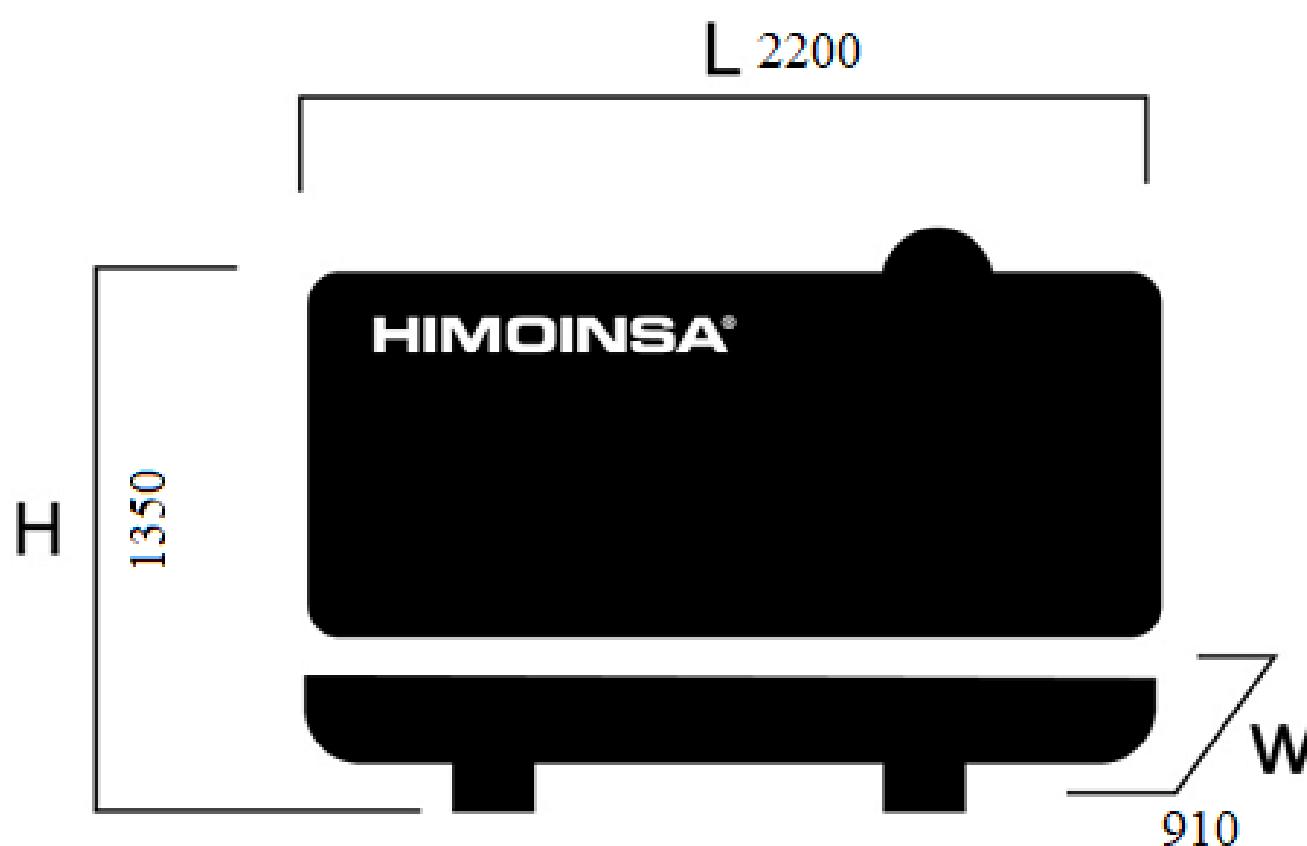

Технічні характеристики дизельного генератора HIMOINSA HSY-50 T5

Характеристика	Показник
Основне	
Тип	для постійної роботи
Виконання	шумозахисний вуличний кожух
Країна виробництва	Іспанія
Потужність	
Потужність номінальна	40 кВт
Потужність максимальна	33 кВт
Кількість фаз	3 фази (400/230 В)
Двигун	
Виробник двигуна	Yanmar (Японія)
Модель двигуна	4TNV98T
Паливо	дизельне
Тип запуску	електростартер
Оберти двигуна	1500 об/хв
Охолодження двигуна	рідинне

Експлуатаційні характеристики	
Об'єм бака	170 л
Витрати палива	6,94 л/год
Шум	66 ± 2,4 дБ
Додатково	витрата палива при навантаженні 40 кВт (максимальне короткочасне) — 10,74 л/год; витрата палива при навантаженні 100% від номінального - 9,16 л/год; витрата палива при навантаженні 75% від номінального - 6,94 л/год; витрата палива при навантаженні 50% від номінального - 4,89 л/год; ємність системи масла - 10,5 л; ємність системи охолодження - 9 л; Двигун турбований, 4 циліндри, рядний, напруга допоміжних ланцюгів - 12 В; регулювання напруги - AVR; Можливе виконання на замовлення зі збільшеними паливними баками (240-660 В); Комплектація - всепогодний шумозахисний кожух, підігрів антифризу від 220 В, зарядний пристрій стартерної АКБ, ручний насос відкачування олії, контролер Himoinsa AS7 M7X.
Габарити та вага	
Розміри (Д x Ш x В):	2200 x 1350 x 910 мм
Маса:	830 кг

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».