

Дизельний генератор KS 8100HDE

Виробник: KS

Модель: KS 8100HDE

Тип палива : Дизель

Витрати пального (л/год) : 1,8 л.

Потужність основна : 6 кВт.

Потужність резервна : 7 кВт.

Опис : Дизельні генератори часто використовуються як резервне джерело живлення для приватних будинків або комерційних об'єктів. У разі вимкнення світла електростанція в автоматичному режимі бере все навантаження на себе, забезпечуючи безперебійне живлення електроприладів.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото дизельного генератора KS 8100HDE



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР KS 8100HDE

СЕРІЯ "HEAVY DUTY"

ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРА
6.5/6.0 кВт

РУЧНИЙ/ЕЛЕКТРО

НАПРУГА
230 В

ІНДИКАТОР АВТОМАТИЧНОЇ ЗУПИНКИ
ПРИ НИЗЬКОМУ РІВНІ ОЛИВИ

ПЕРЕДСТАРТОВИЙ ПІДІГРІВ

для легкого запуску у холодну пору року

LED-ДИСПЛЕЙ

лічильник мотогодин,
частота, вольтаж

АВАРІЙНИЙ ВИМИКАЧ

(захист при перенавантаженні
та короткому замиканні)

ПОКРАЩЕНА АНТИВІБРАЦІЙНА
СИСТЕМА, РЕЗИНОВІ ОПОРИ

для додаткового зменшення вібрації,
захисту від ковзання і корозії

НАДІЙНИЙ ФІРМОВИЙ
ДВИГУН «KÖNNER & SÖHNEN»



з терміном служби до 3000 мотогодин



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

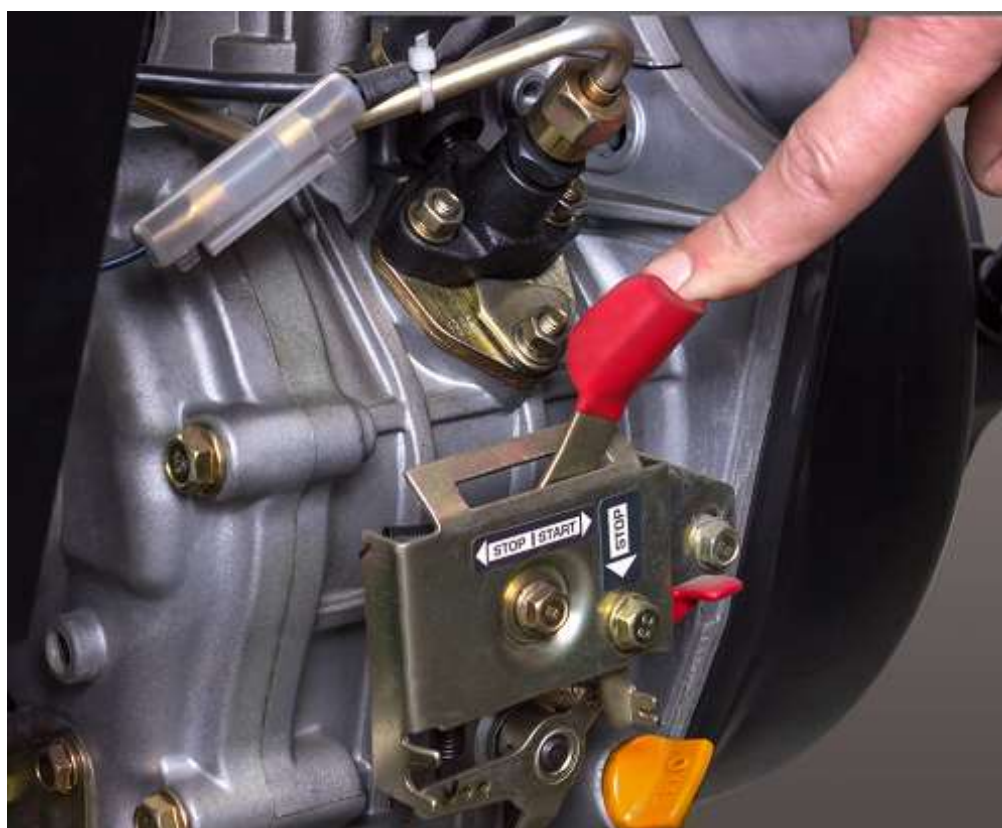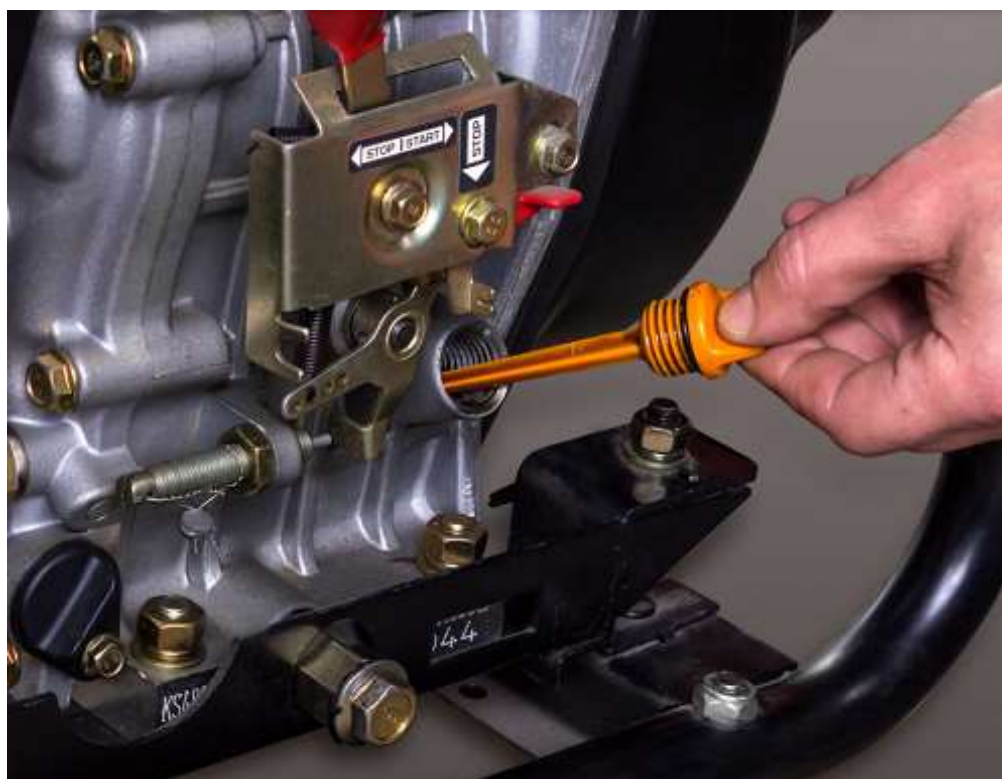

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис дизельного генератора KS 8100HDE

Дизельний генератор KS 8100HDE зручний у повсякденній експлуатації, сприяє виробленню електроенергії для виконання різнопланових завдань та підключення споживачів з різною напругою струму.

Доступний для широкої аудиторії споживачів вартість міні-електростанції дозволяє застосовувати її як основне та додаткове джерело струму в житлових будинках, гаражах, офісах, виробничих приміщеннях, а також для заходів просто неба далеко від будівель з централізованим енергозабезпеченням.

Панель керування


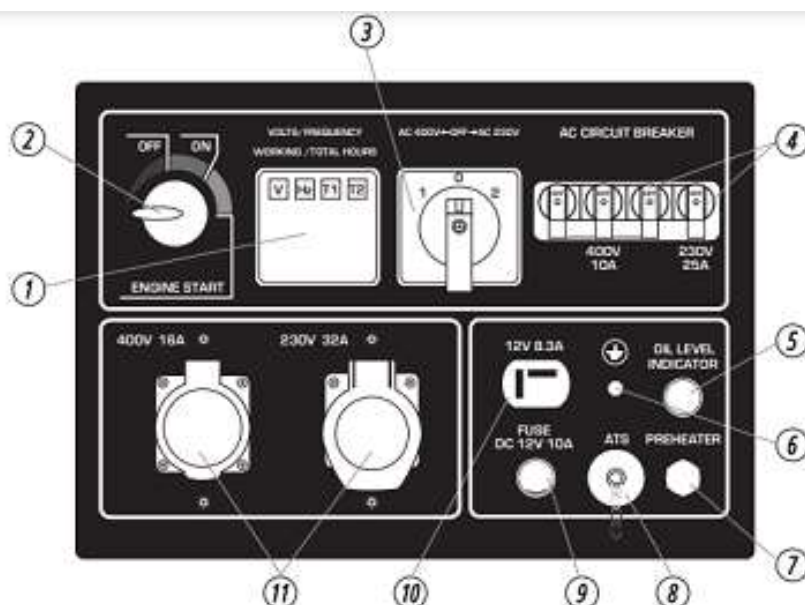


- | | |
|--|---|
| 1. LED-дисплей:
V - напруга
Hz - частота
T1 - поточний час
(з моменту останнього запуску)
T2 - сумарний час (з моменту вводу
в експлуатацію) | 4. Автоматичні вимикачі |
| 2. Замок запалювання | 5. Індикатор рівня масла |
| 3. Перемикач режимів 3 фази/1 фаза
(положення 1 - 400В, положення 0 (OFF) -
вимкнено, положення 2 - 230В) | 6. Роз'єм заземлення |
| | 7. Підігрівач палива |
| | 8. Вхід для АВР
(крім моделей KS 6100HDE, KS 6102HDE,
KS 8100HDE, KS 8102HDE) |
| | 9. Запобіжник для роз'єму 12В |
| | 10. Роз'єм 12В |
| | 11. Розетки |

Особливості

- інноваційний чотиритактний мотор, потужністю 14 к.с., відповідає всім чинним стандартам екологічності та якості;
- фірмова технологія Voltage Transfer Switch сприяє миттєвому перемикачню типу напруги, при цьому потужність зберігається для різнофазних споживачів;
- передбачений вихід ATS блоку з 5-контактною групою, що дозволяє підключати модулі з п'ятьма проводами для керування;
- представлена модель електрогенератора відноситься до серії HEAVY DUTY, має раму, посилену міцними планками для безпеки агрегату при використанні в складних умовах;
- 3 тис. мотогодин ресурсу двигуна сприяють повноцінній роботі установки для забезпечення енергією як в аварійному, так і постійному режимі;
- прогрів палива забезпечується системою PREHEATER, розробленою для оперативного старту електростанції за будь-якої температури;
- стабілізаційна технологія AVR підтримує рівномірну напругу на виході установки та перешкоджає коротким замиканням;
- гумові подушки-опори забезпечують стійкість конструкції на різних типах поверхонь та поглинають вібрацію.

Креслення дизельного генератора KS 8100HDE

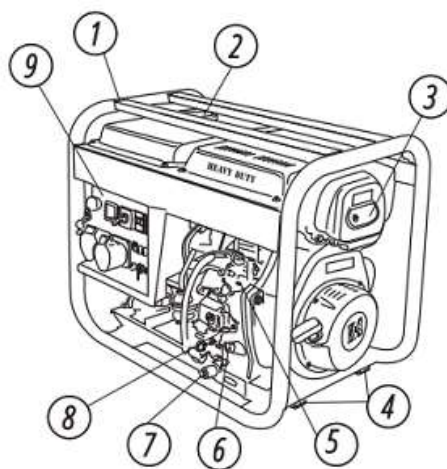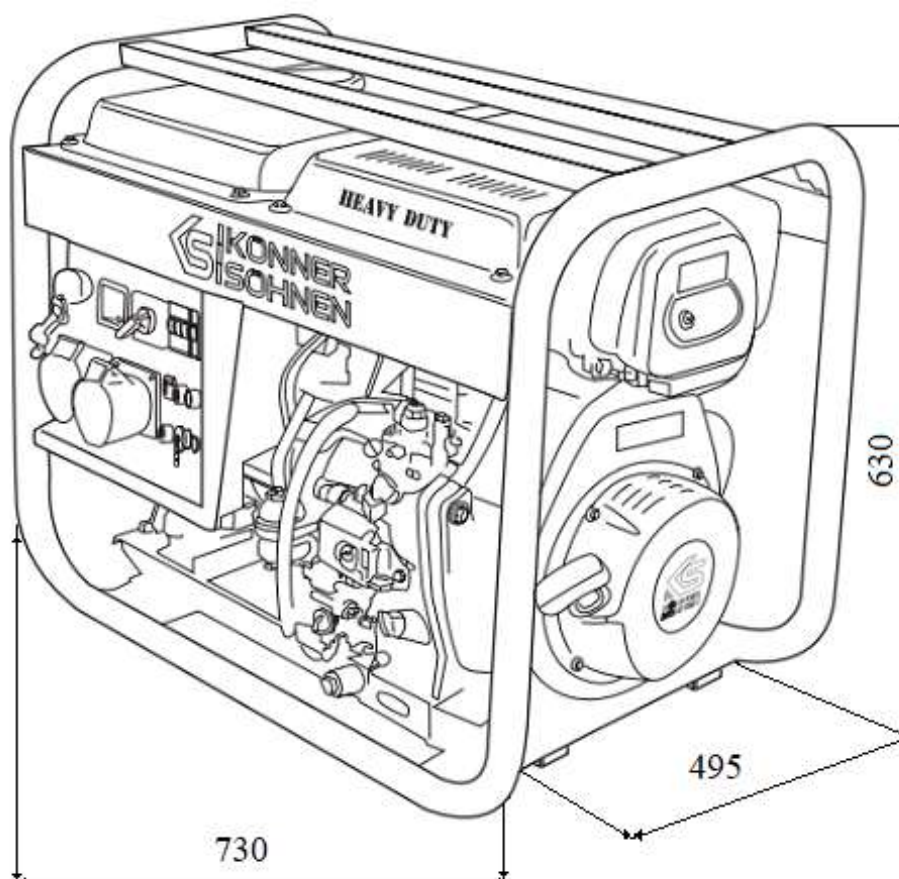

- 1. Посилена рама
- 2. Кришка паливного баку
- 3. Повітряний фільтр
- 4. Ніжки для гасіння вібрації
- 5. Паливний насос
- 6. Масляний щуп

- 7. Отвір зливу масла
- 8. Аварійний вимикач двигуна
- 9. Панель керування

Технічні характеристики дизельного генератора KS 8100HDE

Характеристика	Показник
Напруга, В	230
Макс. Потужність, кВт	6.5
Номін. Потужність, кВт	6.0
Частота, Гц	50
Струм макс., А	28.26
Розетки	1×16А, 1×32А
Місткість паливного бака, л	11
Час роботи під навантаженням 50%, год	12
LED дисплей	лічильник мотогодин, частота, напруга
Рівень шуму, L _{ра} (7m), дБ	71
Вихід 12 В, А	12/8.3
Модель двигуна	KS-480HD
Тип двигуна	дизельний 4-тактний, 1 циліндр, повітряне охолодження
Потужність двигуна, к.с./кВт	14/10.3
Ємність картера, см ³	1.65
Об'єм двигуна, см ³	456
Регулятор напруги	AVR
Запуск	ручний/електро
Коефіцієнт потужності, cosφ	1
клас захисту	IP23M
Обмотка альтернатора	Мідь
Габарити (ДхШхВ), мм	730×495×630
Вага, кг	117

Особливість дизельного генератора KS 8100HDE

Двигун



Двигуни для дизельних генераторів, так само як і для бензинових, виробляються за ліцензією DIMAX Int. GmbH та маркуються власним клеймом з логотипом. У всіх моделях запас потужності двигуна по відношенню до альтернатора дозволяє видавати заявлену напругу та підтримувати його стабільність у повному діапазоні напруг. Всі двигуни проходять тестування тривалою безперервною роботою, а потім розбираються та досліджуються на рахунок виявлення несправностей. Кожен двигун та кожен генератор мають індивідуальний серійний номер, що дозволяє нам контролювати якість виробництва та сервісного обслуговування. Двигуни відповідають усім європейським стандартам якості, в тому числі сучасному екологічному стандарту EURO-V.

Дизельні генератори Köpner & Söhnen серії «HEAVY DUTY» від компанії "Київспецтех" мають збільшений моторесурс - тож мають більш тривалий термін служби, можуть працювати більшу кількість годин без перерви. Ресурс двигунів досягає 3000 мотогодин, що підтверджується багатогодинними багаторівневими тестами та гарантією. Але звісно двигуни показують такі високі показники при правильній експлуатації та проходженні планового технічного обслуговування.

Панель керування

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Зручна ергономічна панель дозволяє з легкістю керувати всім агрегатом і не потребує додаткових навичок. Сучасний багатофункціональний LED-дисплей відображує частоту, вольтаж, та кількість відпрацьованих генератором годин. Інформація на дисплеї допомагає легко контролювати якість напруги, що видається пристроєм.

Підігрів перед стартом



Дизельні генератори серії «HEAVY DUTY» від компанії "Київспецтех" оснащені функцією передстартового підігріву, яка дозволяє запускати генератор в зимовий час без зайвих зусиль.

AVR



Генератори «Köpper & Söhnen» оснащені інтелектуальною системою стабілізації напруги AVR. Вона дозволяє утримувати вихідну напругу генератора на постійній величині 230В і захищає від небажаного короткого замикання та перенавантаження.

Посилена рама



Завдяки додатковому підсиленню рами верхніми захисними планками, генератор професійної серії HEAVY DUTY може експлуатуватись у більш жорсткому режимі, посилена рамна конструкція додатково захищає від пошкоджень баку при експлуатації та транспортуванні.

Гумові опори для захисту рами



Для всіх моделей дизельних генераторів «Köpper & Söhnen» від компанії "Київспецтех" в комплект входять додаткові гумові опори для захисту рами від корозії. Завдяки опорам, працюючий генератор не пошкодить покриття підлоги, а фарбування рами не буде подряпане.

Додаткові аксесуари



Генератор укомплектований додатковими аксесуарами: вилка переносна 2Р+РЕ 16А 230В, силова вилка переносна 2Р+Е 230В, 32А, ключ ріжковий, 8×10 мм, ключ ріжковий, 12×14 мм, ключ ріжковий, 17×19 мм, викрутка двостороння 6.0 мм, РН2.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Скорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».