

Екскаватор-навантажувач БАМ-2014 на базі трактора МТЗ-82.1

Виробник: БАМ

Потужність двигуна: 105 к.с.

Глибина копання: 4250 мм.

Опис : Він створений з огляду на найновітніші здобутки української та міжнародної машинобудівної промисловості, а також з використанням складових запчастин відомих європейських виробників.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-навантажувача БАМ-2014

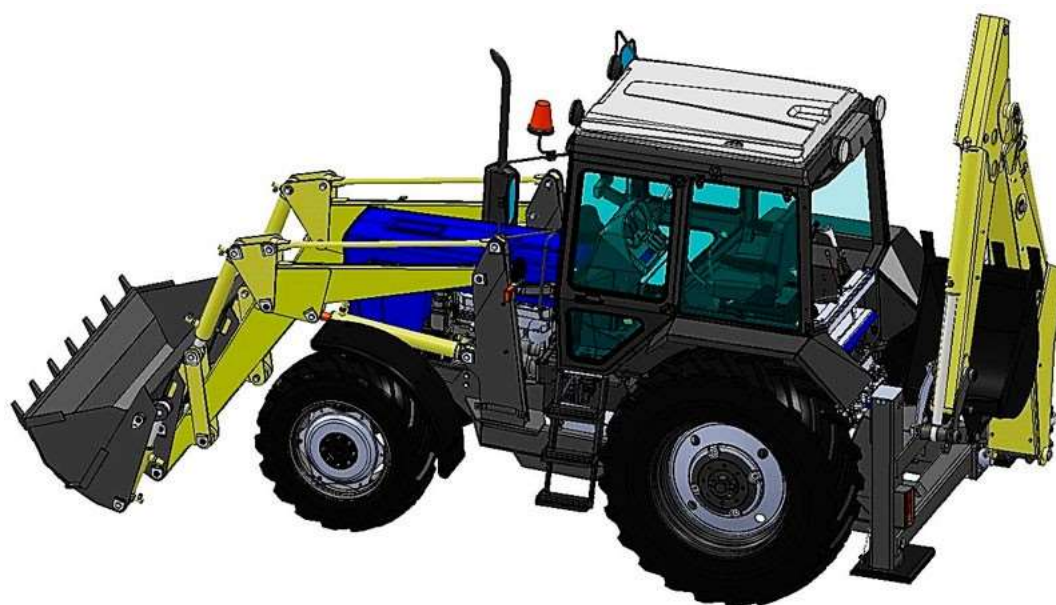

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-навантажувача БАМ-2014 на базі трактора МТЗ-82.1

Екскаваторне і навантажувальне устаткування змонтовано на рамі із суцільного металу, що приймає статичні та динамічні навантаження, даючи змогу звільнити шасі трактору від різноманітних навантажень. Таким чином, порівнюючи екскаватори виробництва ТОВ «МК «Будагромаш» з екскаваторами, що виробляються в Білорусії та в Росії, наше обладнання можна встановлювати майже на усі види тракторів.

Навантажувальне устаткування екскаватору БАМ-2014 укомплектовується щелепним ковшем ємкістю $0,8 \text{ м}^3$, що суттєво вирізняє його від білоруських аналогів, де ємкість ковша складає лише $0,54 \text{ м}^3$. Обладнання може бути використане як в якості навантажувача, так і в якості бульдозера по бажанню споживача.

Кінематика навантажувача дає змогу здійснювати завантаження машин із високими бортами та з висотою вивантаження $3,6 \text{ м}$. Унікальною є можливість установлювати різноманітні змінні види обладнання наприклад: відвал поворотний механічний, захопник для тюків вилковий, ківш планіровочний, захопник для колод, телескопічна гакова навіска-штабелер, відвал поворотний гідравлічний, телескопічна гакова навіска, щітка дорожня, каток, захопник для тюків універсальний, ківш навантажувальний.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Експаваційне устаткування зі зміщеною віссю копання дає змогу здійснювати різні види робіт у важкодоступних місцях та щільно складатися під час транспортування, займаючи мінімальну кількість місця. Ємкість ковша складає 0,28 м³, що перевищує аналогічне значення у білоруських екскаваторів з ковшем ємкістю 0,18 м³. Глибина копання складає 4,3 м та має змогу збільшуватися до 5,2 м за допомогою телескопічної рукояті.

Основний ківш можна змінювати на такі додаткові змінні види обладнання, як: грейфер жорсткий, зуб-розпушник, гідромолот, вила грейферні, устаткування бурильне, захопник-корчувач, ківш профільний.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Гідросистему екскаватора-навантажувача БАМ-2014 виготовлено з використанням вузлів і комплектуючих виробництва Італії. Вона складається з двох автономних робочих контурів, що дає змогу пришвидшувати цикл копання до 15 секунд, що вирізняє їх від білоруських аналогів з циклом копання в 25-30 секунд..



Двоконтурна гідросистема дає змогу здійснювати роботи навантажувальному та екскаваційному устаткуванню від потужного насосу НШ-125 у порівнянні з білоруськими екскаваторами, у яких навантажувальне обладнання працює від насоса НШ-32, а екскаваційне обладнання працює від насоса НШ-100. Крім того, двоконтурна система екскаваторів дає змогу здійснювати одночасно сумісні операції, наприклад, піднімати й повертати стрілу, на відміну від одноконтурної системи білоруських екскаваторів. Усі металоконструкції вироблено із високолегованої сталі. Це збільшує їх міцність на 30%. Варто зазначити, що механізм керування екскаваторів-навантажувачів БАМ-2014 є джойстико-тросовим з найменшим зусиллям на важелі..




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення екскаватора-навантажувача БАМ-2014

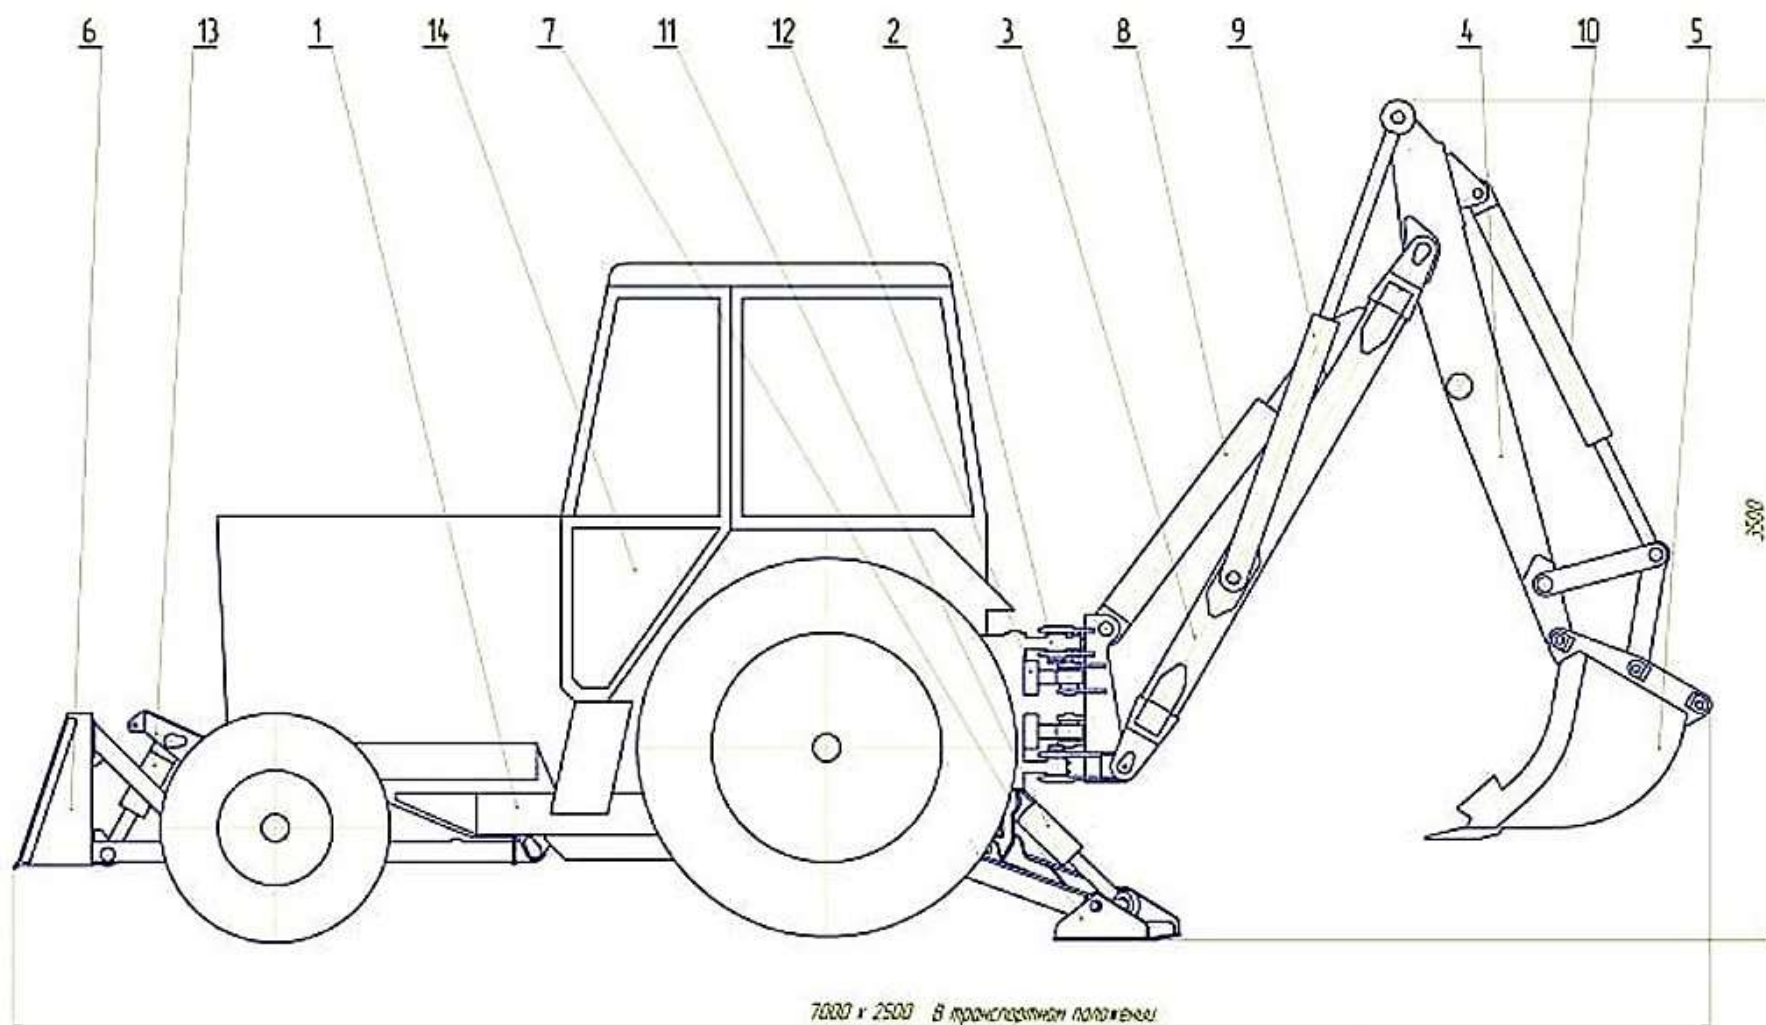

Рис

1 Рама 2 колонка 3 Стрела 4 Рукаять 5 Ковш 6 італ 7 Опорний башмак
8-13 Гідроциліндри екскаватора 14 Трактор МТЗ-82

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача БАМ-2014

Найменування показника	Значення
Базовий трактор	МТЗ – 82.1; 82.2; 82П; 892; 892.2; 92П; 920; 950; 952; 1025, КИЙ-14102
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	60(81), «82.П; 892; 892.2; 92П - 65(89)» «1025; КИЙ-14102 - 77(105)»
Тиск в гідросистемі, МПа	18
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм, не більше довжина ширина висота	6400 2200 3800
Експлуатаційна маса, т, не більше	7,0
Найбільша швидкість пересування, км/год	20
Рівень шуму на робочому місці машиніста не перевищує, дБ	80
Обладнання зворотня лопата	
Ємність ковша, м ³ геометрична номінальна	0,25 0,28
Найбільша кінематична глибина копання, м	4,25
Найбільший радіус копання на рівні стоянки, м	5,5
Найбільша висота вивантаження, м не менше	3,55
Найменша тривалість робочого циклу, с	15
Найбільше зусилля копання, Н(кгс), не менше	40000 (4000)

Зміщення вісі копання, м	0,7
Фронтальне навантажувальне обладнання	
Ємність щелепного ковша, м3	0,8
Найбільша висота вивантаження, м, не менше - поворотом ковша -розкриттям щелепи	3,2 3,6
Вантажопідйомність, кг, не більше	1000
Гідросистема	Двухконтурна, навантажувальне та екскаваторне обладнання працює від НШ- 125
Механізм управління екскаватором	Джойстико-тросове
Управління стрілою екскаватора	Двома важелями від двох насосів незалежно або одночасно
Управління опорами	Двома важелями від двох окремих секцій розподільника, без крана
Пристрій зміщення каретки	Кранового типу із зворотним клапаном вмонтований в корпусі гідророзподільника
Пристрій управління стрілою навантажувача	Електрогідравлічний клапан включення фіксуючого плаваючого положення секції розподільника
Гідророзподільники	З вмонтованими запобіжними розвантажувальними і протитисковими клапанами
Рама	Порти навантажувального обладнання без з'єднання, жорстко, встановлені на суцільнометалевій рамі

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».