

Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 на базі МТЗ-82П

Виробник: АМКОДОР

Глибина копання: 4150 мм.

Опис : Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 укомплектований навісним екскаваторним обладнанням і бульдозерним відвалом, використовується для виконання земляних, екскаваторних і вантажно-розвантажувальних робіт на грунтах 1 і 2 категорій.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-бульдозера ЕО-2621



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-бульдозера ЕО-2621



Екскаватор-бульдозер ЕО-2621 укомплектований навісним екскаваторним обладнанням і бульдозерним відвалом, використовується для виконання земляних, екскаваторних і вантажно-розвантажувальних робіт на ґрунтах 1 і 2 категорій. За технічними характеристиками, перевершує аналогічні моделі виробництва країн СНД. Висока продуктивність поєднується з легкістю управління, надійністю в експлуатації і простотою обслуговування.

Сучасний секційний гідророзподільник з вбудованими запобіжними і кавітаційними клапанами виробництва фірми «Hidrocontrol» (Італія), забезпечує плавне поєднання операцій екскаваторного обладнання і точність його роботи, оберігає його від механічних пошкоджень при помилках оператора. Можлива швидка установка секції для пропонованого додаткового обладнання.

Органи управління розташовані ергономічно на відстані витягнутої руки. Два чотирьохпозиційних важеля плавного, точного управління робочим обладнанням зворотної лопати, з можливістю поєднання операцій, зручно розташовані на задній панелі керування. Управління вантажним устаткуванням здійснюється спеціальним джойстиком, зручно розташованим на бічній панелі управління, під правою рукою оператора.

Область застосування екскаватора-бульдозера ЕО-2621 розширюється при комплектуванні його додатковими змінними видами обладнання та органами, передбаченими в конструкції базової машини. На вимогу замовника (споживача) і за погодженням з виробником, можливі різні варіанти комплектації екскаватора-бульдозера змінними робочими органами.

Креслення екскаватора-бульдозера ЕО-2621

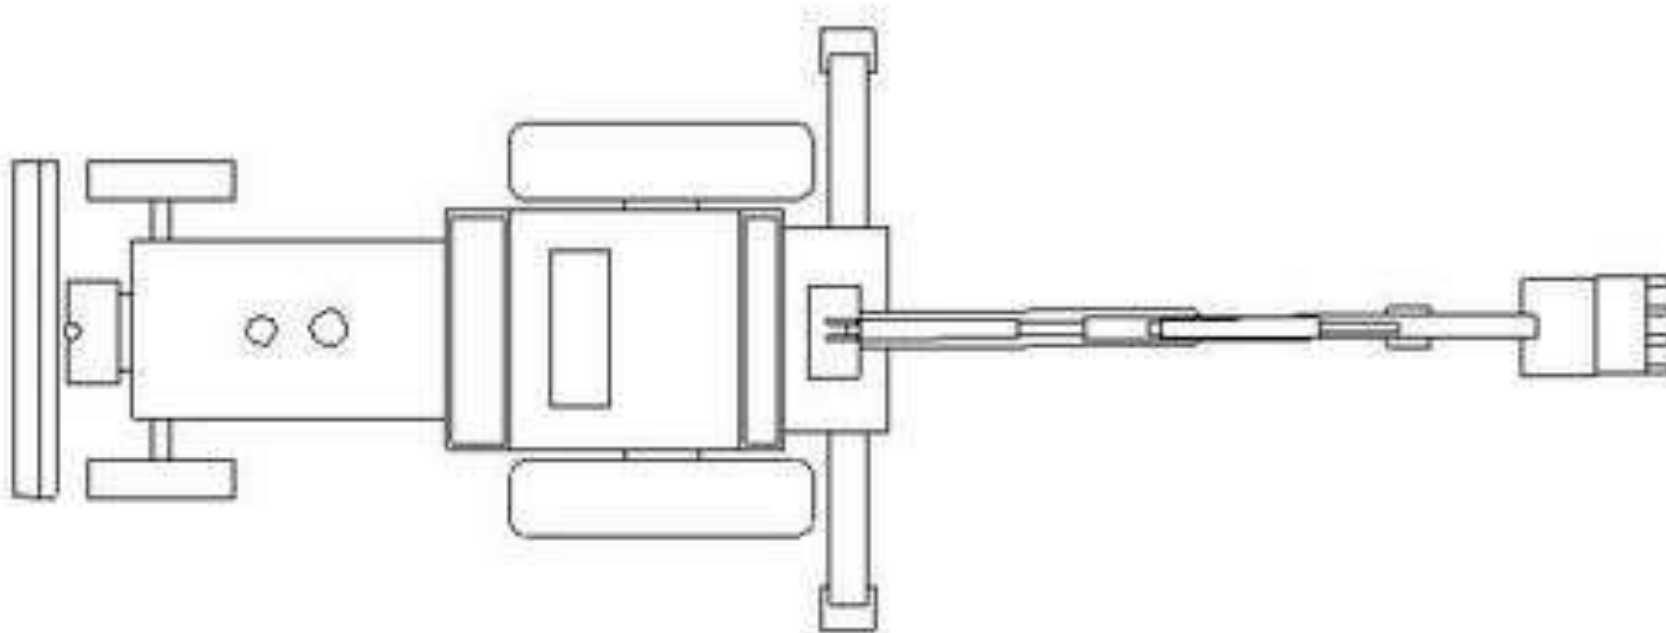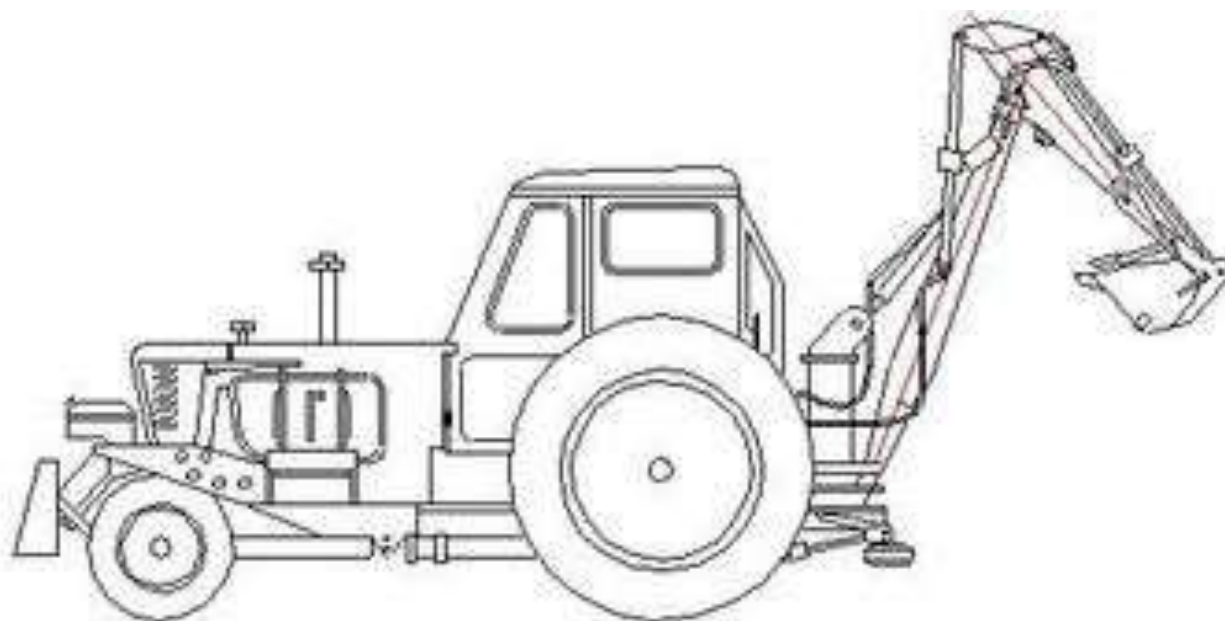

Технічні характеристики екскаватора-бульдозера ЕО-2621

Найменування показників	Величина
Базова машина - трактор «Беларус» модифікації МТЗ-82П	
Експлуатаційна маса	6300+100 кг.
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
Довжина	7700±100 мм.
Ширина	2400 мм. не більше
Висота	3800±100 мм.
Максимальна транспортна швидкість пересування	18,0 _{-0,3} км / год
Мінімальний радіус повороту з навісним обладнанням в транспортному положенні	6,3 м. не більше
Здолати ухил твердого сухого шляху	13 ° не менше
Дорожній просвіт	190 мм. не менше
Тиск в гідросистемі екскаватора-бульдозера, обмежується запобіжними клапанами гідророзподільників:	16±1 (160±10) МПа (кгс/см ²)
Ширина захоплення бульдозерного відвалу	2290 мм.
Навісне екскаваторне обладнання:	
Вид обладнання - зворотна лопата	
Номінальна місткість ковша	0,28 м ³ не менше
Ширина ковша по ріжучій кромці	580 мм. не менше
Найбільша глибина копання	4150 мм. не менше
Найбільший радіус копання	5200 мм. не менше
Найбільша висота вивантаження	3500 мм. не менше
Тривалість робочого циклу (при найбільшій глибині копання)	25 с. не більше
Додаткове обладнання (на замовлення за окрему плату):	
Ковш вузький:	
Номінальна місткість ковша	0,1 м ³
Ширина ковша	310 мм. не менше
Гідромолот НМ-120	
Частота ударів	720 д./мин., не менше
Енергія удару	500 Дж. не менше

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьобуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».