

Екскаватор-навантажувач ДЕМ-114

Виробник: ДЕМ

Глибина копання: 4420 мм.

Опис : Екскаватор-навантажувач ДЕМ-114 від компанії «Київ-Спецтех» призначений для виконання ЕКСКАВАЦІЙНЕ і вантажно-розвантажувальних робіт на ґрунтах I-III категорії.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-навантажувача ДЕМ-114



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-навантажувача ДЕМ-114


В якості базового трактора використовуються трактор "Беларус-92П" з переднім мостом балкового типу. Вантажопідйомність фронтального навантажувача - 1 тонна. Конструкція підтримує паралельний рух ковша при підйомі і опусканні стріли.

Універсальність навантажувача підвищується за рахунок можливості установки багатоцільового ковша типу «4 в 1».

Зміщується вісь копання екскаваторного обладнання ± 590 мм дозволяє виконувати роботи в умовах обмеженого простору. Максимальна глибина копання збільшена до 4420 мм при зменшеній габаритній висоті в транспортному положенні 3480 мм. Управління екскаваторним обладнанням гідравлічне, джойстикове, з можливістю одночасного виконання до 4-х технологічних операцій. Гідросистема виконана на базі комплектуючих провідних європейських виробників: Brevini, Busak + Shamban, Filtrec, Manulli. Робочий тиск 23 МПа. Максимальне зусилля різання 38 кН. Система фільтрації закритого типу з тонкістю очистки 10 мкм. У транспортному положенні екскаваторне обладнання компактно складається, що значно зменшує габаритні розміри і навантаження на вісь заднього моста трактора.

У базову комплектацію входить комфортабельна кабіна збільшеного обсягу з панорамним склом, 2-х швидкісний пантографного склоочисник, склоомиватель і 4 робочі фари. Екскаваторне і вантажне устаткування виготовлене із спеціальних легованих конструкційних сталей. Завдяки впровадженню прогресивної технології напівавтоматичного зварювання в середовищі аргону і вуглекислого газу конструкція вузлів і деталей витримує підвищені механічні та температурні навантаження. У шарнірних з'єднаннях встановлені довговічні втулки, виконані зі зміцненої бронзи і металопласта виробництва шведської фірми SKF. Дизайн робочого обладнання екскаватора і навантажувача виконаний на рівні кращих зарубіжних аналогів.

Креслення екскаватора-навантажувача ДЕМ-114

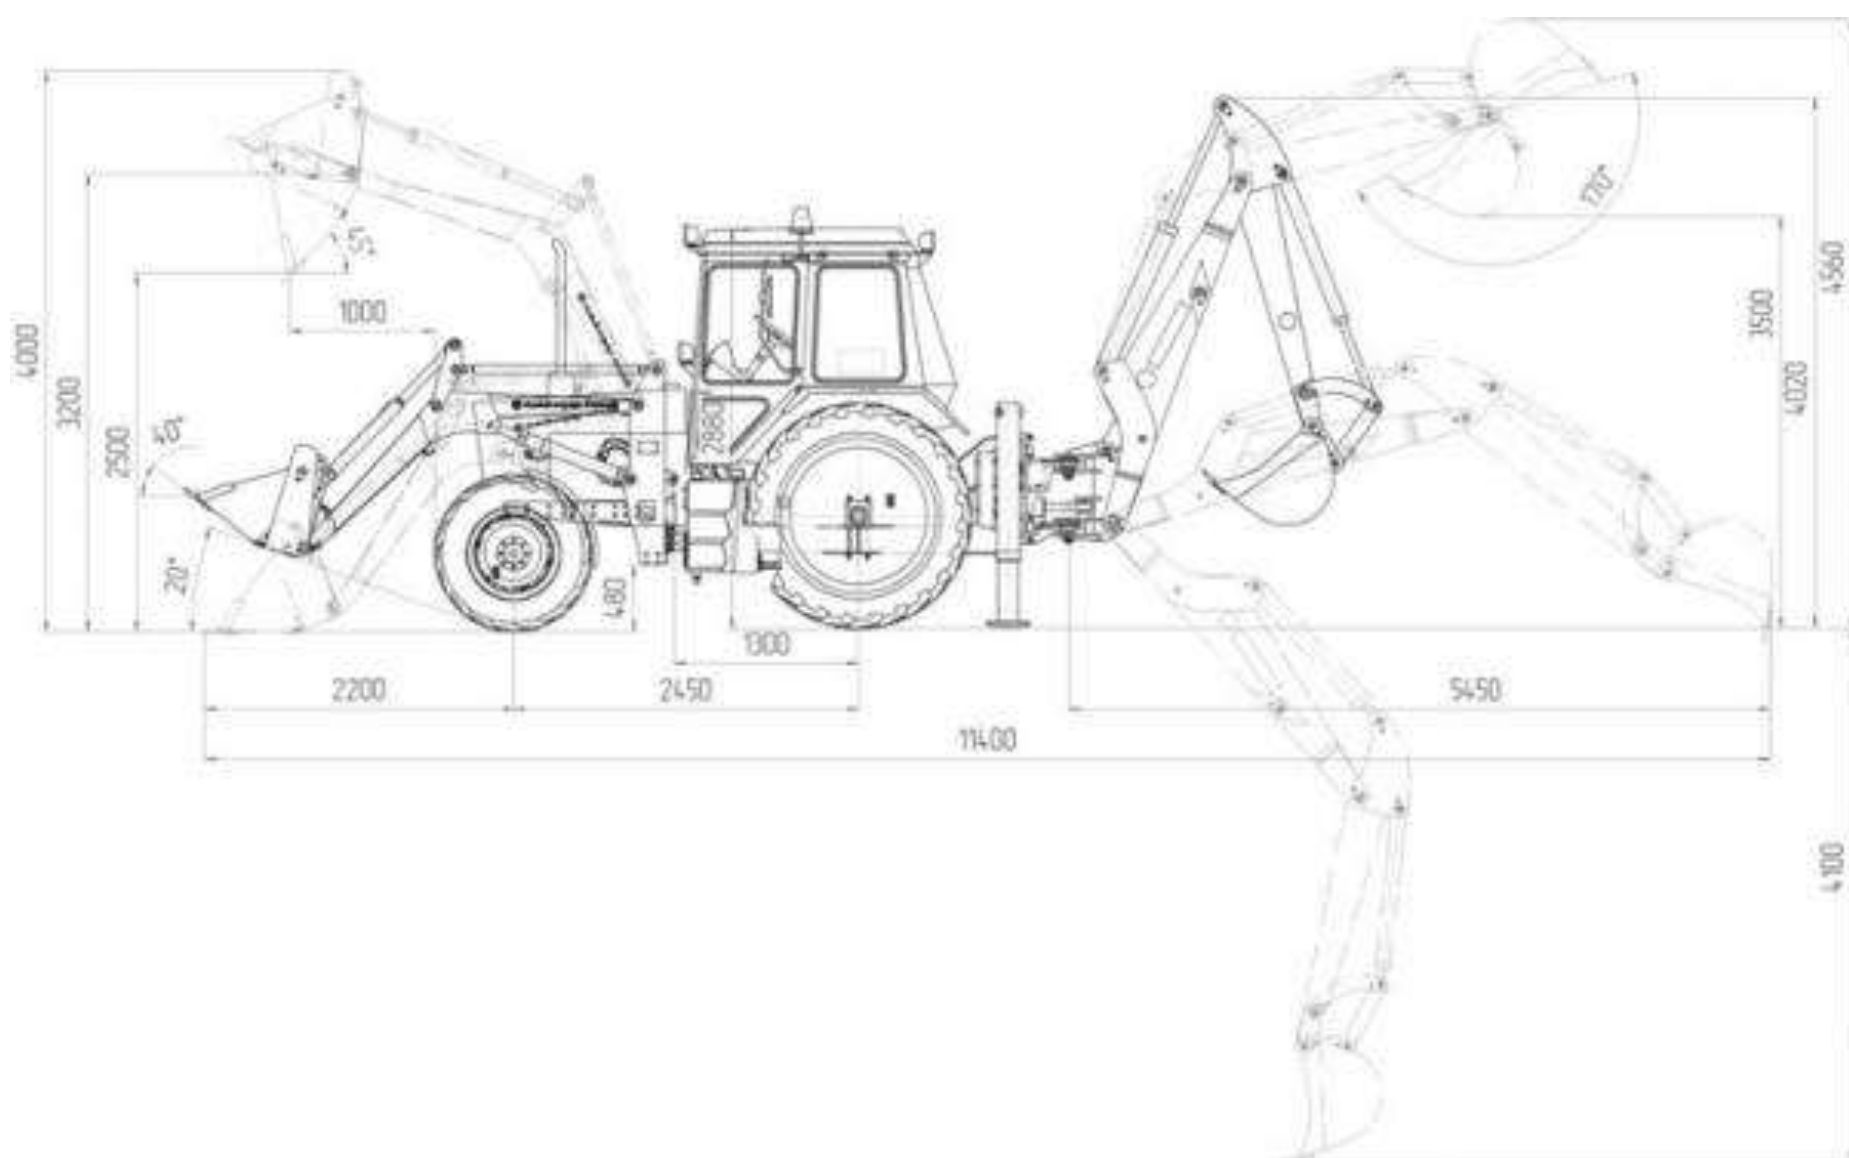

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача ДЕМ-114

Характеристики	Показники
Виліт на рівні землі	5350 мм.
Виліт для навантаження	1700 мм.
Максимальна висота копання	5100 мм.
Максимальна висота навантаження	3400 мм.
Кут повороту ковша	195 град
Бічний зсув каретки	590 мм.
габаритна висота	3480 мм.
Ширина по опорним лапам	2240 мм.
Колія задніх коліс	1800 мм.
Обсяг ковша екскаватора	0,25 (0,12; 0,3) м ³
Максимальна глибина копання	4420 мм.
Основні характеристики навантажувача (ДЕМ-114)	
Максимальний кут закидання ковша на рівні стоянки	44 град
глибина копання	200 мм.
Висота розвантаження	2640 мм.
Висота шарніра максимально піднятого ковша	3570 мм.
Габаритна робоча висота з максимально піднятим ковшем	4245 мм.
Виліт кромки ковша при розвантажен	650 мм.
габаритна довжина	6100 мм.
кут розвантаження	55 град
Номінальна вантажопідйомність	1 000 кг.
Номінальний обсяг ковша	0,8 (0,65) м ³
Ширина ковша	2200 мм.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».