

Екскаватор-навантажувач ЕО 2626

Виробник: STEIGER

Потужність двигуна: 60 к.с.

Глибина копання: 4100 мм.

Опис : Екскаватор-навантажувач ЕО 2626 - це універсальний, багатофункціональний екскаваторний пристрій з колісним способом пересування. Завдяки великому набору навісного обладнання може виконувати широкий спектр робіт.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-навантажувача ЕО 2626



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: **tovkst@gmail.com**

Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**

IBAN **UA573282090000026003000003717**

в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-навантажувача ЕО 2626

Екскаватор-навантажувач ЕО 2626 - це універсальний, багатофункціональний екскаваторний пристрій з колісним способом пересування. Завдяки великому набору навісного обладнання може виконувати широкий спектр робіт. За технічними характеристиками, перевершує аналогічні моделі виробництва країн СНД. Висока продуктивність поєднується з легкістю управління, надійністю в експлуатації і простотою обслуговування.

Екскаватор ЕО - 2626 має досить широку область застосування, а саме він може експлуатуватися в сільських господарствах, різних промисловостях, лісових господарствах, будівництві або ж при демонтажі, дорожньо-ремонтних роботах, а також і в комунальних господарствах.

В основному машина служить для виконання різних землерийних робіт, а саме це копання котлованів, траншей і їх засипання; створення насипів; розрівнювання робочих майданчиків, а також розробка колодязів. Крім цього машина може виконувати перевезення будь-яких вантажів на короткі дистанції; здійснювати навантажувальні та розвантажувальні роботи сипучих матеріалів (пухкий ґрунт, пісок, гравій, щебінь і так далі); очищати територію від виробничого сміття (при проведенні демонтажних робіт).

Комунальними службами екскаватор застосовується за прямим призначенням-навантаження і копання, але в зимову пору року найчастіше техніка очищає ділянки вулиць, проїжджу частину і території різних виробництв від великої маси снігу, при цьому, використовуючи своє стандартне навісне обладнання.


Техніка адаптована для роботи при температурах від -40 до +40 градусів. Може використовуватися для розробки ґрунтів від I до IV категорій.

Сучасний восьмисекційний гідророзподільник з вбудованими запобіжними і кавітаційними клапанами виробництва фірми «Hidrocontrol» (Італія) марки HCD4 / 6, забезпечує плавне поєднання операцій ескаваційного обладнання і точність його роботи, оберігає його від механічних пошкоджень при помилках оператора.

Можлива швидка установка секції для пропонованого додаткового обладнання. Органи управління розташовані ергономічно на відстані витягнутої руки. Два чотирьохпозиційних важеля плавного, точного управління робочим обладнанням зворотної лопати, з можливістю поєднання операцій, зручно розташовані на задній панелі керування. Управління вантажним устаткуванням здійснюється спеціальним джойстиком, зручно розташованим на бічній панелі управління, під правою рукою оператора.

Область застосування екскаватора-навантажувача ЕО-2626 розширюється при комплектуванні його додатковими змінними видами обладнання та органами, передбаченими в конструкції базової машини. На вимогу замовника (споживача) і за погодженням з виробником, можливі різні варіанти комплектації екскаватора-бульдозера змінними робочими органами.

Креслення екскаватора-навантажувача ЕО 2626

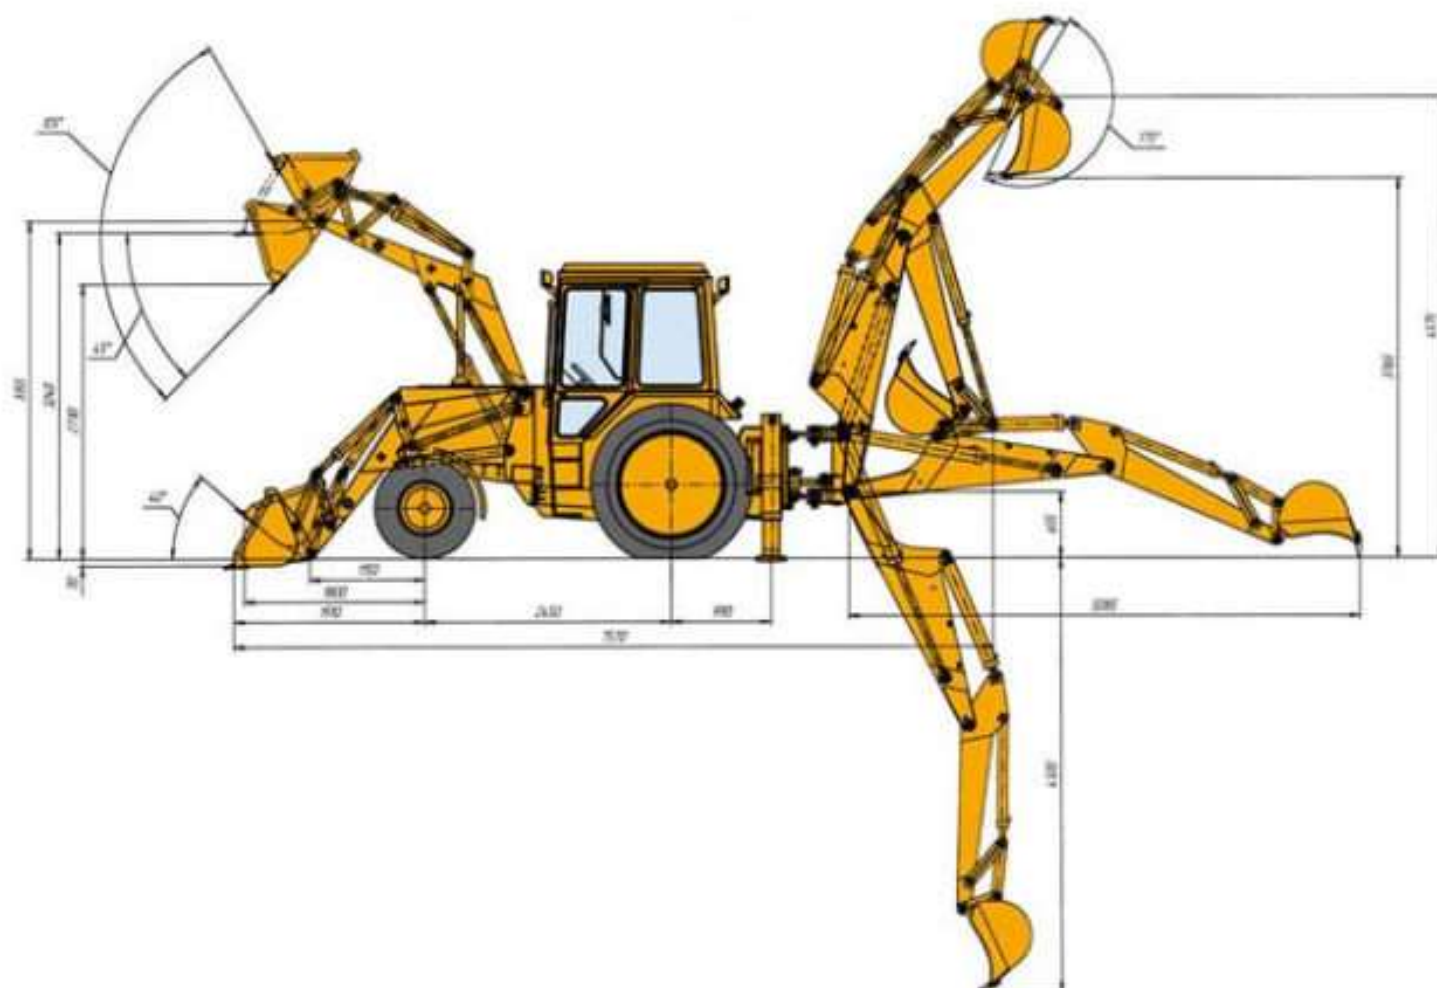

Контактный телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача ЕО 2626

Найменування показників	Одиниця виміру
Базова машина - трактор «Беларус» модифікації МТЗ-82.1, 92П	
Експлуатаційна маса	7000±100 кг.
Розподіл експлуатаційної маси в транспортному положенні:	
на передню вісь	1900 кг.
на задню вісь	5000 кг.
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
довжина	7800±100 мм.
Ширина	2400 мм.
Висота	3800±100 мм.
Здолати ухил твердого сухого шляху	13°
Дорожній просвіт	190 мм.
Тиск в гідросистемі екскаватора-навантажувача	16±1 (160±10) МПа (кг/см ²)

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ:

Номінальна вантажопідйомність	0,8 т.
Номінальна місткість основного ковша	1,0 м ³
Висота розвантаження ковша	2600 мм.
Ширина ріжучої кромки ковша	2200 мм.

Навісне екскаваторне обладнання:

Вид обладнання - зворотна лопата	
Номінальна місткість ковша	0,28 м ³
Найбільша глибина копання	4100 мм.
Найбільший радіус копання	5100 мм.
Найбільша висота вивантаження	3500 мм.
Ширина ковша по ріжучій кромці	675 мм.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ:

Номінальна місткість ковша	0,1 м ³
Ширина ковша	310 мм. не менше
Частота ударів	450-900 1/мин., не менше
Енергія удару	849 Дж. не менше

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».