

Екскаватор-навантажувач ЕО-2626 з щелепним вантажним ковшем

Виробник: LOVOL

Потужність двигуна: 60 к.с.

Глибина копання: 4100 мм.

Опис : Область застосування екскаватора-навантажувача ЕО-2626 розширюється при комплектуванні його додатковими змінними видами обладнання та органами, передбаченими в конструкції базової машини. На вимогу замовника (споживача) і за погодженням з виробником, можливі різні варіанти комплектації екскаватора-навантажувача змінними робочими органами.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото екскаватора-навантажувача ЕО-2626



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис екскаватора-навантажувача ЕО-2626


Область застосування екскаватора-навантажувача ЕО-2626 розширюється при комплектуванні його додатковими змінними видами обладнання та органами, передбаченими в конструкції базової машини. На вимогу замовника (споживача) і за погодженням з виробником, можливі різні варіанти комплектації екскаватора-навантажувача змінними робочими органами. За технічними характеристиками, перевершує аналогічні моделі виробництва країн СНД. Висока продуктивність поєднується з легкістю управління, надійністю в експлуатації і простотою обслуговування.

Сучасний секційний гідророзподільник з вбудованими запобіжними клапанами виробництва «Hidrocontrol» (Італія), забезпечує плавне поєднання операцій екскаваторного обладнання і точність його роботи, оберігає його від механічних пошкоджень при помилках оператора. Можлива швидка установка секції для пропонованого додаткового обладнання.

Органи управління розташовані ергономічно на відстані витягнутої руки. Два чотирьохпозиційних важеля плавного, точного управління робочим обладнанням зворотної лопати, з можливістю поєднання операцій, зручно розташовані на задній панелі керування. Управління вантажним устаткуванням здійснюється гідророзподільувачем (комплектація трактора МТЗ).

Область застосування екскаватора-навантажувача ЕО-2626 розширюється при комплектуванні його додатковими змінними видами обладнання та органами, передбаченими в конструкції базової машини. На вимогу замовника (споживача) і за погодженням з виробником, можливі різні варіанти комплектації екскаватора-навантажувача змінними робочими органами.

Устаткування екскаватора-навантажувача з щелепним вантажним ковшем дозволяє здійснювати вивантаження без значного перекидання шляхом розкриття ковша, що збільшує максимальну висоту розвантаження і працювати ним як відвалом. Привід розкриття ковша здійснюється двома гідроциліндрами, встановленими безпосередньо на ковші.

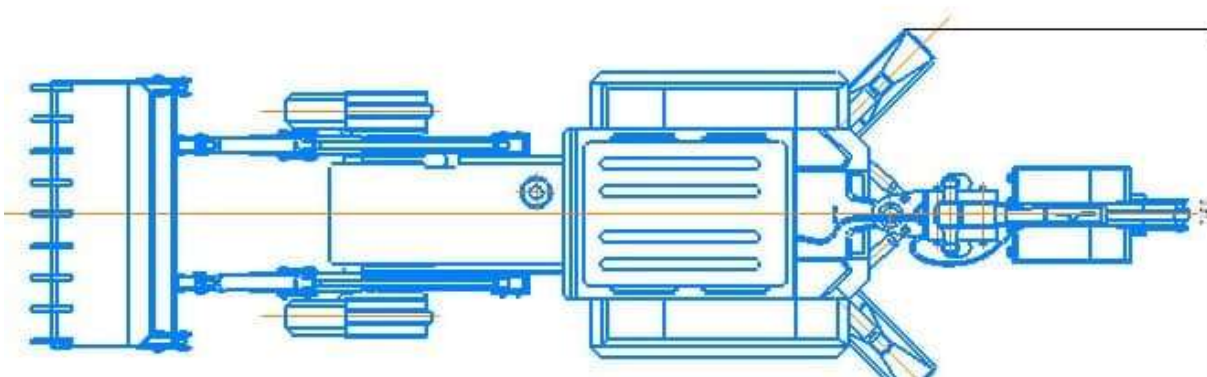[illegible]

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики екскаватора-навантажувача ЕО-2626

Експлуатаційна маса	6900±100 кг.
Розподіл експлуатаційної маси в транспортному положенні:	
на передню вісь	1900 кг.
на задню вісь	5000 кг.
Габаритні розміри в транспортному положенні:	
довжина	7800±100 мм.
Ширина	2400 мм. не більше
Висота	3800±50 мм.
Максимальна транспортна швидкість пересування	18,0 _{-1,0} км / год
Здолати ухил твердого сухого шляху	13° не менше
Дорожній просвіт	190 мм. не менше
Тиск в гідросистемі екскаватора-навантажувача	16±1 (160±10) МПа (кгс/см ²)
Навісне вантажне устаткування:	
Номінальна вантажопідйомність	1,0 т.
Номінальна місткість основного ковша	1,0 м ³ не менше
Висота вивантаження	3400 мм. не менше
Ширина ріжучої кромки ковша	2200 мм. не менше
Навісне екскаваторне обладнання:	
Вид обладнання - зворотня лопата	
Номінальна місткість ковша	0,28 м ³ не менше
Найбільша кінематична глибина копання	4100 мм. не менше
Найбільший радіус копання	5200 мм. не менше
Найбільша висота вивантаження	3500 мм. не менше
Ширина ковша по ріжучій кромці	675 мм. не менше
Додаткове обладнання:	
Ковш вузький:	
Номінальна місткість ковша	0,1 м ³ не менше
Ширина ковша	310 мм. не менше
Гідромолот Delta F5	
Частота ударів	450-900 л./мин. не менше
Енергія удару	849 Дж. не менше

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородний клуб GODO WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «БКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України




ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернівецький Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».