

Екскатор гусеничний JCB JS 220 LC



Переваги екскаватора JCB JS 220 LC

Модель укомплектована надійним та високопродуктивним двигуном компанії Isuzu. Його потужність – 128 кВт, що є чудовим показником для екскаватора середнього класу. Надійність силових агрегатів даного виробника вже давно стала легендарною, а відсутність простоїв, пов'язаних із поломкою двигуна, значно збільшує рентабельність роботи екскаватора.

Кабіна оператора має чудовий огляд на 360 градусів, панорамний вигляд дозволяє оператору якісніше виконувати роботи. Високий рівень комфорту робочому місці гарантує продуктивність праці максимально можливого рівні. Лобове скло має оригінальну систему обігріву, що захищає його від запотівання. Це позитивно позначається як на продуктивності, так і на безпеці земляних робіт. Послуги екскаватора на гусеницях JCB JS220 користуються попитом при проведенні виїмки ґрунту на глибині до 5-6,5 метрів.

Сфери застосування екскаватора JCB JS 220 на гусеничному ході.

Екскаватор середнього класу JCB JS220 може використовувати при дорожніх роботах як у місті, так і при прокладанні автомагістралей за його межами. Це оптимальний варіант під час роботи з прокладання трубопроводів, інших комунікацій. Траншеї за допомогою цього екскаватора будуть викопані в найкоротші терміни. Мобільність, продуктивність техніки знаходять найширше застосування для формування котлованів під житлові будинки, об'єкти комерційної нерухомості.

Актуальна оренда екскаватора на гусеничному ході JCB JS 220lc під час проведення земляних робіт у ландшафтному будівництві.

Технічні характеристики JCB JS220lc:

вага	21,9 тонн
об'єм ковша	1.2 м ³
глибина копання	6.6
максимальний радіус копання	9.7
потужність двигуна	174 к.с.
довжина	9.57
ширина	2.59
висота	3.05
максимальна висота вивантаження	6.75
максимальна сила тяги	202,3 кН
тиск на ґрунт	34,3 кПа
зусилля впровадження в ґрунт, ківш	191 кН
найбільше долання підйому	35 градусів
швидкість пересування	5.6 км/год
дорожній просвіт	486 мм

Технічне обслуговування

Двохелементна конструкція повітряного фільтра полегшує процес його очищення. Фільтри (мастила двигуна, гідравлічного масла та палива) мають централізоване розташування. Радіатор двигуна, система охолодження гідравліки та проміжний охолоджувач встановлені близько один до одного. Все це також сприяє полегшенню ТО.

Інтервали обслуговування наступні: масло двигуна та масляний фільтр змінюється кожні 500 мотогодин; фільтр гідравлічного масла - через 1 000 мотогодин, а сама олія - через 5 000 мотогодин.

Кабіна, робоче обладнання

Для збільшення терміну служби стріли в нижній частині встановлена трисекційна пластина з литими наконечниками.

Для лінійки екскаваторів JS фахівці англійської компанії розробили спеціальну швидкознімну каретку, що дозволяє проводити заміну навішування в максимально короткі терміни. Доступний широкий асортимент додаткових гідроліній, включаючи модель для роботи з гідромолотом та варіант з низьким потоком.


Гідравлічна система також була спроектована фахівцями JCB та є регенеративною. Даний тип гідросистеми забезпечує рециркуляцію олії в обхід циліндрів. Як результат, скорочується повний робочий цикл, паливо витрачається економніше.

У кабіні встановлений 3,5-дюймовий кольоровий дисплей, де відображаються всі основні показники. Вентилятор охолодження оснащений системою пропорційного керування. Її функція – підтримувати оптимальну швидкість вентилятора. Важливим показником є рівень шуму: всередині кабіни він становить 72 дБ (А), зовні - 103 дБ (А). На додаткове замовлення доступна дворегимна система клімат-контролю: може використовуватися або свіже, або повітря, що циркулює в системі.

Габарити JCB JS 220LC

Загальна довжина ходової частини	3660 мм
Ширина колії	4460 мм

Транспортна довжина з монострілою	9584 мм
Транспортна висота з монострілою	3070 мм
Ширина поворотної платформи (верх)	2548 мм
Висота по кабіні	2996 мм
Дорожній просвіт	503 мм

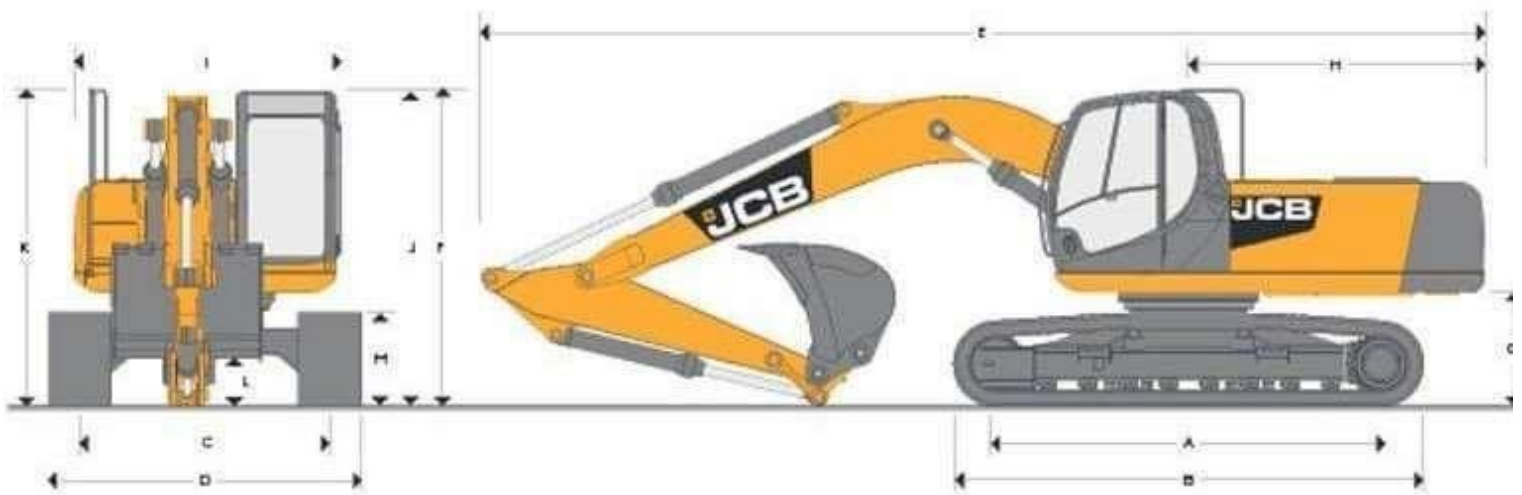





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 0000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний







ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 0000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ

