

Комерційна пропозиція

Екскаватор-навантажувач CASE 570 V 4x4



Колісна формула: 4x4

Потужність двигуна: 87 к.с.

Висота розвантаження: 3580 мм

Опис

Екскаватор-навантажувач CASE 570V – це багатofункціональне рішення, що ідеально підходить для промислових, сільськогосподарських та будівельних робіт. Ця машина відноситься до нової серії "V" і здатна працювати в найважчих умовах, включаючи суворий клімат та бездоріжжя, та перевозити вантажі різних типів, від легковагих до важких монолітних конструкцій.


Завдяки своїй універсальності, надійності та доступній ціні, дана модель стала популярною та широко затребуваною. В даний час екскаватор-навантажувач CASE 570V є продаваною моделлю в лінійці Case Construction в Узбекистані.

- Традиційно екскаватори-навантажувачі CASE славляться своїми **простими компонентами**, а також легким доступом до кабіни. Всі органи управління зручні у застосуванні та забезпечують максимальну безпеку.
- **Відмінна оглядовість** для будь-яких операцій екскаватора та навантажувача. Передні і задні вікна, що повністю відкриваються, дають відмінну вентиляцію кабіни.
- Екскаватор Case 570V має **найвищу на ринку вантажопідйомність** у комбінації з кращим у класі висотою розвантаження. Механізм самовирівнювання під час підйому підвищує продуктивність, точність і комфорт оператора.
- **Повернення режиму копання** забезпечує точне автоматичне позиціонування навантажувача спрощує управління навантаженням.
- **Двигун FPT S8000 (Fiat Powertrain Technologies)** з високою щільністю потужності та крутного моменту забезпечує найкращі в класі характеристики за будь-якого виду робіт, екскаватора або навантажувача.
- **Телескопічна рукоять** – це чудове рішення, коли найважливішою умовою є глибина копання. Вона збільшує робочий діапазон, роблячи CASE 570V порівняним із середніми екскаваторами.
- **S-подібна стріла** : Нова стріла представляє нерозривність традицій CASE.
- **Висока продуктивність** CASE 570V завдяки гідравлічній системі із закритим центром та насосом високої подачі.
- **Трансмсія Powershuttle**, оснащена гідротрансформатором, забезпечує плавні перемикання та не дає двигуну глухнути. Електрогідравлічне перемикання на задній хід, а також кнопка відключення роблять керування машиною зручним та швидким.
- Всі основні **контрольні точки легко доступні** з рівня землі. Передній капот, що відхиляється, і продумане розміщення компонентів дозволяють швидко проводити операції обслуговування.

Машина 570V має **найбільшу і простору кабіну** в галузі, надаючи зручний робочий простір для оператора та його можливого помічника. **Чудова оглядовість** у задньому напрямку та на кромку ковша. Великі заklenі вікна та вузькі стійки кабіни дозволяють оператору почуватися командиром, що має

круговий огляд. Відмінний вид на робочі знаряддя та на кути машини підвищує комфортність та безпеку, і, зрештою, продуктивність.

Креслення

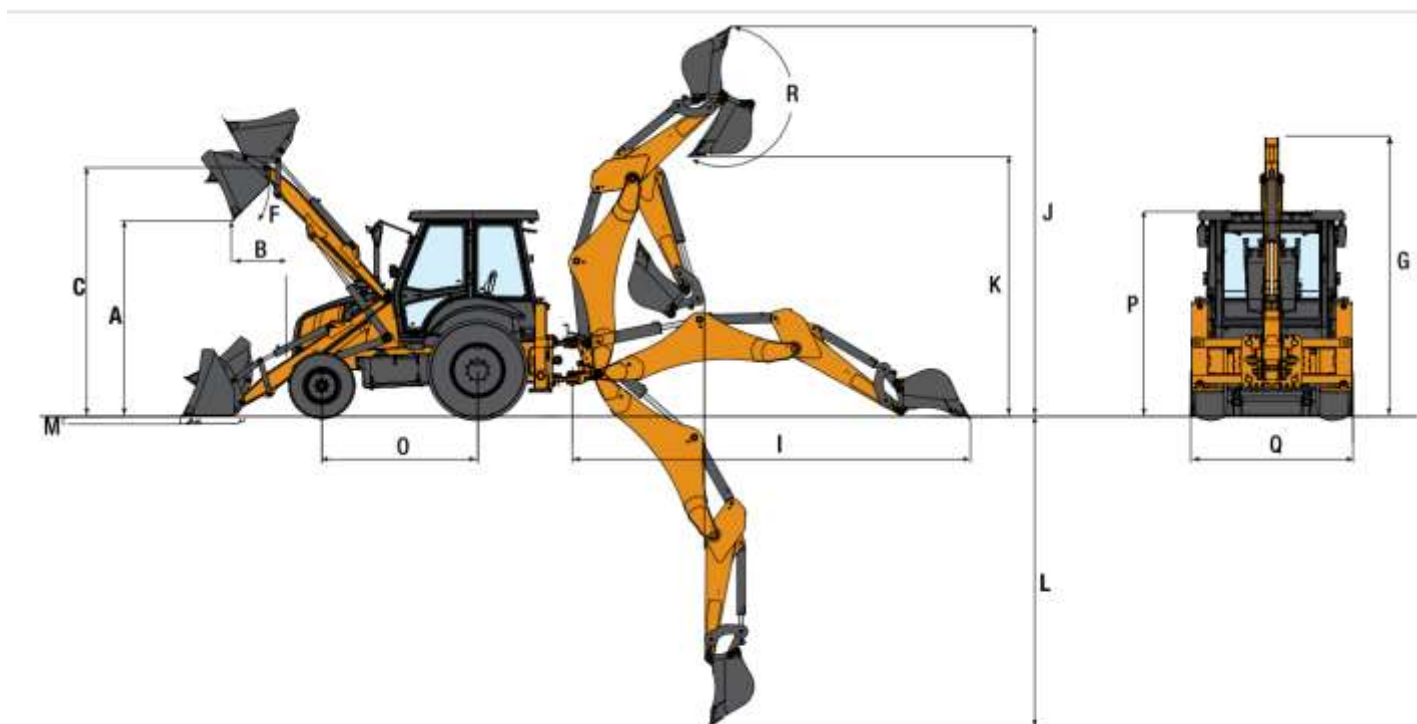

Технічні характеристики

ДВИГУН	570V
Марка та модель	FPT S8000 BS-3, сертифікат 8045.45.745
Система упорскування палива	Безпосереднє упорскування, турбонаддув з проміжним охолодженням наддувального повітря
Екологічний стандарт	Tier 3
Кількість циліндрів	4

Діаметр циліндра x хід поршня, мм	104 x 115
Робочий об'єм / ступінь стиснення, л	3,9
Повна потужність (ISO 14396), при 2200 об/хв	64 кВт/87 л. с. (86 брит. л. с.)
Номінальна потужність (ISO 14396), при 2200 об/хв	62 кВт/84 л. с. (83 брит. л. с.)
Максимальний момент, що крутить (ISO 14396), Н·м при 1300 об/хв	394
Частота обертання двигуна, об/хв	2200 (номінальна частота обертання в режимі повного навантаження)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Тип	Напівавтоматична, 4 передачі, повністю синхронізована
Модель/марка 2WD (неповнопривідна трансмісія)	Carraro 2WD TLB1
Модель/марка 4WD (повнопривідна трансмісія)	Carraro 4WD TLB1
	Шини задніх коліс 16.9-28, 12 PR
Швидкість переднього ходу, км/год	6,2 - 10 - 20,7 - 39,2
Швидкість заднього ходу, км/год	7,4 – 12 – 24,8 – Н/П (перемикання через нейтраль) *
ПЕРЕДНІЙ МІСТ	
Модель/марка 2WD (неповнопривідна трансмісія)	CNH PS 1300
Кут хитання переднього моста (трансмісія 2WD), °	21
Модель/марка 4WD (повнопривідна трансмісія)	Carraro 26.17 M
Кут хитання переднього моста (трансмісія 4WD), °	16
ЗАДНІЙ МІСТ	
Модель/марка	Carraro 28.32 M
ГАЛЬМОВА СИСТЕМА	
Робоча гальмівна система	3 гідравлічним приводом від педалі, 2 диски з кожного боку
Гальмо стоянки	Гальмівний механізм із супортом та

	механічним приводом на вхідному валу редуктора заднього моста	
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ		
Тип	Гідростатичний із вбудованим верхнім клапаном	
Тиск у системі, бар / робочий об'єм, см ³	140 / 125	
Діаметр розвороту	2WD	4WD, ліворуч/праворуч
з гальмуванням (зовнішніх коліс)	6 м	8,0/7,5 м
без гальмування (зовнішніх коліс)	8,4 м	9,4/8,8 м
КОЛЕСА		
Передня вісь, дюйми	16 або 18	
Задня вісь, дюйми	25 або 28	
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА		
Тип	3 регулюванням продуктивності залежно від навантаження, з відкритим центром без розвантажувального клапана	
Продуктивність насоса, л/хв (при 2200 об/хв)	123	
Тиск, бар	205	
ОБСЯГИ РОБОЧИХ РІДИН		
Моторна олія, л	8,6	
Трансмісійна олія, л	20	
Олія в редукторі переднього моста, 4WD, л	8,9	
Олія в редукторі заднього моста, л	17,1	
Гідравлічна олія, л	107	
Паливний бак, л	129	
Охолоджуюча рідина, л	20	
ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА		
Напруга,	12	
Акумуляторна батарея	Одна: 130 А·год, 720 А	
Генератор, А	120	
КАБІНА		
Сертифікація	ROPS/FOPS	
Кондиціонер	Опція	
Спідометр	У стандартній комплектації	

Характеристики фронтального навантажувача з стандартним ковшем	
А-Максимальна висота вивантаження по ковшу при нахилі 45 градусів	2720 мм
В-Виліт по нижній кромці ковша при максимальній висоті підйому	760 мм
С-Максимальна висота підйому по пальцю кріплення ковша	3580 мм
F- Кут вивантаження	45
М- Глибина копання (товщина шару,що зрізається)	110 мм
Максимальна вантажопідйомність при максимальній висоті підйому	3425 кг
Виривне зусилля стріли	6192 кг
Виривне зусилля ковша	6129 кг

Характеристики фронтального навантажувача з ковшем 6 в 1	
А-Максимальна висота вивантаження по ковшу при нахилі 45 градусів	2745 мм
В-Виліт по нижній кромці ковша при максимальній висоті підйому	669 мм
С-Максимальна висота підйому по пальцю кріплення ковша	3580 мм
F- Кут вивантаження	45
М- Глибина копання (товщина шару,що зрізається)	100 мм
Максимальна вантажопідйомність при максимальній висоті підйому	3425 кг
Виривне зусилля стріли	6192 кг
Виривне зусилля ковша	6129 кг

Екскаваторне обладнання	Стандартна стріла	Телескопічна стріла
Довжина стріли	4,27 м	
Кут повороту стріли	180	
І Виліт стріли на рівні землі	5657 мм	6739 мм
J Максимальна висота копання	5489 мм	6220 мм
К Максимальна висота вивантаження	3644 мм	4387 мм
Максимальна глибина копання	4400	5584
Кут повороту ковша	204	

Виривне зусилля ковша	5606	5616
Виривне зусилля стріли	4286	2931
Висота зі стрілою		3800 мм
Колісна база		2175 мм
Висота кабіни		2830 мм
Габаритна ширина		2277 мм
Кліренс		380 мм
Експлуатаційна маса		7730-8290 кг
Місткість стандартного ковша		1 куб.

ФОТО






ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

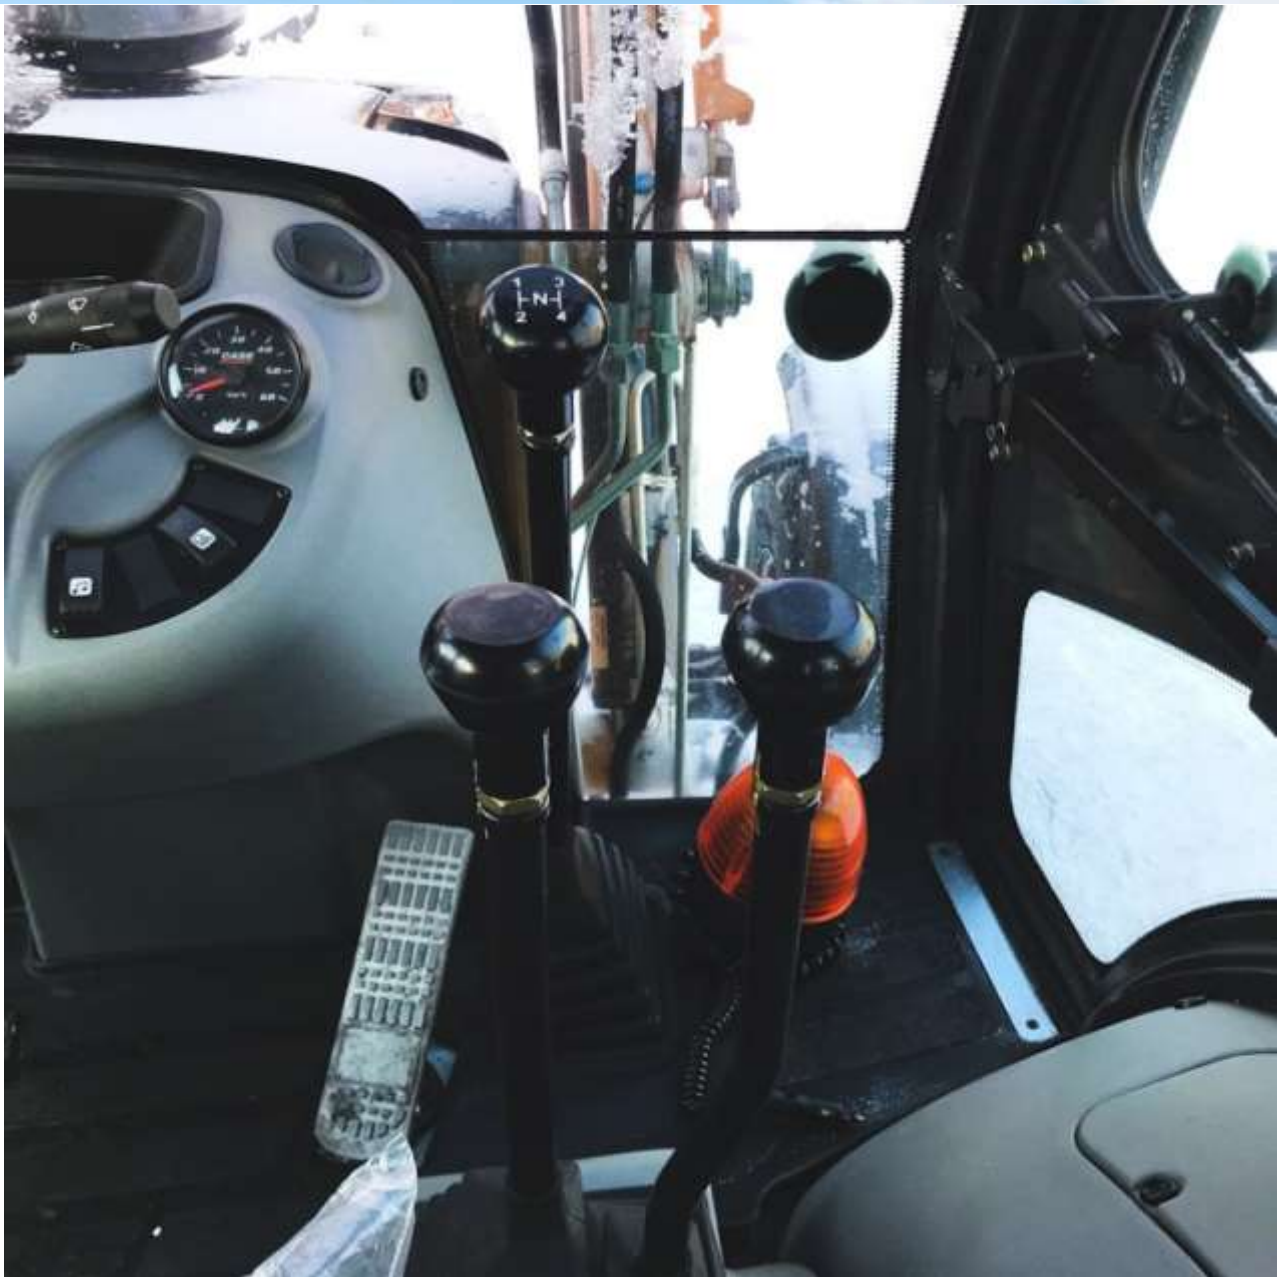

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агротехнічний
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
Фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
Академія Наук України



АТ «ПІАТ Приват
Банк»



Окко



Укрнафта



Кисло-Печерська
Лаура



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Дзерельна



КМДА



Київтранс



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDMAN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українфінанс



Агентство KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
національний
інститут ім.
Драгобужчак



ХЗУ ім. Кузева



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики