

Комерційна пропозиція

Екскаватор-навантажувач САТ 444 4x4



Колісна формула: 4x4

Потужність двигуна: 101 к.с.

Висота розвантаження: 3615 мм

Опис

Екскаватор-навантажувач Cat 434 оснащена двигуном С4.4, потужність якого - 101 к.с. Це 4-циліндровий, 4-тактний двигун з турбонаддувом, прямим вприскуванням і стандартними запальними свічками, які гарантують легкий пуск при низьких температурах. Двигун стабільно запускається при температурах до - 26 ° С.

Екскаватор-навантажувачі Cat 444 задають новий рівень продуктивності для обладнання свого класу. Неперевершені динамічні характеристики машини в поєднанні з високою паливною ефективністю забезпечать високі техніко-економічні показники при виконанні, як землерийних, так і вантажних робіт. Висока функціональність моделі 444 і можливість комплектації машини додатковим устаткуванням, дозволить задовольнити найвишуканіші вимоги замовника. Машина відрізняється зручним управлінням екскаваторним обладнанням за допомогою ергономічних джойстиків.

Завдяки ефективній системі Ride control виробники знизили величину негативних поздовжніх коливань, що сприяє зниженню стомлюваності оператора і збільшенню продуктивності при експлуатації на нерівному ґрунті.

Висока транспортна швидкість дозволяє ефективно використовувати дану модель в міських умовах при необхідності частої зміни мета виконання роботи. А завдяки великим кутам повороту всіх коліс і можливості роботи в режимах управління «крабових хід» або «слід у слід» машина набуває неперевершену маневреність в місцях виконання робіт.

Перемикання схеми управління.

Розташований в кабіні перемикач, дозволяє натисненням однієї кнопки перевести екскаватор-навантажувач в режим роботи екскаватора зі зворотною лопатою або навантажувача. Це дозволяє оператору легко переводити машину в оптимальний режим роботи і забезпечувати її максимальну продуктивність.

Регульовані пульти джойстиків.


Пульт, на якому встановлені джойстики управління робочими органами машини, має можливість регулювання положення. Завдяки цьому оператор може змінювати своє положення в кабіні для кращого огляду робочої зони, встановлюючи при цьому джойстики в найбільш зручне для роботи положення.

Знижена вібрація.

Крім стандартної системи зниження вібрації, **екскаватори-навантажувачі 444** оснащені і додатковими засобами, які зводять до мінімуму вплив вібрації на

оператора і знижують його стомлюваність. Додаткова система виконує регулювання плавності ходу, що знижує розгойдування машини під час проведення будь-яких робіт з перевезення і навантаження матеріалів або пересування машини по робочому майданчику. Робота системи управляється перемикачем, встановленим на передній консолі.

Креслення

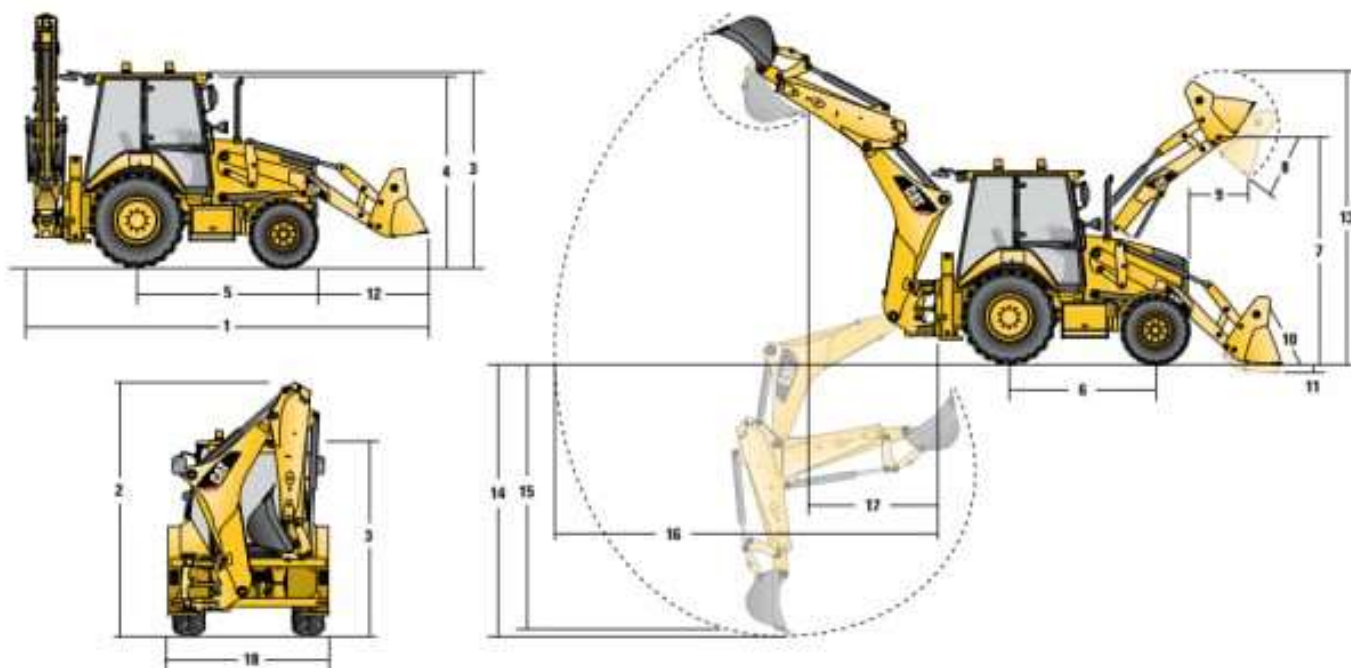

Технічні характеристики

Двигун	
Повна потужність - ISO 14396	74,5 кВт
Модель	C4.4
Діаметр циліндрів	105 мм
Хід поршня	127 мм
Робочий об'єм двигуна	4,4 л

Маса	
Експлуатаційна маса - номінальна	9606 кг
Гідросистема	
Тип	3 закритим центром
Тип насоса	Регульований аксиально-поршньовий
Максимальна продуктивність насоса	163 л/хв
Тиск в системі - зворотня лопата	250 бар
Тиск в системі - навантажувач	250 бар
Рівень шуму	
В кабіні	74 дБ(А)
Ззовні кабіни	101 дБ(А)
Гальма	
Тип	Повністю герметичні, гідравлічні, багатодискові, з сервопідсилювачем
Місткість заправних ємностей	
Система охолодження	22 л
Топливний бак	160 л
Моторне масло з фільтром	8,8 л
Гідробак	40 л
Розміри машини - ковш загального призначення - 1,05 м3	
Загальна довжина - в положенні для руху по дорогах	5743 мм
Габаритна транспортна висота - 4,3 м	3829 мм
Габаритна ширина - без ковша навантажувача	2352 мм
Висота - до верху кабіни/навісу	2897 мм
Висота до верху випускної труби	2754 мм
Від середньої лінії заднього моста до передньої решітки	2795 мм
Колісна база - повний привід	2235 мм

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Росшен»



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джержельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедіотранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українська частинка



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
постпівний
інститут ім.
Скородського



ХНПУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики