

Екскаватор-навантажувач CAT 444 4x4



Колісна формула: 4x4

Потужність двигуна: 101 к.с.

Глибина копання : 4 331

Опис

Екскаватор-навантажувач Cat 434 з колісною формулою 4x4, оснащений двигуном C4.4, потужність якого - 101 к.с. (74.5 кВт) Це 4-циліндровий, 4-тактний двигун із турбонаддувом, прямим уприскуванням і стандартними запальними свічками, які гарантують легкий пуск за низьких температур. Загальна маса становить 9 606 кг. паливний бак об'ємом 160 л. Колісна база 2 235. Габаритні розміри (ДхШхВ) 5 743х2 352х3 829.

Екскаватор-навантажувачі Cat 444 задають новий рівень продуктивності для обладнання свого класу. Неперевершені динамічні характеристики машини в поєднанні з високою паливною ефективністю забезпечать високі техніко-економічні показники при виконанні, як землерийних, так і вантажних робіт.

Висока функціональність моделі 444 і можливість комплектації машини додатковим устаткуванням, дозволить задовольнити найвишуканіші вимоги замовника. Машина відрізняється зручним управлінням екскаваторним обладнанням за допомогою ергономічних джойстиків.

Завдяки ефективній системі Ride control виробники знизили величину негативних поздовжніх коливань, що сприяє зниженню стомлюваності оператора і збільшенню продуктивності при експлуатації на нерівному ґрунті.

Висока транспортна швидкість дозволяє ефективно використовувати дану модель в міських умовах при необхідності частоті зміни мета виконання роботи. А завдяки великим кутам повороту всіх коліс і можливості роботи в режимах управління «крабових хід» або «слід у слід» машина набуває неперевершену маневреність в місцях виконання робіт.

Перемикання схеми управління.

Розташований в кабіні перемикач, дозволяє натисненням однієї кнопки перевести екскаватор-навантажувач в режим роботи екскаватора зі зворотною лопатою або навантажувача. Це дозволяє оператору легко переводити машину в оптимальний режим роботи і забезпечувати її максимальну продуктивність.


Регульовані пульти джойстиків.

Пульти, на якому встановлені джойстики управління робочими органами машини, має можливість регулювання положення. Завдяки цьому оператор може змінювати своє положення в кабіні для кращого огляду робочої зони, встановлюючи при цьому джойстики в найбільш зручне для роботи положення.

Знижена вібрація.

Крім стандартної системи зниження вібрації, екскаватори-навантажувачі 444 оснащені і додатковими засобами, які зводять до мінімуму вплив вібрації на оператора і знижують його стомлюваність. Додаткова система виконує регулювання плавності ходу, що знижує розгойдування машини під час проведення будь-яких робіт з перевезення і навантаженні матеріалів або пересуванні машини по робочому майданчику. Робота системи управляється перемикачем, встановленим на передній консолі.

Креслення

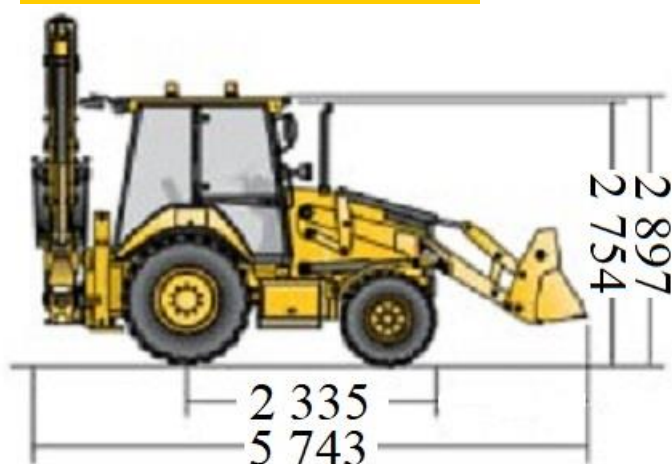

Фото





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Технічні характеристики

Двигун	
Повна потужність - ISO 14396	74,5 кВт
Модель	C4.4
Діаметр циліндрів	105 мм
Хід поршня	127 мм
Робочий об'єм двигуна	4,4 л
Маса	
Експлуатаційна маса - номінальна	9606 кг
Гідросистема	
Тип	З закритим центром
Тип насоса	Регульований аксиально-поршньовий
Максимальна продуктивність насоса	163 л/хв
Тиск в системі - зворотня лопата	250 бар
Тиск в системі - навантажувач	250 бар
Місткість заправних ємностей	
Система охолодження	22 л
Топливний бак	160 л
Моторне масло з фільтром	8,8 л
Гідробак	40 л
Розміри машини - ковш загального призначення - 1,05 м3	
Загальна довжина - в положенні для руху по дорогах	5743 мм
Габаритна транспортна висота - 4,3 м	3829 мм
Габаритна ширина - без ковша навантажувача	2352 мм
Висота - до верху кабіни/навісу	2897 мм
Висота до верху випускної труби	2754 мм
Від середньої лінії заднього моста до передньої решітки	2795 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Киїпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеца



Національний інститут
ССІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики