

Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-04

Марка : ЕО

Потужність двигуна : 60 к.с.


Колісна формула : 4х4

Глибина копання : 4600 мм

Опис : Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-04 — це універсальна колісна машина, яка поєднує в собі функції екскаватора, навантажувача та снігоочисної техніки. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6500х2400х3700 мм. Глибина копання становить 4600 мм., колісна формула 4х4, потужність двигуна 60 к.с.



Креслення екскаватора-навантажувача ЕО-2626-04

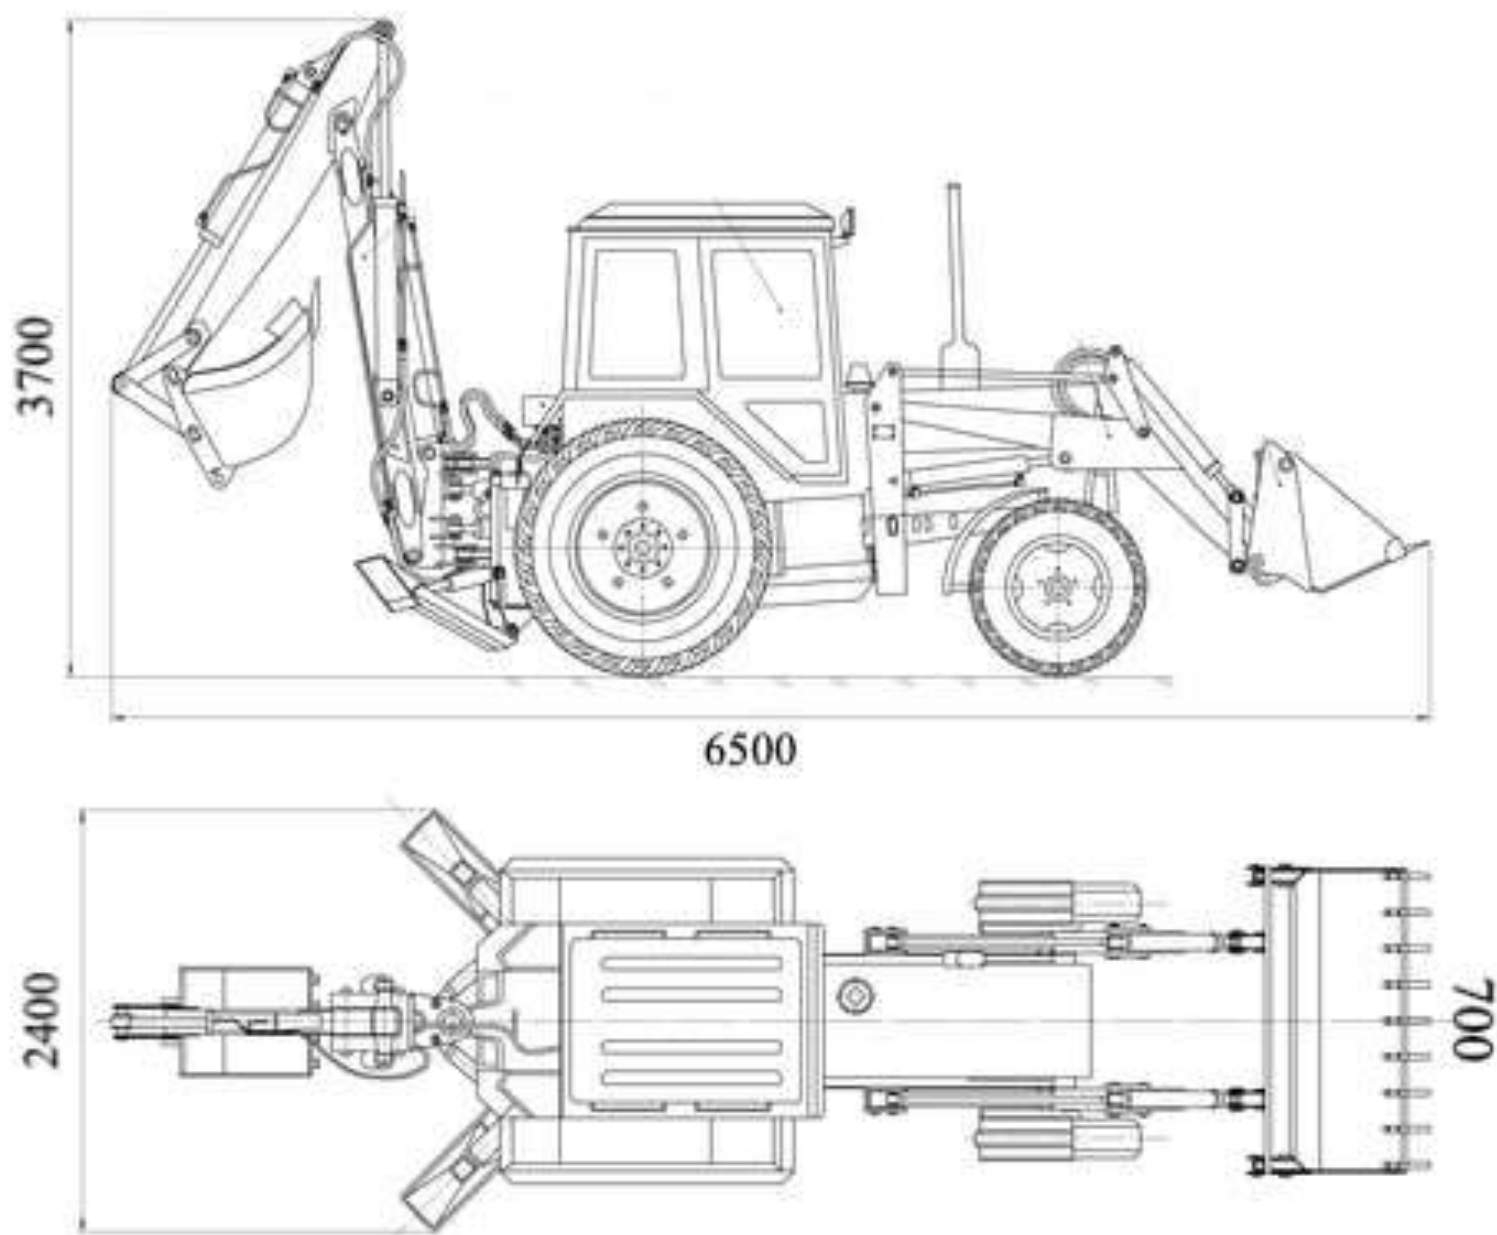

Особливості екскаватора-навантажувача ЕО-2626-04

- **Універсальність застосування**

- Машина підходить для широкого спектра робіт: від копання траншей і котлованів до навантаження, вирівнювання ділянок, транспортування сипучих матеріалів і навіть прибирання снігу чи сміття.

- **Ефективна робота в складних умовах**

- ЕО-2626-04 може працювати при температурах від -40 до +40 °С та з ґрунтами I–IV категорій, включно з мерзлими або кам'янистими шарами після попереднього розпушування.

- **Потужна гідросистема (25 МПа)**

- Система з високим тиском (25 ± 1 МПа) забезпечує точність, плавність і швидкість виконання робочих операцій, що важливо для професійного та інтенсивного використання.

- **Сучасне навісне обладнання**

- Установка зворотної лопати з ковшем 0,28 м³ і фронтального ковша 0,8 м³ дозволяє виконувати землерийні та вантажні роботи з високою ефективністю.

- **Підвищена маневреність**

- Компактні габарити (довжина 6,5 м, ширина 2,4 м) і малий радіус повороту дозволяють використовувати машину в обмеженому просторі, наприклад у місті або на тісних будмайданчиках.

- **Багатофункціональність у комунальному секторі**

- У зимовий період може застосовуватися для прибирання снігу, а також для очищення територій і вулиць без потреби в додатковій техніці.

- **Надійна база — трактор «Беларус 92П»**

- Висока ремонтпридатність, доступність запчастин і перевірена часом конструкція трактора забезпечують довгий строк служби машини.

- **Можливість нестандартного застосування**

- За певних умов може бути використаний навіть для очищення дна дрібних водойм чи русел річок, що свідчить про його універсальність і міцну конструкцію.

Опис екскаватора-навантажувача ЕО-2626-04

Екскаватор-навантажувач ЕО-2626-04 — це універсальна колісна машина, яка поєднує в собі функції екскаватора, навантажувача та снігоочисної техніки. Вона призначена для механізації вантажно-розвантажувальних і землерийних робіт, а також може бути ефективно задіяна в будівництві, сільському господарстві, комунальному секторі, лісозаготівлях, демонтажі та дорожньо-ремонтних роботах. Завдяки широкому набору навісного обладнання, машина справляється з копанням котлованів, траншей, засипанням, вирівнюванням робочих поверхонь, створенням насипів, розробкою колодязів, а також очищенням територій від сміття або снігу. У комунальному господарстві в зимовий період ЕО-2626-04 широко використовується для прибирання вулиць та проїжджих частин, ефективно справляючись зі снігом, використовуючи штатне навісне обладнання. В окремих випадках ця техніка застосовується навіть для очищення дна малих водойм та русел річок.

ЕО-2626-04 адаптований до роботи в складних кліматичних умовах і витримує температурний діапазон від -40 до $+40^{\circ}\text{C}$. Він здатен ефективно працювати з ґрунтами I–IV категорій, а також з більш щільними або мерзлими шарами після попереднього розпушування. Машина може виконувати важкі земляні роботи, розкривати асфальт, обробляти кам'янистий або мерзлий ґрунт, що робить її універсальним інструментом на будь-якому майданчику.

Базою для машини є трактор «Беларус» 92П. У транспортному положенні довжина становить 6500 ± 100 мм, ширина — 2400 мм, а висота — 3700 ± 50 мм. Максимальна швидкість пересування — до 18 км/год, дорожній просвіт не менше 190 мм, допустимий ухил руху — до 13° . Гідросистема працює з тиском до 25 ± 1 МПа (250 ± 10 кгс/см²), що гарантує високу продуктивність і точність при виконанні операцій.

Навісне вантажне устаткування дозволяє піднімати вантажі масою до 1 тонни, при цьому основний фронтальний ківш має об'єм 0,8 м³ і ширину 2300 мм. Заднє екскаваторне обладнання виконано у вигляді зворотної лопати з ковшем місткістю 0,28 м³ і шириною 700 мм. Максимальна глибина копання становить 4,6 м, радіус копання — 5,3 м, а висота вивантаження досягає 3,55 м, що дозволяє працювати з високими бортиками вантажного транспорту.

Завдяки своїй міцній конструкції, високому робочому тиску в гідросистемі та здатності працювати в екстремальних умовах, **ЕО-2626-04** є надійною та продуктивною машиною, яка перевершує багато аналогів пострадянського виробництва як за надійністю, так і за функціональністю.

Додаткові фото екскаватора-навантажувача ЕО-2626-04







Технічні характеристики екскаватора-навантажувача ЕО-2626-04

Параметр		Показник
Базова машина - трактор «Беларус»		92П
Габаритні розміри в транспортному положенні:	Довжина	6500±100 мм.
	Ширина	2400 мм.
	Висота	3700±50 мм.
Максимальна транспортна швидкість пересування		18,0-0,3 км / год
Найбільший радіус копання		5,3 м.
Найбільша глибина копання		4,6 м.
Найбільша висота вивантаження екскаватора		3,55 м.
Здолати ухил твердого сухого шляху		13°
Дорожній просвіт		190 мм.
Тиск в гідросистемі екскаватора-навантажувача		25±1 (250±10) МПа (кгс/см ²)
Навісне вантажне устаткування:		
Номінальна вантажопідйомність		1,0 т.
Номінальна місткість основного ковша		0,8 м ³
Ширина ріжучої кромки ковша		2300 мм.
Навісне екскаваторне обладнання:		
Вид обладнання		Ковш зворотня лопата
Номінальна місткість ковша		0,28 м ³
Ширина ковша по ріжучій кромці		700 мм.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики