

Євроконтейнер пластиковий ESE V-240 л. чорний

Стан : новий


Матеріал : Пластик

Об`єм контейнера : 240 л.

Опис : Євроконтейнер **ESE V-240 л** призначений для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів у побутових, комунальних, комерційних і промислових умовах. Габаритні розміри (ДхШхВ) 713×575×1120 мм. Кут відкриття кришки 270 °



Креслення євроконтейнера пластикового ESE V-240 л. чорний

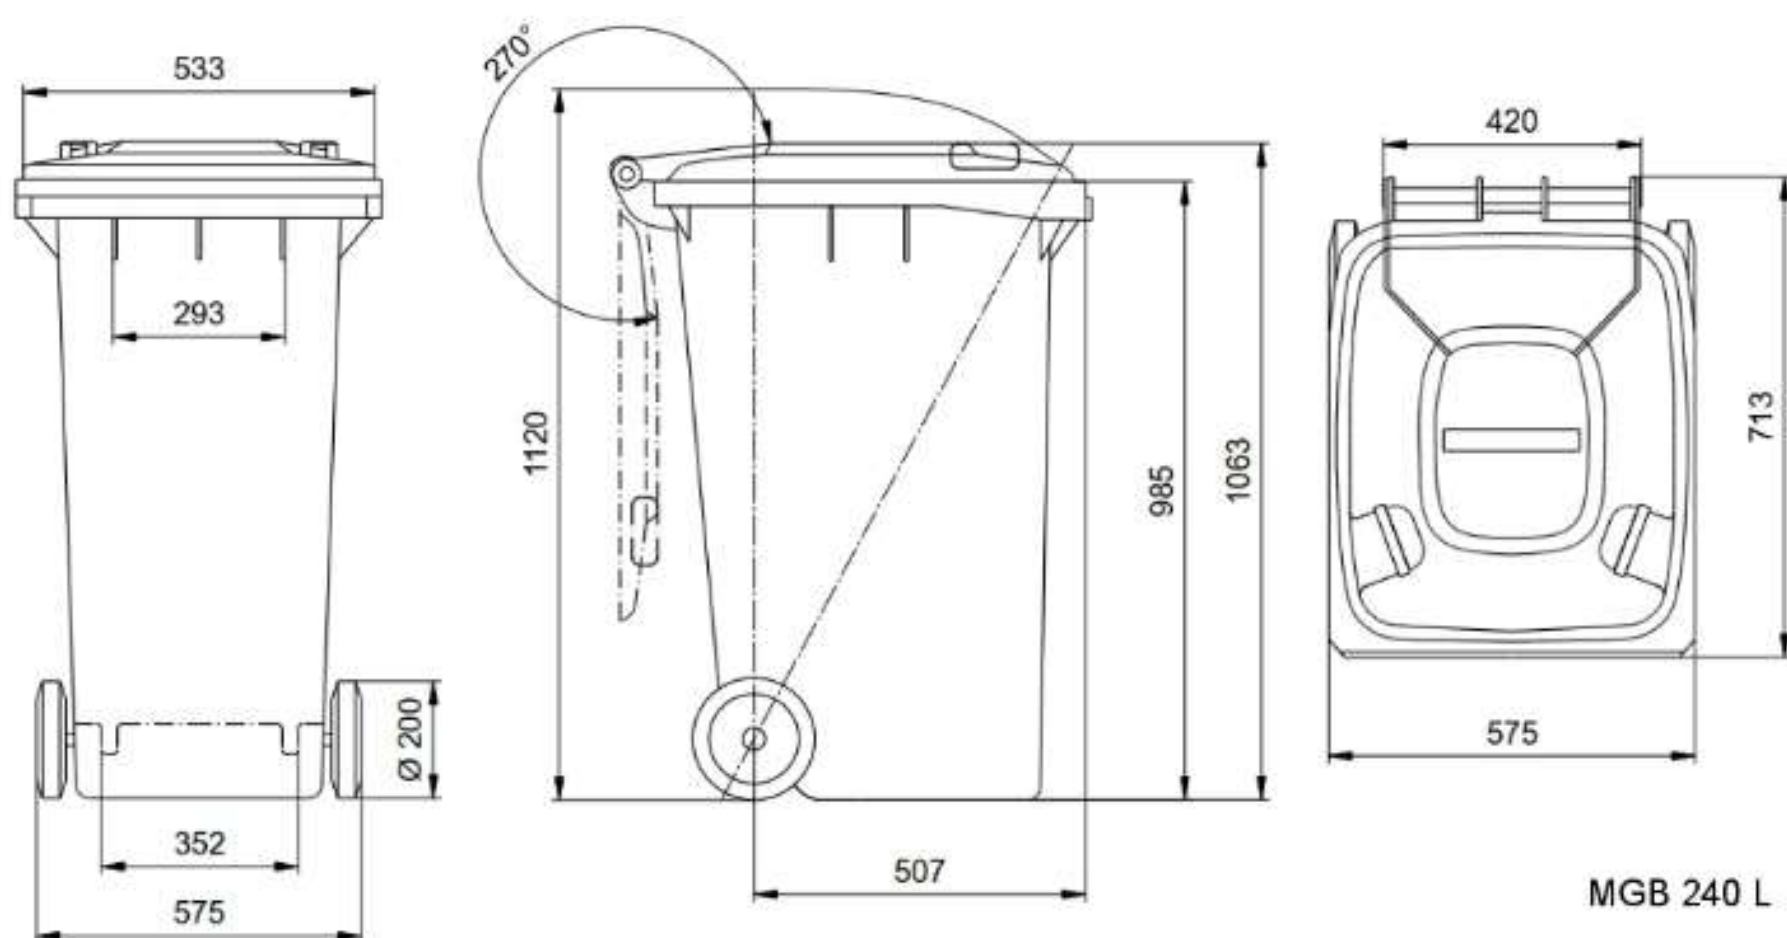

Особливості євроконтейнера пластикового ESE V-240 л. чорний

Виготовлений із первинного HDPE-пластику

- ударостійкий, морозо- та термостійкий, екологічно безпечний матеріал.

Посилена конструкція корпусу

- з ребрами жорсткості забезпечує міцність і довговічність при щоденній експлуатації.

Сумісність зі стандартом DIN EN 840

- підходить для автоматичних і напіваавтоматичних систем вивантаження сміттєвозами.

Висока вантажопідйомність

- витримує навантаження до 110 кг без втрати стійкості чи пошкодження корпусу.

Пласка відкидна кришка

- захищає від опадів і запахів, а фіксатори запобігають випадковому відкриттю.

Гладкі внутрішні стінки

- запобігають налипанню відходів і спрощують очищення.

Два гумові колеса

- діаметром 200 мм забезпечують легкість пересування навіть при повному завантаженні.

Стійкість до хімічних речовин і ультрафіолету

- контейнер не втрачає колір і форму навіть при тривалому впливі зовнішніх факторів.

Легка вага при високій міцності

- зручно транспортувати і переміщати.

Естетичний дизайн ESE

- сучасна форма корпусу гармонійно вписується у міське або приватне середовище.

Виробництво в Україні за європейськими стандартами

- оптимальне співвідношення ціни, якості та надійності.

Сировина

Полівінілхлорид або поліхлорвініл, поліхлорвінілова смола — безбарвна, прозора пластмаса, термопластичний полімер, продукт полімеризації хлорвінілу $\text{CH}_2=\text{CHCl}$.

Щоб одержати з поліхлорвінілу м'який матеріал, його змішують з пластифікатором.


Формула: $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$

Молекулярна формула: $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$


Зовнішній вигляд: порошок білого кольору



Полівинилхлорид



MyShared

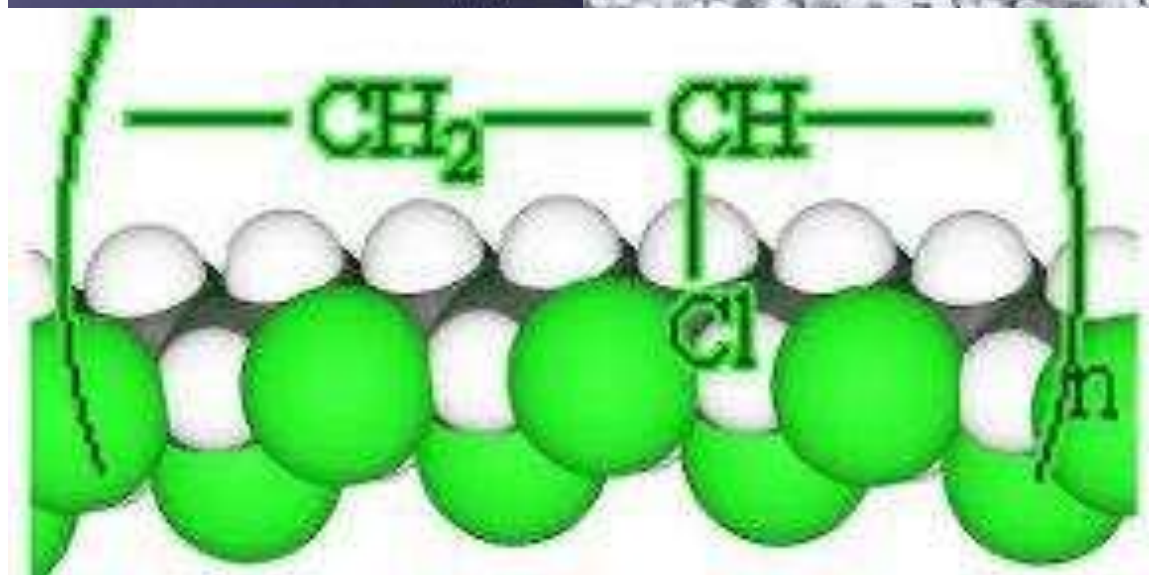

Опис євроконтейнера пластикового ESE V-240 л. чорний

Євроконтейнер **ESE V-240 л** призначений для збору та тимчасового зберігання твердих побутових відходів у побутових, комунальних, комерційних і промислових умовах. Об'єм контейнера становить **240 літрів**, максимальне навантаження — до **110 кг**, при власній вазі лише **11 кг**, що забезпечує легкість переміщення та стабільність при повному заповненні.

Контейнер виготовлено з **первинного поліетилену високої щільності (HDPE)** за технологією лиття під тиском. Матеріал відзначається високою міцністю, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, перепадів температур і механічних навантажень. Контейнер не деформується, не тріскається на морозі, не вицвітає під сонцем і зберігає первинний вигляд протягом тривалого часу.

Конструкція передбачає **пласку відкидну кришку**, що щільно закриває корпус і запобігає поширенню неприємних запахів чи потраплянню опадів. Усередині передбачено **гладкі стінки**, завдяки чому сміття не прилипає, а очищення та миття контейнера не потребує зусиль. Дві **гумові колісні опори** забезпечують плавне та безшумне пересування по будь-яких поверхнях.

Габарити виробу становлять **713 × 575 × 1120 мм**, робочий температурний діапазон — від **−40 °C** до **+60 °C**. Контейнер відповідає вимогам **європейського стандарту DIN EN 840**, придатний для механічного спорожнення спецтранспортом і підходить для використання у відкритому середовищі протягом усього року. Виробництво — **Україна**, гарантія — **12 місяців**.

Додаткові фото євроконтейнера пластикового ESE V-240 л. чорний









Технічні характеристики євроконтейнера пластикового

ESE V-240 л. чорний

Параметр	Показник
Об'єм внутрішній	240 л.
Колір	Чорний
Країна-виробник	Україна
Гарантія	12 місяців
Матеріал	Поліетилен (первинна сировина)
Призначення	Для ТПВ
Тип	Контейнер
Конструкція	З пласкою кришкою На 2-х колесах
Довжина	713 мм.
Ширина	575 мм.
Висота	1120 мм.
Вага	11 кг.
Максимальне навантаження	110 кг.
Кришка	Відкидна
Кут відкриття кришки	270 °
Температура експлуатації	від -40°C до + 60°C

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики