

**FAUN VARIOPRESS 522 на шасі MAN TGS 26.320**



FAUN Variopress з об'ємом кузова 22 м3 на шасі MAN – це сучасний вискоефективний сміттевоз, призначений для збирання та транспортування ТПВ. Перевага сміттевозів цієї серії - міцна і легка конструкція кузова, що забезпечує високий коефіцієнт пресування і максимальну масу відходів, що перевозяться.

Його назва говорить сама за себе:

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Новий сміттевоз VARIOPRESS пропонує найбільшу функціональність у поєднанні з елегантним дизайном. Він має універсальне призначення та є перспективним рішенням для утилізації матеріалів, що йдуть на вторинну переробку, та відходів. Новий VARIOPRESS від FAUN ви можете замовити з 2-ма моделями контейнерів. З гладкими бічними стінками або зі шпангоутами, що йдуть як опція. Гладка стінка контейнера пропонує оптимальну рекламну площу, а шпангоути є атрибутом класичного ребристого дизайну. Завдяки сполучній рамі відповідно до DIN у вигляді налаштування з кузовом, можна комбінувати різні системи підйомників. Ця комбінація дозволяє вивантажувати всі баки ємністю від 60 л до 1,7 м<sup>3</sup>. За бажанням, за допомогою спеціальних підйомників можуть прийматися також контейнери для сміття до 4,4 м<sup>3</sup>. Навіть і без підйомника – або з вбудованим підйомником – сміттевоз VARIOPRESS добре себе зарекомендував: Завдяки своїй низькій навантажувальній стороні та можливості ручного навантаження транспортний засіб з будь-якої точки зору є вигідною інвестицією. Сміттевоз VARIOPRESS так само різноманітний, як і завдання щодо утилізації відходів на сьогодні. За допомогою VARIOPRESS можна утилізувати біовідходи, легкі фракції, залишкові відходи, папір і легкі великогабаритні відходи. Завдяки розміру кузова 7-29 м<sup>3</sup> та різним шасі, які можна вибрати шириною від 2,00 м до 2,50 м та з кількістю осей до 4, ви завжди знайдете чудове рішення із заданими розмірами.

1. Закрита хвостова частина. Завдяки циліндрам, що знаходяться в її середині, і закритій напрямній шині з надстійкої до зносу сталі в хвостовій частині немає отворів, через які можуть випасти відходи.



2. Вбудований кінцевий вимикач. Термін служби опори та циліндрів набагато довший: Вбудовані в циліндри (і завдяки цьому захищені від пошкоджень) кінцеві вимикачі перешкоджають жорстким поштовхам та граничним навантаженням. Чудовий побічний ефект: зменшення шуму.

3. Хвостова частина у сміттевозі VARIOPRESS автоматично замикається і відмикається без зношування ущільнення.

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний»»

4. Регульована протидія. Телескопічний циліндр подвійної дії на виштовхувальній плиті забезпечує точне регулювання протидії. Таким чином, ущільнення може регулюватися залежно від фракції або зовсім відключатися.

5. Щілина між пресувальною плитою та навантажувальним піддоном збільшується при поворотному русі плити – таким чином нічого не защемляється. Оскільки навантажувальний піддон утримується в рухомому стані, він може пружно реагувати на точкові навантаження. Отже, зменшується небезпека тріщин та зламів — для більш тривалого терміну служби навіть при складних умовах застосування.



6. Гідравлічні труби на даху надійно захищені рамою від пошкодження гілками.

7. Виштовхувальна плита сконструйована таким чином, що її можна встановити впритул до кабіни.

водія у передню позицію. В результаті забезпечується великий обсяг і високе завантаження при короткій колісній базі. Завдяки послідовному ущільненню плитою, що виштовхує, до стінки контейнера, на дно і до стелі, в контейнері залишається менше залишків.

8. Універсальна проміжна рама забезпечує легкий монтаж контейнера. Оцинкована проміжна рама захищена від корозії та може монтуватися на будь-якому шасі без особливих пристроїв.

9. Розумна ідея від FAUN: Заповнювач між роликами та стінкою направляючими перешкоджає тому, що сміття потрапить у напрямну шину. Таким чином, створюються

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

перешкоди відкладенням. Чиста машина їздить довше.



10. Усе під контролем

Всі функції керування в компактному керуючому блоці в хвостовій частині: Таким чином, персонал тримає все в полі зору і під контролем - вирішальна складова безпечної роботи

11. Вбудоване управління хвостовою частиною Кнопки для операції «Закрити хвостову частину» вбудовані у контейнер.

12. Тривалий термін служби Якраз для забезпечення тривалого терміну служби у хвостовій частині встановлені деталі із надстійкої до зношування сталі та товстого листа. Шпангоути як опції За бажанням новий контейнер може зміцнюватися також з допомогою традиційних ребер.



Новий контейнер

Маючи гладку бічну стінку, новий контейнер оптимально підходить як місце для розміщення реклами. Нова камера, при однаковому обсязі на 250 кг легша, ніж попередня модель.

Точність завдяки роликовому формуванню

Завдяки профілю для роликового формування по кутах контейнера та у напрямній шині для виштовхувальної плити досягається ще більша точність. Оскільки напрямна шина більше не лежить на дні, то очищення стає легким, а залишки нечистот видаляються.

Завдяки цьому виникає менше корозії.

Всі деталі конструкції піддаються дробоструменевій обробці та зварюються роботом.

FAUN-CONTROL-SYSTEM (FCS) VARIOPRESS оснащений системою управління FAUN-CONTROL-SYSTEM (FCS), яка завдяки управлінню по шині CAN пропонує великий обсяг функцій та високий рівень надійності.

## Оптимізоване ущільнення за фракціями



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».


### Оптимальне ущільнення та економія

За допомогою оптимізованого ущільнення за фракціями (FOV) налаштування тиску може попередньо задаватися оптимальним чином, залежно від обраної фракції (залишки сміття, біовідходи, папір та пластик). У меню попереднього вибору фракції, потрібна фракція може вибиратись відповідною функціональною клавішею або за допомогою навігаційного коліщатка.

Завдяки вибору фракції визначається оптимальне ущільнення. Під час пресування поточний тиск ущільнення безперервно контролюється системою. По досягненні значення оптимального тиску, виштовхувальна плита активно втягується до тих пір, поки тиск знову не опуститься нижче заданого значення. Це сприяє максимальному ущільненню з урахуванням даної фракції та досягненню максимального завантаження.

FAUN-ActiFit Air Допустиме корисне навантаження без ризику повного її використання FAUN-ActiFit Air є вбудованим індикатором ваги та програмою управління ущільненням. За допомогою цієї опції ви контролюєте оптимальне завантаження транспортного засобу та дотримання допустимого навантаження на вісь. Протягом маршруту збору ActiFit Air контролює навантаження на вісь за допомогою пневматичної підвіски і при необхідності автоматично переміщує щит, що виштовхує. Як тільки досягнуто встановлених граничних значень, ущільнення зупиняється.

### Технічні характеристики FAUN VARIOPRESS 522

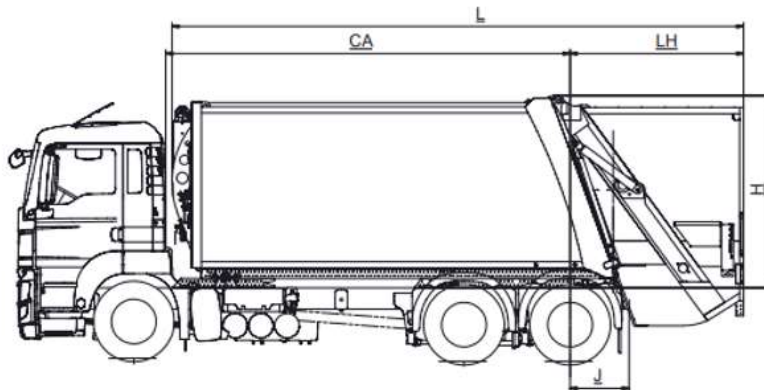

Об'єм:	22	м3
Коефіцієнт пресування	1:6	
Вага обладнання FAUN	6 234	кг
Довжина сміттевозу:	9 050	мм
Ширина сміттевозу:	2 550	мм
Висота сміттевозу:	3 414	мм
Маса порожнього сміттевозу:	14 234	кг
Маса завантажуваних відходів без перевантаження шасі	11 766	кг
Високоякісне Шасі	MAN TGS 26.320	
Допустима повна маса шасі:	26 000	кг


Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний»».

Вироблено	в Німеччині, м. Мюнхен	
Підйомник:	Zöller 359	
Вага:	690	кг
Робоча швидкість:	10-12	секунд
Тип контейнерів, що завантажуються	от 80 до 1100 (євро стандарт)	л

### Технічні характеристики шасі:

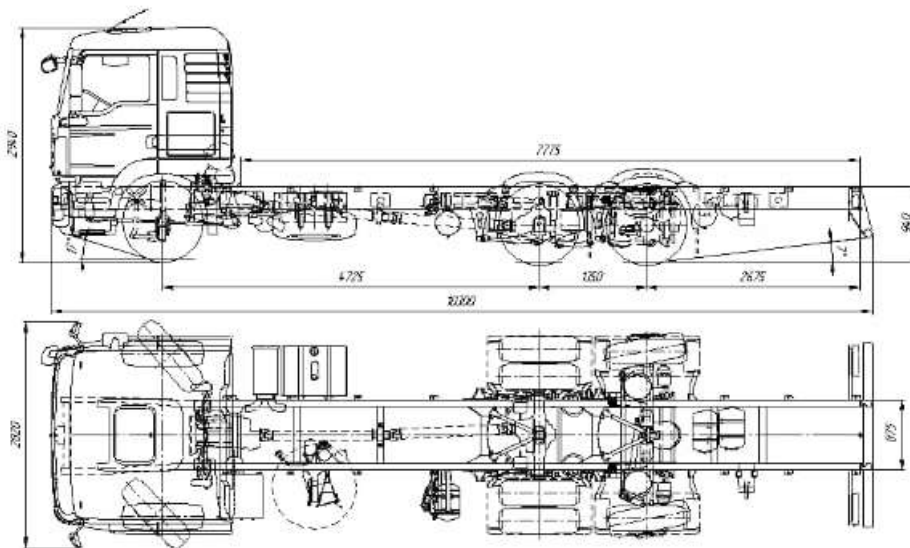

Марка	MAN
Модель	TGM 26.320
Основна колісна база	3 600 мм
Звис автомобіля	1 550 мм
Габаритні розміри	
Загальна довжина	8 107 мм
Передній звис автомобіля	1 607 мм
Колісна база між задньою віссю і задньою віссю, що підтримує	1 350 мм
Задній звис рами	1 550 мм
Відстань від першої передньої осі до кузова	465 мм
Ширина із дзеркалами заднього виду	2 981 мм
Ширина над кабіною	2 240 мм
Ширина рами спереду	940 мм
Ширина рами позаду	760 мм

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний»».

Профіль рами	270x85x8 мм
Максимальна зовнішня висота без навантаження	3 152 мм
Загальна транспортна висота, без навантаження	3 152 мм
Максимальна зовнішня висота під навантаженням	3 076 мм
Діаметр розвороту	15,3 м
Маса шасі з кабіною	8 254 кг
Власна маса автомобіля	26 000 кг
<b>ДВИГУН/ТРАНСМІСІЯ</b>	
Євронорма	Єуро 6
Тип палива	дизель
Об'єм двигуна	6 871 куб.см.
Потужність двигуна	319 к.с. (237 KW)
Коробка передач	автоматична MAN TipMatic® 12 12 OD
Підвіска	пневматична
Колісна формула	6x2-4 VL.  Автомобіль з підйомною керованою віссю
Кількість осей	3-вісний
ABS	•
EBS	•
ESP - електронний контроль стійкості	•
<b>КАБІНА/САЛОН</b>	
Електросклопідйомники	•
Центральний замок	•
Круїз контроль	•
Автомагнітола	•

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ



Контактний телефон:  
 +38(097) 746-67-04  
 +38(099) 632-13-31  
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
 E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
 Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
 IBAN UA573282090000026003000003717  
 в АТ «АБ «Південний».