

Ford Trucks 2533 LR

Вантажопідйомність: 15000 кг.

Кількість осей: 3

Опис : Фургон FORD TRUCKS 2533 LR дозволить вам вирішувати навіть найскладніші та найнезвичайніші транспортні завдання з перевезення вантажів як на далекі, так і на невеликі відстані.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото Ford Trucks 2533 LR



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис Ford Trucks 2533 LR

Ford Trucks 2533 LR:

- рефрижераторний фургон з установкою на шасі автомобіля Ford Trucks LR 2533;
- повітряний обігрівач Air Heater PLANAR-8DM-24-S-UA-3370;
- холодильне обладнання HT-30dw 11 TRA-LA DC 12V;
- реєстратор KIT TKDL-PRO IN CAB.

Комплектація фургона

Габаритні розміри довжина ширина висота

- (Зовнішні, ± 20 мм) 7400/2560/2550;
- (Внутрішні, ± 20 мм) 7280/2450/2170.

Підрамник автофургона виготовляється з поздовжніх і поперечних швелерів, з додаванням профілів методом зварювання. Посилене "косинками".

Проводиться антикорозійна обробка підрамника, який складається з лакофарбового покриття та антикорозійного засобу.

Сендвіч-панель багатошарова, тришарова - сендвіч-панель 52 мм.

- зовнішнє покриття (поліестер);
- наповнювач-екструдований пінополістирол товщиною 50 мм.
- внутрішнє покриття (поліестер).

Підлога автофургона - ламінована фанера вологостійка 6 мм.

- екструдований пінополістирол 50 мм.
- вологостійка фанера товщиною 21 мм. з антиковзаючим покриттям.

Колір автофургона білі панелі і каркас фургона - імпортна нержавіюча сталь (Європа)

Задні двері двостулкові, що відкриваються на 270°.

Місце під запасне колесо - заводське

Освітлення автофургона 4 габаритні ліхтарі і три плафони внутрішнього освітлення

Примітка: уступ під холодильник.

Імпортна нержавіюча фурнітура під трубу – діаметр 27 мм.

Петлі імпортна нержавіюча сталь по 3 шт. на двері.

Відбортровка по периметру фургона алюміній – висота 250 мм.


Пластикові брызговики.

Нержавіючі фіксатори дверей у відкритому положенні.

Імпортна гума ущільнювача.

Роликові відбійники.

Креслення Ford Trucks 2533 LR

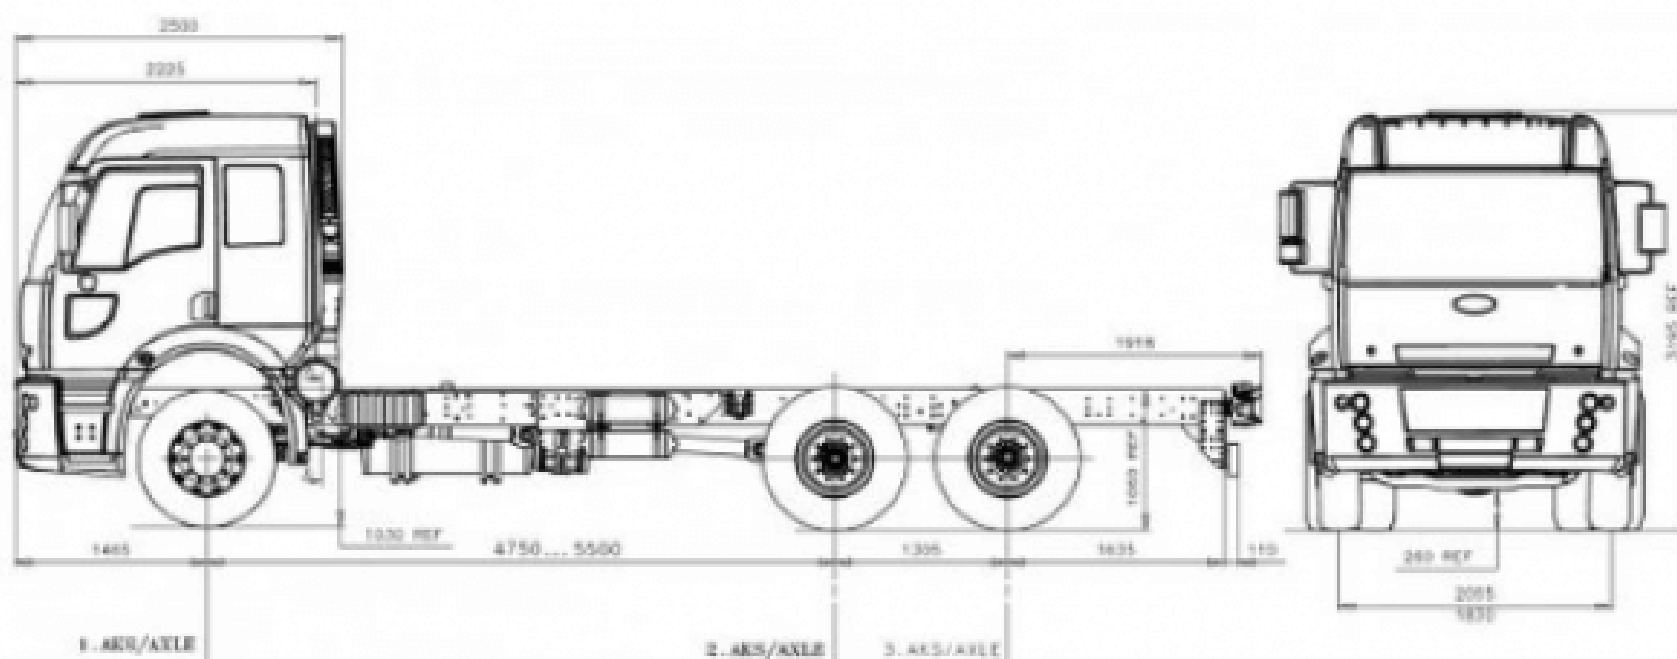

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики Ford Trucks 2533 LR

Параметр	Показник
Колісна формула	6x2
Технічно допустима загальна маса автомобіля	26000 кг.
Розподіл повної маси на передню вісь	7100 кг.
Розподіл повної маси на задню вісь	12000 + 8700 кг.
Тип кузова	Ізотермічний, ламінована вологостійка фанера
ABS / ASR	Є
Базове шасі	FORD 2533 LR
Тип шасі	Вантажне
Тип підвески пер./зад.	Пневматична
Зовнішній габаритний радіус повороту	10 м.
КПП	ZF 9S1310
Тип КПП	Механічна
Число передач КПП	9+1
Передавальне число ведучого моста	4.63
Кут подоланого підйому	32 %

Розмір шин	315/80 R22,5
Максимальна швидкість	89 км / год.
Двигун	Ford-Ecotorq
Двигун виконання	EURO-5
Тип двигуна	Дизель
Число / розташування циліндрів	6
Робочий об'єм	8974 см.куб.
Потужність двигуна	330 кВт (к.с.)
Мах крутний момент	1300 / 1200-1700 Нм (кгсм).
Паливний бак	550 л.
Напруга	24 В.
Акумулятор	2x12 / 150 В/Агод
Генератор	130 В/А
Тип кабіни	Низька, 1 сп.мест
Габарити (довжина / ширина / висота)	7280/ 2450/ 2170 мм.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАВІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я МОЗ України



Національна наукова медична Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Серайсна служба Мотрімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбюд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ "БКМЦМОЗУ"



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут ім. Сікорського



Nestle



Окко



Київська стоматологія КН Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної служби України



Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації



Національна Академія Наук України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролз



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернівінафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів України



Києво-Печерська Лавра



АСМАП



Glusco



Celtik




КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».