

Фронтальний навантажувач Doosan DL580



Об'єм ковша: 6 м³

Вантажопідйомність: 6 т.

Опис

Фронтальний навантажувач Doosan DL580 оснащений дизельним двигуном Scania DC13 потужністю 394 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 3.212 м. Ківш об'ємом 6 м³ чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 37 км/год. Колісна база становить 3700 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 10097х3400х3785 мм.

Фронтальний навантажувач Doosan DL580 з оптимальною продуктивністю для виконання робіт, які вимагають максимальної точності і оперативності. Гідравлічна система навантажувача і двигун Scania DC13 налаштовані на оптимальні режими роботи машини, а поліпшена ергономіка салону сприяє комфортній роботі оператора і забезпечує безпечне і приємне робоче середовище.

Однією з ключових переваг Doosan DL580 є простота та швидкість технічного обслуговування. Довгі інтервали між технічними обслуговуваннями збільшують доступність обладнання на робочому майданчику, що дозволяє мінімізувати простой та збільшити прибутковість. Кожна деталь машини детально опрацьована для забезпечення оптимальної надійності та зниження витрат на техобслуговування. Використання високоякісних компонентів та матеріалів гарантує довговічність та безперебійну роботу машини.

Висока продуктивність та потужність

Doosan DL580 оснащений потужним двигуном Scania DC13, відповідним стандартам Євро-4, який забезпечує відмінну продуктивність та економічність. Двигун працює на низьких оборотах, що збільшує економію палива та знижує експлуатаційні витрати. Повністю автоматична коробка забезпечує ефективну передачу потужності, що дозволяє навантажувачу справлятися з будь-якими завданнями швидко і ефективно.


Простота технічного обслуговування фронтального навантажувача

Однією з ключових переваг Doosan DL580 є простота технічного обслуговування. Капот із двох сторін полегшує щоденні перевірки та операції технічного обслуговування. Треступінчастий паливний фільтр захищає двигун та паливну систему від палива низької якості, а багатоступінчаста система повітряної фільтрації для запиленого робочого середовища захищає двигун від пилу. Всі ці особливості дозволяють знизити витрати на технічне обслуговування та збільшити час роботи обладнання на робочому майданчику.

Міцна конструкція та гідравлічна система

Doosan DL580 має міцну конструкцію на базі цільної рами з коробчастою конструкцією бічних панелей задньої рами підвищеної міцності. узгоджено задля забезпечення потужного тягового зусилля.

Креслення

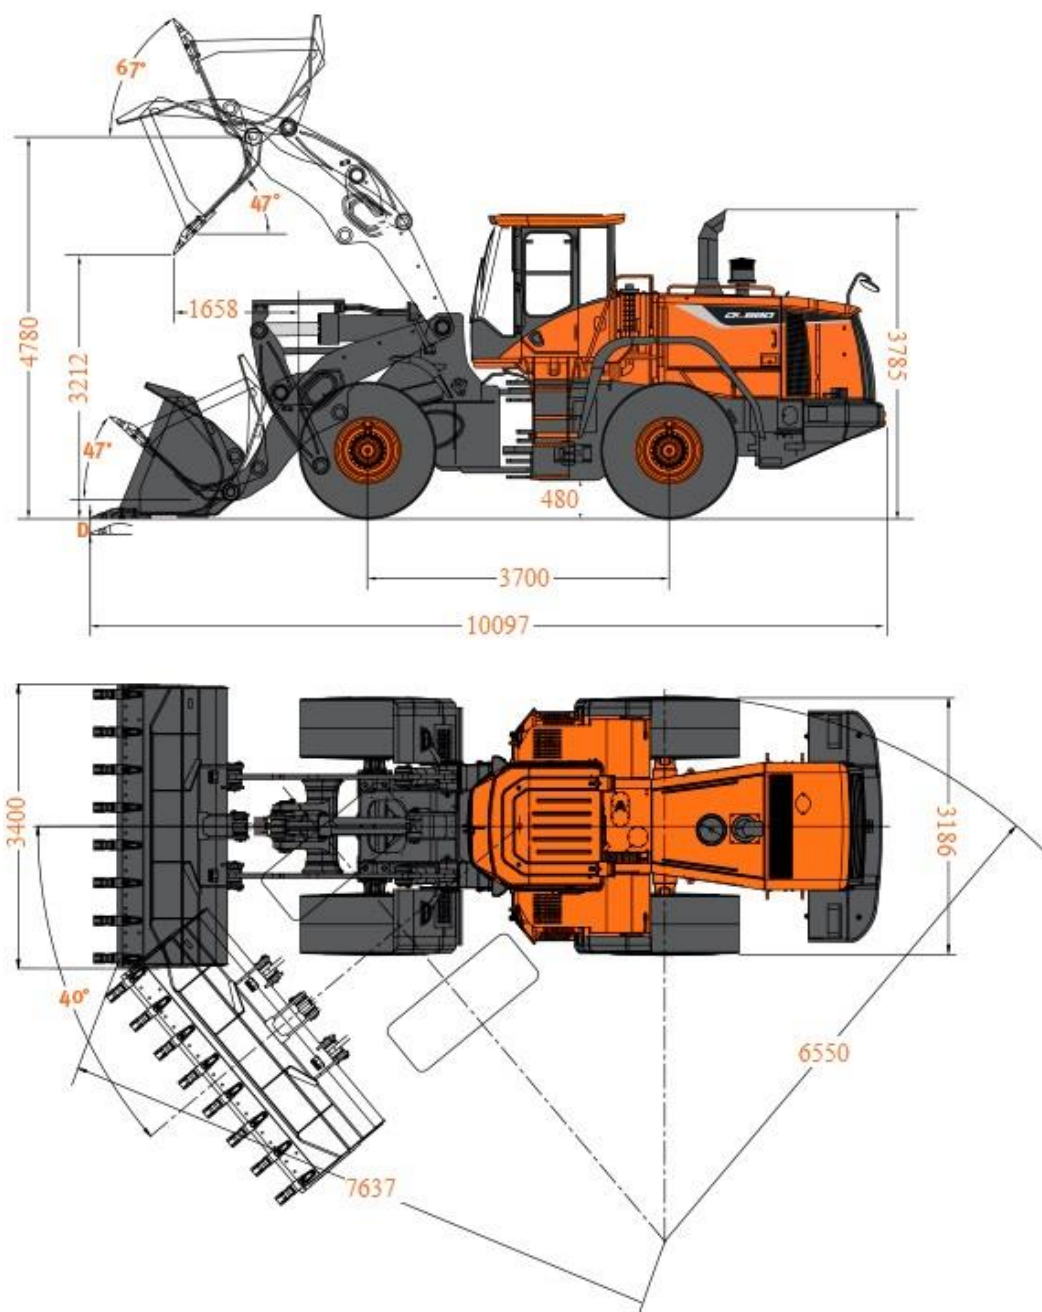

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Характеристика	Одиниці вимірювання	Показник
Ківш	м ³	6.0
Експлуатаційна маса	т	36.03
Статичне перекидаюче навантаження (пряма)	т	29.86
Статичне перекидаюче навантаження (поворот)	т	11.88
Зусилля відриву	т	31.0
Розмір шин		29.5-R25 (L4)
Ширина ковша	мм	3400
Висота розвантаження (повний підйом)	мм	3212
Виліт розвантаження (повний підйом)	мм	1658
Глибина копання	мм	85
Висота в точці повороту ковша	мм	4780
Зовнішній радіус по кромці ковша	мм	7637
Зовнішній радіус по краю шини	мм	6550
База шасі	мм	3700
Ширина по шинам	мм	3186
Кліренс	мм	480
Габаритна довжина	мм	10097
Габаритна висота	мм	3785

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк
АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київнастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахистина



Автоцентр КІА
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скородового



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контакти

+38(057) 740-07-00
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».