

Комерційна пропозиція

Фронтальний навантажувач НК 530

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.




Опис

Фронтальний навантажувач НК530 – це поєднання потужності та високої продуктивності в одному апараті. Модель НК530 володіє розширеним функціоналом, що робить його оптимальним для використання на будівельних майданчиках, кар'єрах та у складних землерийних роботах.

Машина має потужний гідравлічний привід та дизельний двигун від **WEICHAİ** з потужністю 162 кВт (220 к.с.). Навантажувач оснащено міцною рамою та перевіреною часом коробкою передач. Для зручності управління використовується джойстик.

Вантажопідйомність складає 5000 кг! Також модель оснащено обігрівач/кондиціонер для комфортного використання.

Для оптимізації продуктивності та виконання різноманітних завдань пропонується додаткове навісне обладнання, таке як: ковш для фронтального навантажувача (3,0; 3,6; 4,5 м куб.), корчувачі, захвати для колод тощо.

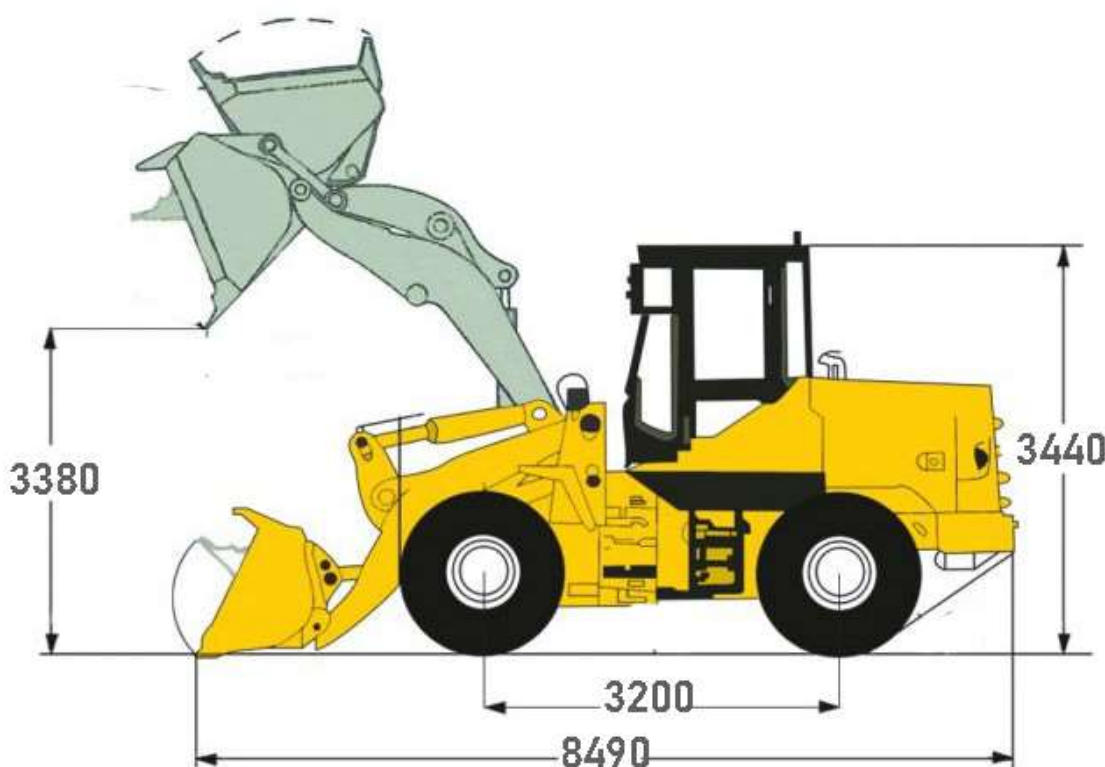

Комплектація:

Новий, рік виготовлення 2024, управління робочим обладнанням на джойстику, трисекційний розподільник + додаткові гідролінії, обігрівач / кондиціонер салону, МР4, фільтра салону, магнітола, пробісковий маячок, сигнал заднього ходу, комплект ЗПІ, інструкція з експлуатації. Періодичність ТО – кожні 250 мт/г.

Основні технічні характеристики:

Вантажність	5000 кг
Об'єм ковша	3,2 м ³
Висота розвантаження: по лезу ковша 43 град/по шарніру	3380 мм/ 4470 мм (подовжена стріла)
Виривне зусилля	185 кН
Ширина леза ковша	3035 мм
Колісна база	3200 мм
Тип рами	шарнірно-сполучена з гідравлічним приводом
Максимальна швидкість	38 км/ГОД
Експлуатаційна маса	17250 кг
Габаритні розміри	8490×3035×3440 мм
Органи управління навантажувальним обладнанням	джойстик

Двигун:

Тип	дизель
Марка	WEICHAİ
Модель	WD10G220E23, Tier II
Потужність	162 кВт (220 к.с.)

Трансмiсія:

Тип	гідромеханічна
Кількість передач (вперед / назад)	2 / 1

Рульове керування:

Тип	гідравлічне
Кут повороту коліс	38°

Мінімальний радіус повороту-по колесах /по краю ковша	6675 мм
---	----------------

Робоча гідравліка:

Тип	одноконтурна з одним насосом
Робочий тиск в системі	18 МПа

Гальмівна система:

Робочі гальма	сухі дискові з пневмогідроприводом на 4 колеса (2-контурні)
Стоянкові гальма	дискові з пневмоприводом

Колеса:

Шини	23.5-25
Тиск в шинах (передні / задні)	0,39±0,01 / 0,33±0,01 МПа

Заправні ємності:

Паливний бак	280 л
Гідравліка	250 л
Міст і бортові редуктори	2x31 л
Двигун	20 л



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group




McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національний гвардієць України



AT «ПІАТ Приват Банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська Дзерельна



СМДА



Київавіастройтранс



ASMAP



Київавіастройтранс



RUDDMAN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ «Українське автотранспортне підприємство»



Агентство KIA Korea Motors



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Національний інститут безпеки імені Сидорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики