

Фронтальний навантажувач Doosan DL580

Марка: Develon

Обсяг ковша: 6 м³


Вантажопідйомність : 10 т.

Власна вага: 36030 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач Doosan DL580 оснащений дизельним двигуном Scania DC13 потужністю 394 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 3.212 м. Ківш об'ємом 6 м³ чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 37 км/год. Колісна база становить 3700 мм. Габаритні розміри (ДхШхВ) 10097х3400х3785 мм.



Креслення фронтального навантажувача Doosan DL580

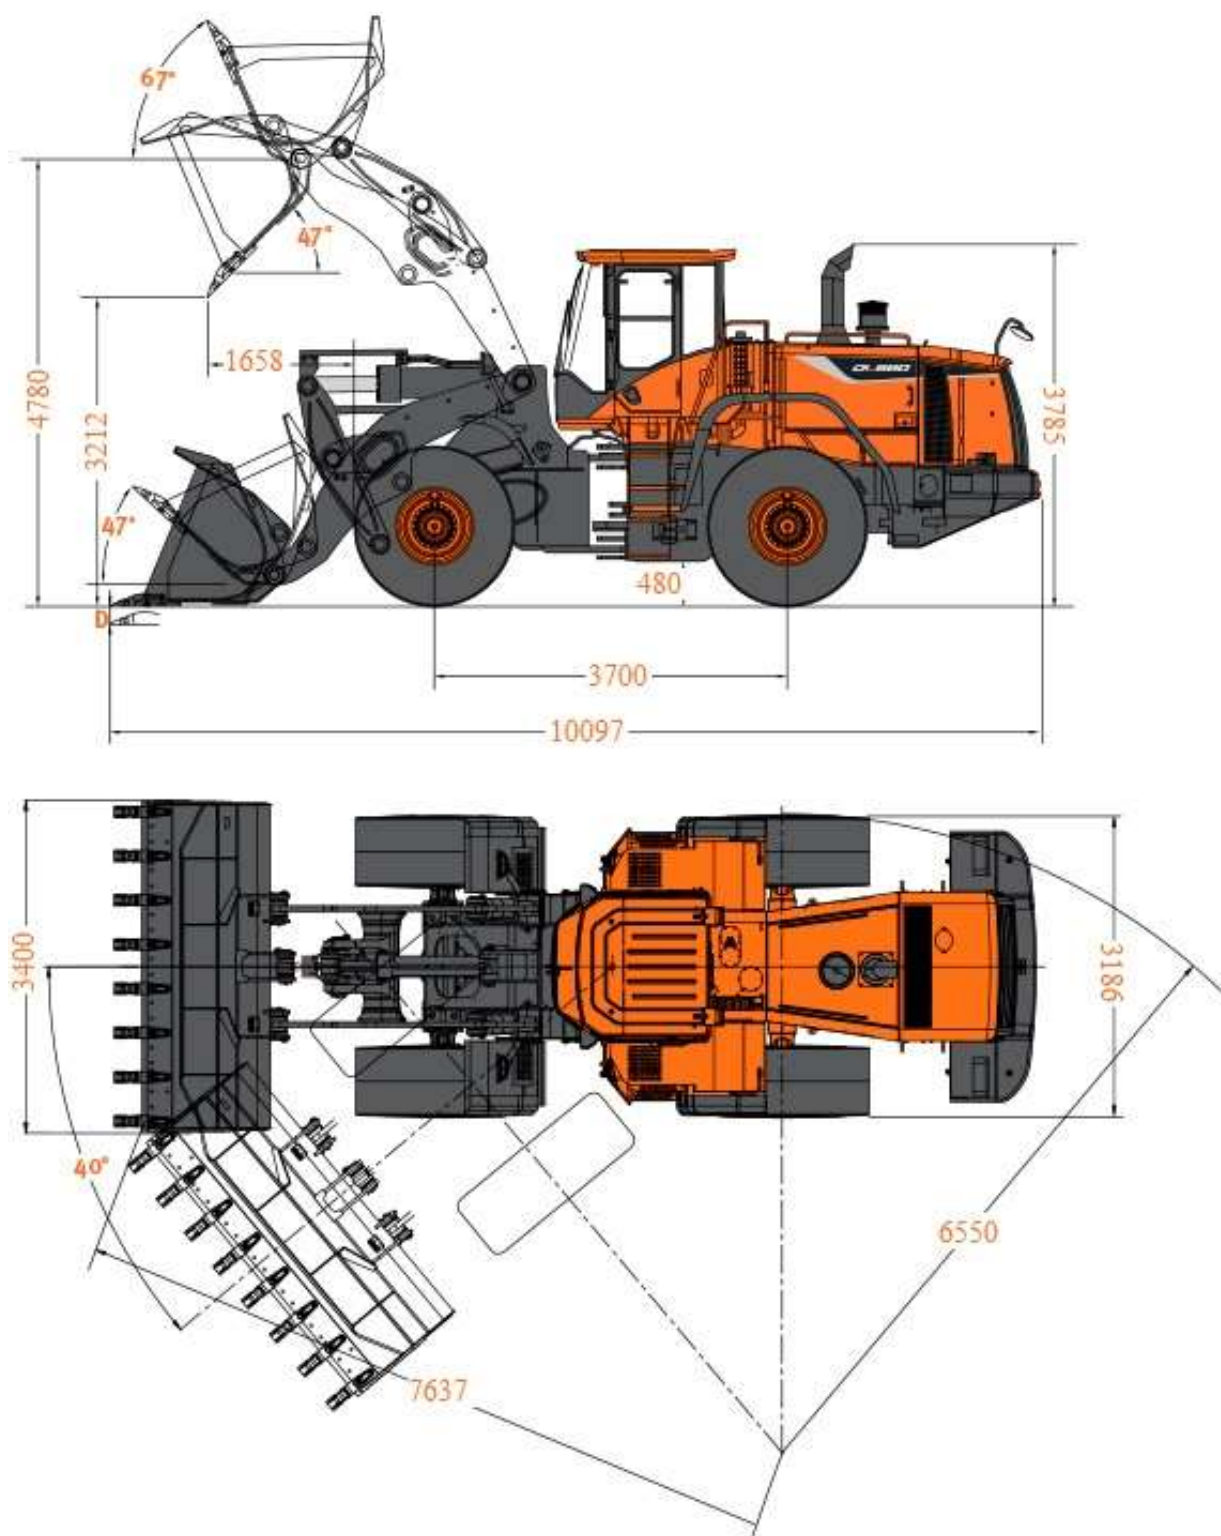

Особливості фронтального навантажувача Doosan DL580

1. Потужний двигун Scania DC13:

•З дизельним двигуном потужністю 394 к.с., що відповідає стандарту Євро-4, навантажувач демонструє високу продуктивність, надійність і економічність пального навіть у режимах інтенсивної роботи.

2. Великий ківш — 6,0 м³:

•Завдяки такому об'єму DL580 ідеально підходить для перевантаження великих обсягів сипучих матеріалів, особливо у кар'єрах, на складах інертних матеріалів або у великому будівництві.

3. Висока вантажопідйомність та стійкість:

•Експлуатаційна маса понад 36 тонн, статичне перекидаюче навантаження майже 30 тонн (у прямому положенні), а також зусилля відриву 31 тонна забезпечують навантажувачу стабільну роботу при повному завантаженні.

4. Міцна рама та конструкція:

•Цільнозварна коробчаста рама із підвищеною жорсткістю забезпечує довговічність і опір деформаціям під час експлуатації у важких умовах.

5. Продумана гідравлічна система:

•Гідравліка налаштована для швидкої і плавної роботи — ковш піднімається, опускається та нахиляється з мінімальними втратами часу, що значно підвищує продуктивність одного циклу.

6. Комфортна кабіна оператора:

•Простора кабіна з хорошою шумоізоляцією, панорамним оглядом, клімат-контролем і зручним сидінням з пневмопідвіскою дозволяє оператору працювати довго без втоми. Інтуїтивна панель керування та джойстик полегшують маніпулювання ковшем і рух машини.

7. Простота обслуговування:

•Доступ до ключових вузлів із обох боків двигуна, триступеневий паливний фільтр, фільтрація повітря для запиленних умов та ергономічно розміщені точки обслуговування дозволяють суттєво зменшити простої та витрати на технічне обслуговування.

8. Підвищена маневровість:

• Незважаючи на великі габарити, Doosan DL580 має хорошу маневровість завдяки збалансованій конструкції та ефективному приводу. Його зовнішній радіус повороту по кромці ковша становить 7637 мм, що дає змогу працювати в умовах обмеженого простору.

Опис фронтального навантажувача Doosan DL580

Фронтальний навантажувач **Doosan DL580** — це потужна та високопродуктивна машина, призначена для найскладніших навантажувально-розвантажувальних робіт у гірничодобувній, будівельній та промисловій сферах. Оснащений сучасним дизельним двигуном **Scania DC13** потужністю **394 к.с.**, цей навантажувач забезпечує ефективну роботу з важкими матеріалами при мінімальних витратах пального. Двигун відповідає стандарту **Євро-4**, працює на низьких обертах, що знижує зношування компонентів і витрати на експлуатацію, а повністю автоматична трансмісія забезпечує плавну передачу потужності, дозволяючи досягати швидкості до **37 км/год** навіть з повним навантаженням.

Завдяки ковшу об'ємом **6,0 м³** та зусиллю відриву **31,0 т**, DL580 впевнено справляється з великими обсягами сипучих та важких матеріалів. Висота розвантаження при повному підйомі становить **3212 мм**, а виліт ковша у цьому положенні — **1658 мм**, що дозволяє легко здійснювати завантаження у великі самоскиди чи бункери. Конструкція із цільної коробчастої рами гарантує виняткову жорсткість і витривалість при роботі у важких умовах, а експлуатаційна маса **36,03 т** забезпечує високу стійкість навіть під максимальним навантаженням.


Гідравлічна система налаштована на точну та швидку реакцію, що значно підвищує ефективність циклів навантаження. Розміри шин **29.5-R25 (L4)** дозволяють DL580 зберігати стабільність та хороше зчеплення на нерівних і сипучих поверхнях. Геометричні параметри також вражають: зовнішній радіус по кромці ковша — **7637 мм**, висота в точці повороту ковша — **4780 мм**, глибина копання — **85 мм**, ширина по шинам — **3186 мм**, дорожній просвіт — **480 мм**, база шасі — **3700 мм**, ширина ковша — **3400 мм**, загальна довжина машини — **10097 мм**, а висота — **3785 мм**.

Doosan DL580 також вирізняється простою та зручною системою технічного обслуговування. Капот, що відкривається з обох боків, дозволяє оперативно проводити щоденні перевірки, а триступінчаста система паливної фільтрації надійно захищає двигун від неякісного палива. Багатоступенева система фільтрації повітря запобігає попаданню пилу, що особливо важливо при роботі у запиленому середовищі. Усі ключові компоненти доступні для швидкої діагностики та заміни, що дозволяє мінімізувати простой і збільшити ефективність експлуатації.

І, звісно, операторська кабіна — це окрема перевага DL580. Вона просторна, має зручне сидіння з пневмопідвіскою, клімат-контроль, ефективну шумоізоляцію та чудову оглядовість, що створює комфортні умови для тривалих змін без втрати концентрації. Завдяки поєднанню потужності, надійності та зручності обслуговування, Doosan DL580 є оптимальним вибором для підприємств, які прагнуть максимальної ефективності своєї техніки.

Додаткові фото фронтального навантажувача Doosan DL580



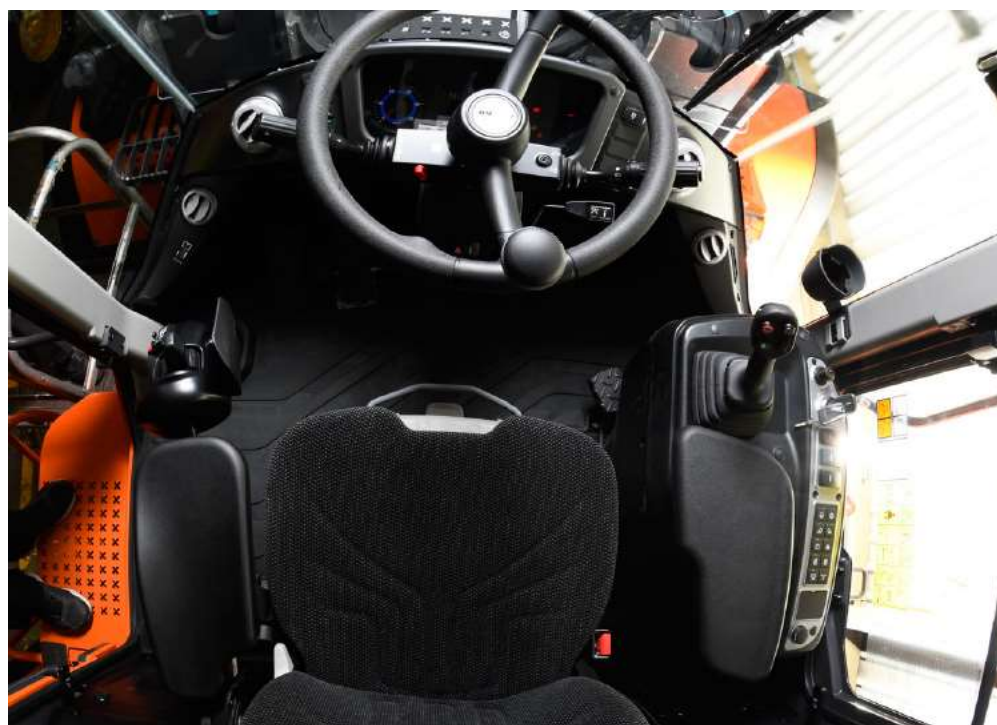

Технічні характеристики фронтального навантажувача Doosan DL580

Характеристика	Показник
Ківш	6.0 м³
Експлуатаційна маса	36.03 т
Статичне перекидаюче навантаження (пряма)	29.86 т
Статичне перекидаюче навантаження (поворот)	11.88 т
Зусилля відриву	31.0 т
Розмір шин	29.5-R25 (L4)
Ширина ковша	3400 мм
Висота розвантаження (повний підйом)	3212 мм
Виліт розвантаження (повний підйом)	1658 мм
Глибина копання	85 мм
Висота в точці повороту ковша	4780 мм
Зовнішній радіус по кромці ковша	7637 мм
Зовнішній радіус по краю шини	6550 мм
База шасі	3700 мм
Ширина по шинам	3186 мм
Кліренс	480 мм
Габаритна довжина	10097 мм
Габаритна висота	3785 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороходо



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики