

Фронтальний навантажувач Develon DISD SD200N

Марка: Develon

Обсяг ковша: 1,9 м³


Вантажопідйомність : 2 т.

Власна вага: 10300 кг.

Опис : Фронтальний навантажувач Develon DISD SD200N оснащений дизельним двигуном Weichai WP6G125E22 потужністю 125 к.с. Максимальна висота вивантаження становить 2.84 м. Ківш об'ємом 1.9 м³ чудово дозволяє виконувати поставлені задачі. Максимальна швидкість руху становить 37 км/год. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6990х2490х3250 мм.



Креслення фронтального навантажувача Develon DISD SD200N

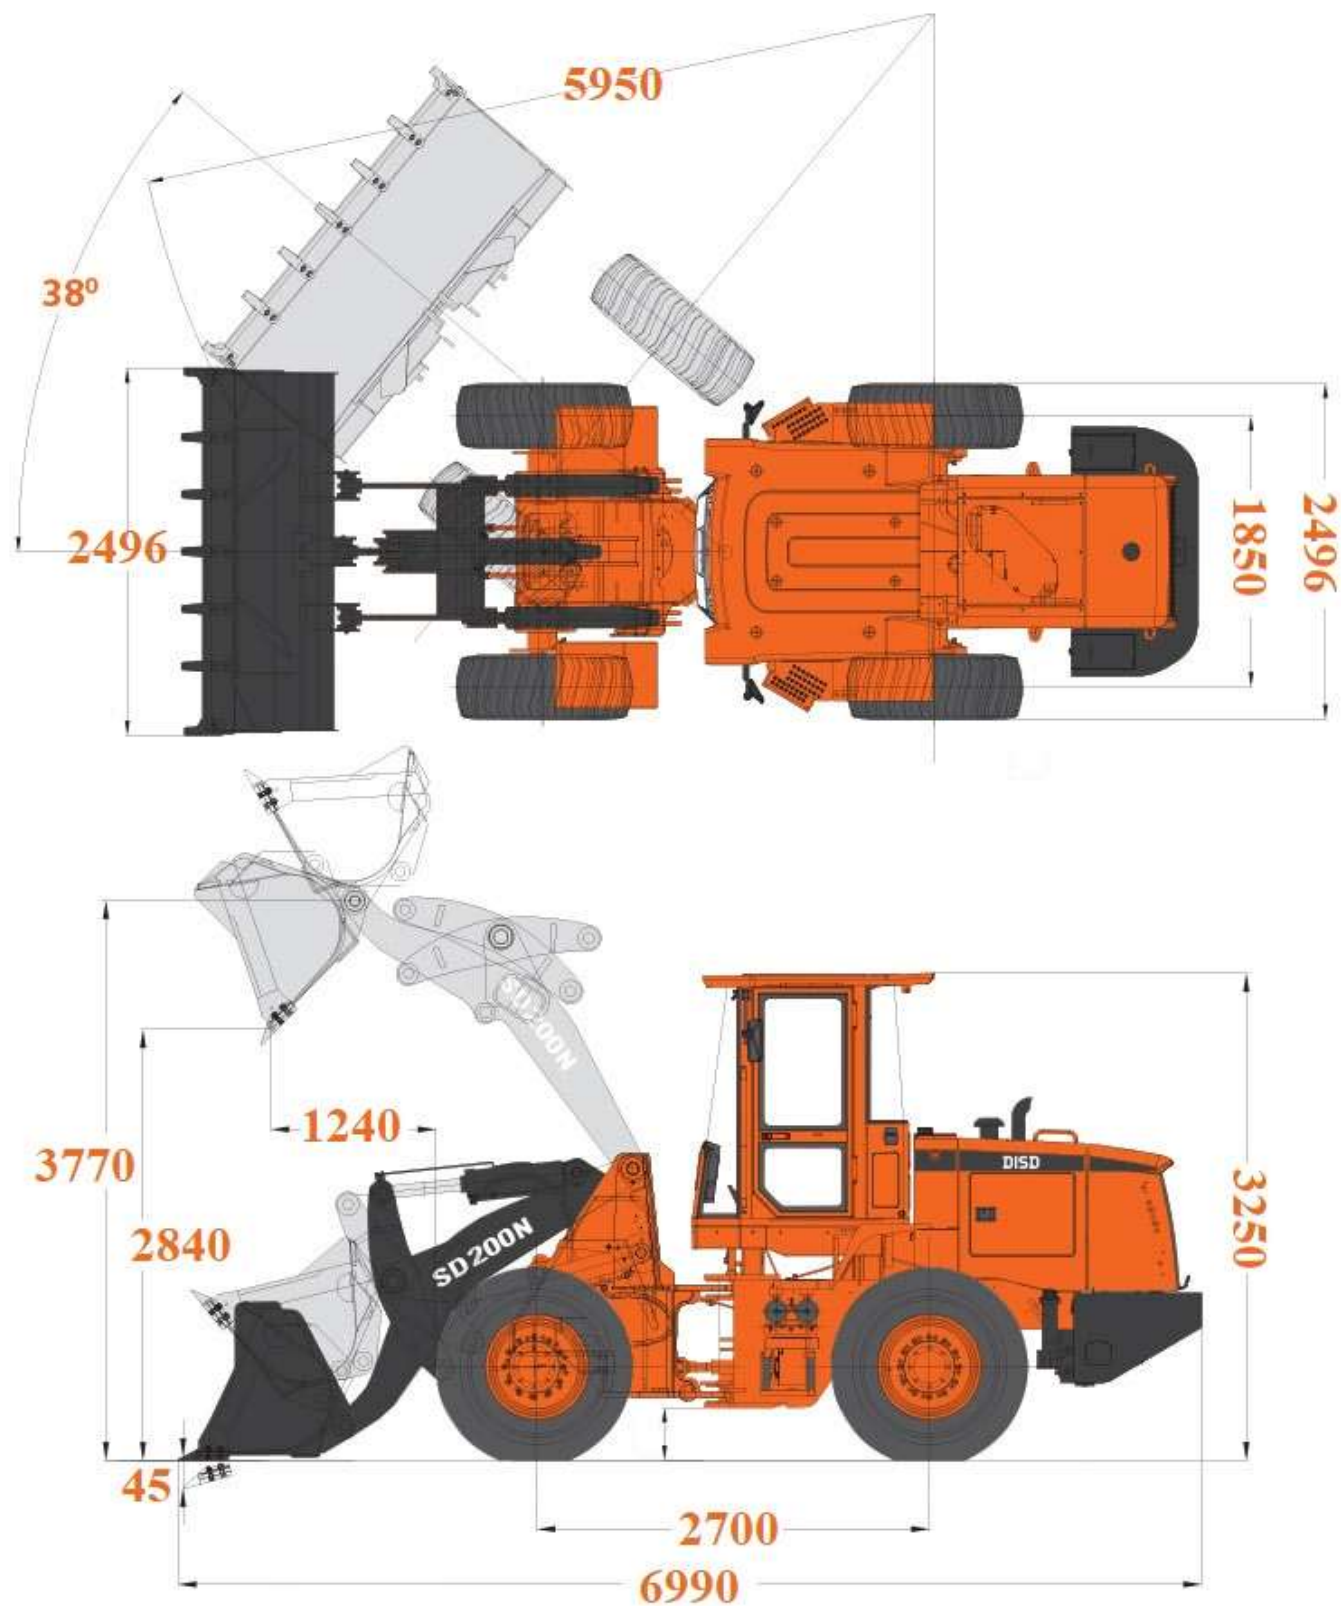

Особливості фронтального навантажувача Develon DISD SD200N

- **Потужний двигун Weichai WP6G125E22 (125 к.с.)**
- Забезпечує високу продуктивність, стабільну тягу і надійність при тривалому навантаженні.
- **Високе зусилля відриву (10.1 т)**
- Дозволяє працювати із щільними матеріалами, не втрачаючи ефективності.
- **Ківш великого об'єму — 1.9 м³**
- Ідеальний для швидкої обробки великого об'єму сипучих матеріалів.
- **Диференціали з обмеженим прослизанням у базовій комплектації**
- Забезпечують поліпшене зчеплення і керованість на м'яких чи слизьких поверхнях.
- **Велика висота розвантаження — 2.84 м**
- Дозволяє завантажувати кузови високих вантажівок та бункери.
- **Надійна зварна рама з тривимірною оптимізацією міцності**
- Проєктована з використанням аналізу напруг, що підвищує довговічність та безпеку.
- **Швидкість руху до 37 км/год**
- Забезпечує високу мобільність техніки на великих об'єктах.
- **Кабіна з шумо- і пилозахистом, кондиціонером і обігрівачем**
- Працювати комфортно у будь-яку пору року й у складних умовах.
- **Джойстикове керування**
- Полегшує роботу оператора, підвищує точність і знижує втому.
- **Стереосистема та зручний інтер'єр**
- Робочий процес супроводжується додатковим комфортом.
- **Запатентована система відведення шуму**
- Знижує рівень вібрацій і покращує акустичний комфорт.
- **Зручний доступ до вузлів для обслуговування**
- Полегшує щоденне технічне обслуговування, знижуючи простой.

Опис фронтального навантажувача Develon DISD SD200N

Фронтальний навантажувач **Develon DISD SD200N** — це сучасна високопродуктивна спецтехніка, призначена для інтенсивної роботи з сипучими матеріалами, будівельним вантажем, щебенем, ґрунтом та іншими масивними речовинами. Завдяки потужному дизельному двигуну **Weichai WP6G125E22** потужністю **125 к.с.**, дана модель демонструє вражаючу продуктивність і надійність у найскладніших умовах експлуатації.

Ківш об'ємом **1.9 м³** із шириною **2496 мм** забезпечує ефективне захоплення та переміщення вантажу, а **максимальна висота розвантаження 2840 мм** і **виліт 1240 мм** дозволяють працювати з різними типами транспортних засобів і завантажувальних конструкцій. Конструкція машини забезпечує **зусилля відриву 10.1 т**, що дозволяє легко працювати навіть із щільно утрамбованим матеріалом. При цьому **експлуатаційна маса** навантажувача становить **10.3 т**, що свідчить про його стійкість і потужність.

Високий рівень тягового зусилля досягається за рахунок **диференціалів з обмеженим прослизанням**, які входять у базову комплектацію. При **максимальній швидкості руху 37 км/год** Develon SD200N залишається маневровим та мобільним навіть на великих об'єктах. Основу машини складає тривимірна рама, спроектована з урахуванням новітніх інженерних рішень і протестована відповідно до суворих стандартів безпеки. Для підвищення довговічності всі зношувані деталі мають спеціальні зносостійкі оболонки.

Комфорт оператора виведено на новий рівень. Кабіна, виконана за корейськими технологіями, має ефективну шумо- та пилозахисну систему, а також вбудований кондиціонер, обігрівач, магнітолу та джойстикове управління. Всі ці елементи створюють зручні умови для тривалої безперервної роботи. Також передбачено механізм допомоги кермування, що знижує фізичне навантаження на оператора.

Безпека забезпечується спеціальною запатентованою конструкцією кабіни, яка також сприяє ефективному поглинанню шумів.

Габаритні розміри навантажувача становлять **6990×2490×3250 мм**, при цьому колісна база — **2700 мм**, ширина по шинам — **2496 мм**, протектор — **1850 мм**, а дорожній просвіт — **330 мм**. Зовнішній радіус повороту по ковшу — **5950 мм**, що забезпечує гарну маневровість на обмежених просторах. Машина оснащена шинами розміру **17.5/25-12PR**.

Висока надійність, продумана ергономіка, потужна гідравліка та відмінна керованість роблять **Develon DISD SD200N** універсальним рішенням для навантажувально-розвантажувальних робіт будь-якої складності.

Додаткові фото фронтального навантажувача Develon DISD SD200N





Технічні характеристики фронтального навантажувача

Develon DISD SD200N

Характеристика	Показник
Ківш	1.9 м³
Експлуатаційна маса	10.3 т
Статичне перекидаюче навантаження (пряма)	7.3 т
Статичне перекидаюче навантаження (поворот)	6.1 т
Зусилля відриву	10.1 т
Розмір шин	17.5/25-12PR
Ширина ковша	2496 мм
Висота розвантаження (повний підйом)	2840 мм
Виліт розвантаження (повний підйом)	1240 мм
Глибина копання	45 мм
Висота в точці повороту ковша	3770 мм
Зовнішній радіус повороту по кромці ковша	5950 мм
База шасі	2700 мм
Ширина по шинам	2496 мм
Протектор	1850 мм
Кліренс	330 мм
Габаритна довжина	6990 мм
Габаритна висота	3250 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики